

Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2009

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2009.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2009 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

DDX514	DNX6140	KVT-614
DDX5034*	DNX6000EX	KVT-514
DDX5034BT	DNX5140	KVT-534DVD*
DDX5024	DNX5240BT	KVT-524DVD
DDX5054	DNX5240	KVT-554DVD
DDX54R		KVT-54DVDR
DDX5034M		KVT-534DVDM

* DivX is uitsluitend beschikbaar voor Aziatische modellen

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

Ver 3.1.0 of ouder

Om de firmwareversie te controleren van Ver 3.1.0 of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie.


Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "Ver. 3.2.0".

Creëren van de disk om het programma bij te werken


1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloade bestand uit.
3. Brand het uitgepakte bestand op een disk.

De firmwareversie controleren

1. Druk op [Setup] om het instelmenu weer te geven.

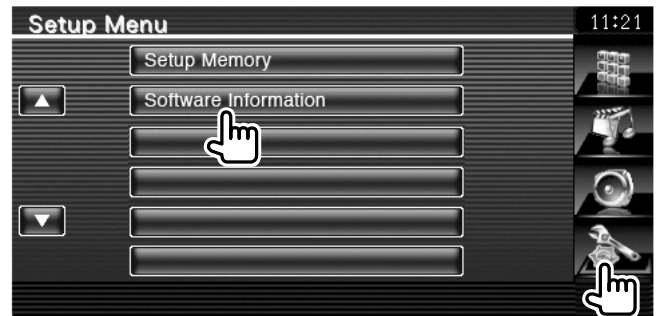

2. Druk op [Software Information] om het software-informatiescherm weer te geven.

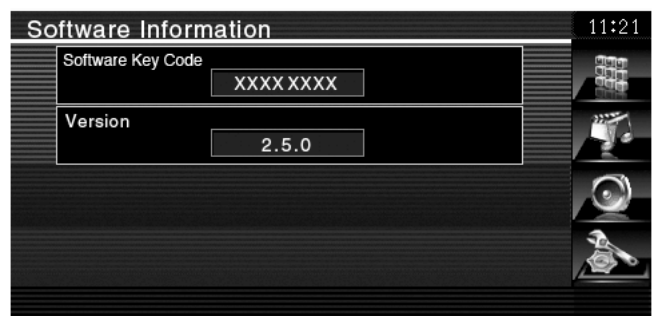

3. Controleer de versie.

Het programma bijwerken

1. Plaats de disk om het programma bij te werken in de disksleuf.
2. Het bijwerken start automatisch.
3. De disk wordt uitgeworpen en het bijwerken is voltooid.

Het uitvoeren van de update duurt ongeveer 5 minuten.

Wanneer de display blijft staan op "Reading" na 5 minuten, download u de updates opnieuw en voert u de procedure opnieuw uit.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik het diskmedium als het updatemedium. CD-R/RW of DVD-R/RW wordt aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia (USB-geheugen).
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.