

# Informação

Devido à actualização do software, as seguintes operações foram alteradas em relação ao manual de operação anexo.

## Para ligar o KCA-iP101/ KCA-iP100 (acessório opcional)

---

É possível usar a entrada AUX ainda que o iPod esteja ligado.

### <Seleccionar a fonte> (página 8)

Quando a ligação do iPod for reconhecida, o mostrador da fonte muda de "USB" para "iPod".



- A entrada auxiliar necessita da definição feita em <Definição da entrada auxiliar incorporada> (página 44).


### <Definição áudio> (página 9)

A função "2 ZONE" (zona dupla) é activada no modo definição áudio.

### <Definição da entrada auxiliar incorporada> (página 44)

A entrada AUX pode ser definida ainda que o iPod esteja ligado.

### <Se quiser ligar o iPod> (página 49)

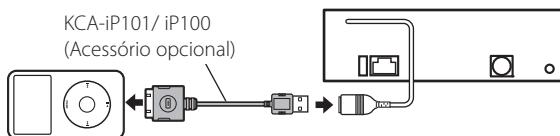

## Para ligar o KCA-iP200 (acessório opcional)

---

Use <Definição da entrada auxiliar incorporada> (página 44) e "2 ZONE" de <Definição áudio> (página 9) mantendo-as "OFF".

## Sobre a função atenuação cruzada da lista de reprodução do "Editor de música" KENWOOD

---

A função atenuação cruzada da lista de reprodução pode ser usada quando o média criado pelo "Editor de música" do PC for reproduzido. Para detalhes sobre como criar um média, consulte a ajuda da aplicação do PC.



- O varrimento de reprodução, a reprodução aleatória e a reprodução repetida não pode ser usada durante a reprodução da lista de reprodução usando a função atenuação cruzada.