


■ キャリイ／スーパーキャリイ


1. 取付概要図

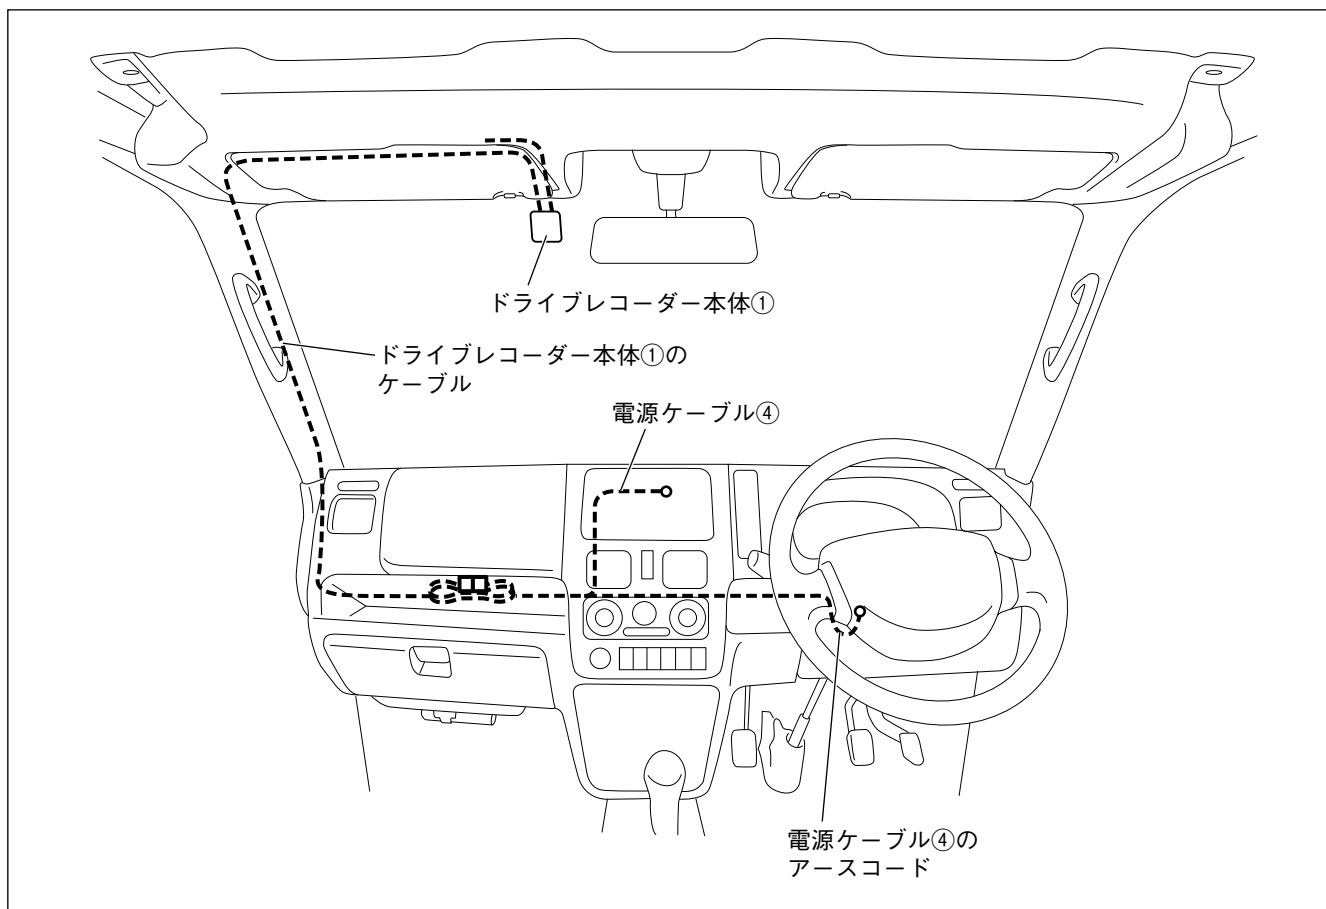


2. 車両部品の取り外し

1. 図中の番号順に車両部品を取り外します。

<キャリイ>

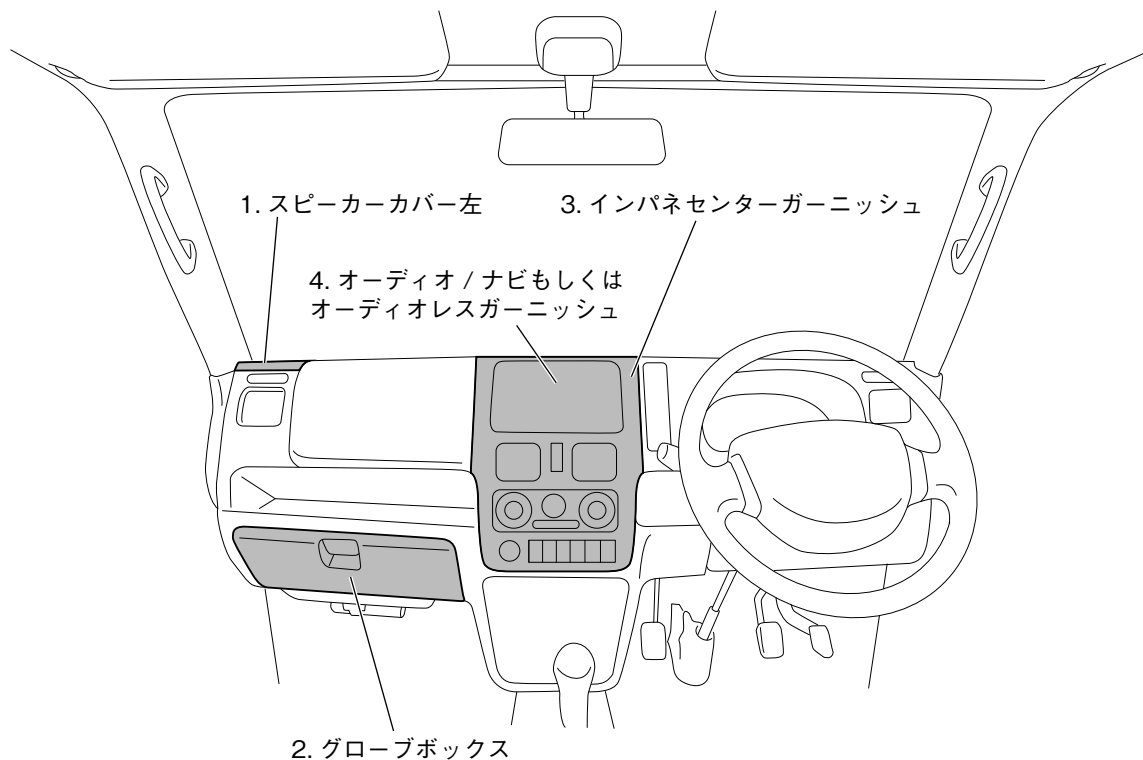

<スーパーキャリイ>

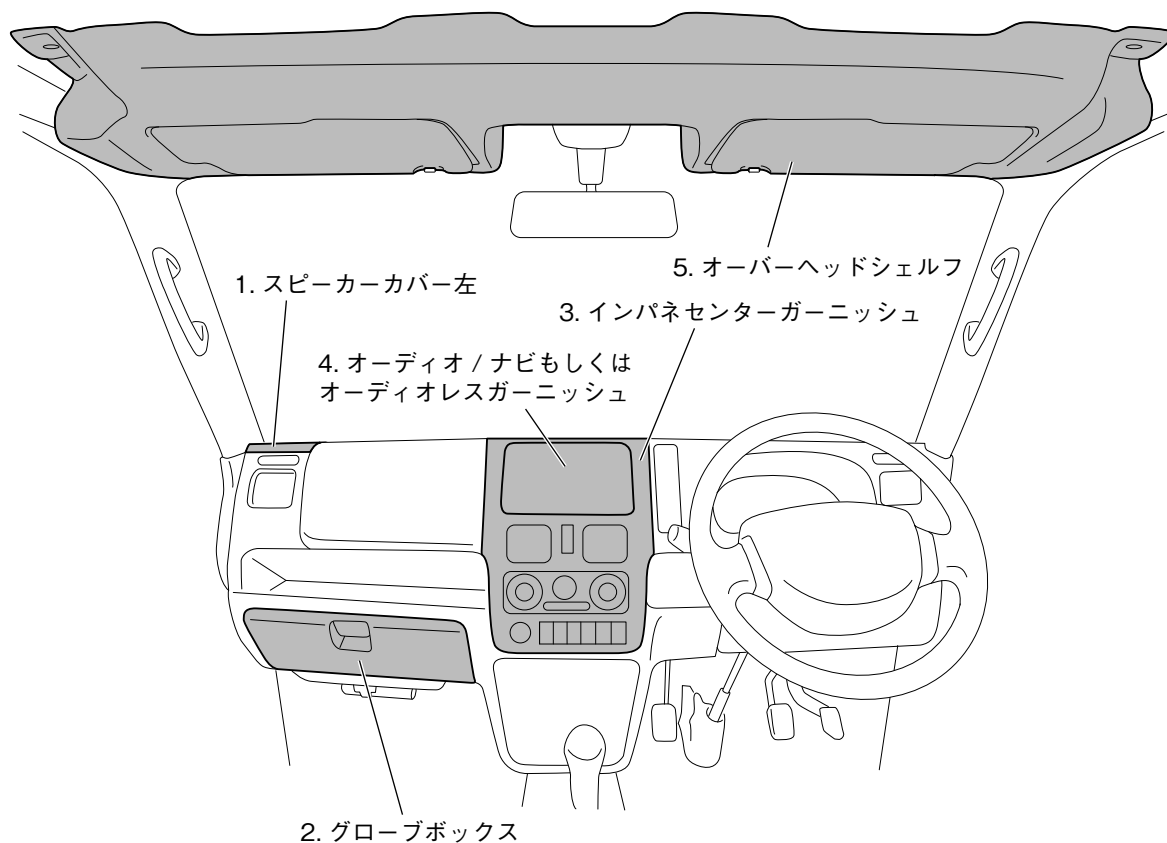


3. 取付前の準備

a. コードレール【別売品】、クッションテープおよび保護シートの準備

<キャリイ>


コードレール【別売品】

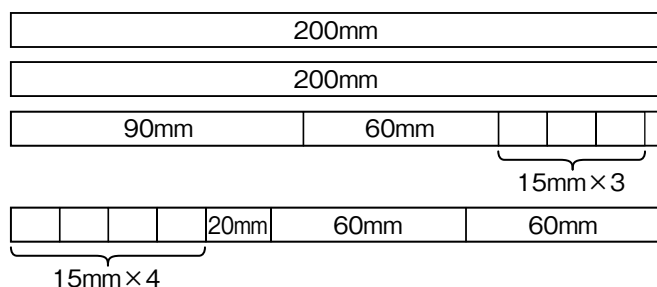

1. コードレール【別売品】を左図のようにカットします。


<スーパーキャリイ>

コードレール【別売品】

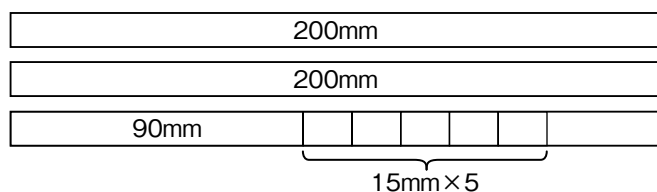

<キャリイ>


クッションテープ(200×100mm)⑫

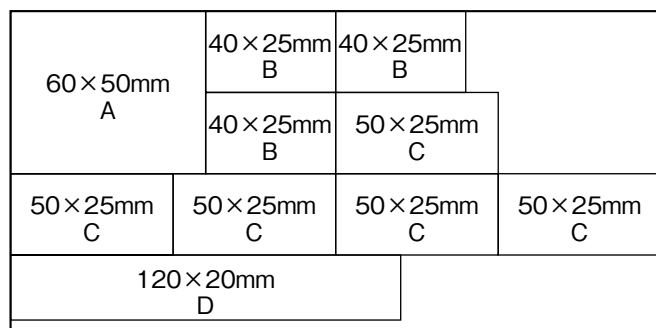

2. クッションテープ⑫を左図のようにカットします。
A：コネクター接続部巻き付け用
B：ドライブレコーダー本体①のケーブル巻き付け用
C：ケーブル固定用
D：余長束ね用

<スーパーキャリイ>

クッションテープ(200×100mm)⑫

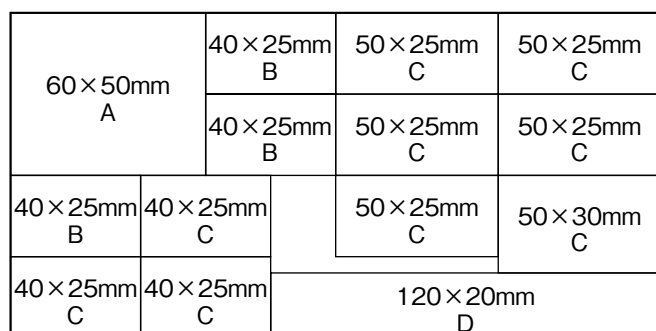

<キャリイ>

保護シート (200×100mm) ⑬

100×30mm E	100×30mm E	
100×30mm E	50×30mm E	50×30mm E

3. 保護シート⑬を左図のようにカットします。

E：エッジ保護用


<スーパーキャリイ>

保護シート (200×100mm) ⑬

100×30mm E	100×30mm E	
100×30mm E	60×30mm E	
50×30mm E		

b. ドライブレコーダー本体のケーブルの準備

<共通>

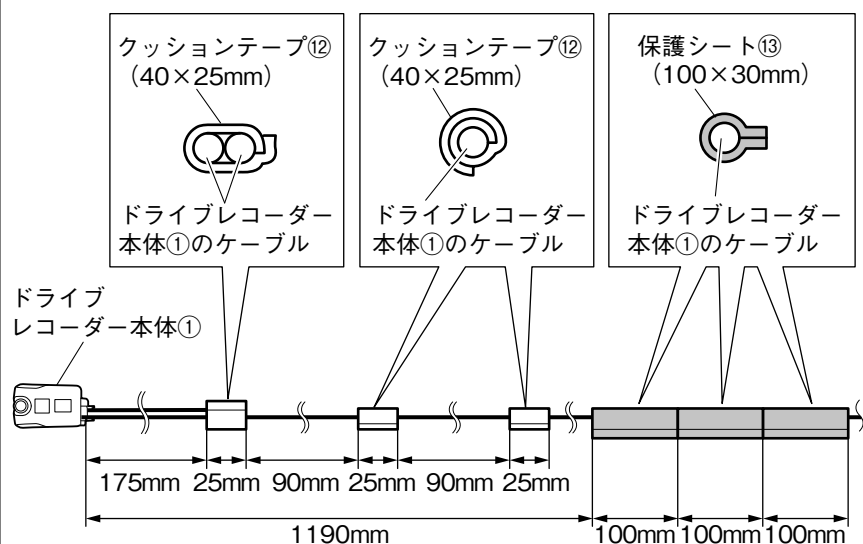


1. カットしたクッションテープ⑫および保護シート⑬を左図のように貼り付けます。

4. 取付要領

a. カメラ角度調整

●ドライブレコーダー本体

<共通>

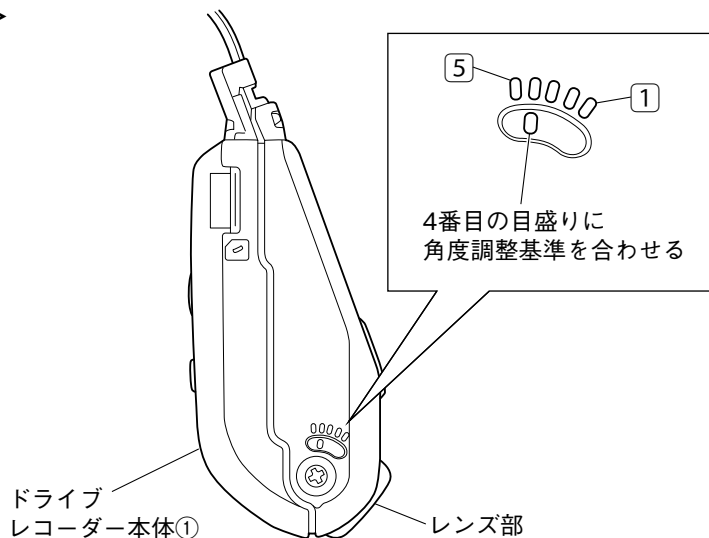

1. ドライブレコーダー本体①のレンズ部の角度を左図位置に固定します。

注記

- ・カメラレンズ部のよごれや傷付き防止のため、カメラレンズ部を絶対に触らないでください。
- ・しっかりと固定され、がたつき等が無いことを確認してください。


👉 アドバイス

ドライブレコーダー本体①レンズ部の角度調整方法の詳細は、共通編の「<ドライブレコーダー本体の取り付け>」を参照してください。

b. カメラ取付位置

●ドライブレコーダー本体

<車室内視：共通>

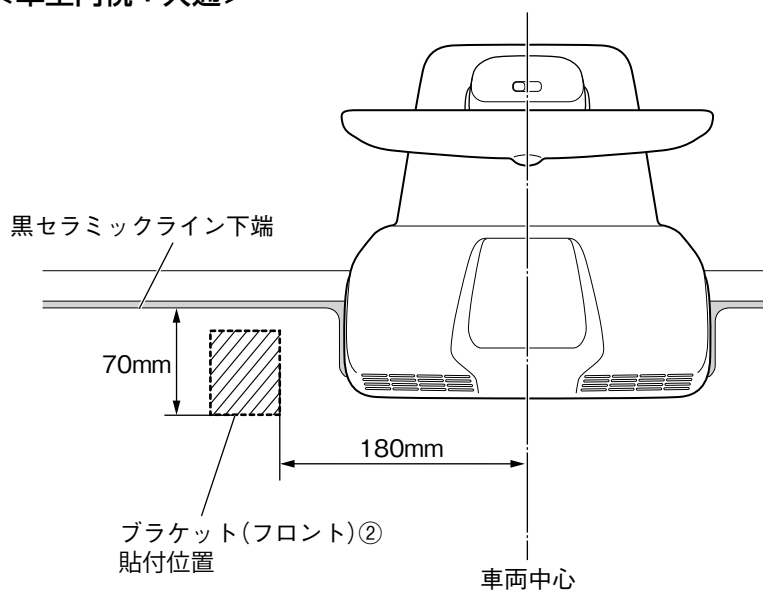

1. ブラケット（フロント）②をフロントガラス内側の左図位置に取り付けます。

注記

- ・取付面の汚れ等をクリーナー⑭できれいに拭き取ってください。汚れていると接着力が低下します。
- ・接着面に触れたり、ブラケットを取り付け直したりしないでください。
- ・気温が低い時（15℃以下）は、取付面をドライヤーなどで温めてから取付作業を行ってください。


👉 アドバイス

ドライブレコーダー本体①、ブラケット（フロント）②の取り付けの詳細は、共通編の「<ドライブレコーダー本体の取り付け>」を参照してください。

2. ドライブレコーダー本体①をブラケット（フロント）②に取り付け、ネジ（M3 × 5.5mm）③で固定します。

c. ドライブレコーダー本体のケーブル（電源用）配線

<ヘッドライニング部の配線 1：キャリア>

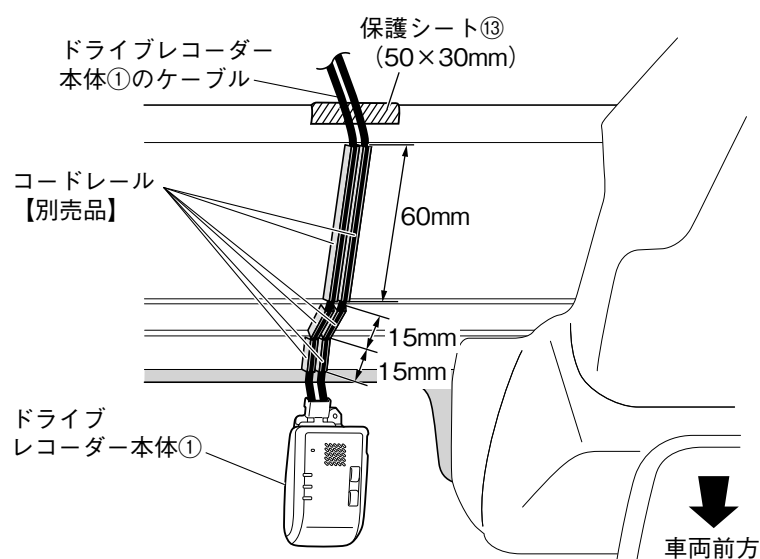


1. 左図のようにコードレール【別売品】を貼り付けます。(6箇所：60mm、15mm、15mm にカットしたものを使用する)
2. ドライブレコーダー本体①のケーブルをコードレール内に収めて配線します。

注 記

図示位置の板金エッジ部に保護シート⑬を貼り付けてください。

<ヘッドライニング部の配線 2：キャリア>

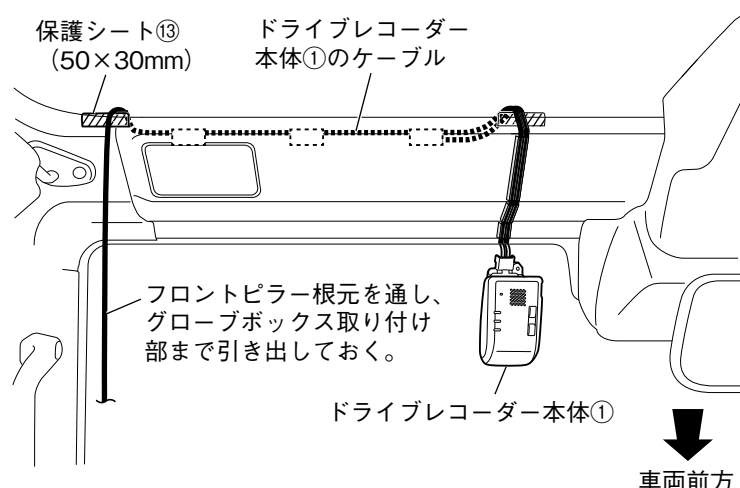


3. ドライブレコーダー本体①のケーブルをヘッドライニング内に収めて配線します。

注 記

図示位置の板金エッジ部に保護シート⑬を貼り付けてください。


4. ドライブレコーダー本体①のケーブルを、あらかじめフロントピラー根元を通してグローブボックス取り付け部まで引き出しておく。

<ヘッドライニング部の配線 3：キャリア>

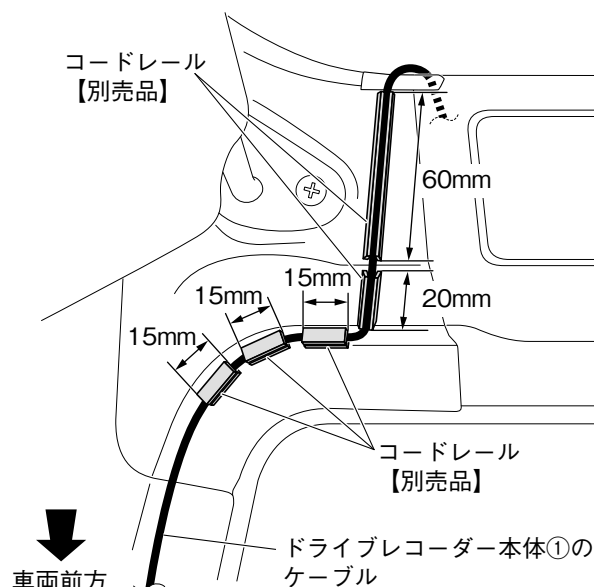

5. 左図のようにコードレール【別売品】を貼り付けます。(5箇所：60mm、20mm、15mm にカットしたものを使用する)
6. ヘッドライニングから引き出したドライブレコーダー本体①のケーブルを、コードレール【別売品】に収めて配線します。

<ヘッドライニング部の配線 1：スーパーキャリイ>

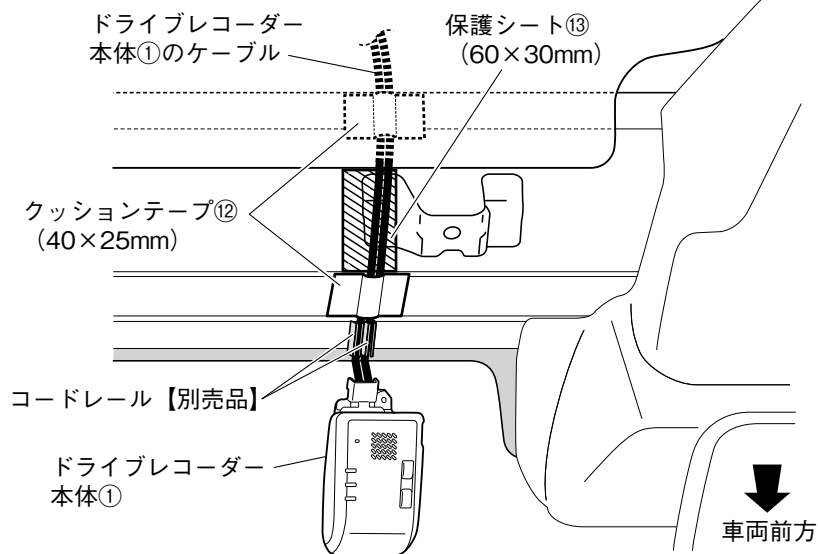


1. 左図のようにコードレール【別売品】を貼り付けます。(2箇所：15mmにカットしたものを使用する)
2. ドライブレコーダー本体①のケーブルをコードレール内に収め、クッションテープ⑫で固定しながら配線します。

注記

図示位置の板金エッジ部に保護シート⑬を貼り付けてください。

<ヘッドライニング部の配線 2：スーパーキャリイ>

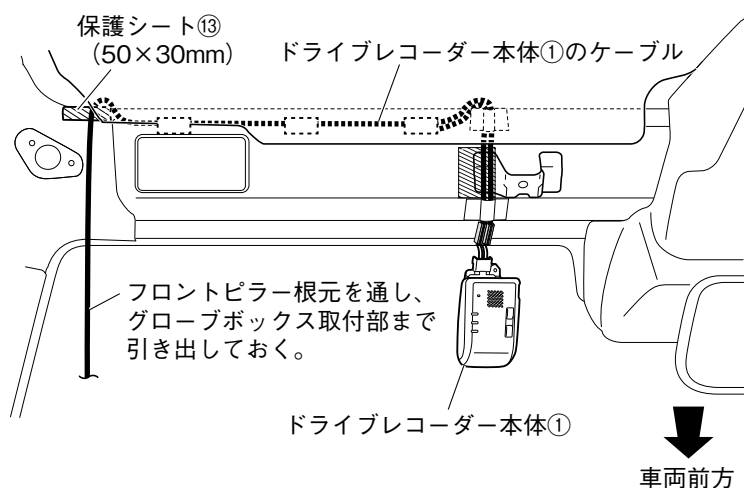


3. ドライブレコーダー本体①のケーブルをルーフヘッドライニング内に収めて配線します。

注記

図示位置の板金エッジ部に保護シート⑬を貼り付けてください。


4. ドライブレコーダー本体①のケーブルを、あらかじめフロントピラー根元を通してグローブボックス取り付け部へ引き出しておきます。

<ヘッドライニング部の配線 3：スーパーキャリイ>

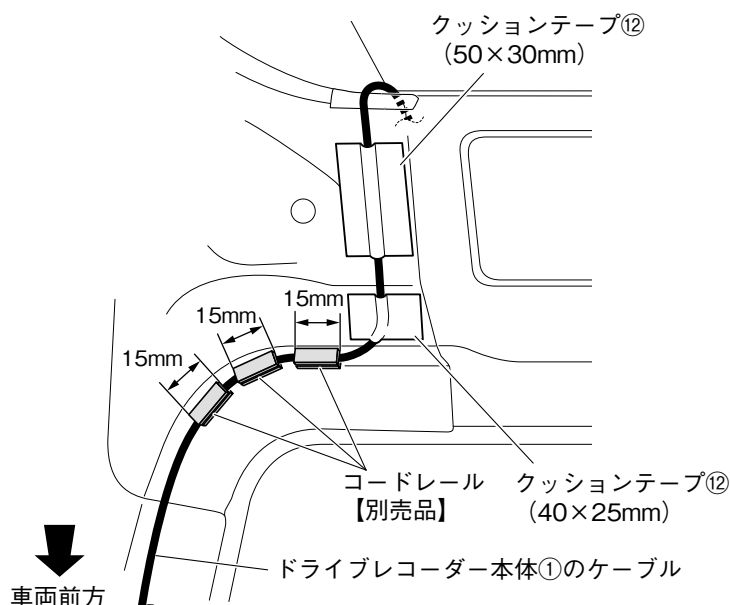


5. 左図のようにコードレール【別売品】を貼り付けます。(3箇所：15mmにカットしたものを使用する)
6. ヘッドライニングから引き出したドライブレコーダー本体①のケーブルを、クッションテープ⑫で固定しながらコードレール【別売品】に収めて配線します。

<左側フロントピラー部の配線：共通>

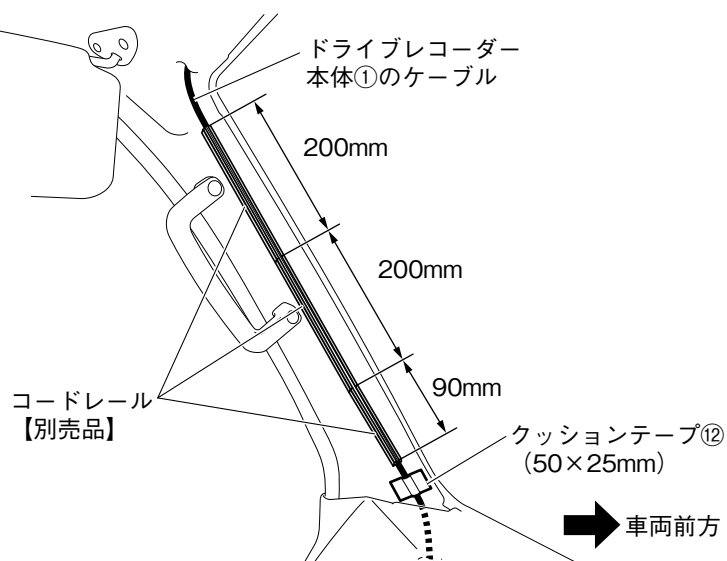

7. 左図のようにコードレール【別売品】を貼り付けます。(3箇所：200mm、90mm にカットしたものを使用する)
8. コードレール【別売品】に収めて配線します。
9. ドライブレコーダー本体①のケーブルをクッションテープ⑫でフロントピラーに固定します。


<グローブボックス取付部：共通>

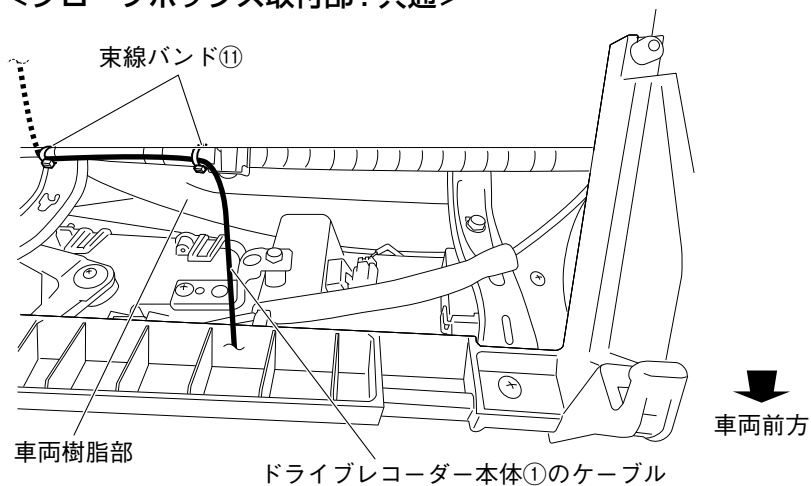

10. ドライブレコーダー本体①のケーブルをグローブボックス取付部まで配線し、束線バンド⑪で車両ハーネスに固定します。

d. 電源ケーブルの配線

<オーディオ開口部：共通>

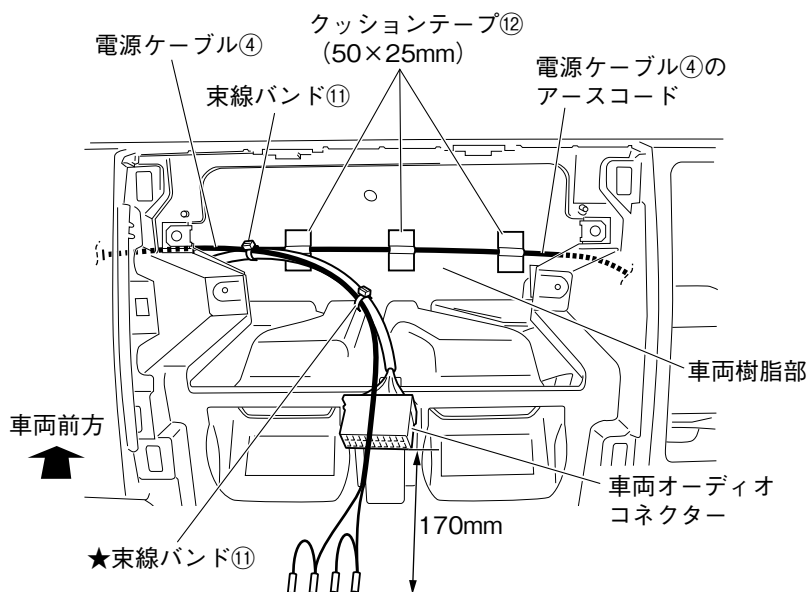


1. 電源ケーブル④をグローブボックス取付部まで配線します。
2. オーディオ開口部の電源ケーブル④を図のように束線バンド⑪で固定します。

注記

★部の束線バンド⑪は、電源ケーブル④のギボシ端子先端から車両オーディオコネクタ先端までを図示寸法に合わせて固定してください。

<ステアリングコラム車両前側：共通>

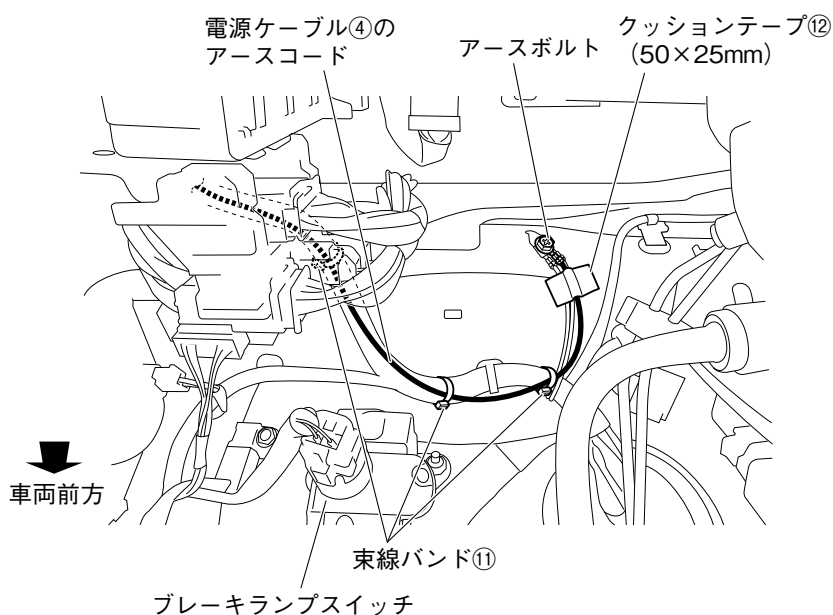


3. 電源ケーブル④のアースコードを車両アースポイントへと配線して接続します。
アースコードは、クッションテープ⑫と束線バンド⑪で車両ハーネスに固定します。

注記

- ・指定トルク値に従い車両アースポイントのアースボルトを締め付けてください。
- ・ボデーアースが確実に取れていることをテスターで確認してください。
- ・アース端子のエッジ部分が車両配線と干渉しない向きで固定してください。

<グローブボックス取付部：共通>

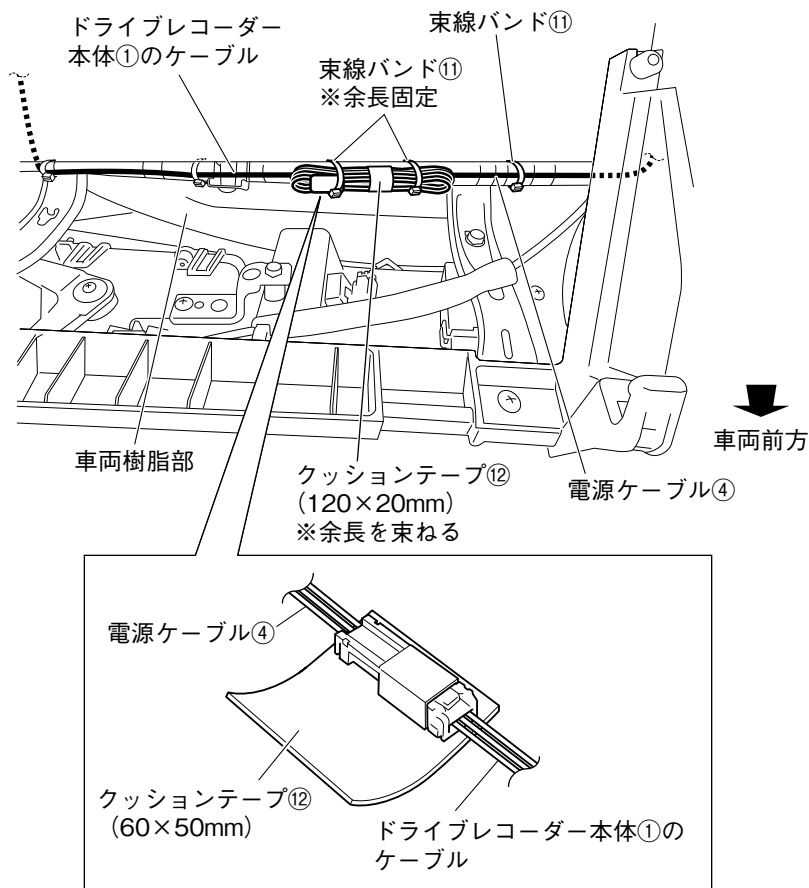

4. ドライブレコーダー本体①のケーブルと電源ケーブル④を接続します。
5. 接続したコネクター部にクッションテープ⑫を巻き付けます。
6. 電源ケーブル④を束線バンド⑪で車両ハーネスに固定します。
7. ドライブレコーダー本体①のケーブルと電源ケーブル④の余長をクッションテープ⑫で束ねた後、束線バンド⑪で車両ハーネスに固定します。


注 記

- ・ケーブルの余長はグローブボックスと干渉しないように固定してください。
- ・ドライブレコーダー本体①のケーブルと電源ケーブル④の余長は一緒に束ねて固定してください。

e. ACC電源、バッテリー電源の取り出し要領

●オーディオコネクター部にギボシ端子がある場合

<共通>

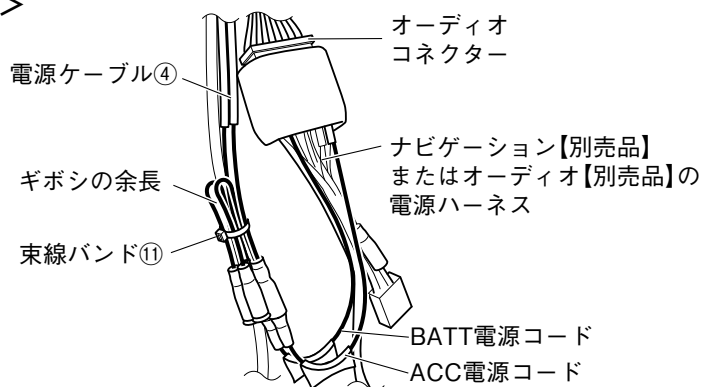

1. 電源ケーブル④のギボシ端子をナビゲーション【別売品】またはオーディオ【別売品】の電源ハーネスに接続します。ギボシ部の余長は、束線バンド⑪で束ねます。

⚠ 警告


接続しないギボシ端子は、必ず絶縁テープを巻き付けてください。共通編の「結線図 ■用品ナビ・オーディオと共着し、電源ハーネスにACC/バッテリー電源のギボシ端子がある場合」を参照してください。

👉 アドバイス

電源ケーブル④の接続は、共通編の「結線図」を参照して接続してください。


●オーディオコネクター部にギボシ端子がない場合

<共通>

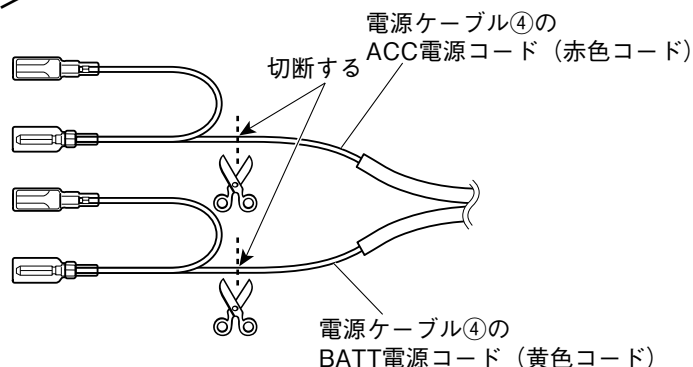

1. 電源ケーブル④の BATT 電源コード（黄色コード）および ACC 電源コード（赤色コード）先端のギボシ端子部を切断します。

<共通>

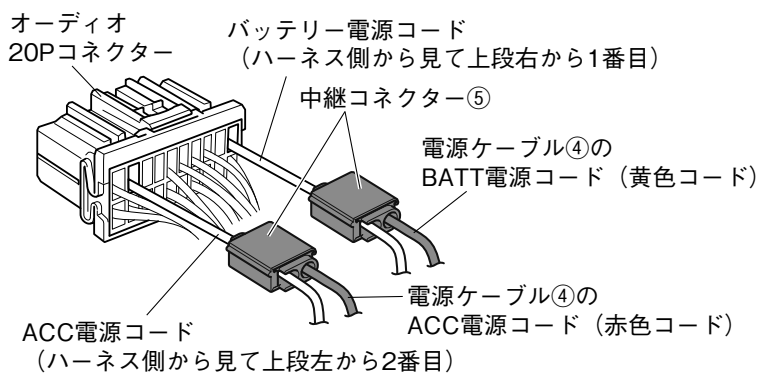

2. オーディオ 20P コネクター（水色）のバッテリー電源コードに電源ケーブル④の BATT 電源コード（黄色コード）を中継コネクター⑤で接続します。
3. オーディオ 20P コネクター（水色）の ACC 電源コードに電源ケーブル④の ACC 電源コード（赤色コード）を中継コネクター⑤で接続します。

👉 アドバイス

中継コネクター⑤の接続方法は、共通編の「中継コネクターの使用方法」を参照してください。

5. 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。

- ・車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。（コネクター類の接続・締め付けトルク等）
- ・取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。
- ・オートライト機能装備車の場合は、オートライト未作動状態での点検を行ってください。

- ネジの締め付けトルクが規定されている場合は、規定のトルクで締め付けてください。