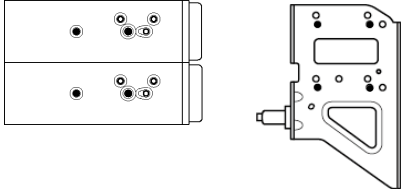
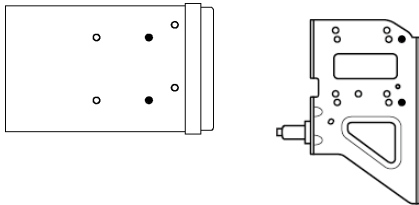
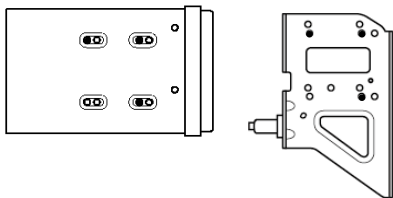
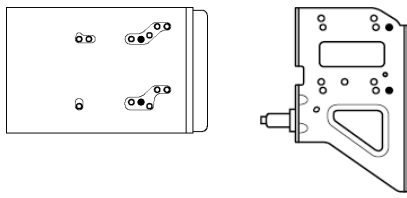


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法			オプション	備考
				キットレス	取付キット	配線コネクター	型番	
					型番	型番		
R2/1～ 現在	4AA-MR52S 5AA-MR92S	①	D1/D2 ⑦ ②	×	NKK-S82D ③⑧	取付キットに同梱	—	—
			2D ⑦					
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム ④	×	UA-S71D ⑤	取付キットに同梱	—	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル ⑥	○	—	CA-762H	—	
備考 ① 全方位モニター用カメラなしのオーディオレス車に取付可能で、窓口サイズは200mmです。 全方位モニター用カメラ装着車は対応する配線コネクターがないために取付不可です。 全方位モニター用カメラなしの7インチディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10Dを使用します。 ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。 取付キット同梱のパネルはセットのパネル面に合うように取り付けてください。 取付キット同梱のブラケットの板金が見える場合は、板金が見えない位置に取り付けてください。 ④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。 ⑤ UA-S71Dのパネルは使用しません。 ⑥ 使用するねじ穴は図-4を参照してください。 ⑦ パーキング、リバース、車速の接続が必要なモデルかつ付属部品で接続できない場合は市販のエレクトロタップなどを使用します。 ⑧ 取付キットのNKK-型番は日東工業㈱の製品です。ご入用の際は日東工業製品の取扱店様へお問い合わせをお願いします。 適合表の記載内容についてはJVCケンウッドまでお問合せをお願いします。 図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図の4点留めはD2取り付けの場合です。 2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない 片側3点留めになります。  図-2 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  図-3 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  図-4 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 								

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		備考
				カスタムフィットKFC								E1057J	ST1005	
				XS175S	XS165S	RS175S	RS175	RS165S	RS165	RS125	RS105			
R2/1～ 現在	4AA-MR52S 5AA-MR92S		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ③	◎ ③	◎ ③	—	◎ ③	—	—	—	—	◎ ③	
			フロントドア⑥	×	×	◎ ①⑦	◎ ①⑦	×	×	—	—	—	—	
			インナーブラケット SKX-202S②	◎ ④	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎					
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			リアドア⑤⑥	×	×	◎ ①⑦	◎ ①⑦	×	×	—	—	—	—	
			インナーブラケット SKX-202S②	◎ ④	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎					
備考	① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。 ② 別売インナーブラケットSKX-202Sを使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。 ③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてスピーカーとともにツイーターを取り付けます。 純正ツイーター無し車も取付可能です。 ④ 配線は図-1を参照して加工または付属の接続キャップで接続します。 ⑤ スピーカー無し車でも取付可能です。配線は引き直しがが必要です。 ⑥ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。 ⑦ スピーカーのみのご購入で取付できます。音質アップを図るインナーブラケットを追加することも可能です。													図-1 配線側から見た状態
													