SUZUKI


SOLIO/SOLIO BANDIT　　ソリオ/ソリオ バンディット（年式：R2/12～R7/1）

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法			オプション	備考
				キットレス	取付キット	配線コネクター		
					型番	型番	型番	
R2/12～ R7/1	5BA-MA27S 5AA-MA37S	①②	D1/D2 ⑤ ③ 2D ⑤	×	UA-S71D ④⑥	取付キットに同梱	ー	ー

備考

① オーディオレス車に取付可能で、窓口サイズは8インチです。
全方位モニター用カメラ装着車は対応する配線コネクターがないために取付不可です。
全方位モニター用カメラなしのオーディオレス車と8インチディーラーオプションナビゲーション装着車は、
純正オプション部品名オーディオ用アタッチメント品番99194-83S00-0CEが必要です。
② 全方位モニター用カメラなしの8インチディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10Dを使用します。
④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑤ パーキング、リバース、車速の接続が必要なモデルかつ付属部品で接続できない場合は市販のエレクトロタップなどを使用します。
⑥ 取付キットのNKK-型番は日東工業㈱の製品です。ご入用の際は日東工業製品の取扱店様へお問い合わせをお願いします。
適合表の記載内容についてはJVCケンウッドまでお問合せをお願いします。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
D2、2D共に片側3点留めになります。

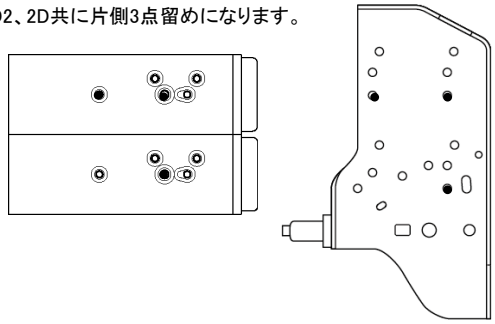

＊ 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、品番等は予告なく変更される場合があります。

SUZUKI

SOLIO/SOLIO BANDIT　　ソリオ/ソリオ バンディット（年式：R2/12～R7/1）

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		備考
				XS175S	XS165S	RS175S	RS175	RS165S	RS165	RS125	RS105	E1057J	ST1005	
R2/12～ R7/1	5BA-MA27S 5AA-MA37S		純正ツィーター位置 フロントドア	ー	◎ ③	ー	ー	◎ ③	ー	ー	ー	ー	◎ ③	
			フロントドア	×	×	× ⑤	× ⑤	×	×	ー	ー	ー	ー	
			インナーブラケット SKX-202S②	× ⑥	◎	× ⑤	× ⑤	◎	◎					
			純正ツィーター位置 ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
			リアサイド④	×	×	◎ ①⑧	◎ ①⑧	×	×	ー	ー	ー	ー	
			インナーブラケット SKX-202S②	◎ ⑦	◎	◎ ⑧	◎ ⑧	◎	◎					

備考

① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカー（スピーカー無し車は目隠しパネル)を留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。
② 別売インナーブラケットSKX-202Sを使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。
標準スピーカー（スピーカー無し車は目隠しパネル)を留めていたグロメットは取り外します。
③ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101を使用して取付可能です。
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてスペーサーとともにツィーターを取り付けます。
純正ツィーター無し車も取付可能です。
④ スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは目隠しパネル裏面に仮留めされています。
⑤ ガラスとのクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑥ 付属のスペーサーを使用してもガラスとのクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属の接続キャップで接続します。
⑧ スピーカーのみのご購入で取付できます。音質アップを図るインナーブラケットを追加することも可能です。

図-1
配線側から見た状態

