

News Release

株式会社 JVCケンウッド

2026年7月28日

56fps^{※1}ハイフレームレート表示に対応したリアカメラを搭載し、鮮明で滑らかな高精細映像を実現

デジタルルームミラー型ドライブレコーダー“ミラレコ”「DRV-X80EM」を発売

～後付け感なくスマートに取り付けられる純正ルームミラー交換^{※2}と、バンド式装着の2WAY取り付けに対応～

株式会社JVCケンウッドは、KENWOODブランドより、デジタルルームミラー型ドライブレコーダーの新ラインアップとして、“ミラレコ”「DRV-X80EM」を9月上旬より発売します。

本機は、10V型高画質液晶を採用したデジタルルームミラー型の前後撮影対応2カメラドライブレコーダーです。従来モデルの約2倍^{※3}の情報量を持つ56fpsハイフレームレート表示に対応したリアカメラを搭載し、デジタルルームミラー特有のカクつきや遅延を抑え、鮮明で滑らかな高精細映像を実現します。新たに米国OMNIVISIONTM社の「PureCel[®]Plus-S」技術を搭載したCMOSセンサーをリアカメラに採用し、夜間やトンネルなどの暗い場所でも、明るく鮮明で色再現性の高い映像を実現します。さらに、当社がドライブレコーダーの開発において長年にわたり培ってきた独自の映像・車載技術を組み込んだ独自のチューニング「Hi-CLEAR TUNE（ハイクリアチューン）」を施しています。

また、トヨタ車やスズキ車などの適合車種向けに、純正ルームミラーとの交換により、後付け感なくスマートに取り付けられる専用取付キット（別売）を用意しました。バンド式装着には標準対応し、2つの装着方法で幅広い車種に取り付けできます。当社は本機を、独自技術により映像性能を向上させ、暗所でも鮮明で滑らかな高精細映像と、車室内のインテリアに調和するスマートな取り付けを両立した、当社ドライブレコーダーの最上位クラス「Xシリーズ」として展開します。

当社は今後も、長年培った映像・音響技術や車載技術を強みに、鮮やかで視認性に優れた高画質映像と臨場感ある高音質サウンドを実現するカーナビゲーションやディスプレイオーディオ、ドライブレコーダーなどを展開することで、感動と安心に満ちたモビリティライフを提供します。


※1：フロントカメラは28fps表示、録画のフレームレートはフロント/リアカメラともに28fpsとなります。

※2：別売の専用取付キットが必要です。

※3：当社製デジタルルームミラー型ドライブレコーダー「DRV-EM4800」との比較において。

品名	型番	希望小売価格 (税込)	市場推定価格* (税込)	発売時期
デジタルルームミラー型ドライブレコーダー	DRV-X80EM	オープン価格	80,000円前後	9月上旬

*「市場推定価格」は、発売前の商品について、市場での販売価格を当社が推定したものです。なお、商品の実際の販売価格は、各販売店により決定されます。

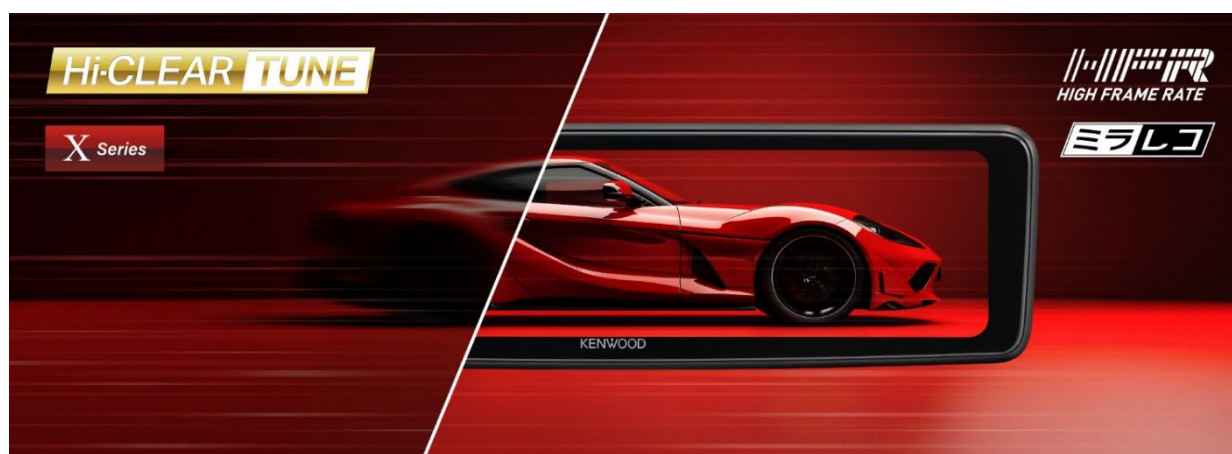

<主な特長>

1. <NEW> 56fpsハイフレームレート表示に対応したリアカメラを搭載し、鮮明で滑らかな高精細映像を実現

従来モデルの約2倍の情報量を持つ56fpsのハイフレームレートで、フルHD映像表示に対応したリアカメラを搭載。デジタルミラー特有のカクつきや遅延を抑え、鮮明で滑らかな高精細映像で後方確認が可能です。前後録画にはフルHD・28fpsを採用し、画質と記録容量のバランスを最適化することで、十分な録画時間を確保しています。



2. <NEW> 後付け感なくスマートに取り付けられる純正ルームミラー交換とバンド式装着の2WAY取り付けに対応

トヨタ車やスズキ車などの適合車種向けに、純正ルームミラーと交換して装着できる3種類の専用取付キット（別売）を用意。しっかりと固定しつつ、車室内のインテリアに調和し、後付け感のないスマートな取り付けができます。また、バンド式装着には標準対応しており、幅広い車種への取り付けが可能です。



※画像は「DRV-EM4800」を装着したイメージです。

〔取付キット（別売）〕

- ・「SK-U02EM」（9月上旬発売予定、オープン価格（市場推定価格：5,000円前後（税込））
- ・「SK-H01EM」（9月上旬発売予定、オープン価格（市場推定価格：12,000円前後（税込））
- ・「SK-S01EM」（10月中旬発売予定、オープン価格（市場推定価格：9,000円前後（税込））

*取付キット別の適合車種については、当社ホームページの[商品サイト](#)をご確認ください。

*グレードや装備により取り付けできない場合があります。

3. <NEW> 暗所でも鮮明で色再現性の高い映像を実現する「PureCel® Plus-S」技術搭載CMOSセンサーをリアカメラに新採用

新たに米国OMNIVISION™社の「PureCel® Plus-S」技術を搭載したCMOSセンサーをリアカメラに採用し、夜間やトンネルなどの暗い場所でも、明るく鮮明で色再現性の高い映像を実現します。

4. 当社独自の映像・車載技術でチューニングした「Hi-CLEAR TUNE」により、総合的に画質を向上

当社がドライブレコーダーの開発において長年にわたり培ってきた独自の映像・車載技術を組み込み、独自のチューニングを施した「Hi-CLEAR TUNE（ハイクリアチューン）」により、総合的に画質を向上。自然でクリアな映像表示を実現します。

5. <NEW> 専用の車載電源ケーブルを付属、最長24時間の駐車録画に標準対応

従来モデルではオプション対応（別売）としていた車載電源ケーブルを付属し、最長24時間の駐車録画に標準対応します。衝撃検知前後の録画が可能な「常時監視モード」と、衝撃検知後のみ録画を開始して消費電力を抑えることができる「衝撃検知モード」の2つのモードから選択できます。

6. 前後2カメラにHDR機能を搭載し、トンネルの出入り口など明暗差の大きなシーンで安定した録画が可能

前後2カメラにHDR（ハイダイナミックレンジ）機能を搭載。逆光やトンネルの出入り口、夜間走行時の照明など、明暗差が激しい環境で起きやすい「白とび」や「黒つぶれ」を抑え、安定した映像表示と録画を実現します。

<その他の特長>

- ・車種を選ばず装着しやすい「10V型高画質液晶パネル」を搭載
 - ・デジタルルームミラーに表示するリアカメラの映像を最大1.5倍まで6段階で拡大できる「表示画角調整機能」※4を搭載
- ※4：表示画角調整機能は標準の映像（1.0x）を拡大処理するため、倍率を上げると解像度は下がります。
- ・取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用

- ・走行時の映像を広い範囲で鮮明に録画できるフルHD録画と広視野角レンズ
- ・さまざまな車両状況を記録できる4つの録画機能（常時録画／イベント記録／手動録画／駐車録画（前述））
- ・SDカードのエラーを未然に防止する「SDカードメンテナンスフリー機能」を搭載※5

※5：本機で初めて使用するSDカードを挿入する場合（他機で使用した場合も含む）は、フォーマットが必要です。

- ・最大容量128GBまでのmicroSDカードに対応
- ・録画されたファイルの万が一の破損を防ぐ「スーパーキャパシター」を搭載
- ・LED信号機の無点灯記録を防止する「LED信号対応」
- ・地上デジタル放送への電波干渉を抑制する「地デジ干渉対策」
- ・Windows PC/Macで詳細なドライブ情報を確認できる専用ビューアソフト「KENWOOD MIRA-RECO VIEWER」（無償）に対応
- ・3年間の長期製品保証を付与

<主な定格>

型番			DRV-X80EM
本体仕様	メインユニット	電源電圧	DC14.4V（12V車両用車載電源ケーブル付属）
		消費電流(最大)	1.8A（2.5A）
		駐車録画待機時消費電流(最大)	・常時監視モード：530mA ・衝撃検知モード：20mA
		測位衛星	GPS/QZSS（準天頂衛星）
		Gセンサー	イベント記録感度設定：6段階、駐車録画感度設定：3段階
		液晶モニターサイズ	10V型 フルカラータッチパネル液晶
		動作温度範囲	-10℃～+60℃
		スーパーキャパシター	○
		地デジ干渉対策	○
		LED信号対策	○
	フロントカメラ/リアカメラ	撮影素子	1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOS
		最大記録画角	フロント 水平：約133°垂直：約69°対角：162° リア 水平：107°垂直：56°対角129°
		F値	フロント：F2.0、リア：F1.8
		動作温度範囲	-10℃～+60℃
撮影関連仕様	記録解像度		1920×1080(最大約207万画素) ＜フロントカメラ/リアカメラ＞
	フレームレート		表示:フロントカメラ28fps/リアカメラ56fps 録画：28fps
	録画機能		常時録画/イベント記録/手動録画/駐車録画
	常時録画ファイル単位		60秒
	駐車録画※6		・オフタイマー設定：3/6/12/24時間 ・常時監視モード：録画時間 衝撃検知前5秒＋検知後15秒 ・衝撃検知モード：録画時間衝撃検知後20秒
	音声記録		○（オン/オフ可）
	動画フォーマット		MP4（H.264/MPEG-4+PCM）
	静止画フォーマット		JPEG 準拠（最大1920×1080）
	画像補正		HDR
	記録映像再生方法		本体、 専用ビューアソフト※7対応(当社ホームページよりダウンロード)
	記録メディア		microSDカード32～128GB （アプリケーション・パフォーマンス・クラスA1以上）
寸法等	外形寸法（W×H×D） （突起物除く）		＜メインユニット＞ W296mm×H79mm×D27mm ＜フロント/リアカメラ＞ W57mm×H31mm×D26mm
	質量（重さ） （ブラケット/ケーブル		＜メインユニット＞ 496g ＜フロント/リアカメラ＞ 35g

	含まず)	
	接続端子	フロントカメラ入力：直出しケーブル1m リアカメラ・GPSアンテナ入力：直出しケーブル0.5m
付属品	microSDカード	64GB
付属品 その他	電源ケーブル	駐車録画対応車載電源ケーブル（車両側ケーブル：1.4m/本体側ケーブル：3.4m）
	接続ケーブル	GPS・リアカメラ分岐用ケーブル：2.5m リアカメラケーブル：6.2m
	GPSユニット	○
	中継コネクターカバー	2
	固定用バンド	短×2、長×2
	専用ビューアソフト	KENWOOD MIRA-RECO VIEWER ^{※7} （当社ホームページよりダウンロード）

※6：駐車監視録画時の衝撃検出は、メインユニットが検知した場合に作動します。

※7：対応するPCのOSバージョンとビューアソフトの最新バージョンは当社ホームページでご確認ください。

<商標について>

●「Omnivision」「PureCel」はOmnivision Technologies, Inc.の登録商標または商標です。●「ミラレコ」「Hi-CLEAR TUNE」「MIRA-RECO VIEWER」は、株式会社JVCケンウッドの商標または登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



メインユニット 液晶画面



メインユニット 背面



フロントカメラ



リアカメラ

<「DRV-X80EM」>

本件に関するお問い合わせ先

【報道関係窓口】 株式会社 JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IR グループ
TEL：045-444-5310 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地
【お客様窓口】 JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター
TEL：0120-2727-87（固定電話からはフリーダイヤル）/
0570-010-114（携帯電話からはナビダイヤル）/ 045-450-8950（一部 IP 電話）

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com