●カタログに掲載の製品は、あらゆる状況においての映像の記録を保証するものではありません。●本製品は、事故の証拠として裁判などで効力を保証するものではありません。●本製品の故障や、本製品使用によって生じた障害、及びmicroSDカードに保存されたデータ破損、それらによる損害について、当社は一切その責任を負いかねます。●本製品は、車両の走行状態、事故時の状況を記録するための機器です。その他の目的やいたずら用途に使用した場合は、個人情報保護法やプライバシーの侵害、肖像権に抵触する場合があります。またこれらの件について当社は一切の責任を負いかねます。●本製品は、日本国内のみで使用できます。海外では使用できません。●本製品の運転支援機能は、あくまでドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。またすべての危険を警報するものではありません。GPS信号が受信できない場合は運転支援機能は動作しません。デジタルカメラの画像処理技術を用いた運転支援機能です。車両に搭載されている純正品のミリ波レーダー、赤外線カメラ、ツインカメラなどが持つ支援機能精度とは異なり、画像処理技術の範囲で実現した動作精度となります。さまざまな状況により意図したように働かない場合がありますが、故障ではありません。本製品を使用中に事故が発生した場合でも、運転支援機能の作動有無、使用者の事情に関わらず、当社は一切の責任を負いません。●運転時は交通ルールを守り、前方車との車間距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキかけるなど安全運転に努めてください。また、本機を取扱説明書に従い正しく使用していた場合でも、動作を完全に保証するものではありません。万が一、それに伴う損失が発生しても当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。●LED信号機の色が認識できなかったり、映像がちらついたり、点滅しているような映像が記録される場合がありますが、本製品の故障による症状ではありません。信号機の識別や記録に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●取付は、説明書を良く読み、フロントガラス上部からフロントガラス全体の20%の範囲内、または運転者の前方視界を妨げない（ルームミラーで隠れる位置）位置に取り付けてください。●2ndカメラ（リア用、車室内用）を取り付ける場合は、取扱説明書の「使用上のご注意」の「取り付け上のご注意」をご確認いただき、正しく取り付けてください。●ワイパーのふき取り範囲に入るように取り付けてください。●リアガラスにフィルムが貼られている場合、バック（リア）カメラをフィルムの上から貼り付けるとフィルムごと外れる可能性があります。ブラケットはガラスに直接貼り付けてください。●車検証ラベルなどに重ならないように注意して取り付けてください。●運転やエアバッグ動作の妨げにならないように注意して取り付けてください。●地デジなどテレビアンテナやラジオアンテナ、電装品の近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下やチラツキ、ラジオのノイズの原因になる可能性があります。●本機を運転支援システム搭載車に取り付ける場合は、車両の取扱説明書を確認して運転支援システムの妨げにならない場所を選んで取り付けてください。●カメラのレンズをふさいだり、汚したり、レンズの近くに反射物を置かないでください。●自動車のフロント／リアガラスにコーティング剤が使用されている場合は、録画品質に影響が出る可能性があります。●フロント／リアガラスが電波を通さないガラス（熱反射ガラスや断熱ガラス）の場合、GPSの受信感度が低下します。●使用後または、長時間使用しない場合は、シガープラグを抜いてください。車種によってはエンジンを切ってもシガーライター電源が切れない場合があり、火災やバッテリー上がりの原因になる場合があります。●これらの仕様及びデザインは、技術開発に伴い予告無く変更になる場合があります。●このカタログに掲載の液晶画面などの画像はハメコミ合成のイメージです。●microSDHC、microSDXCロゴはSD-3CLLCの商標です。●Microsoft、Windowsは、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Apple Mac OS Xは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Inc.の商標です。●「Android™」および「YouTube™」は、Google LLC.の商標または登録商標です。●STARVISおよびSTARVISロゴ は、ソニーグループ株式会社または関連会社の登録商標または商標です。●「ミラレコ」「360°レコ」「リアレコ」「ナカレコ」「KENWOOD ROUTE WATCHER」は、株式会社JVCケンウッドの商標または登録商標です。●OMNIVISIONとPURECELはOmniVision Technologies, Inc.の登録商標または商標です。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

- ●電源コードが傷んでいる。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●内部に水や異物が入った。

▼

ご使用中止

車載電源ケーブルから製品を抜いて必ずお買上げの販売店にご相談ください。

安全に関する ご注意

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ●ドライバーが操作する場合は、必ず安全な場所に車を止めてから操作および確認を行ってください。

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

●お買い求めは当店で

株式会社 JVCケンウッド
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

www.jvckenwood.com

カタログ番号 CAA-DRV2608 2026年8月作成

KENWOOD

デジタルルームミラー/ドライブレコーダー総合カタログ
2026.8

since 1946 80th Anniv.

滑らかに鮮やかに、



安心を描写する。

HIGH FRAME RATE
ミラレコ

ハイフレームレート表示で後方の動きをなめらかに映し出し、
違和感のない自然な確認をサポート。
さらに、フルHD前後録画による記録で、目と記憶を支えます。

Hi-CLEAR TUNE



X Series

[10V型 高画質液晶搭載]
デジタルルームミラー型
ドライブレコーダー
DRV-X80EM NEW
オープン価格

Full Hi-Vision 1920×1080

安心の 製品3年保証

デジタルルームミラー/ドライブレコーダーもケンウッド

いつでも鮮明、高画質。

業界TOPクラスの光学系デバイスの採用と、
長年培われた経験、日々進化する映像技術と車載技術を組み込み、
クリアで高画質な映像記録や再生を実現。
安心・安全なドライブをサポートします。

Hi-CLEAR TUNE

長年の経験と、日々進化する映像技術・車載技術を、
余すことなく組み込んだJVCKENWOODのチューニングモデル

X Series

細かなこだわりや、経験に裏打ちされた技術やノウハウを徹底的に詰め込んだXシリーズ



NEW DRV-X80EM



LZ-X20EM

G Series

全てを高水準に磨きあげたGシリーズ



DRV-G60CW



DRV-G50W

R Series

経験と技術をしっかり組み込んだRシリーズ



DRV-R40W



DRV-R30S

主な機能がひと目でわかる、タイプ別ドライブレコーダー早見表

タイプ	デジタルルームミラー型ドライブレコーダー		2カメラ ドライブレコーダー		360°ドライブレコーダー	1カメラ ドライブレコーダー
	前後同時録画	前後同時録画	前後同時録画	前後同時録画	360°録画	前方録画
型式	 DRV-X80EM NEW オープン価格	 DRV-EM4800 オープン価格 在庫僅少	 DRV-G50W オープン価格	 DRV-R40W オープン価格	 DRV-G60CW オープン価格	 DRV-R30S オープン価格
グレード	X Series	X Series	G Series	R Series	G Series	R Series
モニターサイズ	10V型フルカラー高画質液晶	12V型フルカラー高画質液晶	2.7V型フルカラー高画質液晶	2.23V型フルカラーTFT液晶	2.4V型フルカラーTFT液晶	2.7V型フルカラー高画質液晶
記録解像度	FULL HD	FULL HD	FULL HD	FULL HD	〈フロント〉 ラウンド:1856×1856 〈リア〉 FULL HD	FULL HD
夜間/暗所対応センサー	<フロント>PureCel® Plus <リア>PureCel® Plus-S	PureCel® Plus	STARVIS™	—	STARVIS™	—
視野角	<フロント> 水平133°×垂直69°対角162° <リア> 水平107°×垂直56°対角129°	<フロント/リア> 水平133°×垂直69°対角162°	<フロント/リア> 水平122°×垂直63°対角149°	<フロント> 水平111°×垂直58°対角135° <リア> 水平111°×垂直58°対角135°	〈フロント〉 水平360°×垂直240° 〈リア〉 水平131°×垂直68°対角163°	水平121°×垂直64°対角144°
F値	<フロント>F2.0 <リア>F1.8	F2.0	F1.9	F2.0	〈フロント〉F2.0 〈リア〉F1.8	F1.8
逆光補正機能	●HDR	●HDR	●HDR	●WDR ※4	●HDR	●HDR
駐車録画	●	● 別売電源ケーブル(CA-DR550)使用	● 別売電源ケーブル(CA-DR100)使用	●	● 別売電源ケーブル(CA-DR100)使用	● 別売電源ケーブル(CA-DR100)使用
運転支援機能	—	●	●(後方急接近警告)	—	—	—
明るさ調整機能	—	●(リアのみ対応)	●	●	●	—
音声コマンド機能	—	●	—	—	—	—
セキュリティ対応	●	—	●	●	—	●
緊急イチ押し録画機能	—	—	—	—	●	—
SDカード 寿命告知※1	—	—	—	—	●	—
SDカード メンテナンスフリー※2	●	●	●	●	●	●
SDカード 付属SDカード容量	64GB	32GB	32GB	32GB	64GB	32GB
保証期間	3年	1年	3年	3年	3年	3年
事故時補償制度※3	—	●	—	—	—	—

夜間/暗所対応センサーとは
光の検出を行うフォトダイオードが配線層の直上にあり、より光を多く取り込むことができ、夜間や暗所でも明るく録画できる裏面照射型のCMOSイメージセンサーです。

音声コマンド機能とは
万一の際などの緊急録画や画面の切替え、静止画の撮影を発話で操作することができます。

運転支援機能※5とは
【後方急接近警告】
走行中に後方車両の接近を検出すると警告音と画面でお知らせし、イベント記録に保存します。
※DRV-EM4800/DRV-G50Wのみ対応

【斜め後方障害物警告】
走行中に後方から接近する車両などが斜め後方に入ったときに警告音と画面にアイコンでお知らせします。
※DRV-EM4800のみ対応

各製品の運転支援機能につきましては、各製品掲載頁にてそれぞれご確認ください。

明るさ調整機能とは
夜間やトンネル内走行時の自動露出調整や、手動でのリアカメラの明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合は、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。

セキュリティ対応とは
ドライブレコーダーで設定した情報やmicroSDカードに記録した個人情報を消去できるセキュリティ機能に対応します。

SDカードメンテナンスフリーとは
SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用しているため定期的なSDカードフォーマット(初期化)作業が不要です。

録画時間/枚数の目安はケンウッドホームページでご確認下さい。

※1: 付属のmicroSDカードまたは当社製別売microSDカードの使用時に対応します。
※2: 録画設定の変更などやmicroSDカード内のファイルをパソコンなどで削除、変更した場合はmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要になる場合があります。
※3: 事故時補償制度の詳細につきましては、一般社団法人ドライブレコーダー協議会HP(https://www.jdrc.or.jp/)をご確認ください。
※4: 急激な明るさの変化に強いWDR(ワイドダイナミックレンジ)を搭載しています。
※5: 本製品の運転支援機能は、あくまでドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。またすべての危険を警報するものではありません。GPS信号が受信できない場合は運転支援機能は動作しません。デジタルカメラの画像処理技術を用いた運転支援機能です。さまざまな状況により意図したように働かない場合がありますが、故障ではありません。本製品を使用中に事故が発生した場合でも、運転支援機能の作動有無、使用者の事情に関わらず、当社は一切の責任を負いません。
※STARVISおよびSTARVISロゴは、ソニーグループ株式会社または関連会社の登録商標または商標です。 ※PureCel® Plus-S/PureCel® Plusは、OMNIVISION Technologies,Inc.の商標です。

2カメラ デジタルルームミラー型ドライブレコーダー DRV-X80EM



デジタルルームミラー搭載

56fpsハイフレームレート(リア)※1でなめらかな映像を表示。
夜間も明るく低ノイズで表示・録画が可能な
高画質デジタルルームミラー型ドライブレコーダー。
純正ルームミラー交換&バンド式の2WAY取り付け対応。
故障など、いざという時に、安心の製品3年保証。

あなたのドライブシーンを見守る高機能

- 鮮明で滑らかな高精度映像 — 56fpsハイフレームレート
- 車のナンバープレートもくっきり録画 — フルハイビジョン録画
- 夜間も明るく低ノイズで録画 — PureCel® Plus-S
- トンネル出入り口の白とびや黒つぶれ低減 — 前後HDR
- 安心のファイル破損防止 — スーパーキャパシター
- SDカードの定期的なフォーマットが不要 — SDカードメンテナンスフリー
- 最長24時間録画に対応 — 駐車録画機能



56fpsハイフレームレート表示(リア)※1 + フルハイビジョン録画で鮮明で滑らかな高精細映像を実現!! Hi-CLEAR TUNE





HIGH FRAME RATE
ミラレコ



駐車録画対応
車載電源ケーブル付属

[10V型 高画質液晶搭載]

▲デジタルルームミラー型
ドライブレコーダー

DRV-X80EM X Series

オープン価格

NEW

Full Hi-Vision 1920×1080 | 10V型 高画質液晶 | 64GB 付属 | VC1 | PureCel® Plus OMNIVISION

56fpsハイフレームレート表示(リア)※1	フルハイビジョン録画	PureCel®Plus-S(リアのみ)	HDR(前後2カメラ)
207万画素CMOS	GPS	Gセンサー	駐車録画
LED信号対応	SDカードメンテナンスフリー	バンド式装着	



「タッチパネル液晶」

画面をタッチして上下アングル調整や表示画角調整が可能です。
また、左右にスライドすることで画面の輝度調整も可能です。

安心の 保証期間が長くてうれしい 故障などいざという時に 製品3年保証

鮮明で滑らかな高精細映像を実現する「56fps ハイフレームレート表示(リア)※1」

HIGH FRAME RATE

通常モデルの約2倍のコマ数の高いフレームレートで再生するので、滑らか且つ自然な高精細映像表示を 実現します。



従来機種:1秒間に27~29コマで表示



DRV-X80EM:1秒間に56コマで表示

※1:フロントカメラは28fps表示、録画はフロント/リアカメラともに28fpsになります


Stylishな装着感

人気の3メーカー 49車種※ に対応
※2026年5月現在

車種別3種類の専用取付キット(別売)で
「純正ルームミラー交換」
に対応します

トヨタ車やスズキ車など国内主要メーカーの幅広い車種に対応した純正ルームミラー用取付キットをオプションで3タイプご用意。後付け感を感じさせない純正品のようなスタイリッシュな装着感を実現しました。

車検時も安心な
「保安基準適合確認書※」
をご用意
※当社HPからのダウンロード対応となります。

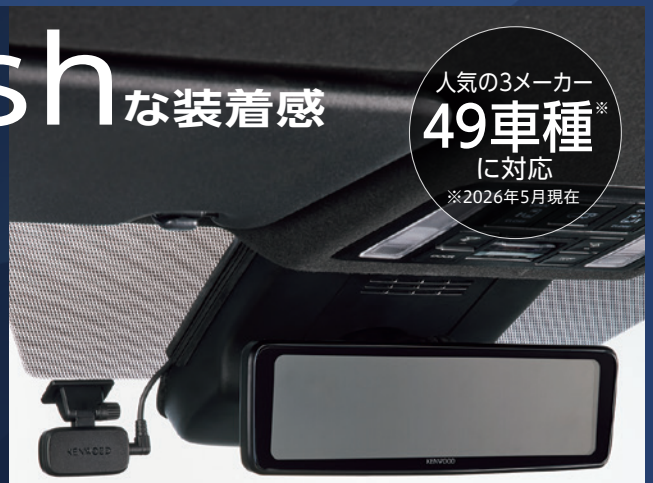

DRV-X80EMが車内に溶け込む
純正スタイルの美しさ



SK-U02EM	SK-H01EM	SK-S01EM
		近日発売予定 
オープン価格	オープン価格	オープン価格
・ヴォクシー ・ヤリスクロス など	・N-BOX ・N-BOXカスタム など	・ジムニー ・ハスラー など

車種別適合情報
こちらから
ご確認ください

2カメラ デジタルルームミラー型ドライブレコーダー DRV-X80EM

接続口が正面から見えない 本体背面部にスマート接続

煩雑になりがちなケーブル類の接続口を本体背面部に集約。
正面から見えずすっきり接続できます。



49車種※以外の幅広い車種にも装着できる バンド式装着も可能

※2026年5月現在

純正ミラーに付属の固定用バンドで留めるだけ





トヨタヴォクシー
取付イメージ
(別売専用取付キット使用)


後方の視界が広がる大画面10V型高画質液晶 後方視界を広く表示

後方の映像がルームミラーと比べて格段に向上し、ワイドに表示。荷物や車体などで生じる死角が軽減されます。



後方車との距離感の不安を軽減できる 「表示画角調整機能」搭載

表示する映像を6段階で拡大可能な表示画角調整機能を搭載。後方車との距離感がつかみにくい場合に利用できます。

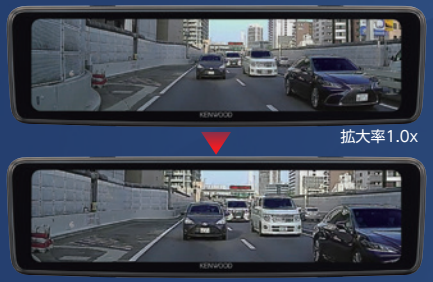

※画像はイメージです。
※表示画角調整機能は標準の映像(1.0x)を拡大処理するため、倍率を上げると解像度は下がります。

SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」


SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用しているため定期的なSDカードフォーマット(初期化)作業が不要です。

色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示 「ハイクリアチューン」

オムニビジョン社「PureCel®Plus-S」技術搭載CMOS センサーなど業界トップクラスのデバイスを採用。デジタルルームミラーの表示に最適化した独自のチューニングをしています。



最長24時間タイマー対応 「選べる駐車録画機能」搭載



付属の車載電源ケーブルで、駐車録画が可能。「常時監視モード」と「衝撃検知モード」の2つのモードから選択すること ができます。
3/6/12/24時間のタイマー設定ができ、車両のバッテリーが設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両のバッテリーを保護します。

※バッテリー保護のためバッテリー電圧が低下した場合、車載電源ケーブルでタイマー設定した時間よりも早く駐車監視機能が停止することがあります。

▶常時監視モード



エンジン停止中も衝撃を常に監視するため、衝撃検知前後の録画が可能です。

▶衝撃検知モード



省電力状態で待機し、衝撃を検知した時に録画を開始するため、消費電力を抑えることができます。


映像を広く鮮明に録画できる 「フルハイビジョン録画/広視野角レンズ」



前後2カメラの映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、フロントカメラにより広い範囲の録画に対応した対角162°の広視野角レンズを採用しています。




車のナンバープレートもくっきり



いざという時のための3つの録画機能 「常時録画・イベント記録・手動録画」

常時録画 REC	エンジンをかけるだけで自動で録画がスタートする「常時録画」を搭載。もしもに備えて走行中の映像を常に録画。初めての方もカンタンに使えます。
イベント記録 REC	「常時録画」中に突発的な衝撃や衝突などを検知すると、「イベント記録」を開始します。
手動録画 REC	必要なときに録画ボタンを押して録画を開始する「手動録画」にも対応しています。

▶常時録画時 ※1ファイルの録画時間は最大1分です。



▶イベント記録



イベント記録の記録時間は、衝撃検知前の5秒間と衝撃検知後の15秒間です。
イベント記録ファイルはイベントフォルダに保存されます。

トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減 前後2カメラに「HDR」搭載



逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。

※画像はイメージです。

最大容量128GBまで 「大容量microSDカード対応」

最大容量128GBまでのmicroSDカードに対応します。

LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」

LED信号機の点灯とドライブレコーダーの撮影周期が一致すると信号機が点灯していないように映る場合があります。1秒間に撮影するコマ数を適正に設定して信号機の無点灯記録を防ぎます。

地デジやラジオへのノイズ干渉を抑える 「地デジ干渉対策」

さまざまな車載機器により車の中はいろいろな電波が飛び交っています。ドライブレコーダーも例外ではなく、カーナビの地デジ放送の受信やAMラジオに影響を及ぼします。当社は地デジやカーラジオへの影響を最小限に抑えるノイズ低減設計を施してお客様の快適なドライブをサポートします。(VCCIクラスBに適合)

Windows/Mac対応専用ビューアーソフト 「KENWOOD MIRA-RECO VIEWER」

録画した映像は専用ビューアーソフト「KENWOOD MIRA-RECO VIEWER」をパソコンにダウンロードしてインストールすることで、広がる映像を再生することができます。



※対応OSについてはダウンロードページをご確認ください。

2カメラ デジタルルームミラー型ドライブレコーダー DRV-EM4800

前方 録画 / 後方 録画



デジタルルームミラー搭載

デジタルルームミラーとドライブレコーダーに必要な、
自然でクリアな映像表示と記録を実現。
音声コマンドや運転支援機能など安心・安全機能もさらに充実。
Hi-CLEAR TUNEにより最適にチューニングされて
デジタルルームミラー型ドライブレコーダーがさらに進化。

あなたのドライブシーンを見守る高機能

- 車のナンバープレートもくっきり録画 — フルハイビジョン録画
- 夜間も明るく低ノイズで録画 — PureCel® Plus
- 発話することで手動録画などができる — 音声コマンド機能
- トンネル出入り口の白とびや黒つぶれ低減 — 前後HDR
- 安心のファイル破損防止 — スーパーキャパシター
- SDカードの定期的なフォーマットが不要 — SDカードメンテナンスフリー
- 最長24時間録画に対応 — 駐車録画機能※

※駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR550（別売）が必要です。



幅広い車種に装着可能
純正ミラーに付属の固定用バンドで留めるだけ

色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで表示・録画

Hi-CLEAR TUNE

DRV-EM4800の走行動画をYoutubeにて配信中



［12V型 高画質液晶搭載］

▲デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4800 X Series
オープン価格
〈在庫僅少〉
ミラレコ

Full Hi-Vision 1920×1080 / 12V型 高画質液晶 / 32GB 付属 / VC1 / PureCel® Plus OMNIVISION®

フルハイビジョン録画	PureCel® Plus	HDR（前後2カメラ）	207万画素CMOS
運転支援	GPS	Gセンサー	駐車録画※1
LED信号対応	音声コマンド機能	SDカードメンテナンスフリー	バンド式装着

※1 駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR550（別売）が必要です。

後方の視界が広がる大画面12V型高画質液晶
ルームミラーでは見えづらい後方視界を広く表示

後方の映像が格段に向上し、ワイドに表示。荷物や車体などで生じる死角が軽減されます。



手軽にモニター表示の切替可能
本体下部の電源ボタンを押すことでデジタルルームミラーとハーフミラーの切替えが簡単に可能です。

ハンドルから手を放さずに操作できる「音声コマンド機能」搭載



走行中、ハンドルから手を放さずに発話することで手動録画やフロントとリアの画面切替、静止画撮影などの操作ができます。

“録画開始” “写真撮影” “フロントカメラ” “リアカメラ” “すべてのカメラ”

- 緊急録画（手動録画）
- 写真撮影
- フロント/リアカメラ/すべてのカメラ表示画面切り替え

リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載

夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、リアカメラの3段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。

リアカメラ夜間表示比較 / リアガラス（透過率13%相当）




従来モデル（明るさ調整非搭載）

DRV-EM4800（明るさ+2）

いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・音声コマンド/手動録画」

常時録画 REC	エンジンをかけるだけで自動で録画がスタートする「常時録画」を搭載。もしもに備えて走行中の映像を常に録画。初めての方もカンタンに使えます。
イベント記録 REC	「常時録画」中に突発的な衝撃や衝突などを検知すると、「イベント記録」を開始します。
音声コマンド/手動録画 REC	必要なときに「音声コマンド」や録画ボタンを押して録画を開始する「手動録画」にも対応しています。

▶常時録画時 ※1ファイルの録画時間は最大1分です。



▶イベント記録 ※1ファイルの録画時間は最大1分です。



イベント記録、音声コマンド/手動録画/駐車録画ファイルはイベントフォルダに保存されます。

バック駐車をサポート（リバース連動）リアカメラ「画角自動下降機能」

付属するリバース連動線を接続することで、車両後退時に自動的に下向きの角度に液晶表示のアングルが切り替わります。バックカメラの補助的な役割にもなります。




通常時のアングル



バック時のアングル

斜め後方や急接近する車両などを検知する「充実した運転支援機能」



斜め後方障害物警告
リアカメラで捉えた死角となる斜め後方に車両などが接近している場合に、デジタルルームミラーの画面上にアイコンと警告音でお知らせします。



後方急接近警告
後方車両が急接近すると警告音とアイコン表示と同時に記録映像を保存します。

前方衝突警告
自車と前方の車との距離を検出し、安全な距離が保たれていない場合に警告音とアイコン表示でお知らせします。

車線逸脱警告
時速60km以上で走行中、現在の車線からはみ出した際に、警告音とアイコン表示でお知らせします。

発進遅れ警告
前の車が発進しても自車が止まったままの場合に、警告音とアイコン表示でお知らせします。

※運転支援機能は、ドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではありません。

前方 録画 / 後方 録画



前方・後方同時録画

高品質・高信頼の日本製ドライブレコーダー。
日本国内で製造と徹底した品質管理を行うことにより、
ドライバーの「安心」と「安全」をサポートします。
後方からの急接近警告車をお知らせ、録画するなど
安心機能や基本機能も充実した2カメラモデル。

あなたのドライブシーンを見守る高機能

- 車のナンバープレートもくっきり録画 — フルハイビジョン録画
- 夜間や暗いシーンもくっきり録画 — 高感度STARVIS
- リアスモークガラスでも明るく録画 — 明るさ調整機能
- 後方の危険車をすばやく検知、警告、自動録画 — 後方急接近警告
- トンネル出入り口の白とびや黒つぶれを低減 — 前後HDR
- SDカードの定期的なフォーマットが不要 — SDカードメンテナンスフリー
- 業界トップクラスの最長24時間録画に対応 — 駐車録画(衝撃/動体検知)※

※駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR100(別売)が必要です。

安心の
保証期間が長くてうれしい 故障などいざという時に
製品3年保証

Made in JAPAN 日本製

Made in JAPAN 日本製

前後2カメラに「STARVIS™」を搭載 色鮮やかな高画質2.7V型液晶モデル。



DRV-G50Wの走行動画をYoutubeにて配信中

Full Hi-Vision 1920×1080 / 2.7 V型 / 32GB 付属 / STARVIS

▲前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
DRV-G50W G Series
オープン価格

リアレコ

フルハイビジョン録画	STARVIS(前後2カメラ)	HDR(前後2カメラ)	207万画素CMOS
後方急接近警告	GPS/みちびき/グロナス	Gセンサー	LED信号対応
2.7V型液晶モニター	駐車録画(衝撃/動体検知)※	広視野角レンズ	SDカードメンテナンスフリー

※駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR100(別売)が必要です。

安心の 製品3年保証

保証期間が長くてうれしい。
故障などいざという時に安心。
DRV-G50Wにはご購入から3年間の長期製品保証をご用意しています! 製品を末永く安心してご使用いただけます。

夜間などの暗いシーンも鮮明に映像を録画
前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS™」を搭載


暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS™を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。

STARVIS

フロントカメラ夜間撮影比較



従来モデル(STARVIS無し) / DRV-G50W

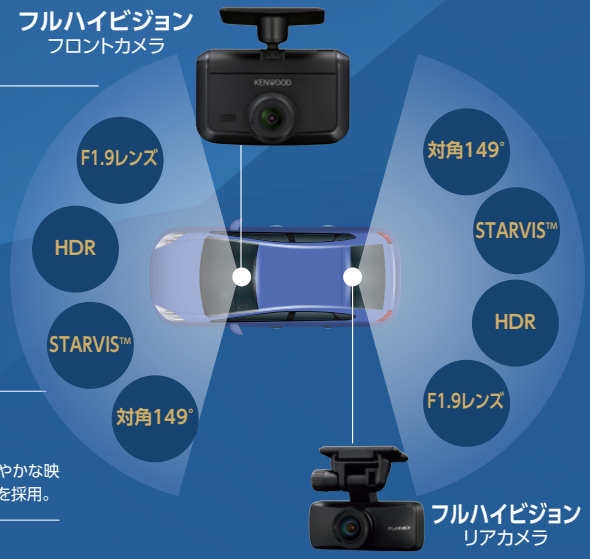

夜間などの暗いシーンを明るく録画
「ハイクリアチューン」

夜間などに強い高感度CMOSセンサー「STARVIS™」など業界トップクラスのデバイスを採用。長年培った映像・光学技術に基づいた独自のチューニングで、クリアで高画質な映像や高信頼性を実現しています。

Hi-CLEAR TUNE STARVIS



2.7V型
高画質液晶パネル搭載
視野角が広く、色再現性が高い、鮮やかな映像が表現可能な高画質液晶パネルを採用。

最長24時間の
「動体検知対応 駐車録画機能」搭載

駐車録画 REC

車載電源ケーブルCA-DR100(別売)の使用で最長24時間の衝撃およびレンズ範囲内の動体の監視が可能になります。衝撃や動体を検知すると検知前5秒、検知後15秒間録画保存します。



※動体検知はフロントカメラが検知した場合に作動します。
(リアカメラは検知しません)。

リアスモークガラスに対応
「明るさ調整機能」搭載

夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。

リアカメラ夜間撮影比較/リアガラス(透過率13%相当)



従来モデル(明るさ調整非搭載) / DRV-G50W(明るさ+3)

2カメラ ドライブレコーダー DRV-G50W

車のナンバープレートもくっきり「フルハイビジョン録画」搭載

ご家庭でご覧になっているデジタル放送と同じフルハイビジョン（フルHD）録画で、走行時の映像がくっきり高精細で再生できます。



画像はイメージです。

トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減 前後2カメラに「HDR」搭載



逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を録画します。

※画像はイメージです。

業界トップクラスの明るさ 前後2カメラに「F1.9レンズ」採用

F1.9の明るいレンズを前後2カメラに採用。暗所や夜間の映像クオリティを高めます。






後方の危険車をすばやく検知、警告、自動録画「後方急接近警告」



リアカメラで捉えた後方車両の急接近を検知して警告を発し運転者に知らせます。録画された映像は自動的にイベント記録フォルダに保存されます。

前後2カメラに広範囲を録画できる「広視野角レンズ」を採用

より広い範囲の対角149°の録画に対応する広角レンズを前後2カメラに採用。撮影範囲が広いので万一のシーンの録画もしっかりサポートします。

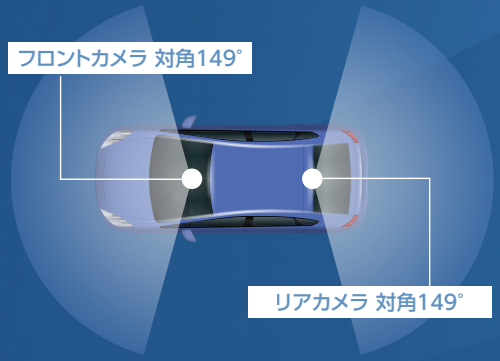

24V車にもそのまま取付可能「12V/24V車対応」

いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」

常時録画 REC

イベント記録 / 手動録画 REC

エンジンをかけるだけで自動で録画がスタートする「常時録画」を搭載。もしもに備えて走行中の映像を常に録画。初めての方もカンタンに使えます。

「常時録画」中に突発的な衝撃や衝突などを検知すると、「イベント記録」を開始します。
また「イベント記録」は「手動」で開始することもできます。



イベント記録の記録時間は、衝撃検知前の5秒間と衝撃検知後の15秒間です。
イベント記録ファイルはイベントフォルダに保存されます。

128GBのmicroSDカードで「120時間の長時間録画」対応

1fpsの録画モードを搭載。付属microSDカードで最大約30時間、128GBのmicroSDカードで最大約120時間の長時間録画が可能です。



SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」

SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用しているため定期的なSDカードフォーマット（初期化）作業が不要です。

※写真は当社別売SDカードです。

独自記録システム



microSDカードのフォーマット不要!

高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属

1枚のSDカードに前後の映像を同時に録画する2カメラドライブレコーダーは、1カメラドライブレコーダーに比べて2倍の記録容量を必要とするとともに上書きを行う頻度も高くなります。本機には繰り返し書き込み耐久強化や断片化に強くなるなど信頼性が向上した3D NAND型のmicroSDカードを付属しています。

3D NAND microSD

最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」

最大容量128GBまでのmicroSDカードに対応します。

安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載

車のエンジンを停止した際に、バックアップされた電源を供給するスーパーキャパシター機能が映像録画中のファイル破損を防ぎ、万一の場合に備えます。

LED信号機の無点灯記録を防ぐ「LED信号機対応」

LED信号機の点灯とドライブレコーダーの撮影周期が一致すると信号機が点灯していないように映る場合があります。1秒間に撮影するコマ数を適正に設定して信号機の無点灯記録を防ぎます。

個人情報も安心「製品セキュリティ」対応

ドライブレコーダーで設定した情報やmicroSDカードに記録した個人情報を消去できるセキュリティ機能に対応。レンタカーの事業者様やコンプライアンスを重視する法人様でご活用できます。

衝撃を検知し時間・位置情報を正確に記録「Gセンサー・GPS」搭載

イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」に加え、速度・緯度・経度などの自車位置情報を測る「GPS」を搭載しました。また、専用のPCソフト※に走行記録の表示が可能です。

※ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHER Ⅱ」（Win/Mac両対応）



地デジやラジオへのノイズ干渉を抑える「地デジ干渉対策」

さまざまな車載機器により車の中はいろいろな電波が飛び交っています。ドライブレコーダーも例外ではなく、カーナビの地デジ放送の受信やAMラジオに影響を及ぼします。当社は地デジやカーラジオへの影響を最小限に抑えるノイズ低減設計を施してお客様の快適なドライブをサポートします。（VCCIクラスBに適合）

Windows/Mac対応専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHER Ⅱ」



録画した映像はWindows/Macに専用ビューアーソフトをダウンロードしてインストールすることでパソコンでワイドに広がる映像を再生することができます。



前方・後方同時録画

前方・後方を同時に録画できる
スマートでコンパクトなデザインの2カメラモデル。
JVCケンウッド独自の映像技術「ハイクリアチューニング」で
総合的な高画質化を実現。
充実した基本性能に3年保証も付いた安心モデル。



あなたのドライブシーンを見守る高機能

- 車のナンバープレートもくっきり録画 — フルハイビジョン録画
- さらに広範囲を記録できる — 広視野角レンズ
- リアスモークガラスでも明るく撮影 — 明るさ調整機能
- 安心のファイル破損防止 — スーパーキャパシター
- SDカードの定期的なフォーマットが不要 — SDカードメンテナンスフリー
- 業界トップクラスの最長24時間録画に対応 — 駐車録画(動体検知対応)
- 急激な明るさの変化に強い — 前後WDR

2.23V型ワイド液晶を採用し、フロントガラスにスッキリ取付け。

視界の妨げを抑えたスマート&コンパクト2カメラモデル



駐車録画対応
車載電源ケーブル付属

DRV-R40Wの
走行動画を
Youtubeにて配信中

Full Hi-Vision 1920×1080 | 2.23 V型 | 32GB 付属

フルハイビジョン録画	WDR(前後2カメラ)	210万画素CMOS
GPS	Gセンサー	LED信号対応
2.23V型ワイド液晶モニター	駐車録画(衝撃/動体検知)	広視野角レンズ
SDカードメンテナンスフリー		

▲前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー

DRV-R40W R Series
オープン価格

リアレコ

安心の製品3年保証

保証期間が長くてうれしい。
故障などいざという時に安心。
DRV-R40Wにはご購入から3年間の長期製品保証をご用意しています! 製品を末永く安心してご使用いただけます。

視界の妨げを抑え、見た目もスッキリ
「スマート&コンパクトデザイン」

2.23V型ワイド液晶を採用し、コンパクトで視界の妨げを抑えた後付け感の少ないスマートなデザイン。新構造ブラケット採用でフロント・リアカメラともにスッキリとした取付けができます。また、車両のガラスとカメラレンズが密接なポジションで取り付けすることができ、反射による車内の映り込みを抑えた映像録画が可能です。

DRV-MR480とDRV-R40Wの縦サイズ対比





2.23V型ワイド
高画質液晶パネル搭載
フロント画面、リア画面
見やすい2分割表示。
左右で画面の入れ替えも可能。


フロント取付イメージ(車室内)


フロント取付イメージ(車外)



リア取付イメージ(車室内)

車のナンバープレートもくっきり
「フルハイビジョン録画」搭載

ご家庭でご覧になっているデジタル放送と同じフルハイビジョン(フルHD)録画で、走行時の映像がくっきり高精細で再生できます。


見づらいナンバープレートの映像がくっきり再生。



※画像はイメージです。

録画画質をレベルアップ
「ハイクリアチューン」

長年培った映像・光学技術に基づいた独自のチューニングで、低ノイズで鮮明な高画質録画を実現しています。 Hi-CLEAR TUNE

付属の車載電源ケーブルで
「動体検知対応 駐車録画機能」搭載

付属の車載電源ケーブルを使用すれば最長24時間の衝撃およびレンズ範囲内の動体の監視が可能になります。衝撃や動体を検知すると検知前5秒、検知後15秒間録画保存します。
ドライブレコーダー本体で簡単にタイマーと電圧設定が可能で、タイマー設定した時間内(3/6/12/24)でも車両のバッテリーが設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両のバッテリーを保護します。

※動体検知はフロントカメラが検知した場合に作動します。(リアカメラは検知しません)。

衝撃検知 & 動体検知のW対応



バッテリー負荷が少なく安心
「従来比約30%以上の省電力設計」


従来品と比較すると約30%の省電力設計となっており、駐車録画時などに車両のバッテリー負荷を軽減し、安心して使用することができます。

DRV-MR480とDRV-R40Wの消費電力比較

REC 通常録画時	DRV-MR480	355mA
	DRV-R40W	240mA
REC 駐車録画待機時	DRV-MR480	325mA
	DRV-R40W	215mA

前後2カメラに広範囲を録画できる
「広視野角レンズ」を採用

より広い範囲の対角135°の録画に対応する広角レンズを前後2カメラに採用。撮影範囲が広いので万一のシーンの録画もしっかりサポートします。



リアスモークガラスに対応
「明るさ調整機能」搭載

夜間やトンネル内走行時の前後独立した自動調整はもちろんのこと、リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを7段階に調整することができます。

DRV-R40Wリアカメラでの夜間撮影(リアガラス透過率13%相当)


明るさ調整±0　　明るさ調整+3

急激な明るさの変化に強い
前後2カメラに「WDR」搭載

明暗差が激しいシーンで、白とびや黒つぶれを軽減する「WDR(ワイドダイナミックレンジ)」を前後2カメラに搭載します。

前後左右 車室内+後方録画



水平360°全方位録画+後方録画

360°フロントカメラで前後左右全方位をまるごと録画し、
さらにリアカメラで後方映像も鮮明に録画できます。
業界トップクラスの光学系デバイスの採用と、
長年培った映像技術が高画質録画を実現。

あなたのドライブシーンを見守る高機能

- 夜間や暗いシーンもくっきり録画　高感度STARVIS
- トンネル出入り口の白とびや黒つぶれを低減　前後HDR
- リアスモークガラスでも明るく撮影　明るさ調整機能
- 安心のファイル破損防止　スーパーキャパシター
- SDカードの定期的なフォーマットが不要　SDカードメンテナンスフリー
- 最長24時間&24時間365日対応　選べる駐車録画※

※駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR100（別売）が必要です。



画像はイメージです。

前後2カメラに「STARVIS™」「HDR」を搭載し高画質録画を実現。

全方位録画ができる360度カメラと後方をしっかり撮影できるリアカメラの前後2カメラドライブレコーダー





安心の製品3年保証

保証期間が長くてうれしい。故障などいざという時に安心。
DRV-G60CWにはご購入から3年間の長期製品保証をご用意しています！ 製品を末永く安心してご使用いただけます。

360°撮影対応
2カメラドライブレコーダー
DRV-G60CW G Series
オープン価格
360°レコ

ラウンド録画 1856×1856
2.4 V型
64GB 付属
STARVIS

STARVIS（前後2カメラ）	HDR（前後2カメラ）	500万画素CMOS（フロント）	210万画素CMOS（リア）
GPS	Gセンサー	LED信号対応	駐車録画※
2.4V型液晶モニター	SDカードメンテナンスフリー		

※駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR100（別売）が必要です。

DRV-G60CWの走行動画をYoutubeにて配信中



ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属
リアカメラ接続ケーブル長が9mとなり、人気の大型ミニバンへの取り付けがしやすくなりました。

フロント360°カメラ

■水平360°
車の前方、左右、車室内を360°まるごと撮影









■垂直視野角240°
交差点付近の信号も捉えやすい



リアカメラ

■対角163°
後方映像は対角163°の広視野角レンズを採用しより広い範囲を撮影





高感度CMOSセンサー「STARVIS™」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でハイクリアチューニングし、高画質録画を実現。

Hi-CLEAR TUNE　STARVIS

お好みで選べる「多彩な画面表示モード」


1画面　2画面　4画面　リアパノラマ

本体の液晶画面で録画した映像をその場で確認できます。また、表示切替で多彩な表示での確認も可能です。
●1 画 面：前方、車内、リアカメラ、左、右
●2 画 面：前方/リアカメラ
●4 画 面：前方/左/右/リアカメラ
●パノラマ：パノラマ/リアカメラ



車のナンバープレートもくっきり「フルハイビジョン録画」搭載

ご家庭でご覧になっているデジタル放送と同じフルハイビジョン（フルHD）録画で、走行時の映像がくっきり高精細で再生できます。



見づらいナンバープレートの映像がくっきり再生。



※画像はイメージです。

あおり運転などのいざという時に「緊急イチ押し録画ボタン（手動録画）」

いざという時や残したいシーンなどを、本体下部の大きな録画ボタンで迷わず素早くイチ押し録画できます。



トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減「HDR」搭載



逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を録画します。

※画像はイメージです。

リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載

夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。

リアカメラ夜間撮影比較/リアガラス（透過率13%相当）





前方録画



高画質・高機能 前方録画

高品質・高信頼の日本製ドライブレコーダー。
日本国内で製造と徹底した品質管理を行うことにより、
ドライバーの「安心」と「安全」をサポートします。
さらに3年保証も付いた1カメラベーシックモデル。

あなたのドライブシーンを見守る高機能

- 車のナンバープレートもくっきり録画 — フルハイビジョン録画
- さらに広範囲を記録できる — 広視野角レンズ
- 業界トップクラスの明るさで見やすい — F1.8レンズ
- トンネルの出入り口の白とびや黒つぶれを低減 — HDR
- SDカードの定期的なフォーマットが不要 — SDカードメンテナンスフリー
- 業界トップクラスの最長24時間録画に対応 — 駐車録画(衝撃/動体検知)※

※駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR100(別売)が必要です。

安心の 保証期間が長くてうれしい 故障などいざという時に 製品3年保証

Made in JAPAN 日本製

Made in JAPAN 日本製

高画質2.7V型液晶搭載。基本性能が充実の長時間録画対応モデル。



DRV-R30Sの走行動画をYoutubeにて配信中

ドライブレコーダー
DRV-R30S R Series
オープン価格

Full Hi-Vision 1920×1080 / 2.7 V型 / 32GB 付属

フルハイビジョン録画	HDR	207万画素CMOS	GPS/みちびき/グロナス
Gセンサー	LED信号対応	2.7V型液晶モニター	駐車録画(衝撃/動体検知)※
広視野角レンズ	SDカードメンテナンスフリー		

※駐車録画をおこなう場合は、車載電源ケーブルCA-DR100(別売)が必要です。

安心の 製品3年保証
保証期間が長くてうれしい。故障などいざという時に安心。
DRV-R30Sにはご購入から3年間の長期製品保証をご用意しています! 製品を末永く安心してご使用いただけます。

夜間などの暗いシーンを明るく録画「ハイクリアチューン」

業界トップクラスの光学系デバイスと長年培ったJVCケンウッドの映像・光学技術に基づいた独自のチューニングで、クリアで高画質な映像や高信頼性を実現しています。

Hi-CLEAR TUNE



2.7V型 高画質液晶パネル搭載
視野角が広く、色再現性が高い、鮮やかな映像が表現可能な高画質液晶パネルを採用。



広範囲を録画できる「広視野角レンズ」を採用

より広い範囲の対角144°の録画に対応します。
フロントカメラ 対角144°


トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減「HDR」搭載



逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を録画します。
※画像はイメージです。

業界トップクラスの明るさで見やすい「F1.8レンズ」採用

F1.8の明るいレンズを採用。暗所や夜間の映像クオリティを高めます。




最長24時間の「動体検知対応 駐車録画機能」搭載



車載電源ケーブルCA-DR100(別売)の使用で最長24時間の衝撃およびレンズ範囲内の動体の監視が可能になります。衝撃や動体を検知すると検知前3秒、検知後17秒間録画保存します。

24V車にもそのまま取付可能「12V/24V車対応」

いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」

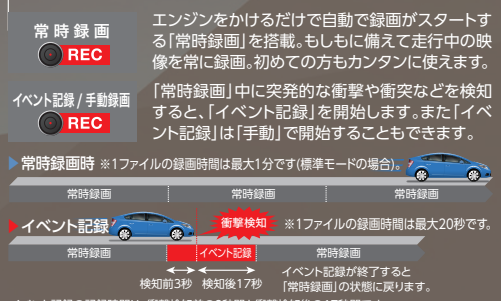

エンジンをかけるだけで自動で録画がスタートする「常時録画」を搭載。もしもに備えて走行中の映像を常に録画。初めての方もカンタンに使えます。

「常時録画」中に突発的な衝撃や衝突などを検知すると、「イベント記録」を開始します。また「イベント記録」は「手動」で開始することもできます。

イベント記録の記録時間は、衝撃検知前の3秒間と衝撃検知後の17秒間です。
イベント記録ファイルはイベントフォルダに保存されます。

128GBのmicroSDカードで「240時間の長時間録画」対応

1fpsの録画モードを搭載。付属microSDカードで最大約60時間、128GBのmicroSDカードで最大約240時間の長時間録画が可能です。



SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」

SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用しているため定期的なSDカードフォーマット(初期化)作業が不要です。

※写真は当社別売SDカードです。

独自記録システム microSDカードのフォーマット不要!

個人情報も安心「製品セキュリティ」対応

ドライブレコーダーで設定した情報やmicroSDカードに記録した個人情報を消去できるセキュリティ機能に対応。レンタカーの事業者様やコンプライアンスを重視する法人様でご活用できます。

後方
表示



デジタルルームミラー

従来のルームミラーより後方視界が広がる
高画質デジタルルームミラー。
ハイフレームレートで鮮明で滑らかな高精細映像を実現。
夜間など暗いシーンでも低ノイズで明るく表示。
故障などいざという時に、安心の製品3年保証。



接続コードが正面から見えない 本体背面部にスマート接続

煩雑になりがちなケーブル類の接続口を本体背面部に集約。
正面から見えずすっきり接続できます。



幅広い車種に装着可能
純正ミラーに付属の固定用バンドで留めるだけ

Hi-CLEAR TUNE

59fpsハイフレームレート対応高画質デジタルルームミラー

録画機能がないシンプルモデル





安心の 製品3年保証

HIGH FRAME RATE デジミラ

Full Hi-Vision 1920×1080 / 10V型 高画質液晶 / PureCel® Plus OMNIVISION®

フルハイビジョン	59fpsハイフレームレート	PureCel@Plus-S	HDR
207万画素CMOS	広視野角レンズ	画角自動下降	LED信号対応
タッチパネル液晶	バンド式装着		

［10V型 高画質液晶搭載］
▲デジタルルームミラー
LZ-X20EM X Series
オープン価格



上下アングル調整　画面の輝度調整　画面の拡大縮小

「タッチパネル液晶」

画面をタッチして上下アングル調整や表示画角調整が可能です。
また、左右にスライドすることで画面の輝度調整も可能です。

LZ-X20EMの
走行動画を
YouTubeにて配信中

後方の視界が広がる大画面10V型高画質液晶 ルームミラーでは見えづらい後方視界を広く表示

後方の映像が格段に向上し、ワイドに表示。荷物や車体などで生じる死角が軽減されます。

手軽にモニター表示の切替可能

本体下部の電源ボタンを押すことでデジタルルームミラーとハーフミラーの切替えが簡単に可能です。



通常のルームミラー



※画像はイメージです。　デジタルルームミラー

後方車との距離感の不安を軽減できる 「表示画角調整機能」搭載

表示する映像を6段階で拡大可能な表示画角調整機能を搭載。後方車との距離感がつかみにくい場合に利用できます。



拡大率1.0x



拡大率1.5x



拡大率2.0x

※画像はイメージです。
※表示画角調整機能は標準の映像（1.0x）を拡大処理するため、倍率を上げると解像度は下がります。

バック駐車をサポート（リバース連動） リアカメラ「画角自動下降機能」

付属するリバース連動線を接続することで、車両後退時に自動的に下向きの角度に液晶表示のアングルが切り替わります。バックカメラの補助的な役割にもなります。



通常時のアングル



バック時のアングル

鮮明で滑らかな高精細映像を実現する 「59fpsハイフレームレート」

通常モデルの約2倍のコマ数の高いフレームレートで再生するので、滑らかで自然な高精細な映像表示を実現します。



従来機種：1秒間に27～29コマで表示
LZ-X20EM：1秒間に59コマで表示

色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示 「ハイクリアチューン」

オムニビジョン社「PureCel®Plus-S」技術搭載CMOS センサーなど業界トップクラスのデバイスを採用。デジタルルームミラーの表示に最適化した独自のチューニングをしています。




従来機種



LZ-X20EM

トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減 「HDR」搭載



逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を表示します。

※画像はイメージです。

高耐久で長期保存を実現する
高品質メモリーカード※1

駐車録画対応
車載電源ケーブル



3D NAND採用 大容量64GB/128GB
microSDXCメモリーカード

大容量TLC方式採用



記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。





64GB microSDXC メモリーカード **KNA-SD640D**
オープン価格
在庫僅少

128GB microSDXC メモリーカード **KNA-SD1280D**
オープン価格
在庫僅少

方　　式	3D NAND TLC
タ　イ　プ	microSDXC
ク　ラ　ス	ビデオスピードクラス：V30
	UHSスピードクラス：U3
容量（GB）	64 / 128
動作温度	−25℃〜85℃
転送速度(Max)	640D　Read:95MB/s　Write:50MB/s 1280D　Read:95MB/s　Write:85MB/s
カードアダプター	付属
そ　の　他	防水性能 IPX7(カード本体のみ)

SDカード寿命告知機能対応※2

※1：ドライブレコーダーは機種ごとに対応記録メディアが異なります。ドライブレコーダー各機種の対応記録メディアはP24〜P26をご確認ください。
※2：SDカード寿命告知機能対応機種：DRV-G60CW

車両から直接電源を供給する
車載電源ケーブル

衝撃検知駐車録画対応
CA-DR100　希望小売価格2,750円(税込)



対応のドライブレコーダーに接続することで、エンジンをオフにしても電源を供給することができ、車両の衝撃を監視します。車両の衝撃を検知すると、駐車録画を開始。駐車録画が終了すると待機状態に戻ります。

【対応機種】
DRV-G50W/DRV-R30S/DRV-G60CW

最長24時間駐車録画
CA-DR550　オープン価格



対応のデジタルルームミラー型ドライブレコーダーに接続することで、最長24時間の駐車録画が可能になります。車両の衝撃を検知すると、電源がオンになり駐車録画を開始。駐車録画が終了すると待機状態に戻ります。(車両のバッテリーの状態や使用環境により待機時間は変わります。)

【対応機種】
DRV-EM4800

(2026年8月現在)

製品仕様表

タイプ		デジタルルームミラー型ドライブレコーダー			デジタルルームミラー型ドライブレコーダー		
機種名		DRV-X80EM			DRV-EM4800		
		 デジタルルームミラー型 ドライブレコーダー **DRV-X80EM** NEW オープン価格			 デジタルルームミラー型 ドライブレコーダー **DRV-EM4800** オープン価格　在庫僅少		
		本体	フロント	リア	本体	フロント	リア
カメラ	撮像素子	−	1/2.8型フルカラーCMOS		−	1/2.8型フルカラーCMOS	
	夜間/暗所対応センサー	−	PureCel®Plus	PureCel®Plus-S	−	Omnivision製PureCel®Plus	
	総画素数	−	約210万画素		−	約210万画素	
	最大記録画素数	−	約207万画素		−	約207万画素	
	最大記録画角	−	水平133°×垂直69° 対角162°	水平107°×垂直56° 対角129°	−	水平133°×垂直69°　対角162°	
	F値	−	F2.0	F1.8	−	F2.0	
ハード仕様	液晶モニター	10V型高画質液晶	−		12V型高画質液晶	−	
	電源電圧	DC12V			DC12V		
	録画時消費電流(最大)	1.8A(2.5A)			1.8A(2.5A)		
	動作温度範囲	-10℃〜+60℃			-10℃〜+60℃		
	測位衛星	GPS/QZSS(準天頂衛星)			GPS/QZSS(準天頂衛星)		
	Gセンサー	●			●		
	緊急イチ押し録画	−			−		
録画仕様	記録解像度	FULL HD(1920×1080)			FULL HD(1920×1080)		
	フレームレート	表示:フロント28fps/リア56fps	記録:28fps		28fps		
	動画録画モード	・常時60秒/1ファイル ・イベント記録:前5秒/後15秒 ・手動:前5秒/後15秒			・常時:60秒/1ファイル　・イベント記録:前最大90秒/後最大90秒 ・手動:前最大90秒/後最大90秒 ・駐車:前タイムラプス最大28分/後60秒※6		
	駐車録画	・最長24時間対応常時監視モード　・衝撃検知モード			●別売電源ケーブル使用 ・最長24時間対応　・衝撃検知機能		
	音声記録ON/OFF切替	●			●		
	録画フォーマット(動画)	MP4(H.264+PCM)			MOV (H.264+PCM)		
	逆光補正機能	●HDR			●HDR		
	静止画撮影モード(JPEG画像)	1920×1080			1920×1080		
運転支援機能※1	車線逸脱警告	—			●		
	前方衝突警告	—			●		
	発進遅れ警告	—			●		
	後方急接近警告	—			●		
	斜め後方障害物警告	—			●		
	リバース連動リアカメラ映像表示	—			●		
	リフレッシュ通知/エコドライブ表示設定	—/—			−/−		
安心機能	明るさ調整機能 (リアスモークガラス対応)	—			−	−	●
	SDカードメンテナンスフリー※2	●			●		
	SDカード寿命告知機能※3	—			−		
	セキュリティ対応(個人情報消去)	●			−		
	音声コマンド機能	—			●		
	音声ガイダンス	—			−		
	スーパーキャパシター	●			●		
	地デジノイズ対策/LED 信号対応	●/●			●/●		
	保証期間	3年			1年		
	記録メディア※4	microSDカードアプリケーションパフォーマンスクラスA1以上(32GB〜128GB)			microSDカードVideo Speed Class V30以上 (32GB〜128GB)		
寸法等	外形寸法(W)×(H)×(D)<約> ※突起物除く	W:264mm H:77mm D:32mm	W:57mm H:31mm D:26mm ブラケット装着時　H:最大60mm		W:296mm H:79mm D:27mm	W:57mm H:31mm D:25mm ブラケット装着時　H:最大60mm	
	質量(重さ)<約>※ブラケット/ケーブル含まず	496g	35g		466g	35g	
その他	付属microSDカード	64GB			32GB		
	付属ケーブル	車載電源ケーブル (車両側ケーブル:1.4m/本体側ケーブル:3.4m)/ GPS・リアカメラ分岐用ケーブル:2.5m/リアカメラ接続ケーブル 6.2mm			シガープラグコード　3.5m/フロントカメラ接続ケーブル　0.7m/ リアカメラ接続ケーブル　9.8m		
	動画再生用PCアプリ※5 ※当社ホームページよりダウンロード	KENWOOD MIRA-RECO VIEWER(Win/Mac両対応)			KENWOOD MIRA-RECO VIEWER(Win/Mac両対応)		

※1: 夜間や逆光、悪天候、車の色、取付位置等により、正しく動作しない場合があります。
※2: 録画設定の変更などやmicroSDカード内のファイルをパソコンなどで削除、変更した場合はmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要になる場合があります。
※3: 付属のmicroSDカードまたは当社製別売microSDカードの使用時に対応します。
※4: 付属のmicroSDカード含めて、はじめて使用するmicroSDカードや他の機器で使用していたmicroSDカードでは、使用する機器でフォーマット(初期化)する必要があります。
※5: OSの更新に伴い、対応外となる場合があります。
※6: タイムラプスモードの場合です。衝撃検知モードの場合は衝撃検知後60秒を録画します。衝撃検知後の記録の開始はお買い上げ時の解像度、フレームレート、付属のmicroSDカードを使用した場合では、最大9秒後になります。

製品仕様表

タイプ		2カメラ ドライブレコーダー		2カメラ ドライブレコーダー	
機種名		DRV-G50W		DRV-R40W	
					
		前後撮影対応2カメラドライブレコーダー **DRV-G50W** オープン価格		前後撮影対応2カメラドライブレコーダー **DRV-R40W** オープン価格	
		フロント	リア	フロント	リア
カメラ	撮像素子	1/2.8型　フルカラーCMOS	1/2.8 型　フルカラーCMOS	1/2.8 型　フルカラーCMOS	1/2.8 型　フルカラーCMOS
	夜間/暗所対応センサー	SONY製STARVIS	SONY製STARVIS	–	
	総画素数	約210万画素	約210万画素	約210万画素	約210万画素
	最大記録画素数	約207万画素	約207万画素	約207万画素	約207万画素
	最大記録画角	水平122°×垂直63°　対角149°	水平122°×垂直63°　対角149°	水平111°×垂直58°　対角135°	水平111°×垂直58°　対角135°
	F値	F1.9	F1.9	F2.0	F2.0
ハード仕様	液晶モニター	2.7V型高画質液晶	–	2.23V型フルカラーTFT液晶	–
	電源電圧	DC12/24V		DC12V	
	録画時消費電流(最大)	330mA(900mA)		240mA(600mA)	
	動作温度範囲	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃	-10℃～+60℃
	測位衛星	GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS		GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS	
	Gセンサー	●		●	
	緊急イチ押し録画	–		–	
録画仕様	記録解像度	FULL HD(1920×1080)		FULL HD(1920×1080)	
	フレームレート	標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(1fps)		標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(1fps)	
	動画録画モード	・常時60秒/1ファイル(標準モード時) ・イベント記録:前5秒/後15秒 ・手動:前5秒/後15秒　・駐車:前5秒/後15秒		・常時60秒/1ファイル(標準モード時) ・イベント記録:前5秒/後15秒 ・手動:前5秒/後15秒　・駐車:前5秒/後15秒	
	駐車録画	●別売電源ケーブル使用 ・最長24時間対応　・動体検知/衝撃検知機能		・最長24時間対応　・動体検知/衝撃検知機能	
	音声記録ON/OFF切替	●		●	
	録画フォーマット(動画)	MP4(H.264)		MP4（H.264)	
	逆光補正機能	●HDR		●WDR ※8	
	静止画撮影モード(JPEG画像)	1920×1080		1920×1080(最大)	
運転支援機能※1	車線逸脱警告	–		–	
	前方衝突警告	–		–	
	発進遅れ警告	–		–	
	後方急接近警告	●		–	
	斜め後方障害物警告	–		–	
	リバース連動リアカメラ映像表示	–		–	
	リフレッシュ通知/エコドライブ表示設定	–/–		–/–	
安心機能	明るさ調整機能 (リアスモークガラス対応)	●		●	
	SDカードメンテナンスフリー※2	●		●	
	SDカード寿命告知機能※3	–		–	
	セキュリティ対応(個人情報消去)	●		●	
	音声コマンド機能	–		–	
	音声ガイダンス	●		●	
	スーパーキャパシター	●		●	
	地デジノイズ対策/LED 信号対応	●/●		●/●	
	保証期間	3年		3年	
	記録メディア※4	microSDカード アプリケーションパフォーマンスクラスA1以上(16GB～128GB)		microSDカードアプリケーションパフォーマンスクラスA1以上(16GB～128GB)	
寸法等	外形寸法(W)×(H)×(D)<約> ※突起物除く	W:86mm H:56mm D:37mm ブラケット装着時 H:最大86mm	W:60mm H:25mm D:29mm ブラケット装着時 H:最大53mm	W:71mm H36mm D:34mm ブラケット装着時　H:最大49mm	W:54mm H26mm D:29mm ブラケット装着時　H:最大35mm
	質量(重さ)<約> ※ブラケット/ケーブル含まず	104g	28g	76g	24g
その他	付属microSDカード	32GB		32GB	
	付属ケーブル	シガープラグコード 3.5m/リアカメラ接続ケーブル 9m		車載電源ケーブル 3.5m/リアカメラ接続ケーブル 9m	
	動画再生用PCアプリ※5 ※当社ホームページよりダウンロード	KENWOOD ROUTE WATCHER II (Win/Mac両対応)		KENWOOD ROUTE WATCHER II (Win/Mac両対応)	

※1: 夜間や逆光、悪天候、車の色、取付位置等により、正しく動作しない場合があります。
※2: 録画設定の変更などやmicroSDカード内のファイルをパソコンなどで削除、変更した場合はmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要になる場合があります。
※3: 付属のmicroSDカードまたは当社製別売microSDカードの使用時に対応します。
※4: 付属のmicroSDカード含めて、はじめて使用するmicroSDカードや他の機器で使用していたmicroSDカードでは、使用する機器でフォーマット(初期化)する必要があります。
※5: OSの更新に伴い、対応外となる場合があります。

タイプ		360°ドライブレコーダー	1カメラ ドライブレコーダー
機種名		DRV-G60CW	DRV-R30S
			
		360°撮影対応2カメラドライブレコーダー **DRV-G60CW** オープン価格	ドライブレコーダー **DRV-R30S** オープン価格
		フロント	リア	
カメラ	撮像素子	1/2.8型　フルカラーCMOS	1/2.8型　フルカラーCMOS	1/2.7型　フルカラーCMOS
	夜間/暗所対応センサー	SONY製STARVIS	SONY製STARVIS	–
	総画素数	約500万画素	約210万画素	約210万画素
	最大記録画素数	約340万画素	約207万画素	約207万画素
	最大記録画角	水平360°×垂直240°	水平131°×垂直68°　対角163°	水平121°×垂直64°対角144°
	F値	F2.0	F1.8	F1.8
ハード仕様	液晶モニター	2.4V型フルカラーTFT液晶	–	2.7V型高画質液晶
	電源電圧	DC12V/24V		DC12/24V
	録画時消費電流(最大)	420mA(520mA)		220mA(800mA)
	動作温度範囲	-10℃～+60℃		-10℃～+60℃
	測位衛星	GPS		GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS
	Gセンサー	●		●
	緊急イチ押し録画	●		–
録画仕様	記録解像度	ラウンド（1856×1856）	FULL HD（1920×1080）	FULL HD（1920×1080）
	フレームレート	標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)		標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(1fps)
	動画録画モード	・常時:60秒/1ファイル※6　・イベント記録:前5秒/後15秒 ・手動:前5秒/後15秒　・駐車:前5秒/後15秒※7		・常時60秒/1ファイル(標準モード時) ・イベント記録:前3秒/後17秒 ・手動:前3秒/後17秒　・駐車:前3秒/後17秒
	駐車録画	●別売電源ケーブル使用・常時監視モード時最長24時間 衝撃検知録画モード時24時間365日対応・衝撃検知機能		●別売電源ケーブル使用 ・最長24時間対応　・動体検知/衝撃検知機能
	音声記録ON/OFF切替	●		●
	録画フォーマット(動画)	MP4（H.264)		MP4（H.264)
	逆光補正機能	●HDR		●HDR
	静止画撮影モード(JPEG画像)	ラウンド（1856×1856）	1920×1080	1920×1080
運転支援機能※1	車線逸脱警告	–		–
	前方衝突警告	–		–
	発進遅れ警告	–		–
	後方急接近警告	–		–
	斜め後方障害物警告	–		–
	リバース連動リアカメラ映像表示	–		–
	リフレッシュ通知/エコドライブ表示設定	●/●		–/–
安心機能	明るさ調整機能 (リアスモークガラス対応)	●		–
	SDカードメンテナンスフリー※2	●		●
	SDカード寿命告知機能※3	●		–
	セキュリティ対応(個人情報消去)	–		●
	音声コマンド機能	–		–
	音声ガイダンス	●		●
	スーパーキャパシター	●		●
	地デジノイズ対策/LED 信号対応	●/●		●/●
	保証期間	3年		3年
	記録メディア※4	microSDカードVideo Speed Class V30以上推奨(16GB～128GB)		microSDカードアプリケーションパフォーマンスクラスA1以上(16GB～128GB)
寸法等	外形寸法(W)×(H)×(D)<約> ※突起物除く	W:74mm H:87mm D:31mm ブラケット装着時 H:最大104mm	W:60mm H:25mm D:29mm ブラケット装着時 H:最大53mm	W:86mm H:56mm D:37mm ブラケット装着時　H:最大86mm
	質量(重さ)<約> ※ブラケット/ケーブル含まず	139g (microSDカード含む、取付けブラケット、ケーブル、レンズキャップ含まず)	28g (ブラケット、ケーブル含まず)	101g
その他	付属microSDカード	64GB		32GB
	付属ケーブル	シガープラグコード　3.5m/リアカメラ接続ケーブル　9m		シガープラグコード　3.5m
	動画再生用PCアプリ※5 ※当社ホームページよりダウンロード	KENWOOD ROUTE WATCHER II (Win/Mac両対応)		KENWOOD ROUTE WATCHER II (Win/Mac両対応)

※6: 常時録画の記録時間は、標準1分、長時間モード1が2分、長時間モード2が4分になります。1ファイルあたりの録画時間は、撮影されるシーンによっては短くなる場合があります。
※7: 常時監視モードの場合です。衝撃検知録画モードの場合は衝撃を検知してから20秒を録画します。
※8: 急激な明るさの変化に強いWDR(ワイドダイナミックレンジ)を搭載しています。

製品仕様表(デジタルルームミラー)

タイプ		デジタルルームミラー	
機種名		LZ-X20EM	
			
		10V型高画質液晶搭載デジタルルームミラー **LZ-X20EM** オープン価格	
		本体	リア
カメラ	撮像素子	–	1/2.8型フルカラーCMOS
	夜間/暗所対応センサー	–	Omnivision製 PureCel®Plus-S
	総画素数	–	約207万画素
	フレームレート	59fps	
	最大画角	–	水平107°×垂直56° 対角130°
	F値	–	1.8
ハード仕様	液晶モニター	10V型高画質液晶	–
	電源電圧	DC12V	
	消費電流(最大)	1.6A（2.2A)	
	動作温度範囲	-10℃～ +60℃	
	逆光補正機能	●HDR	
安心機能	地デジノイズ対策/ LED信号対応	●/●	
寸法等	外形寸法 (W)×(H)×(D)<約> ※突起物除く	W:264mm H:78mm D:27mm	W:57mm H:31mm D:26mm ブラケット装着時 H:最大60mm
	質量(重さ)<約> ※ブラケット/ ケーブル含まず	385g	42g
その他	付属ケーブル	シガープラグコード　3.5m/ リアカメラ接続ケーブル　9m	