

KENWOOD

DPX-7300DAB

CD PŘÍJÍMAČ VELIKOSTI DUAL DIN
NÁVOD NA OBSLUHU

JVCKENWOOD Corporation



Informace o likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení a baterií (platí pro země, které zavedly systémy separovaného sběru odpadu)

Výrobky a baterie se symbolem (přeskrtnutá popelnice na kolečkách) nelze likvidovat jako domácí odpad. Stará elektrická a elektronická zařízení a baterie by se měly recyklovat v zařízení schopném manipulovat s těmito položkami a jejich vedlejšími odpadními produkty.

Podrobnosti o umístění nejbližšího recyklačního zařízení vám poskytne místní úřad. Správná recyklace a likvidace odpadu pomůže šetřit zdroje a zároveň předcházet škodlivým vlivům na naše zdraví a životní prostředí.



Značení výrobků využívajících laser

Štítek je připevněn na konstrukci/skříňce a uvádí, že komponent používá laserové paprsky, které jsou klasifikovány jako třída 1. To znamená, že zařízení využívá laserové paprsky, které jsou slabší třídy. Mimo zařízení nehrozí nebezpečné záření.



Prohlášení o shodě s ohledem na směrnici RE 2014/53/EU

Prohlášení o shodě s ohledem na směrnici RoHS 2011/65/EU

Výrobce:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONSKO

Zástupce v EU:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, HOLANDSKO

Česky

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení „DPX-7300DAB“ vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Celý text EU prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA

Software obsažený v produktu (dále jen „licencovaný software“), který dal k dispozici poskytovatel licence, je chráněn autorským právem poskytovatele licence nebo jeho sublicencí a tato smlouva stanovuje požadavky a podmínky, které uživatelé budou muset při používání licencovaného softwaru používat.

Používáním licencovaného softwaru uživatel souhlasí s podmínkami této softwarové licenční smlouvy. Tato smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy uživatel (dále jen „uživatel“) poprvé použil výrobek, v němž je „licencovaný software“ vložen.

Licencovaný software může zahrnovat software, který byl poskytovateli licence poskytnut přímo nebo nepřímo jakoukoliv třetí stranou. V takovém případě některé třetí strany vyžadují, aby uživatelé dodržovali jejich podmínky použití odděleně od této softwarové licenční smlouvy. Na takový software se tato smlouva nevztahuje a uživatelé se vyzývají k tomu, aby si přečetli „Důležité upozornění týkající se softwaru“, která budou uvedena níže.

Článek 1 Obecná ustanovení

Poskytovatel licence uděluje uživateli nevylučné a nepřevoditelné (jiné než výjimečný případ uvedený v čl. 3 odst. 1) právo používat licencovaný software v zemi uživatele (v zemi, ve které uživatel zakoupil výrobek - dále jen „země“).

Článek 2 Licence

1. Licence udělená podle této smlouvy opravňuje uživateli používat licencovaný software v produktu.
2. Uživatel nesmí duplikovat, kopírovat, upravovat, přidávat, překládat ani jinak měnit nebo pronajímat licencovaný software a s ním související dokumenty, a to ani v celku ani částečně.
3. Používání licencovaného softwaru je omezeno na osobní účely a licencovaný software nesmí být distribuován, licencován nebo sublicencován nezávisle na tom, zda jde o komerční účely či nikoliv.
4. Uživatel musí používat licencovaný software podle pokynů popsaných v návodu k obsluze nebo v souboru nápovědy. Je zakázáno používat nebo duplikovat jakákoliv data způsobem, který porušuje autorský zákon nebo jiné zákony a předpisy. Toto se týká celého licencovaného softwaru i jeho částí.

Článek 3 Podmínky pro udělení licence

1. Pokud uživatel předá produkt někomu jinému, může také předat licenci k užívání licenčního softwaru obsaženého v produktu (včetně všech souvisejících materiálů, aktualizací a vylepšení) za podmínky, že originál, kopie ani související materiály nebudou nadále drženy uživatelem a že uživatel příměje nabyvatele, aby dodržel tuto softwarovou licenční smlouvu.
2. Uživatel nesmí v souvislosti s licencovaným softwarem provádět zpětné inženýrství, demontáž, dekompilaci ani jakoukoliv jinou analýzu kódu.

Článek 4 Právo na licencovaný software

Veškerá autorská práva a další práva týkající se licenčního softwaru a souvisejících dokumentů náležejí poskytovateli licence nebo původnímu držiteli práva, kterému poskytovatel licence poskytl licenci nebo sublicenci pro licencovaný software (dále jen „původní držitel práv“) a uživatel nemá nárok na jiné právo než na licenci poskytnutou podle této smlouvy, pokud jde o licencovaný software a veškeré s tím související.

Článek 5 Odpovědnost poskytovatele licence

1. Poskytovatel licence ani původní nositel práv nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou uživatelem nebo jakoukoliv třetí osobou z důvodu výkonu licence udělené uživateli podle této smlouvy, pokud to zákon nestanoví jinak.
2. Poskytovatel licence neposkytuje žádnou záruku na obchodovatelnost, konvertibilitu a konzistenci určitým cílem licencovaného softwaru.

Článek 6 Odpovědnost vůči třetí straně

Pokud vznikne jakýkoliv spor se třetí stranou kvůli porušení autorských práv, patentu nebo jakýchkoliv jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno užíváním licencovaného softwaru uživatelem, uživatel urovná takový spor na vlastní náklady, aniž by způsobil nepřijemnosti s tím spojené poskytovateli licence a původnímu držiteli.

Článek 7 Důvěrnost

Uživatel zachová důvěrnost takové části licenčního softwaru, s tím souvisejících dokumentů nebo jakýchkoliv dalších informací, které mají být podle této smlouvy poskytnuty, stejně jako podmínky této smlouvy, které dosud nebyly zpřístupněny veřejnosti, a nevěřejní je žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu poskytovatele licence.

Článek 8 Ukončení

V případě, že uživatel spadá pod některé z událostí popsaných v následujících bodech, poskytovatel licence může tuto smlouvu okamžitě vypovědět nebo uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé poskytovateli licence v důsledku takové události:

- (1) když uživatel porušil jakékoliv ustanovení této smlouvy; nebo
- (2) pokud byl podán návrh na zatčení, předběžné zadržení nebo jiné zákonem nařízené jednání.

Článek 9 Zničení licencovaného softwaru

Pokud je tato smlouva vypovězena podle ustanovení článku 8, uživatel zničí licencovaný software, veškeré s tím související dokumenty a kopie do dvou (2) týdnů od data ukončení smlouvy.

Článek 10 Ochrana autorských práv

1. Autorská práva a veškerá další práva duševního vlastnictví týkající se licencovaného softwaru náleží poskytovateli licence a původnímu nositeli práv a v žádném případě nejsou ve vlastnictví uživatele.
2. Uživatel musí při každém použití licenčního softwaru dodržovat veškeré zákony týkající se autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví.

Článek 11 Omezení vývozu

1. Je zakázáno vyvážet licencovaný software a veškeré s ním související dokumenty mimo zemi uživatele (včetně přenosu uživatelem pomocí internetu nebo jiných komunikačních sítí či prostředků).
2. Uživatel chápe, že licencovaný software podléhá vývozním omezením přijatým zemí uživatele a jinými zeměmi.
3. Uživatel souhlasí s tím, že software podléhá všem platným mezinárodním a vnitrostátním právním předpisům (včetně nařízení o kontrole vývozu v zemi uživatele a v jakémkoliv jiné zemi a veškerých omezeních týkajících se koncových uživatelů, a použití koncovými uživateli v dovážející zemi; tyto budou poskytnuty zemí uživatele a a ostatních zemí či jakýmkoliv jinými vládními orgány).

Článek 12 Různé

1. V případě, že dojde k právnímu vyloučení jakékoliv části této smlouvy, zůstanou zbývající ustanovení zachována.
2. Záležitosti, které nejsou stanoveny v této smlouvě, nebo jakékoliv nejednoznačnosti nebo otázky vznesené při tvorbě této smlouvy budou vyřešeny či zodpovězeny formou dobrovolné konzultace mezi poskytovatelem licence a uživatelem.
3. Poskytovatel licence a uživatel souhlasí s tím, že tato smlouva se řídí právními předpisy Japonska a jakýkoliv spor vzniklý na základě práv a povinností vyplývajících z této smlouvy podléhá výhradní jurisdikci Okresního soudu v Tokiu jako první instanci.

Důležité upozornění týkající se softwaru

-jansson

Copyright (c) 2009-2012 Petri Lehtinen <petri@digip.org>

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a s tím související dokumentační soubory (dále jen „software“), aby pracovaly se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na užívání, kopírování, modifikaci, sloučení, publikaci, distribuci, sublicenci a/nebo prodej kopie softwaru. Dále se umožňuje osobám, kterým je software poskytnut, aby tak učinily za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění o autorských právech a toto oznámení o oprávnění musí být součástí všech kopií nebo podstatných částí softwaru.

JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHDNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠITELNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ZÁVÁZKY NEBO ŠKODY, AŽ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘECHNEM APOD., VYPLYVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH SOFTWAREOVÝCH PROCESŮ ČI S NIMI SOUVISEJÍCÍ.

-cJSON

Copyright (c) 2009 Dave Gamble

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a s tím související dokumentační soubory (dále jen „software“), aby pracovaly se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na užívání, kopírování, modifikaci, sloučení, publikaci, distribuci, sublicenci a/nebo prodej kopie softwaru. Dále se umožňuje osobám, kterým je software poskytnut, aby tak učinily za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění o autorských právech a toto oznámení o oprávnění musí být součástí všech kopií nebo podstatných částí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHDNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠITELNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ZÁVÁZKY NEBO ŠKODY, AŽ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘECHNEM APOD., VYPLYVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH SOFTWAREOVÝCH PROCESŮ ČI S NIMI SOUVISEJÍCÍ.

-CMP

MIT licence (MIT)

Copyright (c) 2014 Charles Gunyon

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a s tím související dokumentační soubory (dále jen „software“), aby pracovali se softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na užívání, kopírování, modifikaci, sloučení, publikaci, distribuci, sublicenci a/nebo prodej kopie softwaru. Dále se umožňuje osobám, kterým je software poskytnut, aby tak učinily za následujících podmínek:

Vyšše uvedené upozornění o autorských právech a toto oznámení o oprávnění musí být součástí všech kopií nebo podstatných částí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠITELNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ZÁVAZKY NEBO ŠKODY, AŽ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘEČINEM APOD., VYPLYVÁJÍCÍ ZE SOFTWARE, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH SOFTWAREVÝCH PROCESŮ ČI S NIMI.

nanopb

Copyright (c) 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Tento software je poskytován „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně nebo implikovaně. V žádném případě nejsou autoři odpovědní za jakékoliv škody vyplývající z používání tohoto softwaru.

Každému je povoleno používat tento software k jakémukoliv účelu, včetně komerčních aplikací, měnit jej a volně šířit, s výhradou následujících omezení:

1. Původ tohoto softwaru nesmí být uváděn chybně; nesmíte tvrdit, že jste vytvořili originální software. Používáte-li tento software ve výrobku, autor si cení případného poděkování za možnost používat tento software uvedeném v dokumentaci k výrobku, není to však vyžadováno.
2. Změněné zdrojové verze musí být jako takové jasně označeny a nesmí být vydávány za původní software.
3. Toto oznámení nesmí být odstraněno ze žádné distribuce zdroje ani žádným způsobem pozměněno.

sha2

AUTHOR: Aaron D. Gifford - <http://www.aarongifford.com/>

Copyright (c) 2000-2001, Aaron D. Gifford

Všechna práva vyhrazena

Kopii licence můžete získat na

<https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠITELNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ZÁVAZKY NEBO ŠKODY, AŽ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘEČINEM APOD., VYPLYVÁJÍCÍ ZE SOFTWARE, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH SOFTWAREVÝCH PROCESŮ ČI S NIMI.

Posix

Copyright (c) 1990, 1993

Kalifornská univerzita (University of California). Všechna práva vyhrazena.

Copyright (c) 2014 Charles Gunyon

Redistribuce a použití ve zdrojových a binárních formách, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu si musí zachovat vyšše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární podobě musí reprodukovat vyšše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
3. Ve všech reklamních materiálech uvádějících funkce nebo použití tohoto softwaru musí být uvedeno toto potvrzení: Tento produkt obsahuje software vyvinutý Kalifornskou univerzitou (University of California, Berkeley) a jeho přispěvateli.
4. Název univerzity ani jména jejich přispěvatelů nelze bez předchozího písemného svolení použít k podpoře nebo propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

Copyright (C) 1993 Sun Microsystems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Vyvinuto v SunPro, společnosti Sun Microsystems, Inc.

Povoleno používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software je volně udělováno za předpokladu, že toto upozornění zůstane zachováno.

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Vytvořeno 1991. Všechna práva vyhrazena.

Licence ke kopírování a používání tohoto softwaru je udělena za předpokladu, že je označen jako “algoritmus RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest” ve všech materiálech, které zmiňují tento software nebo odkazují na tento software nebo tuto funkci.

Copyright (c) 1995, 1996 Univerzita Carnegie-Mellon (Carnegie-Mellon University).

Všechna práva vyhrazena. Autor: Chris G. Demetriou

Oprávnění k používání, kopírování, úpravám a distribuci tohoto softwaru a jeho dokumentace se uděluje za předpokladu, že se oznámení o autorských právech i toto oznámení o povolení objeví ve všech kopiích softwaru, odvozených dílech nebo pozměněných verzích a ve všech jejich částech a že se obě oznámení objeví v doprovodné dokumentaci.

CARNEGIE MELLON POVOUJÍ BEZPLATNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWAREU ZA PODMÍNEK „JAKÉ JSOU“. CARNEGIE MELLON NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWAREU.

Carnegie Mellon žádá uživatele tohoto softwaru, aby se obrátili na

Software Distribution Coordinator alebo Software.Distribution@
CS.CMU.EDU

School of Computer Science
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890

ohledně veškerých zlepšení nebo rozšíření, která provedou, a udělili Carnegie práva na redistribuci těchto změn.

Licence je rovněž udělována k tvorbě a používání odvozených děl za předpokladu, že taková díla jsou označena jako „odvozená od algoritmu RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest“ ve všech materiálech zmiňujících odvozené dílo nebo odkazujících na něj.

RSA Data Security, Inc. nevydává žádná prohlášení týkající se prodejnosti tohoto softwaru ani vhodnosti tohoto softwaru pro jakýkoliv konkrétní účel. Poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovné nebo předpokládané záruky jakéhokoliv druhu.

Copyright (c) 1993 Martin Birgmeier

Všechna práva vyhrazena.

Můžete distribuovat neupravené nebo upravené verze tohoto zdrojového kódu za předpokladu, že výše uvedené oznámení o autorských právech a tato i následující podmínky zůstanou zachovány.

Tento software je poskytován „tak, jak je“ a nemá žádné záruky jakéhokoliv druhu. V žádném případě neponesu odpovědnost za nic, co by se někomu nebo čemukoliv stalo při používání tohoto softwaru. Tato upozornění musí být zachována v kopiích jakékoliv části této dokumentace a/nebo softwaru.

T-Kernel 2.0

Tento produkt používá zdrojový kód T-Kernel 2.0 v rámci licence T-License 2.0 udělené T-Engine Forum (www.tron.org)

Doložka BSD-3

Copyright (c) 2000-2001, Aaron D. Gifford

Všechna práva vyhrazena.

Kopii licence můžete získat na adrese

<https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>

Výše uvedené upozornění o autorských právech a toto oznámení o oprávnění musí být součástí všech kopií nebo podstatných částí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHDNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠITELNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ZÁVAZKY NEBO ŠKODY, AŽ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘEČINEM APOD., VYPLYVAJÍCÍ ZE SOFTWAREU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH SOFTWAREVÝCH PROCESŮ ČI S NIMI SOUVISEJÍCÍ.

LFS Subsystem

Copyright Kalifornská univerzita (University of California). Všechna práva vyhrazena.

Kopii licence můžete získat na

<https://directory.fsf.org/wiki/License:BSD-4-Clause>

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHDNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠITELNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ZÁVAZKY NEBO ŠKODY, AŽ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘEČINEM APOD., VYPLYVAJÍCÍ ZE SOFTWAREU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH SOFTWAREVÝCH PROCESŮ ČI S NIMI SOUVISEJÍCÍ.

Accordo2 Player

Licence Apache

Licencováno na základě licence Apache,

verze 2.0, leden 2004 ("Licence");

Kopii licence můžete získat na

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠITELNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ZÁVAZKY NEBO ŠKODY, AŤ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PŘEČINEM APOD., VYPLYVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH SOFTWAROVÝCH PROCESŮ ČI S NIMI SOUVISEJÍCÍ.

Obsah

Před použitím.....	3	Doporučení.....	37
Základní.....	3	Údržba	
Začínáme.....	4	Více informací	
1 Zvolte jazyk zobrazení, potvrďte typ výhybky a zrušte režim ukázky		Změna informace na displeji	
2 Nastavte čas a datum		Odstranění možných problémů.....	39
3 Nastavte další volitelná nastavení		Technické údaje	42
Digitální rádio	7		
Analogové rádio	9		
CD/USB/iPod.....	11		
AUX.....	14		
Aplikace KENWOOD Remote.....	15		
Bluetooth®	16		
Bluetooth — Připojení			
Bluetooth — Mobilní telefon			
Bluetooth — Zvuk			
AMAZON ALEXA.....	22		
Nastavení zvuku	24		
Nastavení zobrazení.....	29		
Instalace/Připojení	30		

Jak číst tento návod

- Displeje a přední panely zobrazené v tomto návodu jsou příklady, které poskytují jasné vysvětlení operací. Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo předních panelů.
- Operace jsou vysvětleny hlavně pomocí tlačítek na předním panelu.
- Na účely vysvětlení se používají anglická označení. Jazyk zobrazení můžete vybrat z menu [FUNCTION]. (Strana 6)
- [XX] označuje zvolené položky.
- (Strana XX) znamená, že reference jsou dostupné na uvedené straně.



Tento symbol na výrobku znamená, že v tomto návodu jsou důležité pokyny k obsluze a údržbě. Pozorně si přečtěte pokyny v tomto návodu.

Před použitím

DŮLEŽITÉ

- Abyste zajistili správné používání, před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod. Je obzvlášť důležité, abyste si přečetli a dodržovali varování a upozornění v tomto návodu.
- Návod uschovejte na bezpečném a dostupném místě pro budoucí použití.

▲ VAROVÁNÍ

- **Nepoužívejte žádnou funkci, která odvádí vaši pozornost od bezpečné jízdy.**

▲ UPOZORNĚNÍ

Nastavení hlasitosti:


- Nastavte hlasitost tak, abyste slyšeli zvuky mimo vozidlo, abyste tak předešli nehodám.
- Před přehráváním digitálních zdrojů snižte hlasitost, abyste předešli poškození reproduktorů náhlým zvýšením výstupní úrovně.

Všeobecné:

- Vyhnete se používání externího zařízení, pokud by mohlo bránit bezpečné jízdě.
- Ujistěte se, zda byla všechna důležitá data zálohována. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu zaznamenaných údajů.
- Nikdy nevkládejte ani nenechávejte uvnitř zařízení žádné kovové předměty (jako jsou mince nebo kovové nástroje), aby nedošlo ke zkratu.
- Pokud dojde k chybě disku v důsledku kondenzace na laserové čtecí optice, vyjměte disk a počkejte, dokud se vlhkost neodpaří.
- V závislosti na typu vozidel se anténa automaticky vysune, když zapnete zařízení s připojeným ovládacím kabelem antény (strana 33). Při parkování u nízkého stropu zařízení vypněte nebo přepněte zdroj na STANDBY (Pohotovostní režim).


Základní

Přední panel

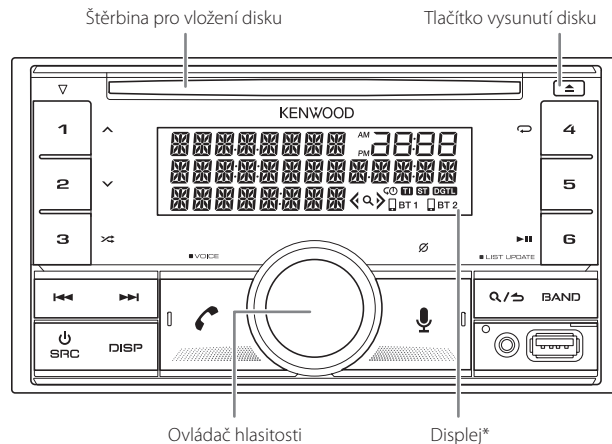




* Jen na ilustrační účely.


Způsob resetování



Základní

Pokud chcete	Na předním panelu
Zapnout napájení	Stiskněte tlačítko  SRC. <ul style="list-style-type: none">Jeho stisknutím a podržením vypnete napájení.
Upravit hlasitost	Otočte ovládač hlasitosti.
Zvolit zdroj	<ul style="list-style-type: none">Opakovaně stiskněte tlačítko  SRC.Stiskněte tlačítko  SRC, potom otočte ovládač hlasitosti během 2 sekund.
Změnit zobrazenou informaci	Opakovaně stiskněte tlačítko DISP. (Strana 38)

Začínáme



1 Zvolte jazyk zobrazení, potvrďte typ výhybky a zrušte režim ukázky

Když zapnete napájení poprvé (nebo pokud je [FACTORY RESET] nastaveno na [YES], viz strana 6), na displeji se zobrazí: „SEL LANGUAGE“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“

- 1 Otočením ovladače hlasitosti zvolte [EN] (angličtina) / [RU] (ruština) / [SP] (španělština) / [FR] (francouzština) / [GE] (němčina), potom ovladač stiskněte.

Možnost [EN] je zvolena pro počáteční nastavení.

Potom se na displeji zobrazí: „2-WAY X 'OVER“ nebo „3-WAY X 'OVER“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“ ➔ „TO CONFIRM“.

- 2 Stisknutím ovladače hlasitosti potvrďte aktuální typ výhybky.
 - Chcete-li změnit typ výhybky, viz „Změna typu výhybky“ na straně 6. Potom se na displeji zobrazí: „CANCEL DEMO“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“.
- 3 Znovu stiskněte ovladač hlasitosti.

Možnost [YES] je zvolena pro počáteční nastavení.
- 4 Znovu stiskněte ovladač hlasitosti.

Zobrazí se „DEMO OFF“.

2 Nastavte čas a datum

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovladače hlasitosti zvolte [CLOCK] a potom ovladač stiskněte.

Nastavení hodin

- 3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [CLOCK ADJUST] a poté ovladač stiskněte.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti proveďte nastavení a potom ovladač stiskněte. Nastavte čas v pořadí „Hour (Hodina)“ ➔ „Minute (Minuta)“.
- 5 Otočením ovladače hlasitosti zvolte [CLOCK FORMAT] a potom ovladač stiskněte.
- 6 Otočením ovladače hlasitosti zvolte [12H] nebo [24H] a potom ovladač stiskněte.

Nastavení data

- 7 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [DATE FORMAT] a potom ovladač stiskněte.
- 8 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [DD/MM/YY] nebo [MM/DD/YY] a potom ovladač stiskněte.
- 9 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [DATE SET] a potom ovladač stiskněte.
- 10 Otáčením ovladače hlasitosti proveďte nastavení a potom ovladač stiskněte. Nastavte datum v pořadí „Day (Den)“ ➔ „Month (Měsíc)“ ➔ „Year (Rok)“ nebo „Month (Měsíc)“ ➔ „Day (Den)“ ➔ „Year (Rok)“.
- 11 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.

3 Nastavte další volitelná nastavení

Následující položky můžete nastavit pouze tehdy, když je zařízení v pohotovostním režimu.


- 1 Opakovaným stisknutím **⏪** SRC přepněte do pohotovostního režimu.
- 2 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do [FUNCTION].
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 4 Opakujte krok 3, dokud ne zvolíte nebo neaktivujete požadovanou položku.
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.


Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.

[DISPLAY] (Zobrazení)	
[EASY MENU]	Při vstupu do [FUNCTION]... [ON]: Podsvícení [LCD DISPLAY] se změní na bílou barvu; [OFF]: Podsvícení [LCD DISPLAY] zůstane jako barva [COLOR SELECT]. (Strana 29) • Podsvícení [KEY 1] a [KEY 2] se změní na modrou barvu, když vstoupíte do [FUNCTION], bez ohledu na nastavení [EASY MENU]. • Identifikaci zóny naleznete na obrázku na straně 29.
[TUNER SETTING] (Nastavení tunera)	
[DAB ANT POWER]	[ON]: Napájení DAB antény.; [OFF]: Nedochozí k napájení. Zvolí se při použití pasivní antény bez zesilovače. (Strana 34)
[PRESET TYPE]	[NORMAL]: Uložení jedné stanice pro každé tlačítko předvolby v každém pásmu (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3); [MIX]: Uložení jedné stanice (digitální rádio nebo analogové rádio) do paměti pro každé tlačítko předvolby bez ohledu na zvolené pásmo.
[SYSTEM] (Systém)	
[KEY BEEP]	(Použitelné, pouze pokud je [X'OVER] nastaveno na [2WAY].) (Strana 6) [ON]: Aktivace tónu při stisknutí tlačítek.; [OFF]: Deaktivace.
[SOURCE SELECT] (Volba zdroje)	
[BT AUDIO SRC]	[ON]: Aktivace BT AUDIO při volbě zdroje.; [OFF]: Deaktivace. (Strana 21)
[BUILT-IN AUX]	[ON]: Aktivace AUX při volbě zdroje.; [OFF]: Deaktivace. (Strana 14)
[P-OFF WAIT]	Použitelné pouze tehdy, když je režim ukázkový vypnutý. Nastavení času, po jehož uplynutí se zařízení automaticky vypne (v pohotovostním režimu), aby se šetřila baterie. [20M]: 20 minut; [40M]: 40 minut; [60M]: 60 minut; [---]: Zrušení volby.

[CD READ]	[1]: Automatické rozlišení mezi diskem se zvukovým souborem a hudebním CD.; [2]: Nucené přehrávání jako hudebního CD disku. Při přehrávání disku se zvukovými soubory neslyšet žádný zvuk.
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]*/[UPDATE DAB]	
[F/W UP xxxxx]/ [F/W UP xxxxx]	[YES]: Spuštění aktualizace firmwaru.; [NO]: Zrušení (aktualizace není aktivována). Podrobnosti o tom, jak aktualizovat firmware, naleznete na adrese < https://www.kenwood.com/cs/ce/ >. * Po aktualizaci firmwaru již nemůžete přejít na starší verzi firmwaru.
[FACTORY RESET]	[YES]: Obnovení nastavení na počáteční hodnoty (kromě uložené stanice).; [NO]: Zrušení.
[ENGLISH] (angličtina)	
[РУССКИЙ] (ruština)	
[ESPAÑOL] (španělština)	Volba jazyka zobrazení pro menu [FUNCTION] a informace o hudbě, jsou-li k dispozici. V počátečním nastavení je zvolena možnost [ENGLISH].
[FRANCAIS] (francouzština)	
[DEUTSCH] (němčina)	

Změna typu výhybky

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  SRC přepněte do pohotovostního režimu.
- 2 Stisknutím a podržením numerických tlačítek 4 a 5 vstoupíte do volby výhybky.
Zobrazí se aktuální typ výhybky.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti zvolte „2WAY“ nebo „3WAY“ a poté ovladač stiskněte.
- 4 Otočením ovladače hlasitosti zvolte „YES (Ano)“ nebo „NO (Ne)“ a potom ovladač stiskněte.
Zobrazí se vybraný typ výhybky.

- Pro zrušení volby stiskněte a podržte tlačítko .
- Chcete-li upravit zvolená nastavení výhybky, viz stránka 26.

Když změníte typ výhybky, při dalším zapnutí napájení se na displeji zobrazí: „2-WAY X 'OVER“ nebo „3-WAY X 'OVER“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“ ➔ „TO CONFIRM“

Stisknutím ovladače hlasitosti potvrďte volbu, abyste mohli přejít na další požadovanou operaci.

▲ UPOZORNĚNÍ

Zvolte typ výhybky podle toho, jak jsou připojeny reproduktory. (Strana 32, 33)

Pokud zvolíte nesprávný typ:

- Reproduktory se mohou poškodit.
- Výstupní úroveň zvuku může být extrémně vysoká nebo nízká.


Digitální rádio

Něco o DAB (Digital Audio Broadcasting)




DAB je jedním ze systémů digitálního rozhlasového vysílání, které jsou dnes k dispozici. Dokáže poskytnout zvuk v digitální kvalitě bez jakéhokoli nepříjemného rušení nebo zkreslení signálu. Kromě toho může přenášet text, obrázky a data.

Na rozdíl od FM vysílání, kde se každý program vysílá na své vlastní frekvenci, DAB kombinuje několik programů (nazývaných „služby“) do jednoho „souboru“.

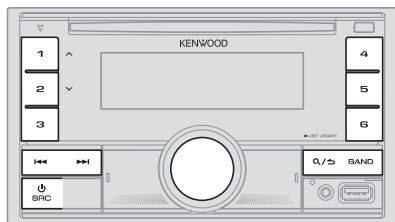„Primární komponent“ (hlavní rozhlasová stanice) je někdy doprovázen „sekundární komponentou“, která může obsahovat další programy nebo jiné informace.






Příprava:

- 1 Připojte dodanou DAB anténu ke konektoru DAB antény. (Strana 32)
 - 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  SRC zvolte DIGITAL AUDIO.
 - 3 Stiskněte a podržte  (LIST UPDATE) ke spuštění aktualizace seznamu služeb.
Zobrazí se „LIST UPDATE“ a spustí se aktualizace. Po dokončení aktualizace se zobrazí „UPDATED“.
Aktualizace trvají do 3 minut. Během aktualizací není možné žádné přerušení (například dopravní informace).
- **Chcete-li zrušit aktualizaci seznamu služeb:** Opět stiskněte a podržte tlačítko  (LIST UPDATE).

- Indikátor „DGTL“ se rozsvítí při příjmu digitálního DAB signálu a bliká při příjmu RDS signálu.
- Zařízení se automaticky přepne na DAB alarm, když přijme signál alarmu z DAB vysílání.


Vyhledání souboru

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  SRC zvolte DIGITAL AUDIO.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka BAND zvolte DB1/DB2/DB3.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko  k vyhledání souboru.
- 4 Stisknutím  zvolte soubor, službu nebo komponent pro poslech.

Můžete uložit až 18 služeb.





- **Uložení služby:** Stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1 až 6).
- **Volba uložené služby:** Stiskněte jedno z numerických tlačítek (1 až 6).

Volba služby

- 1 Stisknutím  vstoupíte do režimu vyhledávání služeb.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte službu a potom ovladač stiskněte.

Chcete-li zrušit režim vyhledávání služeb, znovu stiskněte .

Volba služby podle názvu

- 1 Stisknutím  vstoupíte do režimu vyhledávání služeb.
- 2 Rychlým otáčením ovladače hlasitosti vstupte do režimu vyhledávání podle abecedy.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti nebo stisknutím tlačítka  zvolte znak, který chcete vyhledat.
 - Stisknutím 1  / 2  přejdete na následující/předchozí stránku.
- 4 Stisknutím ovladače hlasitosti spustíte vyhledávání.
- 5 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte službu a potom ovladač stiskněte.

Chcete-li zrušit režim vyhledávání podle abecedy, znovu stiskněte .

Digitální rádio

Ostatní nastavení

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud ne zvolíte/neaktivujete požadovanou položku, nebo postupujte podle pokynů uvedených u zvolené položky.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.

Počáteční nastavení: **[XX]**

[TUNER SETTING] (Nastavení tuneru)

[SEEK MODE] Po stisknutí dojde k volbě způsobu vyhledávání pro tlačítka **◀◀/▶▶**.
[AUTO1]: Volba souboru, služby nebo komponentu. Stisknutím a podržením tlačítka **◀◀/▶▶** se automaticky vyhledá soubor.; **[AUTO2]**: Vyhledání přednastavené služby.; **[MANUAL]**: Volba souboru, služby nebo komponenty. Stisknutím a podržením tlačítka **◀◀/▶▶** vyhledáte soubor manuálně.

[AF SET] **[ON]**: Během poslechu DAB: Automatické přepnutí na FM vysílání stejného programu, pokud zeslábné DAB signál. Když bude signál opět silný, přepne se zpět na DAB zvuk. Během poslechu FM: Automatické přepnutí na zdroj DIGITAL AUDIO vysílající stejný program (je-li dostupný).; **[OFF]**: Zrušení.

[TI] **[ON]**: Umožnění zařízení dočasné přepnutí na dopravní informace, jsou-li k dispozici (rozsvítí se indikátor „TI“).; **[OFF]**: Zrušení.

[PTY SEARCH] **1** Otáčením ovladače hlasitosti zvolte dostupný typ programu (viz „Dostupný typ programu pro [PTY SEARCH]“ na straně 9), poté ovladač stiskněte.
2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte jazyk PTY (**[ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]**), poté ovladač stiskněte.
3 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** spusťte vyhledávání.

[ASW SELECT] **[TRAVEL]**, **[WARNINGS]**, **[NEWS]**, **[WEATHER]**, **[EVENT]**, **[SPECIAL]**, **[RAD INFO]**, **[SPORTS]**, **[FINANCE]**: Otáčením ovladače hlasitosti provedte volbu a poté ovladač stiskněte. „*“ se zobrazí před aktivovaným typem oznámení. Automatické přepnutí z jakéhokoli zdroje na digitální rozhlasové soubory vysílající aktivovaný typ oznámení.
• Je možné aktivovat více oznámení současně.
• Pro deaktivaci znovu stiskněte ovladač hlasitosti („*“ zhasne).

[LIST UPDATE] **[AUTO]**: Automatické aktualizace seznamu DAB služeb po zapnutí napájení.; **[MANUAL]**: Aktualizace seznamu DAB služeb stisknutím a podržením tlačítka **Q/↵** (LIST UPDATE).

[PTY WATCH] **1** Otáčením ovladače hlasitosti zvolte dostupný typ programu a stiskněte **Q/↵**. Zařízení se automaticky přepne z jakéhokoli zdroje na soubory digitálního rádia, které vysílají zvolený typ programu.
Typ programu:
[NEWS], **[AFFAIRS]**, **[INFO]**, **[SPORT]**, **[EDUCATE]**, **[DRAMA]**, **[CULTURE]**, **[SCIENCE]**, **[VARIED]**, **[POP M]** (hudba), **[ROCK M]** (hudba), **[EASY M]** (hudba), **[LIGHT M]** (hudba), **[CLASSICS]**, **[OTHER M]** (hudba), **[WEATHER]**, **[FINANCE]**, **[CHILDREN]**, **[SOCIAL]**, **[RELIGION]**, **[PHONE IN]**, **[TRAVEL]**, **[LEISURE]**, **[JAZZ]**, **[COUNTRY]**, **[NATION M]** (hudba), **[OLDIES]**, **[FOLK M]** (hudba), **[DOCUMENT]** **[OFF]**: Zrušení.
2 Stisknutím ovladače hlasitosti vstoupíte do volby jazyka PTY.
3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte jazyk PTY (**[ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]**) a potom ovladač stiskněte.

[RELATED SERV] **[ON]**: Aktivujte funkci Soft-Link pro přepnutí na alternativní službu, která je jiným audio programem a liší se od aktuálního audio programu.; **[OFF]**: Deaktivace.

Digitální rádio

[CLOCK] (Hodiny)

[TIME SYNC] [ON]: Synchronizace času zařízení s časem digitální rozhlasové stanice;
[OFF]: Zrušení.

- Pokud se hlasitost nastavuje během příjmu dopravních informací, hlášení, budíku nebo zpravodajství, nastavená hlasitost se automaticky uloží do paměti. Použije se při dalším zapnutí dopravních informací, hlášení, budíku nebo zpravodajství.

Dostupný typ programu pro [PTY SEARCH]

[SPEECH]:


[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informace), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]

[MUSIC]:

[POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba)



Zařízení vyhledá typ programu kategorizovaný pod položku [SPEECH] nebo [MUSIC], pokud je daná položka zvolena.

Analogové rádio

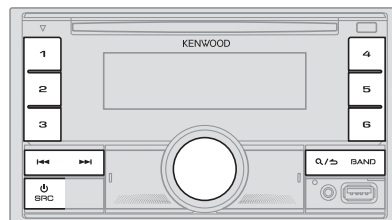

- Indikátor „ST“ se rozsvítí při příjmu FM stereo vysílání s dostatečnou intenzitou signálu.
- Zařízení se automaticky přepne na FM budík, když přijme signál budíku z FM vysílání.

Vyhledání stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  SRC zvolte RADIO.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka BAND zvolte FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyhledejte stanici.

Můžete uložit až 18 stanic pro FM a 6 stanic pro MW/LW pásmo.

- **Chcete-li stanici uložit:** Stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1 až 6).
- **Chcete-li zvolit uloženou stanici:** Stiskněte jedno z numerických tlačítek (1 až 6).

Analogové rádio

Ostatní nastavení

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud ne zvolíte/neaktivujete požadovanou položku, nebo postupujte podle pokynů uvedených u zvolené položky.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q** / **▷** pro ukončení

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q** / **▷**.

Počáteční nastavení: **[XX]**

[TUNER SETTING] (Nastavení tuneru)	
[SEEK MODE]	Po stisknutí dojde k volbě způsobu vyhledávání pro tlačítka ◀◀ / ▶▶ . [AUTO1]: Automatické vyhledávání stanice.; [AUTO2]: Vyhledání předvolby stanice.; [MANUAL]: Manuální vyhledávání stanice.
[LOCAL SEEK]	[ON]: Vyhledání pouze stanice s dobrým příjmem.; [OFF]: Zrušení. • Provedená nastavení jsou použitelná pouze pro zvolený zdroj/stanici. Po změně zdroje/stanice musíte znovu provést nastavení.
[AUTO MEMORY]	[YES]: Automatické spuštění ukládání do paměti 6 stanic s dobrým příjmem.; [NO]: Zrušení. • Je možné zvolit jen tehdy, je-li [NORMAL] zvoleno pro [PRESET TYPE]. (Strana 5)
[MONO SET]	[ON]: Zlepšení FM příjmu, ale stereo efekt se ztratí.; [OFF]: Zrušení.
[NEWS SET]	[ON]: Zařízení se dočasně přepne na zpravodajský program, je-li dostupný.; [OFF]: Zrušení.
[REGIONAL]	[ON]: Přepnutí na jinou stanici pouze ve specifickém regionu pomocí ovladače „AF“.; [OFF]: Zrušení.
[AF SET]	[ON]: Automatické vyhledání jiné stanice vysílající stejný program ve stejné RDS síti s lepším příjmem, když je aktuální příjem slabý.; [OFF]: Zrušení.

[TI]	[ON]: Umožňuje zařízení dočasně přepnutí na dopravní informace, jsou-li k dispozici (rozsvítí se indikátor „TI“); [OFF]: Zrušení. • [TI] v pásmu MW/LW umožňuje přerušení provozu pouze pro zdroj DIGITAL AUDIO.
[PTY SEARCH]	1 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte dostupný typ programu (viz následující část „Dostupný typ programu pro [PTY SEARCH]“) a potom ovladač stiskněte. 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte jazyk PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) a potom ovladač stiskněte. 3 Stiskněte tlačítko ◀◀ / ▶▶ pro spuštění vyhledávání.

- Možnost [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] je možné zvolit, jen pokud je pásmo FM1/FM2/FM3.
- Pokud je hlasitost nastavena během příjmu dopravních informací, budíku nebo zpravodajství, nastavená hlasitost se automaticky uloží do paměti. Použijte se při dalším zapnutí dopravních informací, budíku nebo zpravodajství.

Dostupný typ programu pro [PTY SEARCH]

[SPEECH]:

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informace), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]


[MUSIC]:

[POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba)

Zařízení vyhledá typ programu kategorizovaný pod položkou [SPEECH] nebo [MUSIC], pokud je daná položka zvolena.


CD/USB/iPod

Vložení disku

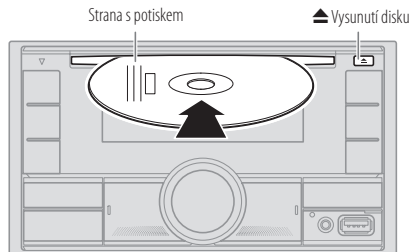

Zdroj se automaticky změní na CD a spustí se přehrávání.


Připojení USB zařízení

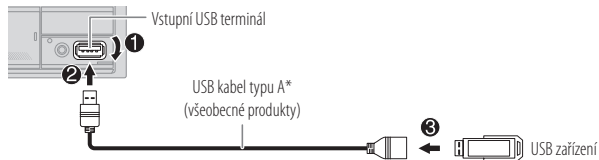

Zdroj se automaticky změní na USB a spustí se přehrávání.

* Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, když se nepoužívá.

Připojení iPodu/iPhoneu

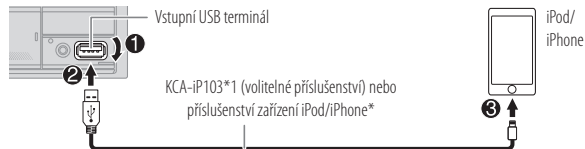


Chcete-li spustit přehrávání, viz „Nastavení zdroje přehrávání pro zařízení iPod/iPhone“ na stránce 12.

• iPod/iPhone můžete připojit i přes Bluetooth. (Strana 16)

*1 KCA-iP103: typ „lightning“

*2 Nenechávejte kabel uvnitř vozidla, když se nepoužívá.

Základní obsluha



Volitelný zdroj: CD/USB/iPod USB nebo iPod BT

Přehrávatelné zvukové soubory naleznete v části „Soubory, které lze přehrát“ na stránce 37.

Pokud chcete	Na předním panelu
Přehrávat/pozastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶ .
Posunout dozadu/dopředu	Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀/▶▶ .
Zvolit skladbu/soubor	Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ .
Zvolit adresář*	Stiskněte tlačítko 1 ∨/2 ∨ .
Spustit opakované přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko 4 ↻ . [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Zvukový CD disk [FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3/ WMA/AAC/WAV/FLAC soubor [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Spustit náhodné přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko 3 ⌘ . [DISC RANDOM]/[RANDOM OFF]: Zvukový CD disk [FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC soubor [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]: iPod Stiskněte a podržte tlačítko 3 ⌘ na volbu [ALL RANDOM].*

* Pro CD disk: Jen pro soubory MP3/WMA/AAC. Toto nefunguje pro iPod.

Volba hudebního zařízení

Je-li zvolen zdroj USB, opakovaně stiskněte tlačítko 5.

Přehrají se skladby uložené na následujícím zařízení.

- Zvolená interní nebo externí paměť smartphonu (třída Mass Storage).
- Zvolená jednotka zařízení s více jednotkami. (Tato jednotka může podporovat více zařízení až 4 zařízení. Jsou-li však připojeny tři nebo více karet, načítání tohoto zařízení může chvíli trvat.)

Hudební zařízení můžete zvolit také pomocí menu [FUNCTION].

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [USB] a poté ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [MUSIC DRIVE] a poté ovladač stiskněte.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [DRIVE CHANGE] a poté ovladač stiskněte.
Automaticky se zvolí následující zařízení ([DRIVE 1] až [DRIVE 4]) a spustí se přehrávání.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 zvolte následující zařízení.
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko **Q**/**↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q**/**↵**.

Nastavení zdroje přehrávání pro iPod/iPhone

Následující nastavení můžete provést na všech zdrojích kromě zdroje iPod USB a zdroje iPod BT.

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (strana 13), poté ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, pokud nezvolíte/neaktivujete požadovanou položku.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q**/**↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q**/**↵**.

[USB]	
[LOCAL SEEK]	<p>[BT]: Zdroj iPod BT je dostupný, pokud je iPod/iPhone připojen prostřednictvím Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud připojíte iPod/iPhone přes USB vstupní konektor, zdroj iPod USB nebude dostupný. Po odpojení Bluetooth však bude dostupný zdroj USB pro iPod. <p>[USB]: iPod USB zdroj je k dispozici, pokud je iPod/iPhone připojen prostřednictvím USB vstupního konektoru, bez ohledu na to, zda je Bluetooth připojení dostupné nebo ne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilní aplikaci Alexa nelze použít, když je zvolen zdroj USB pro iPod.

Volba souboru k přehrávání

Z adresáře nebo ze seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte adresář/seznam a potom ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte soubor a potom ovladač stiskněte. Zvolený soubor se začne přehrávat.

Rychlé vyhledávání (použitelné pouze pro zdroj CD a zdroj USB)

Pokud máte mnoho souborů, můžete v nich rychle vyhledávat.

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte adresář/seznam a potom ovladač stiskněte.
- 3 Rychlým otáčením ovladače hlasitosti můžete rychle vyhledávat v seznamu.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte soubor a potom ovladač stiskněte. Zvolený soubor se začne přehrávat.

Vyhledávání s přeskočením (použitelné pouze pro iPod USB zdroj a iPod BT zdroj)

Máte-li ve zvoleném seznamu mnoho souborů, můžete provést následující vyhledávání souboru přeskokováním přes seznam rychlostí zvolenou v [SKIP SEARCH].

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte seznam a potom ovladač stiskněte.
- 3 Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro vyhledávání v přednastaveném poměru přeskočení.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **◀◀/▶▶** dojde k vyhledávání v poměru 10 % bez ohledu na nastavení [SKIP SEARCH].
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte soubor a potom ovladač stiskněte. Zvolený soubor se začne přehrávat.

Nastavení položky [SKIP SEARCH]

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [USB] a potom ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [SKIP SEARCH] a poté ovladač stiskněte.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte poměr vyhledávání přeskočení a potom ovladač stiskněte.
[0.5%] (počáteční nastavení)/[1%]/[5%]/[10%]
Poměr přeskočení vyhledávání se zobrazuje jako procento z celkového počtu souborů.
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.

Vyhledávání podle abecedy (použitelné pouze pro iPod USB zdroj a iPod BT zdroj)

Soubor můžete vyhledat podle prvního znaku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Q/↵**.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte seznam a potom ovladač stiskněte.
- 3 Rychlým otáčením ovladače hlasitosti vstoupíte do vyhledávání znaků.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte znak.
 - Zvolte „*“ k vyhledání jiného znaku než A až Z, 0 až 9.
- 5 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** se přesunete na zadanou pozici.
 - Můžete zadat až 3 znaky.
- 6 Stisknutím ovladače hlasitosti spustíte vyhledávání.
- 7 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte soubor a potom ovladač stiskněte. Zvolený soubor se začne přehrávat.

- Chcete-li se vrátit do kořenového adresáře/prvního souboru/hlavního menu, stiskněte tlačítko 5. (Neplatí pro zdroj BT AUDIO.)
- Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.
- Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵**.


Přes přídavný vstupní konektor můžete poslouchat hudbu z přenosného audio přehrávače.

Příprava:

Zvolte možnost **[ON]** pro **[BUILT-IN AUX]** v **[SOURCE SELECT]**. (Strana 5)

Spuštění poslechu

- 1 Připojte přenosný audio přehrávač (komerčně dostupný).

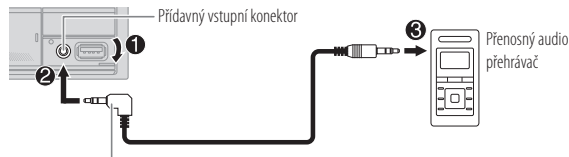

3,5 mm stereo mini konektor s konektorem ve tvaru písmene „L“ (komerčně dostupný)

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **⏪ SRC** zvolte AUX.
- 3 Zapněte přenosný audio přehrávač a spusťte přehrávání.

Nastavení názvu externího zařízení

Při poslechu přenosného audio přehrávače připojeného k zařízení...

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu **[FUNCTION]**.
- 2 Otočením ovladače hlasitosti zvolte **[SYSTEM]** a potom ovladač stiskněte.
- 3 Otočením ovladače hlasitosti zvolte **[AUX NAME SET]** a potom ovladač stiskněte.
- 4 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku a potom ovladač stiskněte. **[AUX]** (počáteční nastavení)/**[DVD]**/**[PORTABLE]**/**[GAME]**/**[VIDEO]**/**[TV]**
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.

Aplikace KENWOOD Remote

Automobilový přijímač KENWOOD můžete ovládat z iPhone/iPod touch (prostřednictvím Bluetooth nebo přes vstupní USB konektor) nebo zařízení Android (prostřednictvím Bluetooth) pomocí aplikace KENWOOD Remote.

• Více informací naleznete na <<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>.


Příprava:

Před připojením si do zařízení nainstalujte nejnovější verzi aplikace KENWOOD Remote.

Zahájení používání aplikace KENWOOD Remote

- 1 Spustíte na svém zařízení aplikaci KENWOOD Remote.
- 2 Připojte svoje zařízení.
 - Pro zařízení Android:
Spárujte zařízení Android s tímto zařízením prostřednictvím Bluetooth. (Strana 16)
 - Pro iPhone/iPod touch:
Připojte iPhone/iPod touch k USB vstupnímu konektoru. (Strana 11) (nebo)
Spárujte iPhone/iPod touch s tímto zařízením prostřednictvím Bluetooth. (Strana 16)
(Ujistěte se, zda USB vstupní konektor není připojen k žádnému zařízení.)
- 3 V menu [FUNCTION] zvolte zařízení, které chcete použít.
Viz „Nastavení pro používání aplikace KENWOOD Remote“.
V počátečním nastavení je zvolena možnost [ANDROID]. Chcete-li použít iPhone/iPod touch, zvolte možnost [YES] pro [IOS].

Nastavení pro používání aplikace KENWOOD Remote

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud ne zvolíte nebo neaktivujete požadovanou položku.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko  pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte .

Počáteční nastavení: [XX]

[REMOTE APP] (Aplikace REMOTE)	
[SELECT]	Volba zařízení ([IOS] nebo [ANDROID]) k použití aplikace.
[IOS]	[YES]: Volba iPhone/iPod touch pro používání aplikace prostřednictvím Bluetooth nebo připojení přes USB vstupní konektor; [NO]: Zrušení. Je-li zvolena možnost [IOS], zvolte zdroj iPod BT (nebo zdroj iPod USB, pokud je váš iPhone/iPod touch připojen prostřednictvím USB vstupního konektoru) pro aktivaci aplikace. <ul style="list-style-type: none">• Další informace naleznete v části „Nastavení zdroje přehrávání pro iPod/iPhone“ na straně 12.• Připojení aplikace se přeruší nebo odpojí, pokud:<ul style="list-style-type: none">– Přepnete ze zdroje iPod BT na jakýkoli zdroj přehrávání připojený přes USB vstupní konektor.– Přepnete ze zdroje iPod USB na zdroj iPod BT.
[ANDROID]	[YES]: Volba zařízení Android k používání aplikace prostřednictvím Bluetooth; [NO]: Zrušení.
[ANDROID LIST]	Volba zařízení Android ze seznamu, které se má použít. <ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje se jen tehdy, když je [ANDROID] v [SELECT] nastaveno na [YES].
[STATUS]	Zobrazení stavu zvoleného zařízení. [IOS CONNECTED]: Aplikaci můžete používat pomocí zařízení iPhone/iPod touch připojeného prostřednictvím Bluetooth nebo USB vstupní konektor. [IOS NOT CONNECTED]: K používání aplikace není připojeno žádné zařízení se systémem iOS. [ANDROID CONNECTED]: Aplikaci můžete používat pomocí zařízení Android připojeného prostřednictvím Bluetooth. [ANDROID NOT CONNECTED]: K používání aplikace není připojeno žádné zařízení se systémem Android.

- V závislosti od verzie Bluetooth, operačného systému a verzie firmvéru vášho mobilného telefónu nemusia funkcie Bluetooth s týmto zariadením fungovať.
- Ak chcete vykonať nasledujúce operácie, nezabudnite na zariadení zapnúť funkciu Bluetooth.
- Podmienky signálu sa líšia v závislosti od okolia.

Bluetooth — Pripojení


Podporované profily Bluetooth

- Profil handsfree (HFP)
- Profil pokročilé distribúcie zvuku (A2DP)
- Profil diaľkového ovládání zvuku/videa (AVRCP)
- Profil sériového portu (SPP)
- Profil prístupu k telefónnemu seznamu (PBAP)


Podporované kodeky Bluetooth

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Připojení mikrofonu

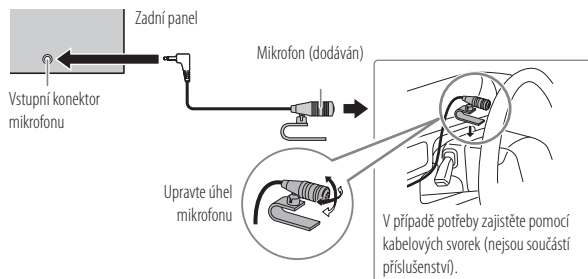

Počáteční spárování a připojení Bluetooth zařízení

- 1 Stisknutím tlačítka  SRC zapnete zařízení.
- 2 Vyhledejte a zvolte název svého receiveru („DPX-7300DAB“) na Bluetooth zařízení.
Na displeji se zobrazí „PAIRING“ ➔ „PASS XXXXXX“ ➔ „Název zařízení“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“.
 - U některých Bluetooth zařízení může být nutné zadat PIN kód (Personal Identification Number) ihned po vyhledání.
- 3 Spárování spustíte stisknutím ovladače hlasitosti.
Po dokončení spárování se zobrazí „PAIRING OK“.

Po dokončení spárování se Bluetooth připojení vytvoří automaticky.

- Na displeji se rozsvítí indikátor „BT“ a/nebo „BT“.
- V závislosti na nastavení provedených pro [BATT/SIGNAL] (strana 18), se intenzita baterie a signál připojeného zařízení zobrazí na doplňkovém displeji (strana 38).

- Toto zařízení podporuje bezpečné jednoduché párování (SSP).
- Celkově je možné zaregistrovat (spárovat) až pět zařízení.
- Po dokončení spárování zůstane Bluetooth zařízení zaregistrované v zařízení, i když zařízení resetujete. Chcete-li odstranit spárované zařízení, viz část [DEVICE DELETE] na stránce 20.
- Kdykoli je možné připojit maximálně dva Bluetooth telefony a jedno Bluetooth audio zařízení. Chcete-li připojit nebo odpojit zaregistrované zařízení, podívejte se na [PHONE SELECT] nebo [AUDIO SELECT] v [BT MODE]. (Strana 20) Když jste však ve zdroji BT AUDIO, můžete se připojit k pěti Bluetooth audio zařízením a přepínat mezi těmito pěti zařízeními. (Strana 21)
- Některá Bluetooth zařízení se nemusí po spárování automaticky připojit k tomuto zařízení. Připojte dané zařízení k tomuto zařízení manuálně.
- Další informace naleznete v návodu k obsluze Bluetooth zařízení.


Bluetooth®

Automatické spárování

Když připojíte iPhone/iPod touch k USB vstupnímu konektoru, žádost o spárování (prostřednictvím Bluetooth) se automaticky aktivuje, pokud je [AUTO PAIRING] nastaveno na [ON]. (Strana 20)

Po potvrzení názvu zařízení stiskněte ovladač hlasitosti pro spárování.

Bluetooth — Mobilní telefon

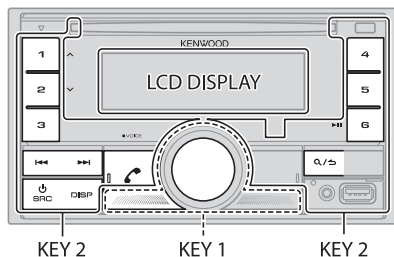

Příjem hovoru

Při příchozím hovoru:

- Zóny [KEY 1] a [KEY 2] se rozsvítí zelenou barvou a blikají.
- Pokud je možnost [AUTO ANSWER] nastavena na zvolenou dobu, zařízení přijme hovor automaticky. (Strana 18)

Během hovoru:

- Zóna [LCD DISPLAY] se rozsvítí podle nastavení provedených pro [COLOR SELECT] (strana 29), zatímco zóna [KEY 1] a zóna [KEY 2] svítí zeleně.
- Pokud jednotku zařízení, Bluetooth se odpojí.

Následující operace se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na připojeném telefonu.

Pokud chcete	Na ovládacím panelu
První příchozí hovor...	
Přijmout hovor	Stiskněte tlačítko nebo ovladač hlasitosti nebo jedno z numerických tlačítek (1 až 6).
Odmítnout hovor	Stiskněte tlačítko
Ukončit hovor	Stiskněte tlačítko
Během hovoru při prvním příchozím hovoru...	
Přijmout další příchozí hovor a podržet aktuální hovor	Stiskněte tlačítko
Odmítnout další příchozí hovor	Stiskněte tlačítko
Během dvou aktivních hovorů...	
Ukončit aktuální hovor a aktivovat podržený hovor	Stiskněte tlačítko
Přepínat mezi aktuálním a podrženým hovorem	Stiskněte tlačítko
Upravit hlasitost telefonu*1 [00] až [35] (Počáteční: [15])	Během hovoru otočte ovladač hlasitosti.
Přepínat mezi režimem handsfree a soukromým hovorem*2	Stiskněte tlačítko během hovoru.

*1 Toto nastavení neovlivní hlasitost ostatních zdrojů.

*2 Operace se mohou lišit v závislosti na připojeném Bluetooth zařízení.

Zlepšení kvality hlasu

Během telefonování...

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nezvolíte nebo neaktivujete požadovanou položku.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.

Počáteční nastavení: **[XX]**

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] až [LEVEL +10] ([LEVEL -4]): Citlivost mikrofonu se zvyšuje se zvyšujícím se číslem.
[NR LEVEL]	[LEVEL -5] až [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Úprava úrovně redukce hluku, dokud během telefonického rozhovoru neuslyšíte nejmenší hluk.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -5] až [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Úprava času zpoždění zrušení ozvěny, dokud během telefonického rozhovoru neuslyšíte nejmenší ozvěny.

- Kvalita hovoru může záviset na mobilním telefonu.

Provedení nastavení pro příjem hovoru

- 1 Stisknutím tlačítka **☰** vstoupíte do režimu Bluetooth.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, pokud nezvolíte nebo neaktivujete požadovanou položku.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.

Počáteční nastavení: **[XX]**

[SETTINGS] (Nastavení)

[AUTO ANSWER] [1] až [30]: Zařízení automaticky přijme příchozí hovor ve zvoleném čase (v sekundách); [OFF]: Zrušení.

[BATT/SIGNAL]* [AUTO]: Zobrazení intenzity baterie a signálu na doplňkovém displeji (strana 38), když toto zařízení rozpozná Bluetooth zařízení a Bluetooth zařízení je připojeno.; [OFF]: Zrušení.

* Funkčnost závisí na typu používaného telefonu.

Telefonování

Můžete uskutečnit hovor z historie hovorů, telefonního seznamu nebo vytočit číslo. Pokud má váš mobilní telefon tuto funkci, lze volat i hlasem.

- 1 Stisknutím tlačítka **☰** vstupte do režimu Bluetooth.
Zobrazí se „(Název prvního zařízení)“.
 - Jsou-li připojeny dva Bluetooth telefony, opětovným stisknutím tlačítka **☰** přepnete na druhý telefon.
Zobrazí se „(Název druhého zařízení)“.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, pokud nezvolíte/neaktivujete požadovanou položku, nebo postupujte podle pokynů uvedených u zvolené položky.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q/↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q/↵**.


[CALL HISTORY] (Použitelné, pouze pokud telefon podporuje PBAP)

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti zvolte jméno nebo telefonní číslo.
 - Ve spodní části displeje se zobrazí „INCOMING“, „OUTGOING“ nebo „MISSED“ pro označení stavu předchozího hovoru.
 - Stisknutím DISP změníte kategorii zobrazení (NUMBER nebo NAME).
 - Pokud není zaznamenána žádná historie hovorů nebo telefonní číslo, zobrazí se „NO DATA“.
- 2 Hovor provedete stisknutím ovladače hlasitosti.

[PHONE BOOK]	<p>(Použitelné, pouze pokud telefon podporuje PBAP)</p> <ol style="list-style-type: none">1 Rychlým otáčením ovladače hlasitosti přejděte do režimu vyhledávání podle abecedy (pokud telefonní seznam obsahuje mnoho kontaktů). Zobrazí se první menu (ABCDEFGHIJK).<ul style="list-style-type: none">• Chcete-li přejít do dalšího menu (LMNOPQRSTUV nebo WXYZ1-8) stiskněte tlačítko 1/2/3/4.• Chcete-li zvolit požadované první písmeno, otočte ovladač hlasitosti nebo stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ a potom stiskněte ovladač. Zvolte „1“ pro vyhledávání pomocí čísel a zvolte „8“ pro vyhledávání pomocí symbolů.2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte název a potom ovladač stiskněte.3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte telefonní číslo a poté stisknutím ovladače zavolejte.<ul style="list-style-type: none">• Chcete-li s tímto zařízením používat telefonní seznam, ujistěte se, zda máte povolen přístup k chytrému telefonu nebo přenos z něj. V závislosti na připojeném telefonu se tento postup může lišit.• Kontakty jsou kategorizovány jako: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL• Toto zařízení dokáže zobrazit pouze písmena bez diakritiky. (Písmena s diakritikou jako je například „Ů“ jsou zobrazeny jako „U“.)
[NUMBER DIAL]	<ol style="list-style-type: none">1 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte číslo (0 až 9) nebo znak (*, #, +).2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ přesuňte pozici zadávání. Opakujte krok 1 a krok 2, dokud nedokončíte zadávání telefonního čísla.3 Zavolejte stisknutím ovladače hlasitosti.
[VOICE]	<p>Vyslovte jméno kontaktu, kterému chcete zavolat, nebo hlasový příkaz k ovládání funkcí telefonu. (Viz také následující část „Uskutečnění hovoru pomocí rozpoznávání hlasu“.)</p>
[LOW]/[MID]/[FULL]:	Zobrazení intenzity baterie.*
[NO SIGNAL]/[LOW]/[MID]/[MAX]:	Zobrazení intenzity aktuálně přijímaného signálu.*


* Funkčnost závisí na typu používaného telefonu.

Uskutečnění hovoru pomocí rozpoznávání hlasu

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  VOICE aktivujete rozpoznávání hlasu připojeného telefonu.
- 2 Vyslovte jméno kontaktu, kterému chcete zavolat, nebo hlasový příkaz k ovládání funkcí telefonu.
 - Podporované funkce rozpoznávání hlasu se liší pro každý telefon. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze připojeného telefonu.


Uložení kontaktu do paměti

Pod numerická tlačítka (1 až 6) můžete uložit až 6 kontaktů.

- 1 Stisknutím tlačítka  vstoupíte do režimu Bluetooth.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] nebo [NUMBER DIAL] a potom ovladač stiskněte.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte kontakt nebo zadejte telefonní číslo. Je-li kontakt zvolen, stisknutím ovladače hlasitosti zobrazte telefonní číslo.
- 4 Stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1 až 6).
Když je kontakt uložen, zobrazí se „STORED“.

Chcete-li vymazat kontakt z paměti předvoleb, v kroku 2 zvolte [NUMBER DIAL], v kroku 3 uložte prázdné číslo a pokračujte krokem 4.

Volání na registrované číslo

- 1 Stisknutím tlačítka  vstoupíte do režimu Bluetooth.
- 2 Stiskněte a podržte jedno z numerických tlačítek (1 až 6).
- 3 Hovor provedete stisknutím ovladače hlasitosti.
Pokud není uložen žádný kontakt, zobrazí se „NO MEMORY“.

Nastavení režimu Bluetooth

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud ne zvolíte/neaktivujete požadovanou položku, nebo postupujte podle pokynů uvedených u zvolené položky.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q**/**S** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q**/**S**.

Počáteční nastavení: **[XX]**

[BT MODE] (Režim BT)	
[PHONE SELECT]	Volba telefonu nebo zvukového zařízení pro připojení nebo odpojení.
[AUDIO SELECT]	Po připojení se před názvem zařízení zobrazí „*“. ▷ se zobrazí před aktuálně přehrávaným audio zařízením. • Najednou můžete připojit maximálně dva Bluetooth telefony a jedno Bluetooth zvukové zařízení.
[DEVICE DELETE]	<ol style="list-style-type: none">1 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte zařízení, které chcete odstranit a potom ovladač stiskněte.2 Otočením ovladače hlasitosti zvolte [YES] nebo [NO] a potom ovladač stiskněte.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Změna PIN kódu (až 6 číslic). <ol style="list-style-type: none">1 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte číslo.2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ přesuňte pozici zadávání. Opakujte krok 1 a krok 2, dokud nedokončíte zadávání PIN kódu.3 Stisknutím ovladače hlasitosti potvrďte volbu.
[RECONNECT]	[ON] : Toto zařízení se automaticky znovu připojí, když se naposledy připojené Bluetooth zařízení nachází v přijatelném dosahu.; [OFF] : Zrušení.
[AUTO PAIRING]	[ON] : Když je toto zařízení připojeno přes USB vstupní konektor, automaticky se spáruje s podporovaným Bluetooth zařízením (iPhone/iPod touch). V závislosti na operačním systému připojeného zařízení nemusí tato funkce fungovat.; [OFF] : Zrušení.

[INITIALIZE]

[YES]: Inicializace všech Bluetooth nastavení (včetně uloženého spárování, telefonního seznamu atd.); **[NO]**: Zrušení.

Testovací režim Bluetooth

Můžete zkontrolovat možnost připojení podporovaného profilu mezi Bluetooth zařízením a tímto zařízením.

- Ujistěte se, zda není spárováno žádné Bluetooth zařízení.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **Q**.
Na displeji se zobrazí „PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000“.
- 2 Vyhleďte a zvolte název svého receiveru („DPX-7300DAB“) na Bluetooth zařízení.
- 3 Spárování potvrďte použitím Bluetooth zařízení.
Na displeji bliká „TESTING“.

Po testu se zobrazí výsledek připojení (OK nebo NG).

PAIRING: Stav spárování

HF CNT: Kompatibilita profilu Hands-Free Profile (HFP).

AUD CNT: Kompatibilita profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).


PB DL: Kompatibilita s profilem přístupu do telefonního seznamu (PBAP).

Chcete-li testovací režim zrušit, stisknutím a podržením tlačítka **Q** SRC vypněte zařízení.

Bluetooth®


Bluetooth — Zvuk



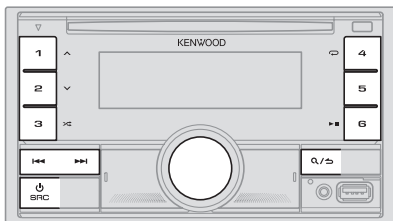




- Operace a indikace na displeji se mohou lišit v závislosti na jejich dostupnosti na připojeném zařízení.
- V závislosti na připojeném zařízení nemusí některé funkce s vaším zařízením fungovat.






Ve zdroji BT AUDIO se můžete připojit k pěti Bluetooth zvukovým zařízením a přepínat mezi těmito pěti zařízením.

Poslech audio přehrávače prostřednictvím Bluetooth

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  SRC zvolte BT AUDIO.
- 2 Přehrávání spustíte ovládáním audio přehrávače prostřednictvím Bluetooth.

Pokud chcete	Na předním panelu
Přehrát/pozastavit přehrávání	Stiskněte tlačítko 6  .
Zvolit skupinu nebo adresář	Stiskněte tlačítko 1  / 2  .
Přeskočit dozadu/Přeskočit dopředu	Stiskněte tlačítko  /  .
Posunout dozadu/Posunout dopředu	Stiskněte a podržte tlačítko  /  .

Pokud chcete	Na předním panelu
Opakovaně přehrávat	Opakovaně stiskněte tlačítko 4  [ALL REPEAT]/[FILE REPEAT]/[GROUP REPEAT]/ [REPEAT OFF]
Přehrávat v náhodném pořadí	Stiskněte a podržte tlačítko 3  pro volbu [ALL RANDOM] nebo [GROUP RANDOM]. • Stisknutím tlačítka 3  zvolte [RANDOM OFF].
Zvolit soubor z adresáře/seznamu	Viz část „Volba souboru pro přehrávání“ na stránce 13.
Přepínat mezi připojenými Bluetooth audio zařízeními	Stiskněte tlačítko 5. (Samotné stisknutí tlačítka „Přehrávání“ na připojeném zařízení také způsobí přepnutí zvukového výstupu ze zařízení.)

Poslech zařízení iPod/iPhone prostřednictvím Bluetooth

Na tomto zařízení můžete prostřednictvím Bluetooth poslouchat skladby z iPod/iPhone zařízení.

Opakovaným stisknutím tlačítka  SRC zvolte iPod BT.

- Zařízení iPod/iPhone můžete ovládat stejným způsobem jako zařízení iPod/iPhone prostřednictvím USB vstupního konektoru. (Strana 11)
- Další informace naleznete v části „Nastavení zdroje přehrávání pro zařízení iPod/iPhone“ na stránce 12.

AMAZON ALEXA

Alexa je cloudová hlasová služba vyvinutá společností Amazon. Můžete požádat Alexu, aby přehrávala hudbu, dostávala zprávy o počasí, dopravní informace, ovládala inteligentní domácí zařízení, nakupovala na Amazonu, vyhledávala na internetu, nastavovala připomínky a další.

Příprava:



- Vytvořte si účet na <www.amazon.com>.
- Nainstalujte si do svého zařízení (iPhone/iPod touch nebo Android zařízení) nejnovější verzi mobilní aplikace Alexa a poté se přihlaste do aplikace.
- Nezapomeňte na svém chytrém telefonu povolit internetové připojení.

Počáteční nastavení

Pro zařízení se systémem Android

- 1 Spárujte své zařízení s tímto zařízením prostřednictvím Bluetooth.**
(Strana 16)
- 2 Spustěte na svém zařízení mobilní aplikaci Alexa.**
- 3 Spárujte toto zařízení s mobilní aplikací Alexa.**
Provedte možnost A nebo možnost B.

Pro iPhone/iPod touch

- 1 Spárujte své zařízení s tímto zařízením prostřednictvím Bluetooth.**
(Strana 16)
- 2 Spustěte na svém zařízení mobilní aplikaci Alexa.**
- 3 Stisknutím tlačítka  na zařízení vstoupíte do zdroje ALEXA.**
 - Můžete také opakovaně stisknout tlačítko  SRC pro volbu zdroje iPod BT.
 - Další informace naleznete v části „Nastavení zdroje přehrávání pro zařízení iPod/iPhone“ na stránce 12.
- 4 Spárujte toto zařízení s mobilní aplikací Alexa.**
Provedte možnost A nebo možnost B.

Možnost A: Přímé připojení

Přejděte na následující URL adresu nebo naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu:

<https://www.kenwood.com/car/alexa>




Možnost B: Manuální spárování

- 1 Spustěte mobilní aplikaci Alexa a přejděte na záložku „Zařízení“.**
- 2 Klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu.**
- 3 Klepněte na „Přidat zařízení“.**
- 4 V seznamu typů zařízení klepněte na „Automobilové příslušenství“ nebo „Sluchátka“.**
- 5 Klepněte na název vašeho receiveru („DPX-7300DAB“) a postupujte podle pokynů.**

Po dokončení procesu nastavení mobilní aplikace Alexa vytvoří spojení s tímto zařízením.

- Připojení Alexa lze odpojit, pokud:
 - Profil A2DP je odpojený
 - Bluetooth je odpojeno
 - Toto zařízení je vypnuté
 - Je zastaveno spuštění mobilní aplikace Alexa v popředí/na pozadí vašeho zařízení
 - Jakékoliv další podmínky v závislosti na připojeném zařízení
- Chcete-li znovu vytvořit připojení Alexa, znovu připojte profil A2DP.
- Připojení Alexa nelze znovu vytvořit, pokud:
 - Přeinstalujete mobilní aplikaci Alexa
 - Vymažete spárované zařízení a provedete spárování znovu (pro zařízení se systémem Android)
- Chcete-li znovu navázat spojení Alexa, znovu provedte proces nastavení.
- Připojení Alexa můžete zkontrolovat z mobilní aplikace Alexa. Pokud se na obrazovce „ALL DEVICES“ zobrazí název tohoto zařízení, nemusíte znovu nastavovat.




Základní obsluha

Jazyky podporované službou Alexa naleznete na straně 38, kde naleznete další informace. Některé z uvedených jazyků budou dostupné po aktualizaci firmwaru tohoto zařízení, když bude k dispozici nové vydání firmwaru. Informace o aktualizaci firmwaru naleznete v části 6, kde naleznete další informace.

Po navázání připojení Alexa...


- 1 **Vyslovte slovo „Alexa“ do připojeného mikrofonu (Strana 16), abyste aktivovali aplikaci Alexa.**

(nebo)

Stiskněte tlačítko  na zařízení, chcete-li mluvit se službou Alexa.

Na displeji se zobrazí: „ALEXA“ ➔ „LISTENING...“.

Alexa nelze aktivovat hlasem, pokud:





- Mobilní aplikace Alexa není aktivována.
- Mikrofon je vypnutý, rozsvítí se indikátor .
- Viz následující část „Zapnutí/vypnutí mikrofonu“.
- Aktuálním zdrojem přehrávání je iPod USB.
- Při používání funkcí Bluetooth telefonu.

- 2 **Komunikujte s Alexou přes připojený mikrofon. (Strana 16)**


Když Alexa zpracovává váš hlasový vstup, zobrazí se „THINKING...“.

Když Alexa reaguje na váš hlasový vstup, zobrazí se „SPEAKING...“.

Když je Alexa v nečinném stavu, zobrazí se „ALEXA“ nebo informace na displeji, jako je doba přehrávání, název skladby atd.

- Chcete-li se vrátit na předchozí zdroj před ALEXA, stiskněte tlačítko  SRC.
- Chcete-li aktivovat Alexa, stiskněte tlačítko  nebo vyslovte „Alexa“.
- Chcete-li zrušit aktuální stav poslechu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li zrušit aktuální stavy přemýšlení/mluvení a přejít do stavu poslechu, stiskněte tlačítko  nebo vyslovte „Alexa“.
- Najednou lze připojit pouze jedno připojení Alexa.
- „DOWNLOAD“ ➔ „ALEXA APP“ ➔ „AND PAIR“ ➔ „BLUETOOTH“ ➔ „TO USE ALEXA“ se zobrazí, je-li zařízení odpojeno od mobilní aplikace Alexa nebo je odpojeno Bluetooth připojení.
- Po opětovném připojení bude aplikace Alexa připravena poslouchat slovo probuzení.


Zapnutí/vypnutí mikrofonu

Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete a vypnete mikrofon.

- Indikátor  se rozsvítí tehdy, když je mikrofon vypnutý.
- Tuto operaci nemůžete provést během používání funkcí Bluetooth telefonu.

Zahájení poslechu

V nečinném stavu Alexa...


- 1 Vyslovte slovo „Alexa“ do připojeného mikrofonu (Strana 16), abyste aktivovali aplikaci Alexa.
(nebo)
Stiskněte tlačítko  na zařízení, pokud chcete mluvit s aplikací Alexa. Na displeji se zobrazí: „LISTENING...“.
- 2 Komunikujte s aplikací Alexa přes připojený mikrofon.
- 3 Během přehrávání hudby ve zdroji ALEXA můžete provádět následující operace:

Pokud chcete


Na předním panelu


Přehrát/pozastavit přehrávání Stiskněte tlačítko .

Přeskočit dozadu/Přeskočit dopředu Stiskněte tlačítko .

Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nebo vyslovte „Alexa“, abyste pozastavili hudbu a aktivovali aplikaci Alexa. Nyní můžete začít komunikovat s aplikací Alexa.

Nastavení zvuku

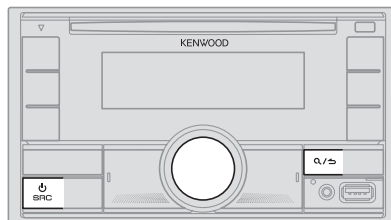

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nezvolíte nebo neaktivujete požadovanou položku.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko  pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte .

Počáteční nastavení: **[XX]**

[AUDIO CONTROL] (Ovládání zvuku)

[SUB-W LEVEL] [LEVEL -50] až [LEVEL +10] ([LEVEL 0]): Úprava výstupní úrovně subwooferu.

[EASY EQ]

Úprava vašich vlastních nastavení zvuku.

- Nastavení se uloží do [USER] v [PRESET EQ].
- Provedená nastavení mohou ovlivnit aktuální nastavení [MANUAL EQ].

[SW]: [LEVEL -50] až [LEVEL +10]

(Počáteční nastavení: **[LEVEL 0]**)

[BASS]: [LEVEL -9] až [LEVEL +9]

[LEVEL 0]

[MID]: [LEVEL -9] až [LEVEL +9]

[LEVEL 0]

[TRE]: [LEVEL -9] až [LEVEL +9]

[LEVEL 0]

Nastavení zvuku

[MANUAL EQ]	Úprava vašeho vlastního nastavení zvuku pro každý zdroj. <ul style="list-style-type: none"> Nastavení jsou uložena pod [USER] v [PRESET EQ]. Provedená nastavení mohou ovlivnit aktuální nastavení [EASY EQ]. 	
[62.5HZ]	[LEVEL]	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Úprava úrovně, která se má zapamatovat pro každý zdroj. (Před provedením úpravy zvolte zdroj, který chcete upravit.)
	[BASS EXTEND]	[ON]: Zapnutí rozšířených basů.; [OFF]: Zrušení.
[100HZ]/[160HZ]/ [250HZ]/[400HZ]/ [630HZ]/[1KHZ]/ [1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ [4KHZ]/[6.3KHZ]/ [10KHZ]/[16KHZ]	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ([LEVEL 0]):	Úprava úrovně, která se má zapamatovat pro každý zdroj. (Před provedením úpravy zvolte zdroj, který chcete upravit.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]:	Úprava faktoru kvality.
[PRESET EQ]	[NATURAL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[TOP40]/[JAZZ]/[POWERFUL]/[USER]: Volba přednastaveného ekvalizéru vhodného pro hudební žánr. <ul style="list-style-type: none"> Když je aktivována ukázka zobrazení (na začátku je zvoleno [ON], strana 30), možnost [ROCK] je automaticky zvolena jako [PRESET EQ]. Nastavíte-li [DEMO MODE] na [OFF] (strana 30), možnost [NATURAL] je zvolena jako počáteční nastavení pro [PRESET EQ]. (Vyberte možnost [USER] chcete-li použít nastavení provedená v [EASY EQ] nebo [MANUAL EQ].)	
[BASS BOOST]	[LEVEL 1] až [LEVEL 5]:	Volba preferované úrovně zesílení basů.; [OFF]: Zrušení.
[LOUDNESS]	[LEVEL 1]/[LEVEL 2]:	Volba preferovaného zesílení nízkých nebo vysokých frekvencí k vytvoření dobře vyváženého zvuku při nízké hlasitosti.; [OFF]: Zrušení.
[SUBWOOFER SET]	[ON]:	Zapnutí výstupu subwooferu.; [OFF]: Zrušení.

[FADER]	(Neplatí, je-li zvolena 3pásmová výhybka.) (Strana 6) [R15] až [F15] ([Q]):	Nastavení vyvážení výstupu předních a zadních reproduktorů.
[BALANCE]	[R15] až [F15] ([Q]):	Úprava vyvážení výstupu levého a pravého reproduktoru.
[VOLUME OFFSET]	[-15] až [+6] ([Q]):	Přednastavení počáteční úrovně hlasitosti každého zdroje porovnáním s úrovní hlasitosti FM. (Před nastavením zvolte zdroj, který chcete upravit.)
[SOUND EFFECT]		
[SOUND RECSTR]	(Neplatí pro zdroj RADIO, DIGITAL AUDIO a AUX.) [Zvuková rekonstrukce]	[ON]: Vytvoření realistického zvuku kompenzací vysokofrekvenčních komponent a obnovou doby náběhu tvaru vlny, která se ztratila při kompresi zvukových dat.; [OFF]: Zrušení.
[SPACE ENHANCE]	(Neplatí pro zdroj RADIO a DIGITAL AUDIO.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]:	Virtuální rozšíření zvukového prostoru.; [OFF]: Zrušení.
[SND REALIZER]	[LEVEL 1]/[LEVEL 2]/[LEVEL 3]:	Virtuální vytvoření realističtějšího zvuku.; [OFF]: Zrušení.
[STAGE EQ]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]:	Virtuální úprava polohy zvuku slyšeného z reproduktorů.; [OFF]: Zrušení.
[DRIVE EQ]	[ON]:	Posílení frekvence, aby se snížil hluk slyšený zvenčí vozidla nebo hlučnost provozu pneumatik.; [OFF]: Zrušení.
[SPEAKER SIZE]	V závislosti na zvoleném typu výhybky (viz „Změna typu výhybky“ na straně 6) se zobrazí položky nastavení 2pásmové výhybky nebo 3pásmové výhybky. (Viz „Nastavení výhybky“ na straně 26.) Počátečně je zvolen typ 2pásmové výhybky.	
[X ' OVER]		
[DTA SETTINGS]	Informace o nastavení naleznete v části „Nastavení digitálního časového zarovnání“ na straně 27.	
[CAR SETTINGS]		

- [SUB-W LEVEL] je možné zvolit jen tehdy, je-li [SUBWOOFER SET] nastaveno na [ON].

Nastavení zvuku

Nastavení výhybky

Níže jsou uvedeny dostupné položky nastavení pro 2pásmovou a 3pásmovou výhybku.

SPEAKER SIZE (Velikost reproduktoru)

Volba podle velikosti připojeného reproduktoru pro optimální výkon.

- Nastavení frekvence a sklonu se automaticky nastaví pro výhybku zvoleného reproduktoru.
- Je-li pro následující reproduktor v položce [SPEAKER SIZE] zvolena možnost [NONE], nastavení [X' OVER] zvoleného reproduktoru není dostupné.
 - 2pásmová výhybka: [TWEETER] pro [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3pásmová výhybka: [WOOFER]

X' OVER (výhybka)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Upraví hraniční frekvenci pro zvolené reproduktory (hornopropustný nebo dolnopropustný filtr). Pokud zvolíte možnost [THROUGH], všechny signály se odešlou do zvolených reproduktorů.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Upraví sklon výhybky. Dá se zvolit jen tehdy, je-li pro hraniční frekvenci zvoleno jiné nastavení než [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Volba fáze výstupu reproduktoru tak, aby byla v souladu s výstupem druhého reproduktoru.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Nastavení výstupní hlasitosti zvoleného reproduktoru.

Položky nastavení 2pásmové výhybky

[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/ [18CM]/ [4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (nepřipojeno)
[REAR]		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/ [6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (nepřipojené)
[SUBWOOFER]		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)
[X' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[-8] až [0]
	[GAIN RIGHT]	[-8] až [0]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[F-HPF GAIN]	[-8] to [0]
[REAR HPF]	[R-HPF FRQ]	
	[R-HPF SLOPE]	Konfigurujte nastavení pro zadní reproduktory podobně jako pro přední reproduktory.
	[R-HPF GAIN]	

Nastavení zvuku

[SUBWOOFER LPF]	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−8] až [0]

- Možnost [SUBWOOFER] při [SPEAKER SIZE] a [SUBWOOFER LPF] při [X'OVER] je možné zvolit jen tehdy, je-li [SUBWOOFER SET] nastaveno na [ON]. (Strana 25)

Položky nastavení 3pásmové výhybky

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]		[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/ [6×8]/[6×9]
[WOOFER]		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepřipojeno)
[X'OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/ [6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] až [0]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] až [0]
[WOOFER]	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] až [0]

- Možnost [WOOFER] při [SPEAKER SIZE] a [WOOFER] při [X'OVER] je možné zvolit jen tehdy, je-li [SUBWOOFER SET] nastaveno na [ON]. (Strana 25)

Nastavení digitálního časového zarovnání

Funkce „Digital Time Alignment“ nastavuje čas zpoždění výstupu reproduktorů, aby se vytvořilo vhodnější prostředí pro vaše vozidlo.

- Další informace naleznete v části „Automatické určení času zpoždění“ na stránce 28.

Nastavení zvuku

[DTA SETTINGS]	
[POSITION]	Volba vaší pozice poslechu (referenční bod). [ALL] : Nekompenzuje; [FRONT RIGHT] : Přední pravé sedadlo [FRONT LEFT] : Přední levé sedadlo; [FRONT ALL] : Přední sedadla • Možnost [FRONT ALL] se zobrazí jen tehdy, je-li zvoleno [2-WAY X'OVER] . (Strana 6)
[DISTANCE]	[0CM] až [610CM] : Jemné nastavení vzdálenosti pro kompenzaci. (Před provedením nastavení zvolte reproduktor, který chcete nastavit.)
[GAIN]	[-8DB] až [0DB] : Jemná úprava výstupní hlasitosti zvoleného reproduktoru. (Před provedením nastavení zvolte reproduktor, který chcete nastavit.)
[DTA RESET]	[YES] : Vynulování nastavení ([DISTANCE] a [GAIN]) zvolené možnosti [POSITION] na počáteční hodnoty; [NO] : Zrušení.
[CAR SETTINGS]	
[CAR TYPE]	Identifikace typu vozidla a umístění zadního reproduktoru, abyste mohli provést úpravu pro [DTA SETTINGS] .
[R-SP LOCATION]	Volba umístění zadních reproduktorů ve vašem vozidle pro výpočet největší vzdálenosti od zvoleného místa poslechu (referenční bod). • [DOOR] / [REAR DECK] : Je možné zvolit jen tehdy, je-li jako [CAR TYPE] zvolená možnost [OFF] , [COMPACT] , [FULL SIZE CAR] , [WAGON] nebo [SUV] . [2ND ROW] / [3RD ROW] : Je možné zvolit jen tehdy, je-li jako [CAR TYPE] zvolená možnost [MINIVAN] nebo [MINIVAN(LONG)] .

- Před provedením úpravy pro **[DISTANCE]** a **[GAIN]** v **[DTA SETTINGS]**, zvolte reproduktor, který chcete upravit:

V případě volby 2pásmové výhybky:

[FRONT LEFT]/**[FRONT RIGHT]**/**[REAR LEFT]**/**[REAR RIGHT]**/**[SUBWOOFER]**


- Možnost **[REAR LEFT]**, **[REAR RIGHT]** a **[SUBWOOFER]** můžete zvolit jen tehdy, je-li pro **[REAR]** a **[SUBWOOFER]** v **[SPEAKER SIZE]** zvoleno jiné nastavení než **[NONE]**.
(Strana 26)

V případě volby 3pásmové výhybky:

[TWEETER LEFT]/**[TWEETER RIGHT]**/**[MID LEFT]**/**[MID RIGHT]**/**[WOOFER]**

- Možnost **[WOOFER]** můžete zvolit jen tehdy, je-li pro **[WOOFER]** v **[SPEAKER SIZE]** zvoleno jiné nastavení než **[NONE]**. (Strana 27)
- Možnost **[R-SP LOCATION]** v **[CAR SETTING]** je možno zvolit pokud:
 - Je zvolená 2pásmová výhybka. (Strana 6)
 - Je zvoleno jiné nastavení než **[NONE]** pro možnost **[REAR]** v **[SPEAKER SIZE]**.
(Strana 26)

Automatické určení doby prodlevy




Zadáte-li vzdálenost od aktuálně nastavené pozice poslechu ke každému reproduktoru, automaticky se vypočítá doba prodlevy.

- 1 Nastavte **[POSITION]** a určete polohu poslechu jako referenční bod (referenční bod pro **[FRONT ALL]** bude střed mezi pravou a levou stranou na předních sedadlech).
- 2 Změřte vzdálenosti od referenčního bodu k reproduktorům.
- 3 Vypočítejte vzdálenost mezi nejdálčenjším reproduktorem (subwoofer na obrázku) a ostatními reproduktory.
- 4 Dojde k nastavení **[DISTANCE]** vypočtené v kroku 3 pro jednotlivé reproduktory.
- 5 Dojde k nastavení **[GAIN]** pro jednotlivé reproduktory.

Příklad: Když je jako pozice poslechu zvolena možnost **[FRONT ALL]**.

Nastavení zobrazení

Identifikace zóny pro nastavení barev a nastavení jasu.

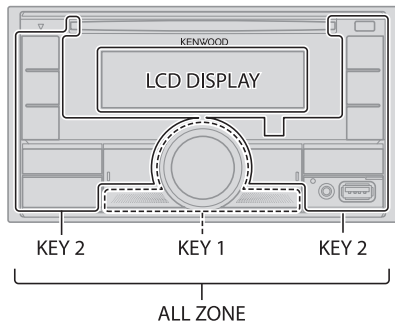

Nastavení ztlumení displeje

Stisknutím a podržením tlačítka DISP zapnete nebo vypnete ztlumení displeje.

- Po stisknutí a podržení tohoto tlačítka, bude nastavení [DIMMER] přepsáno.

Změna nastavení displeje

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstupte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti zvolte položku (viz následující tabulka) a potom ovladač stiskněte.
- 3 Opakujte krok 2, dokud ne zvolíte/neaktivujete požadovanou položku, nebo postupujte podle pokynů uvedených u zvolené položky.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko **Q** / **↵** pro ukončení.

Chcete-li se vrátit na předchozí položku nastavení, stiskněte **Q** / **↵**.

Počáteční nastavení: [XX]

[DISPLAY] (Displej)

[COLOR SELECT]

Samostatná volba barev podsvícení pro [ALL_ZONE], [LCD_DISPLAY], [ZONE 1] a [ZONE 2].

- 1 Zvolte zónu. (Viz obrázek v levém sloupci.)
- 2 Zvolte přednastavenou barvu pro zvolenou zónu. (strana 30)
Počáteční nastavení: [VARIABLE_SCAN]

Chcete-li vytvořit vlastní barvu, zvolte možnost [CUSTOM R/G/B].

Barva, kterou jste vytvořili, bude uložena v [CUSTOM R/G/B].

- 1 Stisknutím ovladače hlasitosti vstoupíte do podrobného nastavení barev.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** zvolte barvu ([R]/[G]/[B]), kterou chcete upravit.
- 3 Otáčením ovladače hlasitosti nastavte úroveň ([0] až [9]) a potom ovladač stiskněte.

[DIMMER]

Ztlumení podsvícení.

[ON]: Ztlumení je zapnuto.

[OFF]: Ztlumení je vypnuto.

[DIMMER TIME]: Nastavte čas zapnutí a vypnutí ztlumení displeje.

- 1 Otáčením ovladače hlasitosti nastavte čas [ON] (Zap.) a poté ovladač stiskněte.
- 2 Otáčením ovladače hlasitosti nastavte čas [OFF] (Vyp.) a poté ovladač stiskněte.
Počáteční nastavení: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00]

[BRIGHTNESS]

Samostatné nastavení jasu pro den a noc.

- 1 [DAY]/[NIGHT]: Zvolte den nebo noc.
- 2 Vyberte zónu. (Viz obrázek v levém sloupci.)
- 3 [LEVEL00] až [LEVEL31]: Nastavte úroveň jasu.

[TEXT SCROLL]

[ONCE]: Jedno posunutí informací na displeji.; [AUTO]: Opakované posouvání v Ssekundových intervalech.; [OFF]: Zrušení.

- Nevztahuje se k zobrazení informací Dynamic Label (strana 38), když je zdroj DIGITAL AUDIO.

Nastavení zobrazení

[CLOCK]	
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: Čas hodin se zobrazuje na displeji, i když je zařízení vypnuto.; [OFF]: Zrušení.
[DEMO MODE]	[ON]: Automatická aktivace režimu ukázky displeje, pokud během přibližně 15 sekund neprovedete žádnou operaci.; [OFF]: Deaktivace.

Přednastavené barvy:

[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/[PURPLE2]/
[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/
[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/
[ORANGE2]/[ORANGERED]

Instalace/Připojení

Tato část je určena pro profesionálního instalátéra.
Z bezpečnostních důvodů přenechejte zapojení a montáž profesionálům.
Poradte se s prodejcem autorádia.

▲ VAROVÁNÍ

- Zařízení lze používat pouze s napájením 12 V DC se záporným uzemněním.
- Před zapojením a montáží odpojte záporný pól baterie.
- Nepřipojujte kabel baterie (žlutý) a kabel zapalování (červený) ke kostře vozidla ani uzemňovací kabel (černý), aby nedošlo ke zkratu.
- Abyste předešli zkratu:
 - Nepřipojené vodiče zaizolujte vinylovou páskou.
 - Po instalaci nezapomeňte znovu uzemnit toto zařízení ke kostře vozidla.
 - Zajistěte vodiče kabelovými svorkami a omotejte vinylovou páskou kolem vodičů, které přicházejí do kontaktu s kovovými částmi, abyste chránili vodiče.


▲ UPOZORNĚNÍ

- Nainstalujte toto zařízení do konzole vašeho vozidla. Během používání a krátce po něm se nedotýkejte kovových částí tohoto zařízení. Kovové části, jako je chladič a kryt se zahřívají.
- Nepřipojujte ⊖ vodiče reproduktorů ke kostře vozidla ani uzemňovací vodič (černý), ani je nezapojujte paralelně.
- Namontujte zařízení pod úhlem menším než 30°.
- Pokud kabelový svazek vašeho vozidla nemá svorku zapalování, připojte kabel zapalování (červený) ke svorce na pojistkové skříňce vozidla, která poskytuje napájení 12 V stejnosměrným proudem a zapíná a vypíná se klíčem zapalování.
- Udržujte všechny kabely mimo dosah kovových částí odvádějících teplo.
- Po instalaci jednotky zkontrolujte, zda na vozidle správně fungují brzdová světla, směrová světla, stěrače atd.
- Pokud se pojistka vypálí, nejprve se ujistěte, zda se kabely nedotýkají kostry vozidla a pak vyměňte starou pojistku za pojistku se stejným výkonem.


Instalace/Připojení

Seznam dílů pro instalaci


(A) Montážní pouzdro (×1)



(B) Rámeček (×1)




(C) Kabelový svazek (×1)



(D) Nástroj na vytahování (×2)




Základní postup

- 1 Vytáhněte klíč ze spínací skříňky a poté odpojte \ominus svorku autobaterie.
- 2 Nainstalujte DAB anténu.
Viz „Instalace DAB antény“ na straně 34.
- 3 Připojte vodiče správně.
Viz část „Zapojení elektroinstalace“ na straně 33.
- 4 Nainstalujte zařízení do vozidla.
Viz následující část „Instalace zařízení (montáž do přístrojové desky)“.
- 5 Připojte \ominus svorku autobaterie.
- 6 Stisknutím tlačítka  SRC zapněte napájení.
- 7 Resetujte zařízení. (Strana 3)


Instalace zařízení (montáž do přístrojové desky)

Proveďte požadované zapojení.
(Strana 33)

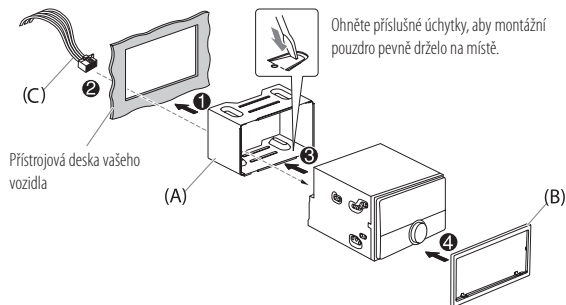

Instalace zařízení (bez montážního pouzdra)

- 1 Před instalací odstraňte ze zařízení montážní pouzdro a rámeček.
- 2 Zarovnejte otvory v zařízení (na obou stranách) s montážní konzolou vozidla a zajistěte zařízení šrouby (běžně dostupné).




▲ Používejte pouze specifikované šrouby. Použití nesprávných šroubů může zařízení poškodit.


Instalace/Připojení

Demontáž zařízení

- 1 Zasuňte záchytný kolík na nástrojích pro vytažování do otvorů na obou stranách rámečku a poté jej vytáhněte.
- 2 Zasuňte nástroje pro vytažování hluboko do otvorů na každé straně a potom postupujte podle šipek, jak je znázorněno na obrázku.

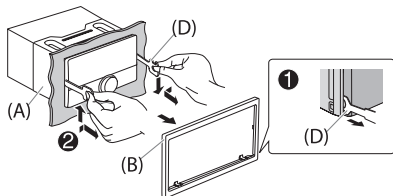

Připojení externích komponentů

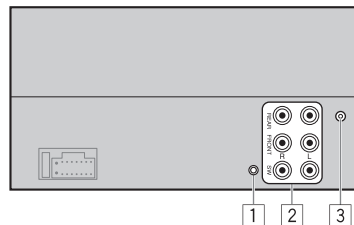

Č. Část

- | | |
|---|---|
| 1 | Vstupní konektor mikrofonu (Strana 16) |
| 2 | Výstupní svorky (Viz následující část „Připojení externích zesilovačů přes výstupní svorky“.) |
| 3 | Konektor DAB antény (Strana 7, 36) |

Připojení externích zesilovačů přes výstupní svorky

Při připojování externího zesilovače k výstupním svorkám tohoto zařízení bezpečně připojte uzemňovací vodič zesilovače ke kostře vozidla, abyste předešli poškození zařízení.

Výstupní svorky	2pásmová výhybka	3pásmová výhybka
REAR:	Výstup zadních reproduktorů	Výstup tweeteru
FRONT:	Výstup předních reproduktorů	Výstup středového reproduktoru
SW:	Výstup subwooferu	Výstup wooferu

Instalace/Připojení


Zapojení elektroinstalace

Pokud vaše vozidlo nemá ISO konektor:


Doporučujeme nainstalovat zařízení s komerčně dostupným vlastním kabelovým svazkem specifickým pro váš vůz a pro vaši bezpečnost tuto práci přenechejte profesionálům. Poradte se s prodejcem autorádia.

Připojení ISO konektorů na některých automobilech VW/Audi nebo Opel (Vauxhall).

Možná budete muset upravit zapojení dodaného kabelového svazku, jak je znázorněno níže.



Pin	Barva a funkce (pro ISO konektory)
A4	Žlutá : Baterie
A5	Modrá/Bílá*1 : Ovládání napájení
A7	Červená : Zapalování (ACC)
A8	Černá : Uzemnění.
B1	Fialová ⊕ : Zadní reproduktor (pravý)
B2	Fialová/černá ⊖ : Pro 3-pásmovou výhybku: Tweeter (pravý)
B3	Šedá ⊕ : Přední reproduktor (pravý)
B4	Šedá/černá ⊖ : Pro 3-pásmovou výhybku: Středový reproduktor (pravý)
B5	Bílá ⊕ : Přední reproduktor (levý)
B6	Bílá/černá ⊖ : Pro 3-pásmovou výhybku: Středový reproduktor (levý)
B7	Zelená ⊕ : Zadní reproduktor (levý)
B8	Zelená/černá ⊖ : Pre 3-pásmovou výhybku: Tweeter (levý)

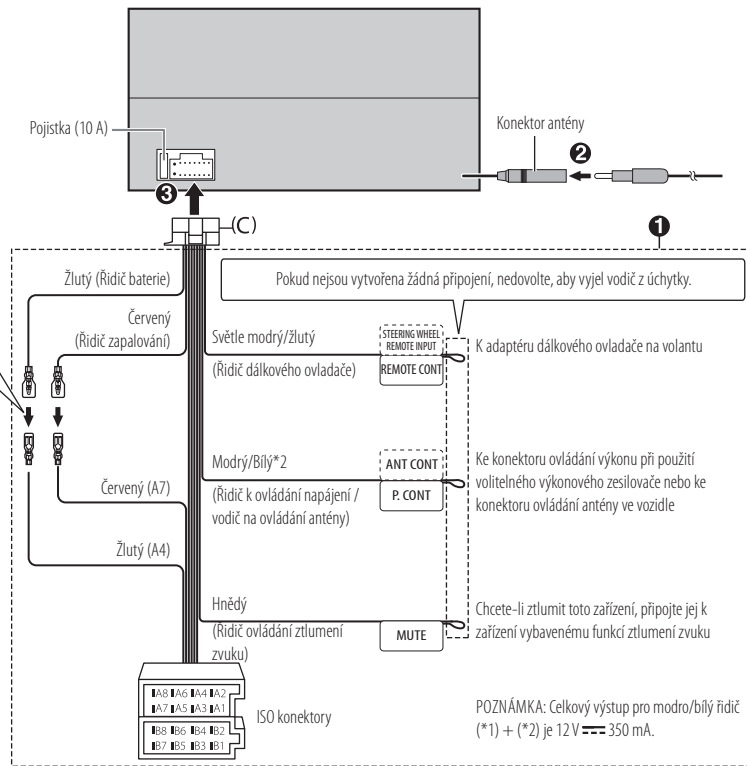

Instalace/Připojení

Instalace DAB antény


Připojte dodanou DAB anténu ke konektoru DAB antény. (Strana 32)
Podrobnosti naleznete na následujících stranách.

▲ UPOZORNĚNÍ


- Nalepovací anténa (E) je určena výhradně k použití uvnitř vozidla.
- Neinstalujte anténu na následujících místech:
 - kde může bránit řidiči ve výhledu.
 - kde může bránit činnosti bezpečnostních zařízení, jako jsou airbagy.
 - na pohyblivé skleněné povrchy, jako jsou zadní výklopné dveře.
 - na boku vozidla (např. dveře, přední okno).
- Intenzita signálu zeslábne při instalaci na následujících místech:
 - na skle odrážejícím IR nebo místech pokrytých skleněnou fólií zrcadlového typu.
 - kde se překrývá s originální rádiovou anténou (vzor).
 - kde se překrývá s vodiči vyhřívání oken.
 - na skle, které blokuje rádiové signály (např. IR odrazové sklo, tepelně izolační sklo).
- Slabý příjem se může vyskytnout:
 - kvůli rušení při zapnutí stěrače čelního skla, klimatizace nebo motoru.
 - v závislosti na směru vysílací stanice vzhledem k vozidlu (anténu).
- Důkladně otřete olej a nečistoty z povrchu nalepení pomocí dodaného čističe (H).
- Neohýbejte ani nepoškozujte nalepovací anténu (E).
- Na některá vozidla se nemusí dát nainstalovat.
- Před přilepením zkontrolujte vedení kabelů nalepovací antény (E) a zesilovače (F).
- Po přilepení nalepovací antény (E) neaplikujte žádný čistič skla.

Seznam dílů pro instalaci

(E) Nalepovací anténa (×1)



(F) Zesilovací jednotka (kabel se zesilovačem, 3,5 m) (×1)



(G) Kabelová svorka (×3)



(H) Čistič (×1)




Určení polohy instalace antény

- Směr nalepovací antény (E) se mění v závislosti na tom, zda je nalepovací anténa (E) nainstalována na pravé nebo levé straně.
- Před instalací zkontrolujte místo instalace nalepovací antény (E). Nalepovací anténu není možné znovu přilepit.
- Dodržujte odstup od ostatních antén aspoň 100 mm.
- Nelepte zesilovací jednotku (F) na keramickou linku (černá část) kolem předního skla. Protože není dostatečná přilnavost.

■ Instalace antény na levou stranu

■ Instalace antény na pravou stranu

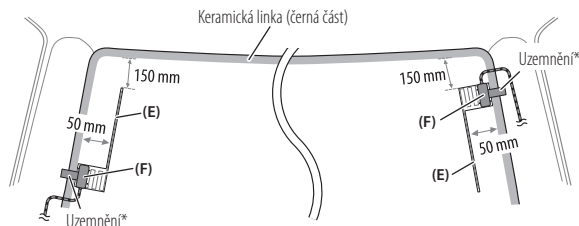


* Nalepte uzemnění zesilovací jednotky (F) na kovovou část předního sloupku.

Instalace/Připojení


▲ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci kabelu antény do předního sloupku s nainstalovaným airbagem

- Kryt předního sloupku je zajištěn speciální sponou, kterou možná bude nutné po odstranění vyměnit. Podrobnosti o odstranění krytu předního sloupku a dostupnosti náhradních dílů vám poskytne prodejce vozidla.




- Nainstalujte zesilovací jednotku (F) nad airbag tak, aby nebránila činnosti airbagu.




Přehled instalace

Anténa by měla být z bezpečnostních důvodů instalována na straně spolujezdce.

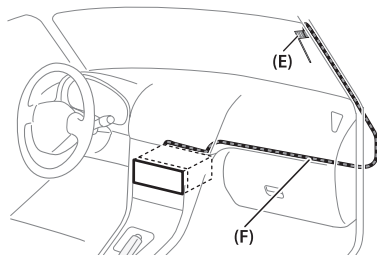


Instalace antény

1 Odstraňte kryt předního sloupku vašeho vozidla.




2 Čelní sklo vyčistěte dodaným čističem (H).



- Před pokračováním počkejte, dokud povrch skla úplně nevyschne.
- Je-li studeně (v zimě), zahřejte povrch čelního skla rozmrazovačem.


3 Odlepte oddělovač (štítek 1) nalepovací antény (E) vodorovně a přilepte anténu na čelní sklo.



Nedotýkejte se lepicí plochy (lepicí strana) nalepovací antény (E).


Instalace/Připojení

- 4** Nalepovací anténu jemně otřete o čelní sklo ve směru šipky, aby se mohla pevně přilepit.



- 5** Odstraňte oddělovač (štítek 2) nalepovací antény vertikálně.


Oddělovač (štítek 2)




- 6** Nastavte polohu výstupku zesilovací jednotky (F) pomocí značky ▼ na nalepovací anténě (E) a přilepte.

Nedotýkejte se připojovacího terminálu ani lepicí plochy (lepicí strana) jednotky zesilovače (F).

- Při instalaci antény na pravé straně

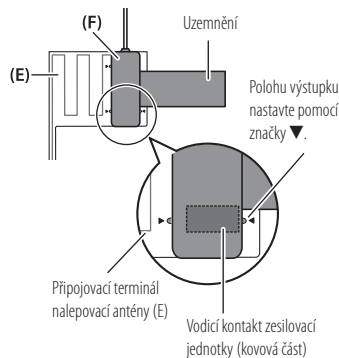


- Při instalaci antény na levé straně



- 7** Odstraňte fólii zakrývající uzemnění a nalepte uzemnění na kovovou část vozidla.

Zajistěte dostatečný prostor pro uzemnění, aby nezasahovalo do vnitřních částí (kryt předního sloupku). Dávejte také pozor, aby vnitřní části nezasahovaly do zesilovací jednotky (F).



- 8** Zapojte anténní kabely.

Pomocí kabelové svorky (G) připevněte anténu ke sloupku v několika polohách.

- 9** Připevněte kryt předního sloupku zpět do původní polohy.

Při zakrývání dbejte na to, abyste nepoškodili uzemnění a zesilovací jednotku (F).

- 10** Připojte zesilovací jednotku (F) ke konektoru DAB antény na zadní straně zařízení.

Poznámka:

Ujistěte se, zda je možnost [DAB ANT POWER] nastavená na [ON] v menu [FUNCTION] v pohotovostním režimu. (Strana 5). Možnost [ON] je zvolena jako počáteční nastavení.

Doporučení

Údržba

Čištění zařízení

Nečistoty na předním panelu otřete suchou silikonovou nebo měkkou utěrkou.

Manipulace s disky

- Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- Na disk nelepte pásku atd., ani nepoužívejte disk s nalepenou páskou.
- K disku nepoužívejte žádné příslušenství.
- Disk čistěte od středu a směrem k vnějšímu okraji.
- Disk čistěte suchou silikonovou nebo měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.
- Při vyjímání disku z tohoto zařízení jej vytáhněte vodorovně.
- Před vložením disku odstraňte drsné okraje ze středového otvoru a okraje disku.

Více informací

Pro: — Nejnovější aktualizace firmwaru a nejnovější seznam kompatibilních položek
— Originální aplikace KENWOOD
— Jakékoli další nejnovější informace

Navštivte stránku <<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>.

Všeobecně

- Toto zařízení dokáže přehrávat pouze následující CD disky:



- Podrobné informace a poznámky o zvukových souborech, které lze přehrávat naleznete na <<https://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>>.

Soubory, které lze přehrávat

- Disk:
Přehrávatelný zvukový soubor: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
Přehrávatelná média: CD-R/CD-RW/CD-ROM
Přehrávatelný formát souboru: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Dlouhý název souboru
- Velkokapacitní USB paměťové zařízení:
Přehrávatelný zvukový soubor: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
Přehrávatelný souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32

I když zvukové soubory splňují výše uvedené standardy, přehrávání může být nemožné v závislosti na typu nebo stavu médií nebo zařízení.

Soubor AAC (.m4a) na CD disku zakódovaném v iTunes nelze přehrát na tomto zařízení.

Disky, které nelze přehrávat

- Disky, které nejsou kulaté.
- Disky se zbarvením na záznamovém povrchu nebo disky, které jsou znečištěné.
- Nahrávatelné/přepisovatelné disky, které nebyly finalizovány.
- 8 cm CD disk. Pokus o vložení pomocí adaptéru může způsobit poruchu.

Něco o USB zařízeních

- USB zařízení nemůžete připojit přes USB rozbočovač.
- Připojení kabelu, jehož celková délka je více než 5 m, může mít za následek abnormální přehrávání.
- Toto zařízení nedokáže rozeznat USB zařízení, jehož jmenovité napětí je jiné než 5 V a přesahuje 1,5 A.

Něco o iPod/iPhonu

- Made for
 - iPod touch (6. generace)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro MAX, SE (2. generace), 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro MAX
- Pořadí skladeb zobrazené v menu volby tohoto zařízení se může lišit od pořadí skladeb zařízení iPod/iPhone.
- V závislosti na verzi operačního systému zařízení iPod/iPhone nemusí některé funkce na tomto zařízení fungovat.

Doporučení


Něco o AMAZON ALEXA

- Alexa je služba třetí strany, proto se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění. V souladu s tím může být narušena kompatibilita nebo některé nebo všechny služby mohou být nedostupné.
- Jazyky podporované službou Alexa na této jednotce: americká angličtina/kanadská angličtina/americká španělština/kanadská francouzština/mexická španělština/britská angličtina/italština/španělština/francouzština/němčina/australská angličtina/japonština

Změna informace na displeji

Po každém stisknutí tlačítka DISP se informace na displeji změní.


- Pokud informace nejsou dostupné nebo nejsou zaznamenány, zobrazí se „NO TEXT“, „NO INFO“ nebo jiná informace (např. název stanice) nebo bude displej prázdný.




Doplňkový displej



Název zdroje	Informace na displeji: Hlavní displej (doplňkový)
STANDBY	Název zdroje (datum)
DIGITAL AUDIO	Servisní štítek (štítek souboru) ➔ Servisní štítek (datum) ➔ Dynamický štítek (datum) ➔ Název (interpret) ➔ Název (datum) ➔ Další program (EPG) (datum) ➔ Úroveň signálu (datum) ➔ zpět na začátek
RADIO	Frekvence (datum) Jen pro FM stanice s podporou RDS: Název stanice/typ programu (datum) ➔ Rádio text (datum) ➔ Rádio text+ (Rádio text+) ➔ Název skladby (interpret) ➔ Název skladby (datum) ➔ Frekvence (datum) ➔ zpět na začátek
CD/USB	Pro CD-DA: Název skladby (interpret) ➔ Název skladby (název disku) ➔ Název skladby (datum) ➔ Čas přehrávání (datum) ➔ zpět na začátek Pro MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC soubory: Název skladby (interpret) ➔ Název skladby (název alba) ➔ Název skladby (datum) ➔ Název souboru (název adresáře) ➔ Název souboru (datum) ➔ Čas přehrávání (datum) ➔ zpět na začátek
iPod USB/iPod BT	Název skladby (interpret) ➔ Název skladby (název alba) ➔ Název skladby (datum) ➔ zpět na začátek
BT AUDIO/ALEXA	Název skladby (interpret) ➔ Název skladby (název alba) ➔ Název skladby (datum) ➔ Čas přehrávání (datum) ➔ zpět na začátek
AUX	Název zdroje (datum)


Odstranění možných problémů

Problém	Řešení	
Všeobecně	Zvuk není slyšet. <ul style="list-style-type: none"> Nastavte hlasitost na optimální úroveň. Zkontrolujte kabely a připojení. 	
	Zobrazí se „MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON“.	Vypněte napájení a poté zkontrolujte, zda jsou svorky vodičů reproduktorů správně zaizolovány. Znovu zapněte napájení.
	Zobrazí se „PROTECTING SEND SERVICE“.	Posleďte zařízení do nejbližšího servisního střediska.
	Zdroj nelze zvolit.	Zkontrolujte nastavení [SOURCE SELECT]. (Strana 5)
	Zařízení vůbec nefunguje.	Resetujte zařízení. (Strana 3)
	Znaky se nezobrazují správně.	<ul style="list-style-type: none"> Toto zařízení dokáže zobrazit pouze velká písmena, čísla a omezený počet symbolů. V závislosti na zvoleném jazyce zobrazení (strana 6) se některé znaky nemusí zobrazit správně.
Digitální rádio	Přijem DAB je slabý.	Ujistěte se, zda je pro [DAB ANT POWER] zvolena možnost [ON]. (Strana 5)
	Zobrazí se „DAB ANT ERR“	Zkontrolujte DAB anténu. Pokud používáte pasivní anténu (bez zesilovače), nastavte [DAB ANT POWER] na [OFF]. (Strana 5)
	Zobrazí se „RELATED SERV FOUND“	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím ovladače hlasitosti aktivujte Soft-Link. (Strana 8) Stiskněte tlačítko  pro zrušení.
Analogové rádio	<ul style="list-style-type: none"> Rozhlasový příjem je slabý. Statický šum během poslechu rádia. 	Připojte pevně anténu.

Problém	Řešení	
CD/iUSB/iPod	Disk nelze vysunout.	Stisknutím a podržením tlačítka  vysunete disk vynuceně. Dávejte pozor, aby vám disk při vysouvání nespádl. Pokud se tím problém nevyřeší, resetujte zařízení (strana 3).
	Vytváří se hluk.	Přeskočte na jinou skladbu nebo změňte disk.
	Zobrazí se „PLEASE EJECT“.	Resetujte zařízení (strana 3). Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
	Pořadí přehrávání není takové, jak bylo zamýšleno.	Na optickém disku se soubory přehrají v pořadí, v jakém byly nahrány. Na USB zařízení se adresáře přehrají v pořadí jejich vytvoření (datum a čas). Soubory v každém adresáři se přehrají v pořadí podle názvu souboru (abeceda).
	Uplynulý čas přehrávání není správný.	Závisí to na dřívějším procesu nahrávání (disk/USB).
	Stále bliká „READING“.	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužívejte velmi mnoho hierarchických úrovní a adresářů. Znovu vložte disk nebo znovu připojte zařízení (USB/iPod/iPhone).
	Zobrazí se „UNSUPPORTED DEVICE“.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je připojené USB zařízení kompatibilní s tímto zařízením a ujistěte se, zda jsou souborové systémy v podporovaných formátech. (Strana 37) Znovu připojte USB zařízení.
	Zobrazí se „UNRESPONSIVE DEVICE“.	Ujistěte se, zda USB zařízení nevykazuje poruchu a znovu jej připojte.
	Zobrazí se „USB HUB IS NOT SUPPORTED“.	Toto zařízení nepodporuje USB zařízení připojené přes USB rozbočovač.

Odstranění možných problémů

Problém	Řešení
<ul style="list-style-type: none"> • Zdroj se nezmění na „USB“, když připojíte USB zařízení během poslechu jiného zdroje. • Zobrazí se „USB ERROR“. 	Port USB spotřebovává více energie, než je konstrukční limit. Vypněte napájení a odpojte USB zařízení. Potom zapněte napájení a znovu připojte USB zařízení. Pokud se tím problém nevyřeší, před výměnou za jiné USB zařízení vypněte a zapněte napájení (nebo resetujte toto zařízení).
iPod/iPhone se nezapne nebo nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte propojení mezi tímto zařízením a zařízením iPod/iPhone. • Odpojte a resetujte iPod/iPhone pomocí tvrdého resetu.
Když vstoupíte do režimu vyhledávání stisknutím tlačítka  na displeji se zobrazí „LOADING“.	Toto zařízení stále připravuje seznam hudby pro iPod/iPhone. Načítání může chvíli trvat, zkuste to znovu později.
Zobrazí se „NO DISC“	Vložte do zařízení disk, který lze přehrávat.
Zobrazí se „TOC ERROR“	Zkontrolujte, zda je disk čistý a správně vložený.
Zobrazí se „NA FILE“	Ujistěte se, že médium (disk/USB) obsahuje podporované zvukové soubory. (Strana 37)
Zobrazí se „COPY PRO“	Přehrává se soubor chráněný proti kopírování (disk/USB).
Zobrazí se „NO DEVICE“	Připojte zařízení (USB/iPod/iPhone) a znovu změňte zdroj na USB nebo iPod USB.
Zobrazí se „NO MUSIC“	Připojte zařízení (USB/iPod/iPhone), které obsahuje přehrávatelné zvukové soubory.
Zobrazí se „iPod ERROR“	<ul style="list-style-type: none"> • Znovu připojte iPod. • Resetujte iPod. • Stisknutím a podržením tlačítka  SRC vypněte napájení. K odstranění chyb znovu zapněte napájení.
Zobrazí sa „MEMORY FULL“	Dosáhli ste maximálny limit úložiska vášho iPodu/iPhonu.

Problém	Řešení
Nebylo zjištěno žádné Bluetooth zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhledejte znovu Bluetooth zařízení. • Resetujte toto zřízení. (Strana 3)
Není možné provést Bluetooth spárování.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že jste zadali stejný PIN kód pro toto zařízení i Bluetooth zařízení. • Vymažte informace o spárování z tohoto zařízení iz Bluetooth zařízení a pak proveďte spárování znovu. (Strana 16)
Během telefonického rozhovoru je slyšet ozvěnu nebo šum.	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte polohu mikrofonu zařízení. (Strana 16) • Zkontrolujte nastavení [ECHO CANCEL]. (Strana 18)
Kvalita zvuku telefonu je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> • Snižte vzdálenost mezi tímto zařízením a Bluetooth zařízením. • Přemístěte vozidlo na místo, kde získáte lepší příjem signálu.
Z reproduktorů vozidla není slyšet zvuk telefonního hovoru.	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tlačítka  během hovoru přepnete mezi režimem hands-free a režimem soukromého hovoru. (Strana 17)
Metoda hlasového volání není úspěšná.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte metodu hlasového volání v tišším prostředí. • Snižte vzdálenost od mikrofonu při vyslovení jména. • Ujistěte se, zda se používá stejný hlas, jaký má zaregistrovaný hlasový štítek.
Během přehrávání Bluetooth audio přehrávače se zvuk přerušuje nebo pískákuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Snižte vzdálenost mezi tímto zařízením a Bluetooth audio přehrávačem. • Vypněte, pak zapněte toto zařízení a zkuste se znovu připojit. • Jiná Bluetooth zařízení se možná pokoušejí připojit k tomuto zařízení.
Připojený Bluetooth audio přehrávač nelze ovládat.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda připojený Bluetooth audio přehrávač podporuje profil dálkového ovládání zvuku/video (AVRCP). (Viz pokyny pro váš audio přehrávač.) • Odpojte a znovu připojte Bluetooth přehrávač.

Odstranění možných problémů

	Problém	Řešení
Bluetooth®	Zobrazí se „NOT SUPPORT“	Připojený telefon nepodporuje funkci rozpoznávání hlasu ani přenos telefonního seznamu.
	Zobrazí se „NO ENTRY“	Není připojeno/nalezeno žádné zařízení zaregistrované prostřednictvím Bluetooth.
	Zobrazí se „ERROR“	Zkuste operaci zopakovat. Pokud se znovu zobrazí „ERROR“, zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci, kterou jste vyzkoušeli.
	Zobrazí se „NO INFO“/„NO DATA“	Bluetooth zařízení nemůže získat kontaktní informace.
	Zobrazí se „HF ERROR XX“/„BT ERROR“	Resetujte toto zařízení a zkuste operaci zopakovat. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
	Zobrazí se „SWITCHING NG“	Připojené telefony nemusí podporovat funkci přepínání telefonů.
	Připojení Bluetooth mezi Bluetooth zařízeními a tímto zařízením je nestabilní.	Vymažte nepoužívané registrované Bluetooth zařízení z tohoto zařízení. (Strana 20)
AMAZON ALEXA	Žádná odpověď od aplikace Alexa po hlasovém vstupu.	Amazon cloud nedokázal analyzovat hlasový vstup.
	Nesprávná odpověď od aplikace Alexa.	Aplikace Alexe nepochopila, co bylo řečeno, nebo nezachytila celou vyslovenou žádost či větu. Prosim zkuste to znovu. (Strana 23)
	Zobrazí se „DISCONNECTED“	Nezapomeňte připojit svůj chytrý telefon k tomuto zařízení prostřednictvím Bluetooth. (Strana 16)

	Problém	Řešení
AMAZON ALEXA	Nelze se připojit nebo znovu připojit k mobilní aplikaci Alexa.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, zda je zvukové zařízení připojeno prostřednictvím Bluetooth. Zvolte zvukové zařízení v [AUDIO SELECT] v [BT MODE]. (Strana 20) Znovu proveďte jednorázový proces nastavení. Podívejte se část „Počáteční nastavení“ na straně 22. Vypněte, potom zapněte toto zařízení a zkuste se znovu připojit. V případě zařízení se systémem iOS se ujistěte, zda je zvolen zdroj ALEXA nebo iPod BT.
	Po ukončení hovoru není možné opustit obrazovku „TALKING“.	Zařízení může chvíli trvat, než opustí obrazovku „TALKING“. Stisknutím numerického tlačítka 6 se vrátíte na předchozí obrazovku ovládání zdroje.
	Po aktivaci aplikace Alexa nelze přejít na obrazovku „LISTENING“.	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte a znovu připojte Bluetooth připojení. (Strana 16) Odpojte a znovu připojte připojení aplikace Alexa. (Strana 22) Vypněte zařízení na přibližně 10 sekund, poté jej zapněte a zkuste to znovu.

Technické údaje

Digitální rádio	DAB	Frekvenční rozsah	Band III: 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Citlivost	-100 dBm
		Odstup signálu od šumu	90 dB
		Typ konektoru antény	SMB
		Výstupní napětí antény	DC 12 V
		Maximální proud antény	< 100 mA
Analogové rádio	FM	Frekvenční rozsah	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz krok)
		Použitelná citlivost (S/N = 30 dB)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)
		Citlivost tšisení (DIN S/N = 46 dB)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
		Frekvenční odezva (±3,0 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Odstup signálu od šumu (MONO)	68,0 dB
		Stereo separace (1 kHz)	40 dB
	MW (AM)	Frekvenční rozsah	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz krok)
		Použitelná citlivost (S/N = 20 dB)	28,5 µV
	LW	Frekvenční rozsah	153 kHz — 279 kHz (9 kHz krok)
		Použitelná citlivost (S/N = 20 dB)	45 µV

CD přehrávač	Laserová dioda	GaAlAs
	Digitální filtr (D/A)	8násobné převzorkování
	Rychlost otáček	500 ot./min. — 200 ot./min. (CLV)
	Chvění a kolísání	Pod měřitelným limitem
	Frekvenční odezva (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Celkové harmonické zkreslení (1 kHz)	0,01 %
	Odstup signálu od šumu (1 kHz)	96 dB
	Dynamický rozsah	91 dB
USB	Separace kanálů	84 dB
	MP3 dekódování	Kompatibilní s MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA dekódování	Kompatibilní s Windows Media Audio
	AAC dekódování	AAC-LC, „aac“ soubory
USB	USB standard	USB 1.1, USB 2.0 (High speed)
	Systém souborů	FAT12/16/32
	Maximální napájecí proud	DC 5 V \pm 1,5 A
	Frekvenční odezva (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Odstup signálu od šumu (1 kHz)	98 dB
	Dynamický rozsah	93 dB
	Separace kanálů	90 dB
	MP3 dekódování	Kompatibilní s MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA dekódování	Kompatibilní s Windows Media Audio
	AAC dekódování	AAC-LC, „aac“, „m4a“ soubory
WAV dekódování	Linear-PCM	
FLAC dekódování	FLAC soubor (Až do 96 kHz/24 bitů)	

Technické údaje

Přídavný	Frekvenční odezva (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Vstupní maximální napětí	1 000 mV
	Vstupní impedance	30 k Ω

Bluetooth	Verze	Bluetooth 4.2
	Frekvenční rozsah	2,402 GHz — 2,480 GHz
	RF výstupní výkon (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Výkonová třída 2
	Maximální komunikační dosah	Zorné pole přibližně 10 m
	Profil	HFP 1.6 (Hands-Free profil) HFP 1.7.1 (Hands-Free profil) SPP (Profil sériového portu) PBAP (Profil přístupu k telefonnímu seznamu) A2DP (Profil pokročilé distribuce zvuku) AVRCP 1.6.1 (Profil dálkového ovládnání zvuku/videa)

Zvuk	Maximální výstupní výkon	50 W \times 4
	Výkon s plnou šířkou pásma (při méně než 1 THD)	22 W \times 4
	Impedance reproduktoru	4 Ω — 8 Ω

Zvuk	Tónová akce	Pásmo 1: 62,5 Hz \pm 9 dB Pásmo 2: 100 Hz \pm 9 dB Pásmo 3: 160 Hz \pm 9 dB Pásmo 4: 250 Hz \pm 9 dB Pásmo 5: 400 Hz \pm 9 dB Pásmo 6: 630 Hz \pm 9 dB Pásmo 7: 1 kHz \pm 9 dB Pásmo 8: 1,6 kHz \pm 9 dB Pásmo 9: 2,5 kHz \pm 9 dB Pásmo 10: 4 kHz \pm 9 dB Pásmo 11: 6,3 kHz \pm 9 dB Pásmo 12: 10 kHz \pm 9 dB Pásmo 13: 16 kHz \pm 9 dB
	Úroveň/zatížení předvýstupu	2 500 mV/10 k Ω
	Impedance předvýstupu	\leq 600 Ω

Všeobecné	Provozní napětí	12 V DC autobaterie
	Instalační rozměry (Š \times V \times H)	182 mm \times 111 mm \times 156 mm
	Čistá hmotnost (včetně rámečku a montážního pouzdra)	1,6 kg

Změny jsou vyhrazeny bez upozornění.

- Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation proti USA a/nebo v jiných státech. Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo DISTRIBUCE takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft zakázáno.
- Používání odznaku Made for Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby se připojovalo specificky k produktům Apple uvedeným na odznaku a bylo certifikováno vývojářům, aby splňovalo výkonnostní standardy Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho SOULAD s bezpečnostními a regulačními normami. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství s produktem Apple může ovlivnit výkon bezdrátového připojení.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes a Lightning JSOU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI APPLE INC., REGISTROVANÉ V USA A DALŠÍCH STÁTECH.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a jiných státech a používá se na základě licence.
- Android je ochranná známka společnosti Google LLC.
- Slovní označení a loga Bluetooth® JSOU registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společnosti JVCKENWOOD Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.
- Amazon, Alexa a všechny SOUVISEJÍCÍ značky JSOU ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností.
- Alexa není dostupná ve všech jazycích a zemích. Funkce a funkce Alexa se mohou lišit v závislosti na místě používání.



KENWOOD

DPX-7300DAB

CD PRIJÍMAČ VELKOSTI DUAL DIN
NÁVOD NA OBSLUHU

JVCKENWOOD Corporation



Informácie o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení a batérií (platí pre krajiny, ktoré zaviedli systémy separovaného zberu odpadu)

Výrobky a batérie so symbolom (prečiarknutá smetná nádoba na kolieskach) nemožno likvidovať ako domáci odpad.

Staré elektrické a elektronické zariadenia a batérie by sa mali recyklovať v zariadení schopnom manipulovať s týmito položkami a ich vedľajšími odpadovými produktmi.

Podrobnosti o umiestnení najbližšieho recyklačného zariadenia vám poskytne miestny úrad. Správna recyklácia a likvidácia odpadu pomôže šetriť zdroje a zároveň predchádzať škodlivým vplyvom na naše zdravie a životné prostredie.



Značenie výrobkov využívajúcich laser

Štítko je pripevnené na konštrukcii/skrinke a hovorí, že komponent používa laserové lúče, ktoré sú klasifikované ako trieda 1. To znamená, že zariadenie využíva laserové lúče, ktoré sú slabšej triedy. Mimo zariadenia nehrozí nebezpečné žiarenie.



Vyhlásenie o zhode s ohľadom na smernicu RE 2014/53/EÚ

Vyhlásenie o zhode s ohľadom na smernicu RoHS 2011/65/EÚ

Výrobca:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONSKO

Zástupca v EÚ:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, HOLANDSKO

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „DPX-7300DAB“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

SOFTVÉROVÁ LICENČNÁ ZMLUVA

Softvér obsiahnutý v produkte (ďalej len „licencovaný softvér“), ktorý dal k dispozícii poskytovateľ licencie, je chránený autorským právom poskytovateľa licencie alebo jeho sublicenciou a táto zmluva stanovuje požiadavky a podmienky, ktoré používateľia budú musieť pri používaní licencovaného softvéru používať.

Používaním licencovaného softvéru používateľ súhlasí s podmienkami tejto softvérovej licenčnej zmluvy. Táto zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu, keď používateľ (ďalej len „používateľ“) prvýkrát použil výrobok, v ktorom je „licencovaný softvér“ vložený.

Licencovaný softvér môže zahŕňať softvér, ktorý bol poskytovateľovi licencie poskytnutý priamo alebo nepriamo akoukoľvek tretou stranou. V takom prípade niektoré tretie strany vyžadujú, aby používatelia dodržiavali ich podmienky použitia oddelene od tejto softvérovej licenčnej zmluvy. Na takýto softvér sa táto zmluva nevzťahuje a používatelia sa vyzývajú na to, aby si prečítali „Dôležité upozornenia týkajúce sa softvéru“, ktoré budú uvedené nižšie.

Článok 1 Všeobecné ustanovenia

Poskytovateľ licencie udeľuje používateľovi nevylučné a neprevoditeľné (iné ako výnimočný prípad uvedený v článku 3 ods. 1) právo používať licencovaný softvér v krajine používateľa (v krajine, v ktorej používateľ zakúpi výrobok – ďalej len „krajina“).

Článok 2 Licencia

1. Licencia udelená podľa tejto zmluvy oprávňuje používať licencovaný softvér v produkte.
2. Používateľ nesmie duplikovať, kopírovať, upravovať, pridávať, prekladať ani inak meniť alebo prenajímať licencovaný softvér as ním súvisiace dokumenty, a to ani v celku ani čiastočne.
3. Používanie licencovaného softvéru je obmedzené na osobné účely a licencovaný softvér nesmie byť distribuovaný, licencovaný alebo sublicencovaný nezávisle od toho, či ide o komerčné účely alebo nie.
4. Používateľ musí používať licencovaný softvér podľa pokynov popísaných v návode na obsluhu alebo v súbore pomocníka. Je zakázané používať alebo duplikovať akékoľvek dáta spôsobom, ktorý porušuje autorský zákon alebo iné zákony a predpisy. Toto sa týka celého licencovaného softvéru aj jeho častí.

Článok 3 Podmienky pre udelenie licencie

1. Ak používateľ odovzdá produkt niekomu inému, môže tiež odovzdať licenciu na používanie licenčného softvéru obsiahnutého v produkte (vrátane všetkých súvisiacich materiálov, aktualizácií a vylepšení) za podmienok, že originál, kópie ani súvisiace materiály nebudú naďalej držané používateľom a že používateľ prinúti nadobúdateľa, aby dodržal túto softvérovú licenčnú zmluvu.
2. Používateľ nesmie v súvislosti s licencovaným softvérom vykonávať spätné inžinierstvo, demontáž, dekompiláciu ani akúkoľvek inú analýzu kódu.

Článok 4 Právo na licencovaný softvér

Všetky autorské práva a ďalšie práva týkajúce sa licenčného softvéru a súvisiacich dokumentov patria poskytovateľovi licencie alebo pôvodnému držiteľovi práva, ktorému poskytovateľ licencie poskytol licenciu alebo sublicenciu pre licencovaný softvér (ďalej len „pôvodný držiteľ práv“) a používateľ nemá nárok na iné právo než na licenciu poskytnutú podľa tejto zmluvy, pokiaľ ide o licencovaný softvér a všetky s tým súvisiace.

Článok 5 Zodpovednosť poskytovateľa licencie

1. Poskytovateľ licencie ani pôvodný nositeľ práv nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú používateľom alebo akoukoľvek tretou osobou z dôvodu výkonu licencie udelennej používateľovi podľa tejto zmluvy, pokiaľ to zákon neustanovuje inak.
2. Poskytovateľ licencie neposkytuje žiadnu záruku na obchodovateľnosť, konvertibilitu a konzistenciu s určitým cieľom licencovaného softvéru.

Článok 6 Zodpovednosť voči tretej strane

Ak vznikne akýkoľvek spor s tretou stranou kvôli porušeniu autorských práv, patentu alebo akýchkoľvek iných práv duševného vlastníctva, ktoré bolo spôsobené používaním licencovaného softvéru používateľom, používateľ urovná taký spor na vlastné náklady bez toho, aby spôsobil neprijemnosti s tým spojené poskytovateľmi licencie a pôvodnému držiteľovi.

Článok 7 Dôvernosť

Používateľ zachová dôvernosť takej časti licenčného softvéru, s tým súvisiacich dokumentov alebo akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré majú byť podľa tejto zmluvy poskytnuté, rovnako ako podmienok tejto zmluvy, ktoré doteraz neboli sprístupnené verejnosti, a nezverejní ich žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa licencie.

Článok 8 Ukončenie

V prípade, že používateľ spadá pod niektoré z udalostí popísaných v nasledujúcich bodoch, poskytovateľ licencie môže túto zmluvu okamžite vypovedať alebo uplatniť nárok na náhradu škody vzniknutej poskytovateľovi licencie v dôsledku takejto udalosti:

- (1) keď používateľ porušil akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy; alebo
- (2) pokiaľ bol podaný návrh na zatknutie, predbežné zadržanie alebo iné zákonom nariadené konanie.

Článok 9 Zničenje licencovaného softvéru

Ak je táto zmluva vypovedaná podľa ustanovení článku 8, používateľ zničí licencovaný softvér, všetky s tým súvisiace dokumenty a kópie do dvoch (2) týždňov od dátumu ukončenia zmluvy.

Článok 10 Ochrana autorských práv

1. Autorské práva a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa licencovaného softvéru patria poskytovateľovi licencie a pôvodnému nositeľovi práv a v žiadnom prípade nie sú vo vlastníctve používateľa.
2. Používateľ musí pri každom použití licencovaného softvéru dodržiavať všetky zákony týkajúce sa autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva.

Článok 11 Obmedzenie vývozu

1. Je zakázané vyvážať licencovaný softvér a všetky s ním súvisiace dokumenty mimo krajiny používateľa (vrátane prenosu používateľom pomocou internetu alebo iných komunikačných sietí či prostriedkov).
2. Používateľ chápe, že licencovaný softvér podlieha vývozným obmedzeniam prijatým krajinou používateľa a inými krajinami.
3. Používateľ súhlasí s tým, že softvér podlieha všetkým platným medzinárodným a vnútroštátnym právnym predpisom (vrátane nariadenia o kontrole vývozu v krajine používateľa a v akejkoľvek inej krajine a všetkých obmedzení týkajúcich sa koncových používateľov, a použitie koncovými používateľmi v dovážajúcej krajine; tieto budú poskytnuté krajinou používateľa a a ostatných krajín či akýmkoľvek inými vládnymi orgánmi).

Článok 12 Rôzne

1. V prípade, že dôjde k právnemu vylúčeniu akejkoľvek časti tejto zmluvy, zostanú zostávajúce ustanovenia zachované.
2. Záležitosti, ktoré nie sú stanovené v tejto zmluve, alebo akékoľvek nejednoznačnosti alebo otázky vznesené pri tvorbe tejto zmluvy budú vyriešené či zodpovedané formou dobrovoľnej konzultácie medzi poskytovateľom licencie a používateľom.
3. Poskytovateľ licencie a používateľ súhlasí s tým, že táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Japonska a akýkoľvek spor vzniknutý na základe práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy podlieha výhradnej jurisdikcii Okresného súdu v Tokiu ako prvú inštanciu.

Dôležité upozornenie týkajúce sa softvéru

-jansson

Copyright (c) 2009-2012 Petri Lehtinen <petri@digip.org>

Týmto sa bezplatne udeľuje oprávnenie osobám, ktoré dostanú kópiu tohto softvéru a s tým súvisiace dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“), aby pracovali so softvérom bez obmedzení, okrem iného vrátane práv na používanie, kopírovanie, modifikáciu, zľúčenie, publikáciu, distribúciu, sublicenciu a/alebo predaj kópie softvéru. Ďalej sa umožňuje osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a toto oznámenie o oprávnení musí byť súčasťou všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NÁROKY, ZÁVÄZKY ALEBO ŠKODY, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, PREČINOM ATD., VYPLYVAJÚCE ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH SOFTVÉROVÝCH PROCESOV ALEBO S NIMI SÚVISIACIMI.

-cJSON

Copyright (c) 2009 Dave Gamble

Týmto sa bezplatne udeľuje oprávnenie osobám, ktoré dostanú kópiu tohto softvéru a s tým súvisiace dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“), aby pracovali so softvérom bez obmedzení, okrem iného vrátane práv na používanie, kopírovanie, modifikáciu, zľúčenie, publikáciu, distribúciu, sublicenciu a/alebo predaj kópie softvéru. Ďalej sa umožňuje osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a toto oznámenie o oprávnení musí byť súčasťou všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NÁROKY, ZÁVÄZKY ALEBO ŠKODY, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, PREČINOM ATD., VYPLYVAJÚCE ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH SOFTVÉROVÝCH PROCESOV ALEBO S NIMI SÚVISIACIMI.

-CMP

MIT licencia (MIT)

Copyright (c) 2014 Charles Gunyon

Týmto sa bezplatne udeľuje oprávnenie osobám, ktoré dostanú kópiu tohto softvéru a tým súvisiace dokumentačné súbory (ďalej len „softvér“), aby pracovali so softvérom bez obmedzení, okrem iného vrátane práv na používanie, kopírovanie, modifikáciu, zľúčenie, publikáciu, distribúciu, sublicenciu a/alebo predaj kópie softvéru. Ďalej sa umožňuje osobám, ktorým je softvér poskytnutý, aby tak urobili za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a toto oznámenie o oprávnení musí byť súčasťou všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NÁROKY, ZÁVÄZKY ALEBO ŠKODY, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, PREČINOM AĎ., VYPLÝVAJUČE ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH SOFTVÉROVÝCH PROCESOV ALEBO S NIMI SÚVISIACIMI.

nanopb

Copyright (c) 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Tento softvér je poskytovaný „tak, ako je“, bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovne alebo implikované. V žiadnom prípade nie sú autori zodpovední za akékoľvek škody vyplývajúce z používania tohto softvéru.

Každému je povolené používať tento softvér na akýkoľvek účel, vrátane komerčných aplikácií, meniť ho a voľne šíriť, s výnimkou nasledujúcich obmedzení:

1. Pôvod tohto softvéru nesmie byť uvádzaný chybné; nesmiete tvrdiť, že ste vytvorili originálny softvér. Ak používate tento softvér vo výrobku, autor si cení prípadné poďakovanie za možnosť používať tento softvér uvedený v dokumentácii k výrobku, nie je to však vyžadované.
2. Zmenené zdrojové verzie musia byť ako také jasne označené a nesmú byť vydávané za pôvodný softvér.
3. Toto oznámenie nesmie byť odstránené zo žiadnej distribúcie zdroja ani žiadnym spôsobom zmenené.

sha2

AUTHOR: Aaron D. Gifford - <http://www.aarongifford.com/>

Copyright (c) 2000-2001, Aaron D. Gifford

Všetky práva vyhradené

Kópiu licencie môžete získať na

<https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>

SOFTVÉR „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NÁROKY, ZÁVÄZKY ALEBO ŠKODY, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, PREČINOM AĎ., VYPLÝVAJUČE ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH SOFTVÉROVÝCH PROCESOV ALEBO S NIMI SÚVISIACIMI.

Posix

Copyright (c) 1990, 1993

Kalifornská univerzita (University of California). Všetky práva vyhradené.

Copyright (c) 2014 Charles Gunyon

Redistribúcia a použitie v zdrojových a binárnych formách, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

1. Redistribúcia zdrojového kódu si musí zachovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
2. Redistribúcia v binárnej podobe musí reprodukovvať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch dodávaných s distribúciou.
3. Vo všetkých reklamných materiáloch uvádzajúcich funkcie alebo použitie tohto softvéru musí byť uvedené toto potvrdenie: Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý Kalifornskou univerzitou (University of California, Berkeley) a jeho prispievateľmi.
4. Názov univerzity ani mená jej prispievateľov nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených od tohto softvéru.

Copyright (C) 1993 Sun Microsystems, Inc. Všetky práva vyhradené.

Vyvinuté v SunPro, spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Povolenie používať, kopírovať, upravovať a distribuovať tento softvér je voľne udeľované za predpokladu, že toto upozornenie zostane zachované.

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Vytvorené 1991. Všetky práva vyhradené.

Licencia na kopírovanie a používanie tohto softvéru je udelená za predpokladu, že je označený ako „algoritmus RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest“ vo všetkých materiáloch, ktoré spomínajú tento softvér alebo odkazujú na tento softvér alebo túto funkciu.

Copyright (c) 1995, 1996 Univerzita Carnegie-Mellon (Carnegie-Mellon University).

Všetky práva vyhradené. Autor: Chris G. Demetriou

Oprávnenie na používanie, kopírovanie, úpravy a distribúciu tohto softvéru a jeho dokumentácie sa udeľuje za predpokladu, že sa oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o povolení objavia vo všetkých kópiách softvéru, odvodených dieloch alebo pozmenených verziách a vo všetkých ich častiach a že sa obe oznámenie objavia v sprievodnej dokumentácii.

CARNEGIA MELLON Povoľuje bezplatné používanie tohto softvéru za podmienok, „AKÉ SÚ“.
CARNEGIA MELLON NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU.

Carnegie Mellon žiada používateľov tohto softvéru, aby sa obrátili na

Software Distribution Coordinator alebo Software.Distribution@
CS.CMU.EDU

School of Computer Science
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890

pokiaľ ide o všetky zlepšenia alebo rozšírenia, ktoré vykonajú, a udelili Carnegie práva na redistribúciu týchto zmien.

Licencia je taktiež udeľovaná na tvorbu a používanie odvodených diel za predpokladu, že také diela sú označené ako „odvodené od algoritmu RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest“ vo všetkých materiáloch spomínaných odvodené dielo alebo odkazujúcich naň.

RSA Data Security, Inc. nevydáva žiadne vyhlásenia týkajúce sa predajnosti tohto softvéru ani vhodnosti tohto softvéru na akýkoľvek konkrétny účel. Poskytuje sa „tak, ako je“, bez výslovnej alebo predpokladanej záruky akéhokoľvek druhu.

Copyright (c) 1993 Martin Birgmeier

Všetky práva vyhradené.

Môžete distribuovať neupravené alebo upravené verzie tohto zdrojového kódu za predpokladu, že vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a tieto aj nasledujúce podmienky zostanú zachované.

Tento softvér je poskytovaný „tak, ako je“ a nemá žiadne záruky akéhokoľvek druhu. V žiadnom prípade neponesiem zodpovednosť za nič, čo by sa niekomu alebo čomukoľvek stalo pri používaní tohto softvéru. Tieto upozornenia musia byť zachované v kópiách akejkoľvek časti tejto dokumentácie a/alebo softvéru.

T-Kernel 2.0

Tento produkt používa zdrojový kód T-Kernel 2.0 v rámci licencie T-License 2.0 udelenej T-Engine Forum (www.tron.org)

Doložka BSD-3

Copyright (c) 2000-2001, Aaron D. Gifford

Všetky práva vyhradené.

Kópiu licencie môžete získať na adrese

<https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>

Vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a toto oznámenie o oprávnení musí byť súčasťou všetkých kópií alebo podstatných častí softvéru.

SOFTVÉR „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ZÁVÄZKY ALEBO ŠKODY, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, PREČÍNOM ATĎ., VYPŬVÁJÚCE ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH SOFTVÉROVÝCH PROCESOV ALEBO S NIMI SÚVISIACIMI.

LFS Subsystem

Copyright Kalifornská univerzita (University of California). Všetky práva vyhradené.

Kópiu licencie môžete získať na adrese

<https://directory.fsf.org/wiki/License:BSD-4-Clause>

SOFTVÉR „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ZÁVÄZKY ALEBO ŠKODY, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, PREČÍNOM ATĎ., VYPŬVÁJÚCE ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH SOFTVÉROVÝCH PROCESOV ALEBO S NIMI SÚVISIACIMI.

Accordo2 Player

Licence Apache

Licencované na základe licencie Apache,

verzie 2.0, január 2004 („Licence“);

Kópiu licencie môžete získať na

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

SOFTVÉR „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠITEĽNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NÁROKY, ZÁVÄZKY ALEBO ŠKODY, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU, PREČINOM AĎ., VYPLÝVAJÚCE ZO SOFTVÉRU, JEHO POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH SOFTVÉROVÝCH PROCESOV ALEBO S NIMI SÚVISIACIMI.

Obsah

Pred použitím.....	3	Odporúčania.....	37
Základné	3	Údržba	
Začínate.....	4	Viac informácií	
1 Zvoľte jazyk zobrazenia, potvrdte typ výhybky a zrušte režim ukážky		Zmena informácie na displeji	
2 Nastavte čas a dátum		Odstránenie možných problémov	39
3 Nastavte ďalšie voliteľné nastavenia		Technické údaje	42
Digitálne rádio	7		
Analógové rádio	9		
CD/USB/iPod.....	11		
AUX.....	14		
Aplikácia KENWOOD Remote.....	15		
Bluetooth®	16		
Bluetooth — Pripojenie			
Bluetooth — Mobilný telefón			
Bluetooth — Zvuk			
AMAZON ALEXA.....	22		
Nastavenia zvuku	24		
Nastavenia zobrazenia	29		
Inštalácia/Pripojenie	30		

Ako čítať tento návod

- Displeje a predné panely zobrazené v tomto návode sú príklady, ktoré poskytujú jasné vysvetlenie operácií. Z tohto dôvodu sa môžu líšiť od skutočných displejov alebo predných panelov.
- Operácie sú vysvetlené hlavne pomocou tlačidiel na prednom paneli.
- Na účely vysvetlenia sa používajú anglické označenia. Jazyk zobrazenia môžete vybrať z menu [FUNCTION]. (Strana 6)
- [XX] označuje zvolené položky.
- (Strana XX) znamená, že referencie sú dostupné na uvedenej strane.



Tento symbol na výrobku znamená, že v tomto návode sú dôležité pokyny na obsluhu a údržbu. Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode.

Pred použitím

DÔLEŽITÉ

- Aby ste zaistili správne používanie, pred použitím tohto produktu si prečítajte tento návod. Je obzvlášť dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali varovania a upozornenia v tomto návode.
- Návod uschovajte na bezpečnom a dostupnom mieste pre budúce použitie.

VAROVANIE

- **Nepoužívajte žiadnu funkciu, ktorá odvádza vašu pozornosť od bezpečnej jazdy.**

UPOZORNENIE

Nastavenie hlasitosti:


- Nastavte hlasitosť tak, aby ste počuli zvuky mimo vozidla, aby ste tak predišli nehodám.
- Pred prehrávaním digitálnych zdrojov znížte hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu reproduktorov náhlym zvýšením výstupnej úrovne.

Všeobecne:

- Vyhňte sa používaniu externého zariadenia, ak by mohlo brániť bezpečnej jazde.
- Uistite sa, či boli všetky dôležité údaje zálohované. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu zaznamenaných údajov.
- Nikdy nevkładajte ani nenechávajte vo vnútri zariadenia žiadne kovové predmety (ako sú mince alebo kovové nástroje), aby nedošlo ku skratu.
- Ak dôjde k chybe disku v dôsledku kondenzácie na laserovej čítacej optike, vyberte disk a počkajte, kým sa vlhkosť neodparí.
- V závislosti od typu vozidla sa anténa automaticky vysunie, keď zapnete zariadenie s pripojeným ovládacím káblom antény (strana 33). Pri parkovaní pri nízkom strope zariadenie vypnite alebo prepnite zdroj na STANDBY (Pohotovostný režim).


Základné

Predný panel


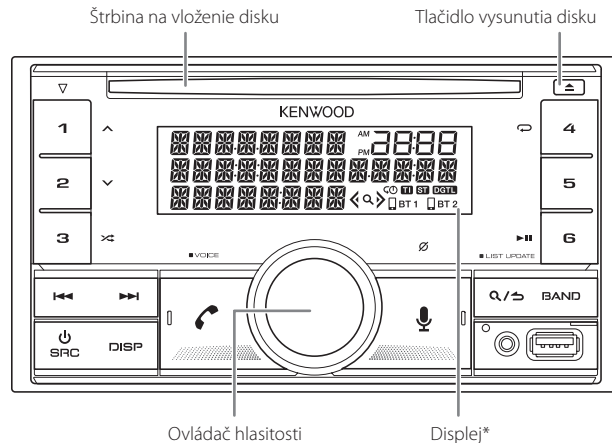



* Len na ilustračné účely.


Spôsob resetovania



Základné

Ak chcete	Na prednom paneli
Zapnúť napájanie	Stlačte tlačidlo  SRC. <ul style="list-style-type: none">Jeho stlačením a podržaním vypnete napájanie.
Upraviť hlasitosť	Otočte ovládač hlasitosti.
Zvoliť zdroj	<ul style="list-style-type: none">Opakovane stlačte tlačidlo  SRC.Stlačte tlačidlo  SRC, potom otočte ovládač hlasitosti v priebehu 2 sekúnd.
Zmeniť zobrazenú informáciu	Opakovane stlačte tlačidlo DISP. (Strana 38)

Začíname

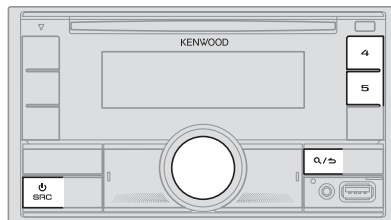

1 Zvoľte jazyk zobrazenia, potvrdte typ výhybky a zrušte režim ukážky

Keď prvýkrát zapnete napájanie (alebo ak je [FACTORY RESET] nastavené na [YES], pozrite si stranu 6), na displeji sa zobrazí: „SEL LANGUAGE“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“

- Otočením ovládača hlasitosti zvolte [EN] (angličtina) / [RU] (ruština) / [SP] (španielčina) / [FR] (francúzština) / [GE] (nemčina), potom ovládač stlačte.**
Možnosť [EN] je zvolená pre počiatočné nastavenie.
Potom sa na displeji zobrazí: „2-WAY X 'OVER“ alebo „3-WAY X 'OVER“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“ ➔ „TO CONFIRM“.
- Stlačením ovládača hlasitosti potvrdte aktuálny typ výhybky.**
 - Ak chcete zmeniť typ výhybky, pozrite si časť „Zmena typu výhybky“ na strane 6.Potom sa na displeji zobrazí: „CANCEL DEMO“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“.
- Znova stlačte ovládač hlasitosti.**
Možnosť [YES] je zvolená pre počiatočné nastavenie.
- Znova stlačte ovládač hlasitosti.**
Zobrazí sa „DEMO OFF“.

2 Nastavte čas a dátum

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovládača hlasitosti zvolte [CLOCK] a potom ovládač stlačte.

Nastavenie hodín

- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [CLOCK ADJUST] a potom ovládač stlačte.
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti vykonajte nastavenia a potom ovládač stlačte.
Nastavte čas v poradí „Hour (Hodina)“ ➔ „Minute (Minúta)“.
- 5 Otočením ovládača hlasitosti zvolte [CLOCK FORMAT] a potom ovládač stlačte.
- 6 Otočením ovládača hlasitosti zvolte [12H] alebo [24H] a potom ovládač stlačte.

Nastavenie dátumu

- 7 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [DATE FORMAT] a potom ovládač stlačte.
- 8 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [DD/MM/YY] alebo [MM/DD/YY] a potom ovládač stlačte.
- 9 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [DATE SET] a potom ovládač stlačte.
- 10 Otáčaním ovládača hlasitosti vykonajte nastavenia a potom ovládač stlačte.
Nastavte dátum v poradí „Day (Deň)“ ➔ „Month (Mesiac)“ ➔ „Year (Rok)“ alebo „Month (Mesiac)“ ➔ „Day (Deň)“ ➔ „Year (Rok)“.
- 11 Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte .

3 Nastavte ďalšie voliteľné nastavenia

Nasledujúce položky môžete nastaviť len vtedy, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.

- 1 Opakovaný stlačením SRC prepnete do pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do [FUNCTION].
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 4 Opakujte krok 3, kým nezvolíte alebo neaktivujete požadovanú položku.
- 5 Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte .

[DISPLAY] (Zobrazenie)

- [EASY MENU] Pri vstupe do [FUNCTION]...
- [ON]: Podsvietenie [LCD DISPLAY] sa zmení na bielu farbu.;
 - [OFF]: Podsvietenie [LCD DISPLAY] zostane ako je farba [COLOR SELECT]. (Strana 29)
 - Podsvietenie [KEY 1] a [KEY 2] sa zmení na modrú farbu keď vstúpite do [FUNCTION], bez ohľadu na nastavenie [EASY MENU].
 - Identifikáciu zóny nájdete na obrázku na strane 29.

[TUNER SETTING] (Nastavenie tunera)

- [DAB ANT POWER] [ON]: Napájanie DAB antény.; [OFF]: Nedochádza k napájaniu. Zvolí sa pri použití pasívnej antény bez zosilňovača. (Strana 34)
- [PRESET TYPE] [NORMAL]: Uloženie jednej stanice pre každé tlačidlo predvolby v každom pásme (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3); [MIX]: Uloženie jednej stanice (digitálne rádio alebo analogové rádio) do pamäte pre každé tlačidlo predvolby bez ohľadu na zvolené pásmo.

[SYSTEM] (Systém)

- [KEY BEEP] (Použiteľné, iba ak je [X'OVER] nastavené na [2WAY].) (Strana 6)
[ON]: Aktivácia tónu pri stlačení tlačidiel.; [OFF]: Deaktivácia.


[SOURCE SELECT] (Voľba zdroja)

- [BT AUDIO SRC] [ON]: Aktivácia BT AUDIO pri voľbe zdroja.; [OFF]: Deaktivácia. (Strana 21)
- [BUILT-IN AUX] [ON]: Aktivácia AUX pri voľbe zdroja.; [OFF]: Deaktivácia. (Strana 14)

- [P-OFF WAIT] Použiteľné iba vtedy, keď je režim ukázkou vypnutý. Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky vypne (v pohotovostnom režime), aby sa šetrila batéria.
[20M]: 20 minút; [40M]: 40 minút; [60M]: 60 minút;
[---]: Zrušenie voľby.

[CD READ]	[1]: Automatické rozlíšenie medzi diskom so zvukovým súborom a hudobným CD; [2]: Nútené prehrávanie ako hudobného CD disku. Pri prehrávaní disku so zvukovými súborami nepočúť žiadny zvuk.
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]*/[UPDATE DAB]	
[F/W UP xxxxx]/ [F/W UP xxxxx]	[YES]: Spustenie aktualizácia firmvéru.; [NO]: Zrušenie (aktualizácia nie je aktivovaná). Podrobnosti o tom, ako aktualizovať firmvér, nájdete na adrese < https://www.kenwood.com/cs/ce/ >. * Po aktualizácii firmvéru už nemôžete prejsť na staršiu verziu firmvéru.
[FACTORY RESET]	[YES]: Obnovenie nastavení na počiatočné hodnoty (okrem uloženej stanice).; [NO]: Zrušenie.
[ENGLISH] (angličtina)	
[РУССКИЙ] (ruština)	
[ESPAÑOL] (španielčina)	Voľba jazyka zobrazenia pre menu [FUNCTION] a informácie o hudbe, ak sú k dispozícii. V počiatočnom nastavení je zvolená možnosť [ENGLISH].
[FRANCAIS] (francúzština)	
[DEUTSCH] (nemčina)	

Zmena typu výhybky

- Opakovaným stláčaním tlačidla  SRC prepnete do pohotovostného režimu.
- Stlačením a podržaním numerických tlačidiel 4 a 5 vstúpite do voľby výhybky.
Zobrazí sa aktuálny typ výhybky.
- Otočením ovládača hlasitosti zvolíte „2WAY“ alebo „3WAY“ a potom ovládač stlačte.
- Otočením ovládača hlasitosti zvolíte „YES (Áno)“ alebo „NO (Nie)“ a potom ovládač stlačte.
Zobrazí sa vybraný typ výhybky.

- Na zrušenie voľby stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete upraviť zvolené nastavenia výhybky, pozrite si stranu 26.

Keď zmeníte typ výhybky, pri ďalšom zapnutí napájania sa na displeji zobrazí: „2-WAY X 'OVER“ alebo „3-WAY X 'OVER“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“ ➔ „TO CONFIRM“

Stlačením ovládača hlasitosti potvrdíte voľbu, aby ste mohli prejsť na ďalšiu požadovanú operáciu.

▲ UPOZORNENIE

Zvoľte typ výhybky podľa toho, ako sú pripojené reproduktory. (Strana 32, 33)

Ak zvolíte nesprávny typ:


- Reproduktory sa môžu poškodiť.
- Výstupná úroveň zvuku môže byť extrémne vysoká alebo nízka.

Digitálne rádio



Niečo o DAB (Digital Audio Broadcasting)


DAB je jedným zo systémov digitálneho rozhlasového vysielania, ktoré sú dnes k dispozícii. Dokáže poskytnúť zvuk v digitálnej kvalite bez akéhokoľvek nepríjemného rušenia alebo skreslenia signálu. Okrem toho môže prenášať text, obrázky a údaje.

Na rozdiel od FM vysielania, kde sa každý program vysiela na svojej vlastnej frekvencii, DAB kombinuje niekoľko programov (nazývaných „služby“) do jedného „súboru“. „Primárny komponent“ (hlavná rozhlasová stanica) je niekedy sprevádzaný „sekundárnym komponentom“, ktorý môže obsahovať ďalšie programy alebo iné informácie.

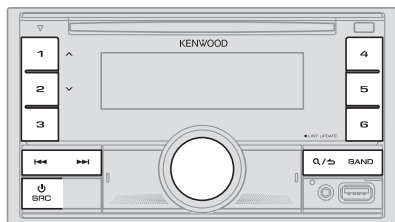




Príprava:

- 1 Pripojte dodanú DAB anténu ku konektoru DAB antény. (Strana 32)
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla  SRC zvolte DIGITAL AUDIO.
- 3 Stlačte a podržte  (LIST UPDATE) na spustenie aktualizácie zoznamu služieb.
Zobrazí sa „LIST UPDATE“ a spustí sa aktualizácia. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí „UPDATED“.
Aktualizácie trvajú do 3 minút. Počas aktualizácií nie je možné žiadne prerušenie (napríklad dopravné informácie).

- Ak chcete zrušiť aktualizáciu zoznamu služieb: Opäť stlačte a podržte tlačidlo  (LIST UPDATE).

- Indikátor „DGTL“ sa rozsvieti pri prijíme digitálneho DAB signálu a bliká pri prijíme RDS signálu.
- Zariadenie sa automaticky prepne na DAB alarm, keď prijíme signál alarmu z DAB vysielania.


Vyhľadanie súboru

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  SRC zvolte DIGITAL AUDIO.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla BAND zvolte DB1/DB2/DB3.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo  na vyhľadanie súboru.
- 4 Stláčením  zvolte súbor, službu alebo komponent na počúvanie.

Môžete uložiť až 18 služieb.





- **Uloženie služby:** Stlačte a podržte jedno z numerických tlačidiel (1 až 6).
- **Voľba uloženej služby:** Stlačte jedno z numerických tlačidiel (1 až 6).

Voľba služby

- 1 Stláčením  vstúpite do režimu vyhľadávania služieb.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte službu a potom ovládač stlačte.

Ak chcete zrušiť režim vyhľadávania služieb, znova stlačte .

Voľba služby podľa názvu

- 1 Stláčením  vstúpite do režimu vyhľadávania služieb.
- 2 Rýchlym otáčaním ovládača hlasitosti vstúpte do režimu vyhľadávania podľa abecedy.
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti alebo stlačením tlačidla  zvolte znak, ktorý chcete vyhľadať.
 - Stláčením 1  / 2  prejdete na nasledujúcu/predchádzajúcu stránku.
- 4 Stláčením ovládača hlasitosti spustíte vyhľadávanie.
- 5 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte službu a potom ovládač stlačte.

Ak chcete zrušiť režim vyhľadávania podľa abecedy, znova stlačte .

Digitálne rádio

Ostatné nastavenia

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, kým nezvolíte/neaktivujete požadovanú položku, alebo postupujte podľa pokynov uvedených pri zvolenej položke.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **Q/➔** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q/➔**.

Počítačové nastavenie: **[XX]**

[TUNER SETTING] (Nastavenie tunera)	
[SEEK MODE]	Po stlačení dôjde k voľbe spôsobu vyhľadávania pre tlačidlá ◀◀/▶▶ . [AUTO1] : Voľba súboru, služby alebo komponentu. Stlačením a podržaním tlačidla ◀◀/▶▶ sa automaticky vyhledá súbor.; [AUTO2] : Vyhľadanie prednastavenej služby; [MANUAL] : Voľba súboru, služby alebo komponentu. Stlačením a podržaním tlačidla ◀◀/▶▶ vyhledáte súbor manuálne.
[AF SET]	[ON] : Počas počúvania DAB: Automatické prepnutie na FM vysielanie rovnakého programu, ak zoslabne DAB signál. Keď bude signál opäť silný, prepne sa späť na DAB zvuk. Počas počúvania FM: Automatické prepnutie na zdroj DIGITAL AUDIO vysielajúci rovnaký program (ak je dostupný).; [OFF] : Zrušenie.
[TI]	[ON] : Umožnenie zariadeniu dočasné prepnutie na dopravné informácie, ak sú k dispozícii (rozsvieti sa indikátor „TI“).; [OFF] : Zrušenie.
[PTY SEARCH]	<ol style="list-style-type: none">1 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte dostupný typ programu (pozrite si „Dostupný typ programu pre [PTY SEARCH]“ na strane 9), potom ovládač stlačte.2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte jazyk PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]), potom ovládač stlačte.3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ spustíte vyhľadávanie.

[ASW SELECT]	[TRAVEL] , [WARNINGS] , [NEWS] , [WEATHER] , [EVENT] , [SPECIAL] , [RAD INFO] , [SPORTS] , [FINANCE] : Otáčaním ovládača hlasitosti vykonajte voľbu a potom ovládač stlačte. „*“ sa zobrazí pred aktivovaným typom oznámenia. Automatické prepnutie z akéhokoľvek zdroja na digitálne rozhlasové súbory vysielajúce aktivovaný typ oznámenia. <ul style="list-style-type: none">• Je možné aktivovať viacero oznámení súčasne.• Pre deaktiváciu znova stlačte ovládač hlasitosti („*“ zhasne).
---------------------	---

[LIST UPDATE]	[AUTO] : Automatické aktualizovanie zoznamu DAB služieb po zapnutí napájania.; [MANUAL] : Aktualizácia zoznamu DAB služieb stlačením a podržaním tlačidla Q/➔ (LIST UPDATE).
----------------------	---

[PTY WATCH]	<ol style="list-style-type: none">1 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte dostupný typ programu a stlačte Q/➔. Zariadenie sa automaticky prepne z akéhokoľvek zdroja na súbor digitálneho rádia, ktoré vysielajú zvolený typ programu. Typ programu: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba), [DOCUMENT] [OFF]: Zrušenie.2 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do voľby jazyka PTY.3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte jazyk PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) a potom ovládač stlačte.
--------------------	---

[RELATED SERV]	[ON] : Aktivujte funkciu Soft-Link pre prepnutie na alternatívnu službu, ktorá je iným audio programom a líši sa od aktuálneho audio programu.; [OFF] : Deaktivácia.
-----------------------	--

Digitálne rádio

[CLOCK] (Hodiny)

[TIME SYNC] [ON]: Synchronizácia času zariadenia s časom digitálnej rozhlasovej stanice;
[OFF]: Zrušenie.

- Ak sa hlasitosť nastavuje počas prijímu dopravných informácií, hlásení, budíka alebo spravodajstva, nastavená hlasitosť sa automaticky uloží do pamäte. Použije sa pri ďalšom zapnutí dopravných informácií, hlásení, budíka alebo spravodajstva.

Dostupný typ programu pre [PTY SEARCH]

[SPEECH]:


[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informácie), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]

[MUSIC]:

[POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba)



Zariadenie vyhľadá typ programu kategorizovaný pod položkou [SPEECH] alebo [MUSIC], ak je daná položka zvolená.

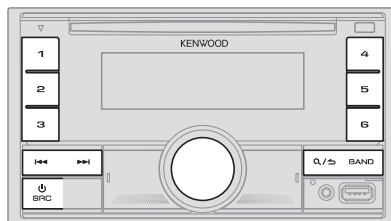Analógové rádio



- Indikátor „ST“ sa rozsvieti pri prijíme FM stereo vysielania s dostatočnou intenzitou signálu.
- Zariadenie sa automaticky prepne na FM budík, keď prijme signál budíka z FM vysielania.

Vyhľadanie stanice

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  SRC zvolte RADIO.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla BAND zvolte FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- 3 Stlačením tlačidla  vyhľadajte stanicu.

Môžete uložiť až 18 staníc pre FM a 6 staníc pre MW/LW pásmo.

- **Ak chcete stanicu uložiť:** Stlačte a podržte jedno z numerických tlačidiel (1 až 6).
- **Ak chcete zvoliť uloženú stanicu:** Stlačte jedno z numerických tlačidiel (1 až 6).

Analogové rádio

Ostatné nastavenia

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, kým nezvolíte/neaktivujete požadovanú položku, alebo postupujte podľa pokynov uvedených pri zvolenej položke.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **Q** / **S** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q** / **S**.

Počítačové nastavenie: **[XX]**

[TUNER SETTING] (Nastavenie tunera)	
[SEEK MODE]	Po stlačení dôjde k voľbe spôsobu vyhľadávania pre tlačidlá ◀◀ / ▶▶ . [AUTO1]: Automatické vyhľadávanie stanice.; [AUTO2]: Vyhľadanie predvoľby stanice.; [MANUAL]: Manuálne vyhľadávanie stanice.
[LOCAL SEEK]	[ON]: Vyhľadanie len stanice s dobrým príjmom.; [OFF]: Zrušenie. • Vykonalé nastavenia sú použiteľné len pre zvolený zdroj/stanicu. Po zmene zdroja/stanice musíte znova vykonať nastavenia.
[AUTO MEMORY]	[YES]: Automatické spustenie ukladania do pamäte 6 staníc s dobrým príjmom.; [NO]: Zrušenie. • Je možné zvoliť len vtedy ak je [NORMAL] zvolené pre [PRESET TYPE]. (Strana 5)
[MONO SET]	[ON]: Zlepšenie FM príjmu, ale stereo efekt sa stratí.; [OFF]: Zrušenie.
[NEWS SET]	[ON]: Zariadenie sa dočasne prepne na spravodajský program, ak je dostupný.; [OFF]: Zrušenie.
[REGIONAL]	[ON]: Prepnutie na inú stanicu iba v špecifickom regióne pomocou ovládača „AF“.; [OFF]: Zrušenie.
[AF SET]	[ON]: Automatické vyhľadanie inej stanice vysielajúcej rovnaký program v rovnakej RDS sieti s lepším príjmom, keď je aktuálny príjem slabý.; [OFF]: Zrušenie.

[TI]	[ON]: Umožňuje zariadeniu dočasne prepnutie na dopravné informácie, ak sú k dispozícii (rozsvieti sa indikátor „TI“).; [OFF]: Zrušenie. • [TI] v pásme MW/LW umožňuje prerušenie prevádzky len pre zdroj DIGITAL AUDIO.
[PTY SEARCH]	1 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte dostupný typ programu (pozrite si nasledujúcu časť „Dostupný typ programu pre [PTY SEARCH]“) a potom ovládač stlačte. 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte jazyk PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) a potom ovládač stlačte. 3 Stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na spustenie vyhľadávania.

- Možnosť [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] je možné zvoliť, len ak je pásmo FM1/FM2/FM3.
- Ak sa hlasitosť nastavuje počas príjmu dopravných informácií, budíka alebo spravodajstva, nastavená hlasitosť sa automaticky uloží do pamäte. Použite sa pri ďalšom zapnutí dopravných informácií, budíka alebo spravodajstva.

Dostupný typ programu pre [PTY SEARCH]

[SPEECH]:
[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informácie), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]


[MUSIC]:

[POP M] (hudba), [ROCK M] (hudba), [EASY M] (hudba), [LIGHT M] (hudba), [CLASSICS], [OTHER M] (hudba), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (hudba), [OLDIES], [FOLK M] (hudba)

Zariadenie vyhľadá typ programu kategorizovaný pod položkou [SPEECH] alebo [MUSIC], ak je daná položka zvolená.


CD/USB/iPod

Vloženie disku

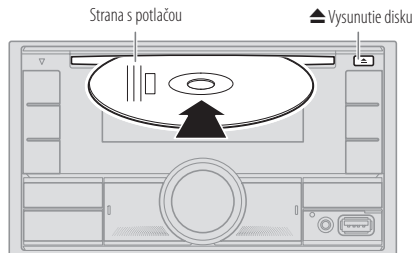

Zdroj sa automaticky zmení na CD a spustí sa prehrávanie.


Pripojenie USB zariadenia

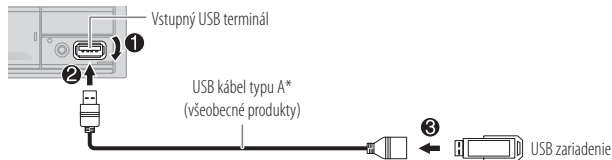

Zdroj sa automaticky zmení na USB a spustí sa prehrávanie.

* Nenechávajte kábel vo vnútri vozidla, keď sa nepoužíva.

Pripojenie iPodu/iPhonu

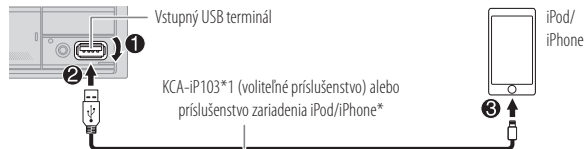


Ak chcete spustiť prehrávanie, pozrite si časť „Nastavenie zdroja prehrávania pre zariadenie iPod/iPhone“ na strane 12.

• iPod/iPhone môžete pripojiť aj cez Bluetooth. (Strana 16)

*1 KCA-iP103: typ „lightning“

*2 Nenechávajte kábel vo vnútri vozidla, keď sa nepoužíva.

Základná obsluha

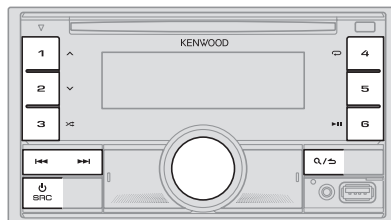

Voliteľný zdroj: CD/USB/iPod USB alebo iPod BT

Prehrávateľné zvukové súbory nájdete v časti „Súbory, ktoré je možné prehrať“ na strane 37.

Ak chcete	Na prednom paneli
Prehrávať/pozastaviť prehrávanie	Stlačte tlačidlo ▶ .
Posunúť dozadu/dopredu	Stlačte a podržte tlačidlo ◀◀/▶▶ .
Zvoliť skladbu/súbor	Stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ .
Zvoliť adresár*	Stlačte tlačidlo 1 ∧/2 ∨ .
Spustiť opakované prehrávanie	Opakovane stlačte tlačidlo 4 ↻ . [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Zvukový CD disk [FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3/ WMA/AAC/WAV/FLAC súbor [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Spustiť náhodné prehrávanie	Opakovane stlačte tlačidlo 3 ⌘ . [DISC RANDOM]/[RANDOM OFF]: Zvukový CD disk [FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3/WMA/AAC/ WAV/FLAC súbor [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]: iPod Stlačte a podržte tlačidlo 3 ⌘ na voľbu [ALL RANDOM].*

* Pre CD disk: Len pre súbory MP3/WMA/AAC. Toto nefunguje pre iPod.

Voľba hudobného zariadenia

Ak je zvolený zdroj USB, opakovane stlačte tlačidlo 5.

Prehrávajú sa skladby uložené na nasledujúcom zariadení.

- Zvolená interná alebo externá pamäť smartfónu (trieda Mass Storage).
- Zvolená jednotka zariadenia s viacerými jednotkami. (Táto jednotka môže podporovať viacero zariadení až 4 zariadení. Ak sú však pripojené tri alebo viac kariet, načítanie tohto zariadenia môže chvíľu trvať.)

Hudobné zariadenie môžete zvoliť aj pomocou menu [FUNCTION].

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [USB] a potom ovládač stlačte.
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [MUSIC DRIVE] a potom ovládač stlačte.
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [DRIVE CHANGE] a potom ovládač stlačte. Automaticky sa zvolí nasledujúce zariadenie ([DRIVE 1] až [DRIVE 4]) a spustí sa prehrávanie.
- 5 Opakovaním krokov 1 až 4 zvolte nasledujúce zariadenia.
- 6 Stlačte a podržte tlačidlo **Q/↵** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q/↵**.

Nastavenie zdroja prehrávania pre iPod/iPhone

Nasledujúce nastavenia môžete vykonať na všetkých zdrojoch okrem zdroja iPod USB a zdroja iPod BT.

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (strana 13), potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, pokiaľ nezvolíte/neaktivujete požadovanú položku.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **Q/↵** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q/↵**.

[USB]	
[LOCAL SEEK]	<p>[BT]: Zdroj iPod BT je dostupný, ak je iPod/iPhone pripojený prostredníctvom Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak pripojíte iPod/iPhone cez USB vstupný konektor, zdroj iPod USB nebude dostupný. Po odpojení Bluetooth však bude dostupný zdroj USB pre iPod.; <p>[USB]: iPod USB zdroj je k dispozícii, ak je iPod/iPhone pripojený prostredníctvom USB vstupného konektora, bez ohľadu na to, či je Bluetooth pripojenie dostupné alebo nie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilnú aplikáciu Alexa nemožno použiť, keď je zvolený zdroj USB pre iPod.

Voľba súboru na prehrávanie

Z adresára alebo zo zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **Q** / **↵**.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte adresár/zoznam a potom ovládač stlačte.
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte súbor a potom ovládač stlačte. Zvolený súbor sa začne prehrávať.

Rýchle vyhľadávanie (použiteľné len pre zdroj CD a zdroj USB)

Ak máte veľa súborov, môžete v nich rýchlo vyhľadávať.

- 1 Stlačte tlačidlo **Q** / **↵**.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte adresár/zoznam a potom ovládač stlačte.
- 3 Rýchlym otáčaním ovládača hlasitosti môžete rýchlo vyhľadávať v zozname.
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte súbor a potom ovládač stlačte. Zvolený súbor sa začne prehrávať.

Vyhľadávanie s preskočením (použiteľné len pre iPod USB zdroj a iPod BT zdroj)

Ak máte vo zvolenom zozname veľa súborov, môžete vykonať nasledujúce vyhľadávanie súboru preskakovaním cez zoznam rýchlosťou zvolenou v [SKIP SEARCH].

- 1 Stlačte tlačidlo **Q** / **↵**.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte zoznam a potom ovládač stlačte.
- 3 Stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** na vyhľadávanie v prednastavenom pomere preskočenia.
 - Stlačením a podržaním tlačidla **◀◀/▶▶** dôjde k vyhľadávaniu v pomere 10% bez ohľadu na nastavenia [SKIP SEARCH].
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte súbor a potom ovládač stlačte. Zvolený súbor sa začne prehrávať.

Nastavenie položky [SKIP SEARCH]

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [USB] a potom ovládač stlačte.
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte [SKIP SEARCH] a potom ovládač stlačte.
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte pomer vyhľadávania preskočenia a potom ovládač stlačte.
[0.5%] (počiatočné nastavenie)/[1%]/[5%]/[10%]
Pomer preskočenia vyhľadávania sa zobrazuje ako percento z celkového počtu súborov.
- 5 Stlačte a podržte tlačidlo **Q** / **↵** na ukončenie.

Vyhľadávanie podľa abecedy (použiteľné len pre iPod USB zdroj a iPod BT zdroj)

Súbor môžete vyhľadať podľa prvého znaku.

- 1 Stlačte tlačidlo **Q/↵**.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte zoznam a potom ovládač stlačte.
- 3 Rýchlym otáčaním ovládača hlasitosti vstúpite do vyhľadávania znakov.
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte znak.
 - Zvoľte „*“ na vyhľadanie iného znaku ako A až Z, 0 až 9.
- 5 Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** sa presuniete na zadanú pozíciu.
 - Môžete zadať až 3 znaky.
- 6 Stlačením ovládača hlasitosti spustíte vyhľadávanie.
- 7 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte súbor a potom ovládač stlačte. Zvolený súbor sa začne prehrávať.

- Ak sa chcete vrátiť do koreňového adresára/prvého súboru/hlavného menu, stlačte tlačidlo 5. (Neplatí pre zdroj BT AUDIO.)
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q/↵**.
- Ak chcete nastavenie zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **Q/↵**.


Cez prídavný vstupný konektor môžete počúvať hudbu z prenosného audio prehrávača.

Príprava:

Zvoľte možnosť [ON] pre [BUILT-IN AUX] v [SOURCE SELECT]. (Strana 5)

Spustenie počúvania

- 1 Pripojte prenosný audio prehrávač (komerčne dostupný).

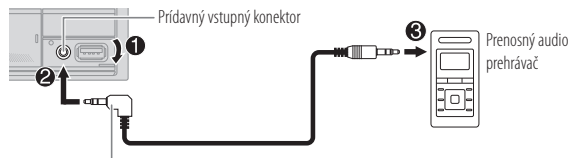

3,5 mm stereo mini konektor s konektorom v tvare písmena „L“ (komerčne dostupný)

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **⏻ SRC** zvolte AUX.
- 3 Zapnite prenosný audio prehrávač a spustite prehrávanie.

Nastavenie názvu externého zariadenia

Pri počúvaní prenosného audio prehrávača pripojeného k zariadeniu...

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpite do menu [FUNCTION].
- 2 Otočením ovládača hlasitosti zvolte [SYSTEM] a potom ovládač stlačte.
- 3 Otočením ovládača hlasitosti zvolte [AUX NAME SET] a potom ovládač stlačte.
- 4 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku a potom ovládač stlačte. [AUX] (počiatočné nastavenie)/[DVD]/[PORTABLE]/[GAME]/[VIDEO]/[TV]
- 5 Stlačte a podržte tlačidlo **Q/↵** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q/↵**.

Aplikácia KENWOOD Remote

Automobilový prijímač KENWOOD môžete ovládať z iPhone/iPod touch (prostredníctvom Bluetooth alebo cez vstupný USB konektor) alebo zariadenia Android (prostredníctvom Bluetooth) pomocou aplikácie KENWOOD Remote.

• Viac informácií nájdete na <<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>.


Príprava:

Pred pripojením si do zariadenia nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie KENWOOD Remote.

Začatie používania aplikácie KENWOOD Remote

- 1 Spustíte na svojom zariadení aplikáciu KENWOOD Remote.
- 2 Pripojte svoje zariadenie.
 - Pre zariadenie Android:
Spárujte zariadenie Android s týmto zariadením prostredníctvom Bluetooth. (Strana 16)
 - Pre iPhone/iPod touch:
Pripojte iPhone/iPod touch k USB vstupnému konektoru. (Strana 11) (alebo)
Spárujte iPhone/iPod touch s týmto zariadením prostredníctvom Bluetooth. (Strana 16)
(Uistite sa, či USB vstupný konektor nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu.)
- 3 V menu [FUNCTION] zvolíte zariadenie, ktoré chcete použiť.
Pozrite si nasledujúce „Nastavenia pre používanie aplikácie KENWOOD Remote“.
V počiatočnom nastavení je zvolená možnosť [ANDROID]. Ak chcete použiť iPhone/iPod touch, zvolte možnosť [YES] pre [IOS].

Nastavenia pre používanie aplikácie KENWOOD Remote

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, kým nezvolíte alebo neaktivujete požadovanú položku.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo  na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte .

Počiatočné nastavenie: [XX]

[REMOTE APP] (Aplikácia REMOTE)	
[SELECT]	Voľba zariadenia ([IOS] alebo [ANDROID]) na použitie aplikácie.
[IOS]	[YES]: Voľba iPhone/iPod touch na používanie aplikácie prostredníctvom Bluetooth alebo pripojenie cez USB vstupný konektor.; [NO]: Zrušenie. Ak je zvolená možnosť [IOS], zvolte zdroj iPod BT (alebo zdroj iPod USB, ak je váš iPhone/iPod touch pripojený prostredníctvom USB vstupného konektora) na aktiváciu aplikácie. <ul style="list-style-type: none">• Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie zdroja prehrávania pre iPod/iPhone“ na strane 12.• Pripojenie aplikácie sa preruší alebo odpojí, ak:<ul style="list-style-type: none">– Prepnete zo zdroja iPod BT na akýkoľvek zdroj prehrávania pripojený cez USB vstupný konektor.– Prepnete zo zdroja iPod USB na zdroj iPod BT.
[ANDROID]	[YES]: Voľba zariadenia Android na používanie aplikácie prostredníctvom Bluetooth.; [NO]: Zrušenie.
[ANDROID LIST]	Voľba zariadenia Android zo zoznamu, ktoré sa má použiť. <ul style="list-style-type: none">• Zobrazuje sa len vtedy, keď je [ANDROID] v [SELECT] nastavené na [YES].
[STATUS]	Zobrazenie stavu zvoleného zariadenia. [IOS CONNECTED]: Aplikáciu môžete používať pomocou zariadenia iPhone/iPod touch pripojeného prostredníctvom Bluetooth alebo USB vstupný konektor. [IOS NOT CONNECTED]: Na používanie aplikácie nie je pripojené žiadne zariadenie so systémom iOS. [ANDROID CONNECTED]: Aplikáciu môžete používať pomocou zariadenia Android pripojeného prostredníctvom Bluetooth. [ANDROID NOT CONNECTED]: Na používanie aplikácie nie je pripojené žiadne zariadenie so systémom Android.

- V závislosti od verzie Bluetooth, operačného systému a verzie firmvéru vášho mobilného telefónu nemusia funkcie Bluetooth s týmto zariadením fungovať.
- Ak chcete vykonať nasledujúce operácie, nezabudnite na zariadení zapnúť funkciu Bluetooth.
- Podmienky signálu sa líšia v závislosti od okolia.

Bluetooth — Pripojenie


Podporované profily Bluetooth

- Profil handsfree (HFP)
- Profil pokročilej distribúcie zvuku (A2DP)
- Profil diaľkového ovládania zvuku/videa (AVRCP)
- Profil sériového portu (SPP)
- Profil prístupu k telefónnemu zoznamu (PBAP)


Podporované kodeky Bluetooth

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Pripojenie mikrofónu

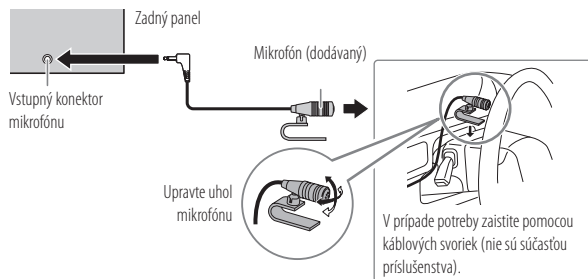

Počiatkové spárovanie a pripojenie Bluetooth zariadenia

- 1 Stlačením tlačidla  SRC zapnete zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a zvolte názov svojho receivera („DPX-7300DAB“) na Bluetooth zariadení.
Na displeji sa zobrazí „PAIRING“ ➔ „PASS XXXXXX“ ➔ „Názov zariadenia“ ➔ „PRESS“ ➔ „VOLUME KNOB“.
 - Pri niektorých Bluetooth zariadeniach môže byť potrebné zadať PIN kód (Personal Identification Number) ihneď po vyhľadaní.
- 3 Spárovanie spustíte stlačením ovládača hlasitosti.
Po dokončení spárovanie sa zobrazí „PAIRING OK“.

Po dokončení spárovanie sa Bluetooth pripojenie vytvorí automaticky.

- Na displeji sa rozsvieti indikátor „BT“ a/alebo „BT“.
- V závislosti od nastavení vykonaných pre [BATT/SIGNAL] (strana 18), sa intenzita batérie a signál pripojeného zariadenia zobrazia na doplnkovom displeji (strana 38).
- Toto zariadenie podporuje bezpečné jednoduché párovanie (SSP).
- Celkovo je možné zaregistrovať (spárovať) až päť zariadení.
- Po dokončení spárovanie zostane Bluetooth zariadenie zaregistrované v zariadení, aj keď zariadenie resetujete. Ak chcete odstrániť spárované zariadenie, pozrite si časť [DEVICE DELETE] na strane 20.
- Kedykoľvek je možné pripojiť maximálne dva Bluetooth telefóny a jedno Bluetooth audio zariadenie. Ak chcete pripojiť alebo odpojiť zaregistrované zariadenie, pozrite si [PHONE SELECT] alebo [AUDIO SELECT] v [BT MODE]. (Strana 20) Keď ste však v zdroji BT AUDIO, môžete sa pripojiť k piatim Bluetooth audio zariadeniam a prepínať medzi týmito piatimi zariadeniami. (Strana 21)
- Niektoré Bluetooth zariadenia sa nemusia po spárovaní automaticky pripojiť k tomuto zariadeniu. Pripojte dané zariadenie k tomuto zariadeniu manuálne.
- Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu Bluetooth zariadenia.


Bluetooth®

Automatické spárovanie

Keď pripojíte iPhone/iPod touch k USB vstupnému konektoru, žiadosť o párovanie (prostredníctvom Bluetooth) sa automaticky aktivuje, ak je [AUTO PAIRING] nastavené na [ON]. (Strana 20)

Po potvrzení názvu zariadenia stlačte ovládač hlasitosti na spárovanie.

Bluetooth — Mobilný telefón

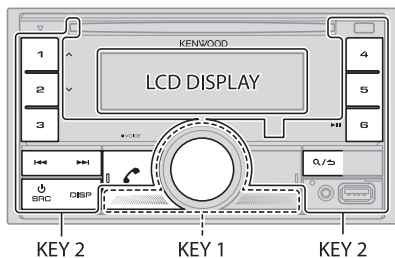

Prijem hovoru

Pri prichádzajúcom hovore:

- Zóny [KEY 1] a [KEY 2] sa rozsvietia zelenou farbou a blikajú.
- Ak je možnosť [AUTO ANSWER] nastavená na zvolený čas, zariadenie prijme hovor automaticky. (Strana 18)

Počas hovoru:

- Zóna [LCD DISPLAY] sa rozsvieti podľa nastavení vykonaných pre [COLOR SELECT] (strana 29), zatiaľ čo zóna [KEY 1] a zóna [KEY 2] svieti zelenou farbou.
- Ak jednotku zariadenie, Bluetooth sa odpoj.

Nasledujúce operácie sa môžu líšiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od pripojeného telefónu.

Ak chcete	Na ovládacom paneli
Prvý prichádzajúci hovor...	
Prijat' hovor	Stlačte tlačidlo alebo ovládač hlasitosti alebo jedno z numerických tlačidiel (1 až 6).
Odmietnuť hovor	Stlačte tlačidlo
Ukončiť hovor	Stlačte tlačidlo
Počas hovoru pri prvom prichádzajúcom hovore...	
Prijat' ďalší prichádzajúci hovor a podržať aktuálny hovor	Stlačte tlačidlo .
Odmietnuť ďalší prichádzajúci hovor	Stlačte tlačidlo .
Počas dvoch aktívnych hovorov...	
Ukončiť aktuálny hovor a aktivovať podržaný hovor	Stlačte tlačidlo .
Prepínať medzi aktuálnym a podržaným hovorom	Stlačte tlačidlo .
Upraviť hlasitosť telefónu*1 [00] až [35] (Počiatkové: [15])	Počas hovoru otočte ovládač hlasitosti.
Prepínať medzi režimom handsfree a súkromným hovorom*2	Stlačte tlačidlo 6 v priebehu hovoru.

*1 Toto nastavenie neovplyvní hlasitosť ostatných zdrojov.

*2 Operácie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného Bluetooth zariadenia.

Zlepšenie kvality hlasu

Počas telefonovania...

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, kým nezvolíte alebo neaktivujete požadovanú položku.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **Q**/**↵** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q**/**↵**.

Počiatkové nastavenie: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] až [LEVEL +10] ([LEVEL -4]): Citlivosť mikrofónu sa zvyšuje so zvyšujúcim sa číslom.
[NR LEVEL]	[LEVEL -5] až [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Úprava úrovne redukcie hluku, kým počas telefonického rozhovoru nebudete počuť najmenší hluk.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -5] až [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Úprava času oneskorenia zrušenia ozveny, kým počas telefonického rozhovoru nebude počuť najmenšie ozveny.

- Kvalita hovoru môže závisieť od mobilného telefónu.

Vykonanie nastavenia pre príjem hovoru

- 1 Stlačením tlačidla **☎** vstúpite do režimu Bluetooth.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, pokiaľ nezvolíte alebo neaktivujete požadovanú položku.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **Q**/**↵** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q**/**↵**.

Počiatkové nastavenie: [XX]

[SETTINGS] (Nastavenia)	
[AUTO ANSWER]	[1] až [30]: Zariadenie automaticky prijme prichádzajúci hovor vo zvolenom čase (v sekundách); [OFF]: Zrušenie.
[BATT/SIGNAL]*	[AUTO]: Zobrazenie intenzity batérie a signálu na doplnkovom displeji (strana 38), keď toto zariadenie rozozná Bluetooth zariadenie a Bluetooth zariadenie je pripojené; [OFF]: Zrušenie.

* Funkčnosť závisí od typu používaného telefónu.

Telefonovanie

Môžete uskutočniť hovor z histórie hovorov, telefónneho zoznamu alebo vytočiť číslo. Ak má váš mobilný telefón túto funkciu, je možné volať aj hlasom.

- 1 **Stlačením tlačidla **☎** vstúpite do režimu Bluetooth.**
Zobrazí sa „(Názov prvého zariadenia)“.
 - Ak sú pripojené dva Bluetooth telefóny, opätovným stlačením tlačidla **☎** prepnete na druhý telefón.
Zobrazí sa „(Názov druhého zariadenia)“.
- 2 **Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.**
- 3 **Opakujte krok 2, pokiaľ nezvolíte/neaktivujete požadovanú položku, alebo postupujte podľa pokynov uvedených pri zvolenej položke.**
- 4 **Stlačte a podržte tlačidlo **Q**/**↵** na ukončenie.**

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q**/**↵**.

[CALL HISTORY]	(Použitelné, iba ak telefón podporuje PBAP) <ol style="list-style-type: none">1 Stlačením ovládača hlasitosti zvolte meno alebo telefónne číslo.<ul style="list-style-type: none">• V spodnej časti displeja sa zobrazí „INCOMING“, „OUTGOING“ alebo „MISSED“ na označenie stavu predchádzajúceho hovoru.• Stlačením DISP zmeníte kategóriu zobrazenia (NUMBER alebo NAME).• Ak nie je zaznamenaná žiadna história hovorov alebo telefónne číslo, zobrazí sa „NO DATA“.2 Hovor uskutočnite stlačením ovládača hlasitosti.
----------------	--

[PHONE BOOK]	<p>(Použitelné, iba ak telefón podporuje PBAP.)</p> <ol style="list-style-type: none">1 Rýchlym otáčaním ovládača hlasitosti prejdite do režimu vyhľadávania podľa abecedy (ak telefónny zoznam obsahuje veľa kontaktov). Zobrazí sa prvé menu (ABCDEFGHIJK).<ul style="list-style-type: none">• Ak chcete prejsť do ďalšieho menu (LMNOPQRSTUV alebo WXYZ1☒) stlačte tlačidlo 1 2 .• Ak chcete zvoliť požadované prvé písmeno, otočte ovládač hlasitosti alebo stlačte tlačidlo a potom stlačte ovládač. Zvoľte „1“ pre vyhľadávanie pomocou čísel a zvoľte „☒“ pre vyhľadávanie pomocou symbolov.2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte názov a potom ovládač stlačte.3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte telefónne číslo a potom stlačením ovládača zavolaťte.<ul style="list-style-type: none">• Ak chcete s týmto zariadením používať telefónny zoznam, uistite sa, či máte povolený prístup k smartfónu alebo prenos z neho. V závislosti od pripojeného telefónu sa tento postup môže líšiť.• Kontakty sú kategorizované ako: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL• Toto zariadenie dokáže zobrazíť iba písmená bez diakritiky. (Písmená s diakritikou ako je napríklad „Ú“ sú zobrazené ako „U“.)
[NUMBER DIAL]	<ol style="list-style-type: none">1 Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte číslo (0 až 9) alebo znak (☒, #, +).2 Stlačením tlačidla presuňte pozíciu zadávania. Opakujte krok 1 a krok 2, kým nedokončíte zadávanie telefónneho čísla.3 Zavolaťte stlačením ovládača hlasitosti.
[VOICE]	<p>Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať, alebo hlasový príkaz na ovládanie funkcií telefónu. (Pozrite si tiež nasledujúcu časť „Uskutočnenie hovoru pomocou rozoznávania hlasu“.)</p>
[LOW]/[MID]/[FULL]:	Zobrazenie intenzity batérie.*
[NO SIGNAL]/[LOW]/[MID]/[MAX]:	Zobrazenie intenzity aktuálne prijímaného signálu.*

* Funkčnosť závisí od typu používaného telefónu.

Uskutočnenie hovoru pomocou rozoznávania hlasu

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla VOICE aktivujete rozoznávanie hlasu pripojeného telefónu.
 - 2 Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať, alebo hlasový príkaz na ovládanie funkcií telefónu.
- Podporované funkcie rozoznávania hlasu sa líšia pre každý telefón. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu pripojeného telefónu.

Uloženie kontaktu do pamäte

Pod numerické tlačidlá (1 až 6) môžete uložiť až 6 kontaktov.

- 1 Stlačením tlačidla vstúpite do režimu Bluetooth.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] alebo [NUMBER DIAL] a potom ovládač stlačte.
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte kontakt alebo zadajte telefónne číslo.
Ak je kontakt zvolený, stlačením ovládača hlasitosti zobrazte telefónne číslo.
- 4 Stlačte a podržte jedno z numerických tlačidiel (1 až 6).
Keď je kontakt uložený, zobrazí sa „STORED“.

Ak chcete vymazať kontakt z pamäte predvolieb, v kroku 2 zvoľte [NUMBER DIAL], v kroku 3 uložte prázdne číslo a pokračujte krokom 4.

Volanie na registrované číslo

- 1 Stlačením tlačidla vstúpite do režimu Bluetooth.
- 2 Stlačte a podržte jedno z numerických tlačidiel (1 až 6).
- 3 Hovor uskutočnite stlačením ovládača hlasitosti.
Ak nie je uložený žiaden kontakt, zobrazí sa „NO MEMORY“.

Nastavenia režimu Bluetooth

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, pokiaľ nezvolíte/neaktivujete požadovanú položku, alebo postupujte podľa pokynov uvedených pri zvolenej položke.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **Q**/**S** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q**/**S**.

Počítačové nastavenie: [XX]

[BT MODE] (Režim BT)	
[PHONE SELECT]	Voľba telefónu alebo zvukového zariadenia na pripojenie alebo odpojenie.
[AUDIO SELECT]	Po pripojení sa pred názvom zariadenia zobrazí „*“. ▷ sa zobrazí pred aktuálne prehrávaným audio zariadením. • Naraz môžete pripojiť maximálne dva Bluetooth telefóny a jedno Bluetooth zvukové zariadenie.
[DEVICE DELETE]	<ol style="list-style-type: none">1 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte zariadenie, ktoré chcete odstrániť a potom ovládač stlačte.2 Otočením ovládača hlasitosti zvolte [YES] alebo [NO] a potom ovládač stlačte.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Zmena PIN kódu (až 6 číslic). <ol style="list-style-type: none">1 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte číslo.2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ presuňte pozíciu zadávania. Opakujte krok 1 a krok 2, pokiaľ nedokončíte zadávanie PIN kódu.3 Stlačením ovládača hlasitosti potvrdte voľbu.
[RECONNECT]	[ON]: Toto zariadenie sa automaticky znova pripojí, keď sa naposledy pripojené Bluetooth zariadenie nachádza v pripojiteľnom dosahu.; [OFF]: Zrušenie.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Keď je toto zariadenie pripojené cez USB vstupný konektor, automaticky sa spáruje s podporovaným Bluetooth zariadením (iPhone/iPod touch). V závislosti od operačného systému pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.; [OFF]: Zrušenie.

[INITIALIZE]

[YES]: Inicializácia všetkých Bluetooth nastavení (vrátane uloženého spárovania, telefónneho zoznamu atď.); [NO]: Zrušenie.

Testovací režim Bluetooth

Môžete skontrolovať možnosť pripojenia podporovaného profilu medzi Bluetooth zariadením a týmto zariadením.

- Uistite sa, či nie je spárované žiadne Bluetooth zariadenie.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Q**.
Na displeji sa zobrazí „PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000“.
- 2 Vyhľadajte a zvolte názov svojho receivera („DPX-7300DAB“) na Bluetooth zariadení.
- 3 Spárovanie potvrdte použitím Bluetooth zariadenia.
Na displeji bliká „TESTING“.

Po teste sa zobrazí výsledok pripojenia (OK alebo NG).

PAIRING: Stav spárovania

HF CNT: Kompatibilita profilu Hands-Free Profile (HFP).

AUD CNT: Kompatibilita profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).


PB DL: Kompatibilita s profilom prístupu do telefónneho zoznamu (PBAP).

Ak chcete testovací režim zrušiť, stlačením a podržaním tlačidla **Q** SRC vypnite zariadenie.

Bluetooth®


Bluetooth — Zvuk



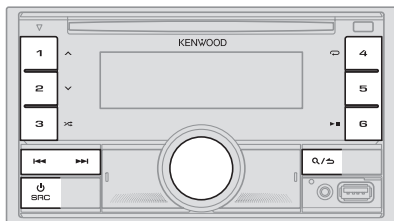




- Operácie a indikácie na displeji sa môžu líšiť v závislosti od ich dostupnosti na pripojenom zariadení.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusia niektoré funkcie s vašim zariadením fungovať.






V zdroji BT AUDIO sa môžete pripojiť k piatim Bluetooth zvukovým zariadeniam a prepínať medzi týmito piatimi zariadeniami.

Počúvanie audio prehrávača prostredníctvom Bluetooth

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  SRC zvolíte BT AUDIO.
- 2 Prehrávanie spustíte ovládaním audio prehrávača prostredníctvom Bluetooth.

Ak chcete	Na prednom paneli
Prehrať/pozastaviť prehrávanie	Stlačte tlačidlo 6  .
Zvoliť skupinu alebo adresár	Stlačte tlačidlo 1  / 2  .
Preskočiť dozadu/Preskočiť dopredu	Stlačte tlačidlo  /  .
Posunúť dozadu/Posunúť dopredu	Stlačte a podržte tlačidlo  /  .

Ak chcete	Na prednom paneli
Opakovane prehrávať	Opakovane stlačte tlačidlo 4  [ALL REPEAT]/[FILE REPEAT]/[GROUP REPEAT]/[REPEAT OFF]
Prehrávať v náhodnom poradí	Stlačte a podržte tlačidlo 3  na voľbu [ALL RANDOM] alebo [GROUP RANDOM]. • Stlačením tlačidla 3  zvolíte [RANDOM OFF].
Zvoliť súbor z adresára/zoznamu	Pozrite si časť „Voľba súboru na prehrávanie“ na strane 13.
Prepínať medzi pripojenými Bluetooth audio zariadeniami	Stlačte tlačidlo 5. (Samotné stlačenie tlačidla „Prehrávanie“ na pripojenom zariadení taktiež spôsobí prepnutie zvukového výstupu zo zariadenia.)

Počúvanie zariadenia iPod/iPhone prostredníctvom Bluetooth

Na tomto zariadení môžete prostredníctvom Bluetooth počúvať skladby z iPod/iPhone zariadenia.

Opakovaným stláčaním tlačidla  SRC zvolíte iPod BT.

- Zariadenie iPod/iPhone môžete ovládať rovnakým spôsobom ako zariadenie iPod/iPhone prostredníctvom USB vstupného konektora. (Strana 11)
- Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie zdroja prehrávania pre zariadenie iPod/iPhone“ na strane 12.

AMAZON ALEXA

Alexa je cloudová hlasová služba vyvinutá spoločnosťou Amazon. Môžete požiadať Alexu, aby prehrávala hudbu, dostávala správy o počasí, dopravné informácie, ovládala inteligentné domáce zariadenia, nakupovala na Amazone, vyhľadávala na internete, nastavovala pripomienky a ďalšie.

Príprava:



- Vytvorte si účet na <www.amazon.com>.
- Nainštalujte si do svojho zariadenia (iPhone/iPod touch alebo Android zariadenie) najnovšiu verziu mobilnej aplikácie Alexa a potom sa prihláste do aplikácie.
- Nezabudnite na svojom smartfóne povoliť internetové pripojenie.

Počítačové nastavenie

Pre zariadenie so systémom Android

- 1 Spárujte svoje zariadenie s týmto zariadením prostredníctvom Bluetooth. (Strana 16)
- 2 Spustite na svojom zariadení mobilnú aplikáciu Alexa.
- 3 Spárujte toto zariadenie s mobilnou aplikáciou Alexa. Vykonať možnosť A alebo možnosť B.

Pre iPhone/iPod touch

- 1 Spárujte svoje zariadenie s týmto zariadením prostredníctvom Bluetooth. (Strana 16)
- 2 Spustite na svojom zariadení mobilnú aplikáciu Alexa.
- 3 Stlačením tlačidla  na zariadení vstúpite do zdroja ALEXA.
 - Môžete taktiež opakovane stláčať tlačidlo  SRC na voľbu zdroja iPod BT.
 - Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie zdroja prehrávania pre zariadenie iPod/iPhone“ na strane 12.
- 4 Spárujte toto zariadenie s mobilnou aplikáciou Alexa. Vykonať možnosť A alebo možnosť B.

Možnosť A: Priame pripojenie

Prejdite na nasledujúcu URL adresu alebo naskenujte QR kód pomocou smartfónu:

<https://www.kenwood.com/car/alexa>




Možnosť B: Manuálne spárovanie

- 1 Spustíte mobilnú aplikáciu Alexa a prejdete na záložku „Zariadenia“.
- 2 Klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu.
- 3 Klepnite na „Pridať zariadenie“.
- 4 V zozname typov zariadení klepnite na „Automobilové príslušenstvo“ alebo „Slúchadlá“.
- 5 Klepnite na názov vášho receivera („DPX-7300DAB“) a postupujte podľa pokynov.

Po dokončení procesu nastavenia mobilná aplikácia Alexa vytvorí spojenie s týmto zariadením.

- Pripojenie Alexa je možné odpojiť, ak:
 - Profil A2DP je odpojený
 - Bluetooth je odpojené
 - Toto zariadenie je vypnuté
 - Je zastavené spustenie mobilnej aplikácie Alexa v popredí/na pozadí vášho zariadenia
 - Akékoľvek ďalšie podmienky v závislosti od pripojeného zariadenia
- Ak chcete znova vytvoriť pripojenie Alexa, znova pripojte profil A2DP.
- Pripojenie Alexa nie je možné znova vytvoriť, ak:
 - Preinštalujete mobilnú aplikáciu Alexa
 - Vymažete spárované zariadenie a vykonáte spárovanie znova (pre zariadenie so systémom Android)
- Ak chcete znova nadviazať spojenie Alexa, znova vykonajte proces nastavenia.
- Pripojenie Alexa môžete skontrolovať z mobilnej aplikácie Alexa. Ak sa na obrazovke „ALL DEVICES“ zobrazí názov tohto zariadenia, nemusíte znova nastavovať.



Základná obsluha

Jazyky podporované službou Alexa nájdete na strane 38, kde nájdete ďalšie informácie. Niektoré z uvedených jazykov budú dostupné po aktualizácii firmvéru tohto zariadenia, keď bude k dispozícii nové vydanie firmvéru. Ak chcete aktualizovať firmvér, pozrite si stranu 6, kde nájdete ďalšie informácie.

Po nadviazaní pripojenia Alexa...

1 Vyslovte slovo „Alexa“ do pripojeného mikrofónu (Strana 16), aby ste aktivovali Alexa.

(alebo)

Stlačte tlačidlo  na zariadení, ak chcete hovoriť s Alexa.

Na displeji sa zobrazí: „ALEXA“ ➔ „LISTENING...“.

Alexa sa nedá aktivovať hlasom, ak:

- Mobilná aplikácia Alexa nie je aktivovaná.
- Mikrofón je vypnutý, rozsvieti sa indikátor .

Pozrite si nasledujúcu časť „Zapnutie/vypnutie mikrofónu“.





- Aktuálnym zdrojom prehrávania je iPod USB.
- Pri používaní funkcií Bluetooth telefónu.

2 Komunikujte s Alexou cez pripojený mikrofón. (Strana 16)

Keď Alexa spracováva váš hlasový vstup, zobrazí sa „THINKING...“.

Keď Alexa reaguje na váš hlasový vstup, zobrazí sa „SPEAKING...“.

Keď je Alexa v nečinnom stave, zobrazí sa „ALEXA“ alebo informácie na displeji, ako je čas prehrávania, názov skladby atď.

- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci zdroj pred ALEXA, stlačte tlačidlo  SRC.
- Ak chcete aktivovať Alexa, stlačte tlačidlo  alebo vyslovte „Alexa“.
- Ak chcete zrušiť aktuálny stav počúvania, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete zrušiť aktuálne stavy premýšľania/hovorenia a prejsť do stavu počúvania, stlačte tlačidlo  alebo vyslovte „Alexa“.
- Naraz je možné pripojiť iba jedno pripojenie Alexa.
- „DOWNLOAD“ ➔ „ALEXA APP“ ➔ „AND PAIR“ ➔ „BLUETOOTH“ ➔ „TO USE ALEXA“ sa zobrazí, ak je zariadenie odpojené od mobilnej aplikácie Alexa alebo je odpojené Bluetooth pripojenie.
- Po opätovnom pripojení bude aplikácia Alexa pripravená počúvať slovo prebudenia.

Zapnutie/vypnutie mikrofónu


Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete a vypnete mikrofón.

- Indikátor  sa rozsvieti vtedy, keď je mikrofón vypnutý.
- Túto operáciu nemôžete vykonať počas používania funkcií Bluetooth telefónu.


AMAZON ALEXA

Začatie počúvania


V nečinnom stave Alexa...


- 1 Vyslovte slovo „Alexa“ do pripojeného mikrofónu (Strana 16), aby ste aktivovali aplikáciu Alexa.
(alebo)
Stlačte tlačidlo  na zariadení, ak chcete hovoriť s aplikáciou Alexa.
Na displeji sa zobrazí: „LISTENING...“.
- 2 Komunikujte s aplikáciou Alexa cez pripojený mikrofón.
- 3 Počas prehrávania hudby v zdroji ALEXA môžete vykonávať nasledujúce operácie:

Ak chcete	Na prednom paneli
Prehrať/pozastaviť prehrávanie	Stlačte tlačidlo  .
Preskočiť dozadu/Preskočiť dopredu	Stlačte tlačidlo  .

Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo  alebo vyslovte „Alexa“, aby ste pozastavili hudbu a aktivovali aplikáciu Alexa. Teraz môžete začať komunikovať s aplikáciou Alexa.

Nastavenia zvuku



- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, pokiaľ nezvolíte alebo neaktivujete požadovanú položku.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo  na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte .

Počiatočné nastavenie: **[XX]**

[AUDIO CONTROL] (Ovládanie zvuku)	
[SUB-W LEVEL]	[LEVEL -50] až [LEVEL +10] ([LEVEL 0]): Úprava výstupnej úrovne subwoofera.
[EASY EQ]	Úprava vašich vlastných nastavení zvuku. <ul style="list-style-type: none">• Nastavenia sa ukladajú do [USER] v [PRESET EQ].• Vykonané nastavenia môžu ovplyvniť aktuálne nastavenia [MANUAL EQ].
[SW]:	[LEVEL -50] až [LEVEL +10] (Počiatočné nastavenie: [LEVEL 0])
[BASS]:	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] [LEVEL 0]
[MID]:	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] [LEVEL 0]
[TRE]:	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] [LEVEL 0]

Nastavenia zvuku

[MANUAL EQ]	Úprava vášho vlastného nastavenia zvuku pre každý zdroj. <ul style="list-style-type: none"> Nastavenia sú uložené pod [USER] v [PRESET EQ]. Vykonané nastavenia môžu ovplyvniť aktuálne nastavenia [EASY EQ].
[62.5HZ]	[LEVEL] [LEVEL -9] až [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Úprava úrovne, ktorá sa má zapamätať pre každý zdroj. (Pred vykonaním úpravy zvolte zdroj, ktorý chcete upraviť.) [BASS EXTEND] [ON]: Zapnutie rozšírených basov.; [OFF]: Zrušenie.
[100HZ]/[160HZ]/ [250HZ]/[400HZ]/ [630HZ]/[1KHZ]/ [1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ [4KHZ]/[6.3KHZ]/ [10KHZ]/[16KHZ]	[LEVEL -9] až [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Úprava úrovne, ktorá sa má zapamätať pre každý zdroj. (Pred vykonaním úpravy zvolte zdroj, ktorý chcete upraviť.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Úprava faktoru kvality.
[PRESET EQ]	[NATURAL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[TOP40]/[JAZZ]/[POWERFUL]/[USER]: Voľba prednastaveného ekvalizéra vhodného pre hudobný žáner. <ul style="list-style-type: none"> Keď je aktivovaná ikážka zobrazenia (na začiatku je zvolené [ON], strana 30), možnosť [ROCK] je automaticky zvolená ako [PRESET EQ]. <ul style="list-style-type: none"> Ak nastavíte [DEMO MODE] na [OFF] (strana 30), možnosť [NATURAL] je zvolená ako počiatočné nastavenie pre [PRESET EQ]. (Zvoľte možnosť [USER] ak chcete použiť nastavenia vykonané v [EASY EQ] alebo [MANUAL EQ].)
[BASS BOOST]	[LEVEL 1] až [LEVEL 5]: Voľba preferovanej úrovne zosilnenia basov.; [OFF]: Zrušenie.
[LOUDNESS]	[LEVEL 1]/[LEVEL 2]: Voľba preferovaného zosilnenia nízkych alebo vysokých frekvencií na vytvorenie dobre vyváženého zvuku pri nízkej hlasitosti.; [OFF]: Zrušenie.
[SUBWOOFER SET]	[ON]: Zapnutie výstupu subwoofera.; [OFF]: Zrušenie.

[FADER]	(Neplatí, ak je zvolená 3-pásmová výhybka.) (Strana 6) [R15] až [F15] ([IO]): Nastavenie vyváženie výstupu predných a zadných reproduktorov.
[BALANCE]	[R15] až [F15] ([IO]): Úprava vyváženie výstupu ľavého a pravého reproduktora.
[VOLUME OFFSET]	[-15] až [+6] ([IO]): Prednastavenie počiatočnej úrovne hlasitosti každého zdroja porovnaním s úrovňou hlasitosti FM. (Pred nastavením zvolte zdroj, ktorý chcete upraviť.)
[SOUND EFFECT]	[SOUND RECNSTR] (Zvuková rekonštrukcia) (Neplatí pre zdroj RADIO, DIGITAL AUDIO a AUX.) [ON]: Vytvorenie realistického zvuku kompenzáciou vysokofrekvenčných komponentov a obnovením doby nábehu tvaru vlny, ktorá sa stratila pri kompresii zvukových dát.; [OFF]: Zrušenie.
[SPACE ENHANCE]	(Neplatí pre zdroj RADIO a DIGITAL AUDIO.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Virtuálne rozšírenie zvukového priestoru.; [OFF]: Zrušenie.
[SND REALIZER]	[LEVEL 1]/[LEVEL 2]/[LEVEL 3]: Virtuálne vytvorenie realistickejšieho zvuku.; [OFF]: Zrušenie.
[STAGE EQ]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Virtuálna úprava polohy zvuku počutého z reproduktorov.; [OFF]: Zrušenie.
[DRIVE EQ]	[ON]: Posilnenie frekvencie, aby sa znížil hluk počutý zvonka vozidla alebo hlučnosť prevádzky pneumatik.; [OFF]: Zrušenie.
[SPEAKER SIZE]	V závislosti od zvoleného typu výhybky (pozrite si časť „Zmena typu výhybky“ na strane 6), sa zobrazia položky nastavenia 2-pásmovej výhybky alebo 3-pásmovej výhybky. (Pozrite si „Nastavenia výhybky“ na strane 26.) Počiatočne je zvolený typ 2-pásmovej výhybky.
[DTA SETTINGS]	Informácie o nastaveniach nájdete v časti „Nastavenia digitálneho časového zarovnaní“ na strane 27.
[CAR SETTINGS]	

- [SUB-W LEVEL] je možné zvoliť len vtedy, ak je [SUBWOOFER SET] nastavený na [ON].

Nastavenia zvuku

Nastavenia výhybky

Nižšie sú uvedené dostupné položky nastavenia pre 2-pásmovú a 3-pásmovú výhybku.

SPEAKER SIZE (Veľkosť reproduktora)

Voľba podľa veľkosti pripojeného reproduktora pre optimálny výkon.

- Nastavenia frekvencie a sklonu sa automaticky nastaví pre výhybku zvoleného reproduktora.
- Ak je pre nasledujúci reproduktor v položke [SPEAKER SIZE] zvolená možnosť [NONE], nastavenie [X' OVER] zvoleného reproduktora nie je dostupné.
 - 2-pásmová výhybka: [TWEETER] pre [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-pásmová výhybka: [WOOFER]

X' OVER (výhybka)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Upraví hraničnú frekvenciu pre zvolené reproduktory (hornopriepustný alebo dolnopriepustný filter).
Ak zvolíte možnosť [THROUGH], všetky signály sa odošlú do zvolených reproduktorov.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Upraví sklon výhybky.
Dá sa zvoliť len vtedy, ak je pre hraničnú frekvenciu zvolené iné nastavenie ako [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Voľba fázy výstupu reproduktora tak, aby bola v súlade s výstupom druhého reproduktora.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Nastavenie výstupnej hlasitosti zvoleného reproduktora.

Položky nastavenia 2-pásmovej výhybky

[SPEAKER SIZE]		
[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/ [18CM]/ [4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]/[7×10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (nepripojené)
[REAR]		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/ [6×8]/[6×9]/[7×10]/[NONE] (nepripojené)
[SUBWOOFER]		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepripojené)
[X' OVER]		
[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[-8] až [0]
	[GAIN RIGHT]	[-8] až [0]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[F-HPF GAIN]	[-8] to [0]
[REAR HPF]	[R-HPF FRQ]	
	[R-HPF SLOPE]	Konfigurujte nastavenia pre zadné reproduktory podobne ako pre predné reproduktory.
	[R-HPF GAIN]	

Nastavenia zvuku

[SUBWOOFER LPF]	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[-8] až [0]

- Možnosť [SUBWOOFER] pri [SPEAKER SIZE] a [SUBWOOFER LPF] pri [X'OVER] je možné zvoliť len vtedy, ak je [SUBWOOFER SET] nastavené na [ON]. (Strana 25)

Položky nastavenia 3-pásmovej výhybky

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]		[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]
[MID RANGE]		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/ [6×8]/[6×9]
[WOOFER]		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (nepripojené)
[X'OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/ [6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-8] až [0]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/ [8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-8] až [0]
[WOOFER]	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/ [100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/ [THROUGH]
	[SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[-8] až [0]

- Možnosť [WOOFER] pri [SPEAKER SIZE] a [WOOFER] pri [X'OVER] je možné zvoliť len vtedy, ak je [SUBWOOFER SET] nastavené na [ON]. (Strana 25)

Nastavenia digitálneho časového zarovnanja

Funkcia „Digital Time Alignment“ nastavuje čas oneskorenia výstupu reproduktorov, aby sa vytvorilo vhodnejšie prostredie pre vaše vozidlo.

- Ďalšie informácie nájdete v časti „Automatické určenie času oneskorenia“ na strane 28.

Nastavenia zvuku

[DTA SETTINGS]	
[POSITION]	Voľba vašej pozície počúvania (referenčný bod). [ALL] : Nekompenzuje; [FRONT RIGHT] : Predné pravé sedadlo; [FRONT LEFT] : Predné ľavé sedadlo; [FRONT ALL] : Predné sedadlá • Možnosť [FRONT ALL] sa zobrazí len vtedy, ak je zvolené [2-WAY X'OVER] . (Strana 6)
[DISTANCE]	[0CM] až [610CM] : Jemné nastavenie vzdialenosti na kompenzáciu. (Pred vykonaním nastavenia zvolte reproduktor, ktorý chcete nastaviť.)
[GAIN]	[-8DB] až [0DB] : Jemná úprava výstupnej hlasitosti zvoleného reproduktora. (Pred vykonaním nastavenia zvolte reproduktor, ktorý chcete nastaviť.)
[DTA RESET]	[YES] : Vynulovanie nastavení ([DISTANCE] a [GAIN]) zvolenej možnosti [POSITION] na počiatočné hodnoty; [NO] : Zrušenie.
[CAR SETTINGS]	
Identifikácia typu vozidla a umiestnenia zadného reproduktora, aby ste mohli vykonať úpravu pre [DTA SETTINGS] .	
[CAR TYPE]	[COMPACT] / [FULL SIZE CAR] / [WAGON] / [MINIVAN] / [SUV] / [MINIVAN(LONG)] : Voľba typu vozidla.; [OFF] : Bez kompenzácie.
[R-SP LOCATION]	Voľba umiestnenia zadných reproduktorov vo vašom vozidle na výpočet najväčšej vzdialenosti od zvoleného miesta počúvania (referenčný bod). • [DOOR] / [REAR DECK] : Je možné zvoliť len vtedy, ak je ako [CAR TYPE] zvolená možnosť [OFF] , [COMPACT] , [FULL SIZE CAR] , [WAGON] alebo [SUV] . [2ND ROW] / [3RD ROW] : Je možné zvoliť len vtedy, ak je ako [CAR TYPE] zvolená možnosť [MINIVAN] alebo [MINIVAN(LONG)] .

- Pred vykonaním úpravy pre **[DISTANCE]** a **[GAIN]** v **[DTA SETTINGS]**, zvolte reproduktor, ktorý chcete upraviť:

V prípade voľby 2-pásmovej výhybky:

[FRONT LEFT]/**[FRONT RIGHT]**/**[REAR LEFT]**/**[REAR RIGHT]**/**[SUBWOOFER]**


- Možnosť **[REAR LEFT]**, **[REAR RIGHT]** a **[SUBWOOFER]** môžete zvoliť len vtedy, ak je pre **[REAR]** a **[SUBWOOFER]** v **[SPEAKER SIZE]** zvolené iné nastavenie ako **[NONE]**.
(Strana 26)

V prípade voľby 3-pásmovej výhybky:

[TWEETER LEFT]/**[TWEETER RIGHT]**/**[MID LEFT]**/**[MID RIGHT]**/**[WOOFER]**

- Možnosť **[WOOFER]** môžete zvoliť len vtedy, ak je pre **[WOOFER]** v **[SPEAKER SIZE]** zvolené iné nastavenie ako **[NONE]**. (Strana 27)
- Možnosť **[R-SP LOCATION]** v **[CAR SETTING]** je možné zvoliť ak:
 - Je zvolená 2-pásmová výhybka. (Strana 6)
 - Je zvolené iné nastavenie ako **[NONE]** pre možnosť **[REAR]** v **[SPEAKER SIZE]**.
(Strana 26)

Automatické určenie času oneskorenia




Ak zadáte vzdialenosť od aktuálne nastavenej pozície počúvania ku každému reproduktoru, automaticky sa vypočíta čas oneskorenia.

- 1 Nastavte **[POSITION]** a určte polohu počúvania ako referenčný bod (referenčný bod pre **[FRONT ALL]** bude stred medzi pravou a ľavou stranou na predných sedadlách).
 - 2 Zmerajte vzdialenosti od referenčného bodu k reproduktorom.
 - 3 Vypočítajte vzdialenosť medzi najvzdialenejším reproduktorom (subwoofer na obrázku) a ostatnými reproduktormi.
 - 4 Dôjde k nastaveniu **[DISTANCE]** vypočítanej v kroku 3 pre jednotlivé reproduktory.
 - 5 Dôjde k nastaveniu **[GAIN]** pre jednotlivé reproduktory.
- Príklad: Keď je ako pozícia počúvania zvolená možnosť **[FRONT ALL]**.

Nastavenia zobrazenia

Identifikácia zóny pre nastavenie farieb a nastavenie jasu.

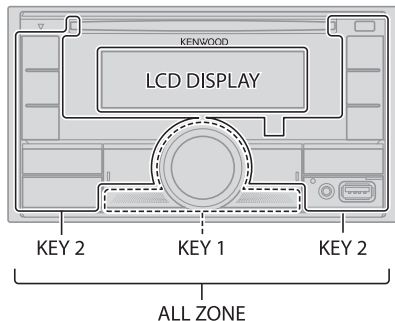

Nastavenie stlmenia displeja

Stlačením a podržaním tlačidla DISP zapnete alebo vypnete stlmenie displeja.

- Po stlačení a podržaní tohto tlačidla, bude nastavenie [DIMMER] prepísané.

Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpte do menu [FUNCTION].
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti zvolte položku (pozrite si nasledujúcu tabuľku) a potom ovládač stlačte.
- 3 Opakujte krok 2, pokiaľ nezvolíte/neaktivujete požadovanú položku, alebo postupujte podľa pokynov uvedených pri zvolenej položke.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **Q**/**S** na ukončenie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu položku nastavenia, stlačte **Q**/**S**.

Počiatkové nastavenie: **[XX]**

[DISPLAY] (Displej)

[COLOR SELECT]

Samostatná voľba farieb podsvietenia pre [ALL ZONE], [LCD DISPLAY], [ZONE 1] a [ZONE 2].

- 1 Zvolte zónu. (Pozrite si obrázok v ľavom stĺpci.)
 - 2 Zvolte prednastavenú farbu pre zvolenú zónu. (Strana 30)
- Počiatkové nastavenie: **[VARIABLE SCAN]**

Ak chcete vytvoriť vlastnú farbu, zvolte možnosť [CUSTOM R/G/B].

Farba, ktorú ste vytvorili, bude uložená v [CUSTOM R/G/B].

- 1 Stlačením ovládača hlasitosti vstúpite do podrobného nastavenia farieb.
- 2 Stlačením tlačidla **◀◀**/**▶▶** zvolte farbu ([R]/[G]/[B]), ktorú chcete upraviť.
- 3 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň ([0] až [9]) a potom ovládač stlačte.

[DIMMER]

Stlmenie podsvietenia.

[ON]: Stlmenie je zapnuté.

[OFF]: Stlmenie je vypnuté.

[DIMMER TIME]: Nastavte čas zapnutia a vypnutia stlmenia displeja.

- 1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte čas [ON] (Zap.) a potom ovládač stlačte.
- 2 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte čas [OFF] (Vyp.) a potom ovládač stlačte.

Počiatkové nastavenie: [ON]: **[18:00]**; [OFF]: **[6:00]**

[BRIGHTNESS]

Samostatné nastavenie jasu pre deň a noc.

- 1 [DAY]/[NIGHT]: Zvolte deň alebo noc.
- 2 Zvolte zónu. (Pozrite si obrázok v ľavom stĺpci.)
- 3 [LEVEL00] až [LEVEL31]: Nastavte úroveň jasu.

[TEXT SCROLL]

[ONCE]: Jedno posunutie informácií na displeji.; [AUTO]: Opakované posúvanie v 5-sekundových intervaloch.; [OFF]: Zrušenie.

- Nevzťahuje sa na zobrazenie informácií Dynamic Label (strana 38), keď je zdroj DIGITAL AUDIO.

Nastavenia zobrazenia

[CLOCK]	
[CLOCK DISPLAY]	[ON]: Čas hodín sa zobrazuje na displeji, aj keď je zariadenie vypnuté.; [OFF]: Zrušenie.
[DEMO MODE]	[ON]: Automatická aktivácia režimu ukážky displeja, ak v priebehu približne 15 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu.; [OFF]: Deaktivácia.

Prednastavené farby:

[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/[PURPLE2]/
[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/
[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/
[ORANGE2]/[ORANGERED]

Inštalácia/Pripojenie

Táto časť je určená pre profesionálneho inštalatéra.
Z bezpečnostných dôvodov prenechajte zapojenie a montáž profesionálom.
Poradte sa s predajcom autorádia.

▲ VAROVANIE

- Zariadenie je možné používať iba s napájaním 12 V DC so záporným uzemnením.
- Pred zapojením a montážou odpojte záporný pól batérie.
- Nepripájajte kábel batérie (žltý) a kábel zapaľovania (červený) ku kostre vozidla ani uzemňovací kábel (čierny), aby nedošlo ku skratu.
- Aby ste predišli skratu:
 - Nepripojené vodiče zaizolujte vinylovou páskou.
 - Po inštalácii nezabudnite znova uzemniť toto zariadenie ku kostre vozidla.
 - Zaistíte vodiče káblovými svorkami a omotajte vinylovú pásku okolo vodičov, ktoré prichádzajú do kontaktu s kovovými časťami, aby ste chránili vodiče.


▲ UPOZORNENIE

- Nainštalujte toto zariadenie do konzoly vášho vozidla. Počas používania a krátko po ňom sa nedotýkajte kovových častí tohto zariadenia. Kovové časti, ako je chladič a kryt sa zahrievajú.
- Nepripájajte ⊖ vodiče reproduktorov ku kostre vozidla ani uzemňovací vodič (čierny), ani ich nezapájajte paralelne.
- Namontujte zariadenie pod uhlom menším ako 30°.
- Ak káblový zväzok vášho vozidla nemá svorku zapaľovania, pripojte kábel zapaľovania (červený) ku svorku na poistkovej skrinke vozidla, ktorá poskytuje napájanie 12 V jednosmerným prúdom a vypína a zapína sa kľúčom zapaľovania.
- Udržujte všetky káble mimo dosahu kovových častí odvádzajúcich teplo.
- Po inštalácii jednotky skontrolujte, či na vozidle správne fungujú brzdomé svetlá, smerové svetlá, stierače atď.
- Ak sa poistka vypáli, najskôr sa uistite, či sa káble nedotýkajú kostry vozidla a potom vymeňte starú poistku za poistku s rovnakým výkonom.


Inštalácia/Pripojenie

Zoznam dielov pre inštaláciu


(A) Montážne puzdro (×1)




(B) Rámik (×1)




(C) Káblový zväzok (×1)



(D) Nástroj na vytáňovanie (×2)




Základný postup

- 1 Vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky a potom odpojte ⊖ svorku autobatérie.
- 2 Nainštalujte DAB anténu.
Pozrite si časť „Inštalácia DAB antény“ na strane 34.
- 3 Pripojte vodiče správne.
Pozrite si časť „Zapojenie elektróništalácie“ na strane 33.
- 4 Nainštalujte zariadenie do vozidla.
Pozrite si nasledujúcu časť „Inštalácia zariadenia (montáž do prístrojovej dosky)“.
- 5 Pripojte ⊖ svorku autobatérie.
- 6 Stlačením tlačidla  SRC zapnete napájanie.
- 7 Resetujte zariadenie. (Strana 3)


Inštalácia zariadenia (montáž do prístrojovej dosky)

Vykonať požadované zapojenie. (Strana 33)

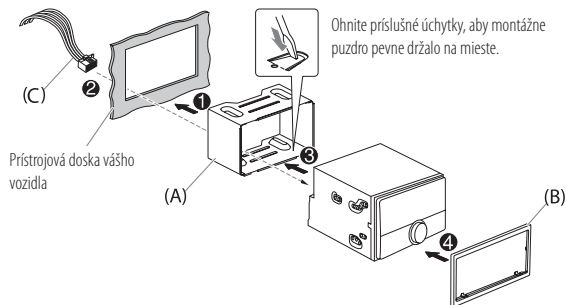

Inštalácia zariadenia (bez montážneho puzdra)


- 1 Pred inštaláciou odstráňte zo zariadenia montážne puzdro a rámik.
- 2 Zarovňajte otvory v zariadení (na oboch stranách) s montážnou konzolou vozidla a zaistite zariadenie skrutkami (bežne dostupné).




⚠ Používajte iba špecifikované skrutky. Použitie nesprávnych skrutiek môže zariadenie poškodiť.

Demontáž zariadenia

- 1 Zasuňte záchytný kolík na nástrojoch na vyťahovanie do otvorov na oboch stranách rámpy a potom ho vytiahnite.
- 2 Zasuňte nástroje na vyťahovanie hlboko do otvorov na každej strane a potom postupujte podľa šípok, ako je znázornené na obrázku.

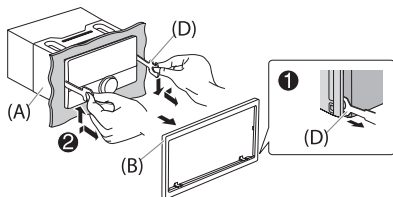

Pripojenie externých komponentov

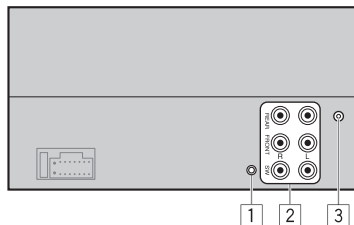

Č. Časť

- | | |
|---|--|
| 1 | Vstupný konektor mikrofónu (Strana 16) |
| 2 | Výstupné svorky (Pozrite si nasledujúcu časť „Pripojenie externých zosilňovačov cez výstupné svorky“.) |
| 3 | Konektor DAB antény (Strana 7, 36) |

Pripojenie externých zosilňovačov cez výstupné svorky

Pri pripájaní externého zosilňovača k výstupným svorkám tohto zariadenia bezpečne pripojte uzemňovací vodič zosilňovača ku kostre vozidla, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.

Výstupné svorky	2-pásmová výhybka	3-pásmová výhybka
REAR:	Výstup zadných reproduktorov	Výstup tweetera
FRONT:	Výstup predných reproduktorov	Výstup stredového reproduktora
SW:	Výstup subwoofera	Výstup woofera


Zapojenie elektroinštalácie

Ak vaše vozidlo nemá ISO konektor:


Odporúčame nainštalovať zariadenie s komerčne dostupným vlastným káblovým zväzkom špecifickým pre vaše vozidlo a pre vašu bezpečnosť túto prácu prenehajte profesionálom. Poradte sa s predajcom autorádia.

Pripojenie ISO konektorov na niektorých automobiloch VW/Audi alebo Opel (Vauxhall).

Možno budete musieť upraviť zapojenie dodaného káblového zväzku, ako je znázornené nižšie.

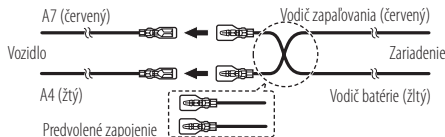

Pin	Farba a funkcia (pre ISO konektory)
A4	Žltá : Batéria
A5	Modrá/Biela*1 : Ovládanie napájania
A7	Červená : Zapalovanie (ACC)
A8	Čierna : Uzemnenie.
B1	Fialová ⊕ : Zadný reproduktor (pravý)
B2	Fialová/čierna ⊖ : Pre 3-pásmovú výhybku: Tweeter (pravý)
B3	Sivá ⊕ : Predný reproduktor (pravý)
B4	Sivá/čierna ⊖ : Pre 3-pásmovú výhybku: Stredový reproduktor (pravý)
B5	Biela ⊕ : Predný reproduktor (ľavý)
B6	Biela/čierna ⊖ : Pre 3-pásmovú výhybku: Stredový reproduktor (ľavý)
B7	Zelená ⊕ : Zadný reproduktor (ľavý)
B8	Zelená/čierna ⊖ : Pre 3-pásmovú výhybku: Tweeter (ľavý)

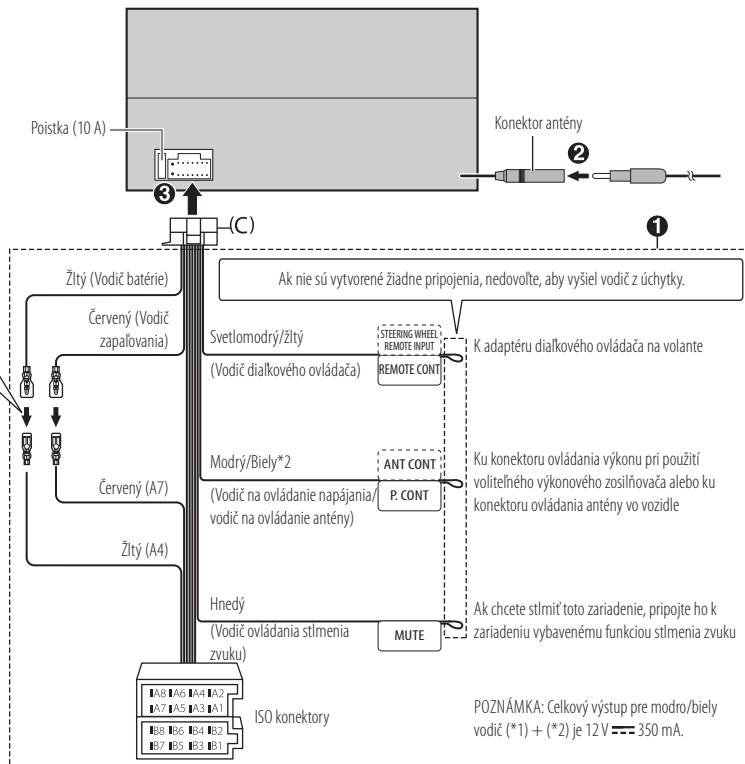

Inštalácia DAB antény


Pripojte dodanú DAB anténu ku konektoru DAB antény. (Strana 32)
Podrobnosti nájdete na nasledujúcich stranách.

▲ UPOZORNENIE

- Nalepovacia anténa (E) je určená výhradne na použitie vo vnútri vozidla.
- Neinštalujte anténu na nasledujúcich miestach:
 - kde môže brániť vodičovi vo výhľade.
 - kde môže brániť činnosti bezpečnostných zariadení, ako sú airbagy.
 - na pohyblivé sklenené povrchy, ako sú zadné výklopné dvere.
 - na boku vozidla (napr. dvere, predné okno).
 - na zadné okno.
- Intenzita signálu zoslabne pri inštalácii na nasledujúcich miestach:
 - na skle odrážajúcom IR alebo miestach pokrytých sklenenou fóliou zrkadlového typu.
 - kde sa prekrýva s originálnou rádiovou anténou (vzor).
 - kde sa prekrýva s vodičmi vyhrievania okien.
 - na skle, ktoré blokuje rádiové signály (napr. IR odrazové sklo, tepelne izolačné sklo).
- Slabý príjem sa môže vyskytnúť:
 - kvôli rušeniu pri zapnutí stierača čelného skla, klimatizácie alebo motora.
 - v závislosti od smeru vysielacej stanice vzhľadom na vozidlo (anténu).
- Dôkladne utrite olej a nečistoty z povrchu nalepenia pomocou dodaného čističa (H).
- Neohýbajte ani nepoškodujte nalepovaciu anténu (E).
- Na niektoré vozidlá sa nemusí dať nainštalovať.
- Pred prilepením skontrolujte vedenie káblov nalepovacej antény (E) a zosilňovača (F).
- Po prilepení nalepovacej antény (E) neaplikujte žiaden čistič skla.

Zoznam dielov pre inštaláciu

(E) Nalepovacia anténa (×1)




(F) Zosilňovacia jednotka (kábel s zosilňovačom, 3,5 m) (×1)



(G) Káblková svorka (×3)



(H) Čistič (×1)




Určenie polohy inštalácie antény

- Smer nalepovacej antény (E) sa mení v závislosti od toho, či je nalepovacia anténa (E) nainštalovaná na pravej alebo ľavej strane.
- Pred inštaláciou skontrolujte miesto inštalácie nalepovacej antény (E). Nalepovaciu anténu nie je možné znova prilepiť.
- Dodržujte odstup od ostatných antén aspoň 100 mm.
- Nelepte zosilňovaciu jednotku (F) na keramickú linku (čierna časť) okolo predného skla. Pretože nie je dostatočná prílnavosť.

■ Inštalácia antény na ľavú stranu

■ Inštalácia antény na pravú stranu

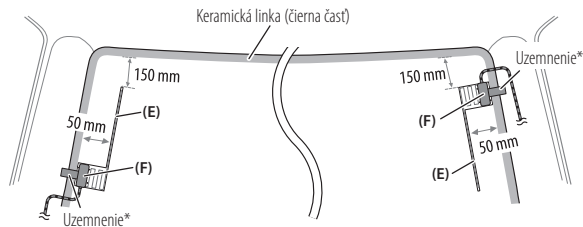


* Nalepte uzemnenie zosilňovacej jednotky (F) na kovovú časť predného stĺpika.

Inštalácia/Pripojenie


▲ UPOZORNENIE

Pri inštalácii kábla antény do predného stĺpika s nainštalovaným airbagom

- Kryt predného stĺpika je zaistený špeciálnou sponou, ktorú možno bude potrebné po odstránení vymeniť. Podrobnosti o odstránení krytu predného stĺpika a dostupnosti náhradných dielov vám poskytne predajca vozidla.




- Nainštalujte zosilňovaciu jednotku (F) nad airbag tak, aby nebránila činnosti airbagu.




Prehľad inštalácie

Anténa by mala byť z bezpečnostných dôvodov inštalovaná na strane spolujazdca.

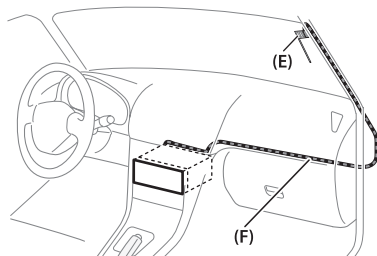


Inštalácia antény

- 1 Odstráňte kryt predného stĺpika vášho vozidla.




- 2 Čelné sklo vyčistite dodaným čističom (H).



- Pred pokračovaním počkajte, pokiaľ povrch skla úplne nevyschne.
- Ak je studené (v zime), zohrejte povrch čelného skla rozmrazovačom.


- 3 Odlepte oddeľovač (štítok 1) nalepovacej antény (E) vodorovne a prilepte anténu na čelné sklo.



Nedotýkajte sa lepiacej plochy (lepiaca strana) nalepovacej antény (E).


Inštalácia/Pripojenie

- 4** Nalepovaciu anténu jemne otrite o čelné sklo v smere šípky, aby sa mohla pevne prilepiť.



- 5** Odstráňte oddeľovač (štítok 2) nalepovacej antény (E) vertikálne.


Oddeľovač (štítok 2)




- 6** Nastavte polohu výstupku zosilňovacej jednotky (F) pomocou značky ▼ na nalepovacej anténe (E) a prilepte.

Nedotýkajte sa pripájacieho terminálu ani lepiacej plochy (lepiaca strana) jednotky zosilňovača (F).

- Pri inštalácii antény na pravej strane

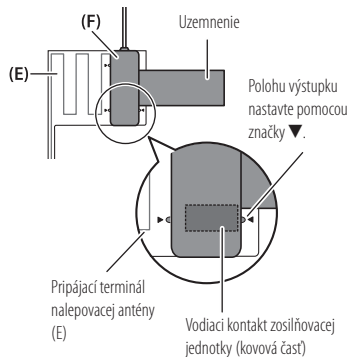


- Pri inštalácii antény na ľavej strane



- 7** Odstráňte fóliu zakrývajúcu uzemnenie a nalepte uzemnenie na kovovú časť vozidla.

Zabezpečte dostatočný priestor pre uzemnenie, aby nezasahovalo do vnútorných častí (kryt predného stĺpika). Dávajte taktiež pozor, aby vnútorné časti nezasahovali do zosilňovacej jednotky (F).



- 8** Zapojte anténne káble.

Pomocou káblovej svorky (G) pripevnite anténu k stĺpiku v niekoľkých polohách.

- 9** Pripevnite kryt predného stĺpika späť do pôvodnej polohy.

Pri zakrývaní dbajte na to, aby ste nepoškodili uzemnenie a zosilňovaciu jednotku (F).

- 10** Pripojte zosilňovaciu jednotku (F) ku konektoru DAB antény na zadnej strane zariadenia.

Poznámka:

Uistite sa, či je možnosť [DAB ANT POWER] nastavená na [ON] v menu [FUNCTION] v pohotovostnom režime. (Strana 5). Možnosť [ON] je zvolená ako počiatočné nastavenie.

Odporúčania

Údržba

Čistenie zariadenia

Nečistoty na prednom paneli utrite suchou silikónovou alebo mäkkou utierkou.

Manipulácia s diskmi

- Nedotýkajte sa záznamového povrchu disku.
- Na disk nelepte pásku atď., ani nepoužívajte disk s nalepenou páskou.
- K disku nepoužívajte žiadne príslušenstvo.
- Disk čistite od stredu a smerom k vonkajšiemu okraju.
- Disk čistite suchým suchou silikónovou alebo mäkkou utierkou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.
- Pri vyberaní disku z tohto zariadenia ho vytiahnite vodorovne.
- Pred vložením disku odstráňte drsné okraje zo stredového otvoru a okraja disku.

Viac informácií

Pre: — Najnovšie aktualizácie firmvéru a najnovší zoznam kompatibilných položiek
— Originálna aplikácia KENWOOD
— Akékoľvek ďalšie najnovšie informácie

Navštívte stránku <<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>.

Všeobecne

- Toto zariadenie dokáže prehrávať iba nasledujúce CD disky:



- Podrobné informácie a poznámky o zvukových súboroch, ktoré je možné prehrávať nájdete na <<https://www.kenwood.com/cs/ce/audiiofile/>>.

Súbory, ktoré je možné prehrávať

- Disk:
Prehrávateľný zvukový súbor: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
Prehrávateľné médiá: CD-R/CD-RW/CD-ROM
Prehrávateľný formát súboru: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Dlhý názov súboru
- Veľkokapacitné USB pamäťové zariadenie:
Prehrávateľný zvukový súbor: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
Prehrávateľný súborový systém: FAT12, FAT16, FAT32

Aj keď zvukové súbory spĺňajú vyššie uvedené štandardy, prehrávanie môže byť nemožné v závislosti od typu alebo stavu médií alebo zariadení.

Súbor AAC (.m4a) na CD disku zakódovanom v iTunes nie je možné prehrať na tomto zariadení.

Disky, ktoré nie je možné prehrávať

- Disky, ktoré nie sú okrúhle.
- Disky so sfarbením na záznamovom povrchu alebo disky, ktoré sú znečistené.
- Nahrávateľné/prepisovateľné disky, ktoré neboli finalizované.
- 8 cm CD disk. Pokus o vloženie pomocou adaptéra môže spôsobiť poruchu.

Niečo o USB zariadeniach

- USB zariadenie nemôžete pripojiť cez USB rozbočovač.
- Pripojenie kábla, ktorého celková dĺžka je viac ako 5 m, môže mať za následok abnormálne prehrávanie.
- Toto zariadenie nedokáže rozoznať USB zariadenie, ktorého nominálne napätie je iné ako 5 V a presahuje 1,5 A.

Niečo o iPod/iPhone

- Made for
 - iPod touch (6. generácie)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro MAX, SE (2. generácie), 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro MAX
- Poradie skladieb zobrazené v menu voľby tohto zariadenia sa môže líšiť od poradia skladieb zariadenia iPod/iPhone.
- V závislosti od verzie operačného systému zariadenia iPod/iPhone nemusia niektoré funkcie na tomto zariadení fungovať.

Odporúčania


Niečo o AMAZON ALEXA

- Alexa je služba tretej strany, preto sa špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. V súlade s tým môže byť narušená kompatibilita alebo niektoré alebo všetky služby môžu byť nedostupné.
- Jazyky podporované službou Alexa na tejto jednotke: americká angličtina/kanadská angličtina/americká španielčina/kanadská francúzština/mexická španielčina/britská angličtina/taliančina/španielčina/francúzština/nemčina/austrálska angličtina/japončina

Zmena informácie na displeji


Po každom stlačení tlačidla DISP sa informácie na displeji zmenia.


- Ak informácie nie sú dostupné alebo nie sú zaznamenané, zobrazí sa „NO TEXT“, „NO INFO“ alebo iná informácia (napr. názov stanice) alebo bude displej prázdny.





Názov zdroja	Informácie na displeji: Hlavný displej (doplňkový)
STANDBY	Názov zdroja (dátum)
DIGITAL AUDIO	Servisný štítok (štítok súboru) ➔ Servisný štítok (dátum) ➔ Dynamický štítok (dátum) ➔ Názov (interpret) ➔ Názov (dátum) ➔ Ďalší program (EPG) (dátum) ➔ Úroveň signálu (dátum) ➔ späť na začiatok
RADIO	Frekvencia (dátum) Len pre FM stanice s podporou RDS: Názov stanice/typ programu (dátum) ➔ Rádio text (dátum) ➔ Rádio text+ (Rádio text+) ➔ Názov skladby (interpret) ➔ Názov skladby (dátum) ➔ Frekvencia (dátum) ➔ späť na začiatok
CD/USB	Pre CD-DA: Názov skladby (interpret) ➔ Názov skladby (názov disku) ➔ Názov skladby (dátum) ➔ Čas prehrávania (dátum) ➔ späť na začiatok Pre MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC súbory: Názov skladby (interpret) ➔ Názov skladby (názov albumu) ➔ Názov skladby (dátum) ➔ Názov súboru (názov adresára) ➔ Názov súboru (dátum) ➔ Čas prehrávania (dátum) ➔ späť na začiatok
iPod USB/iPod BT	Názov skladby (interpret) ➔ Názov skladby (názov albumu) ➔ Názov skladby (dátum) ➔ späť na začiatok
BT AUDIO/ALEXA	Názov skladby (interpret) ➔ Názov skladby (názov albumu) ➔ Názov skladby (dátum) ➔ Čas prehrávania (dátum) ➔ späť na začiatok
AUX	Názov zdroja (dátum)

Odstránenie možných problémov


	Problém	Riešenie
Všeobecné	Zvuk nie je počuť.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte hlasitosť na optimálnu úroveň. Skontrolujte káble a pripojenia.
	Zobrazí sa „MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON“.	Vypnite napájanie a potom skontrolujte, či sú svorky vodičov reproduktorov správne zaizolované. Znova zapnite napájanie.
	Zobrazí sa „PROTECTING SEND SERVICE“.	Poslite zariadenie do najbližšieho servisného strediska.
	Zdroj nie je možné zvoliť.	Skontrolujte nastavenie [SOURCE SELECT]. (Strana 5)
	Zariadenie vôbec nefunguje.	Resetujte zariadenie. (Strana 3)
	Znaky sa nezobrazujú správne.	<ul style="list-style-type: none"> Toto zariadenie dokáže zobrazíť iba veľké písmená, čísla a obmedzený počet symbolov. V závislosti od zvoleného jazyka zobrazenia (strana 6) sa niektoré znaky nemusia zobrazíť správne.
Digitálne rádio	Prijem DAB je slabý.	Uistite sa, či je pre [DAB ANT POWER] zvolená možnosť [ON]. (Strana 5)
	Zobrazí sa „DAB ANT ERR“	Skontrolujte DAB anténu. Ak používate pasívnu anténu (bez zosilňovača), nastavte [DAB ANT POWER] na [OFF]. (Strana 5)
	Zobrazí sa „RELATED SERV FOUND“	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením ovládača hlasitosti aktivujte Soft-Link. (Strana 8) Stlačte tlačidlo  na zrušenie.
Analogové rádio	<ul style="list-style-type: none"> Rozhlasový príjem je slabý. Statický šum počas počúvania rádia. 	Pripojte pevne anténu.

	Problém	Riešenie
CD/iUSB/iPod	Disk sa nedá vysunúť.	Stlačením a podržaním tlačidla  vysuniete disk vynútené. Dávajte pozor, aby vám disk pri vysúvaní nespadol. Ak sa tým problém nevyrieši, resetujte zariadenie (strana 3).
	Vytvára sa hluk.	Preskočte na inú skladbu alebo zmeňte disk.
	Zobrazí sa „PLEASE EJECT“.	Resetujte zariadenie (strana 3). Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
	Poradie prehrávania nie je také, ako bolo zamýšľané.	Na optickom disku sa súbory prehrávajú v poradí, v akom boli nahrané. Na USB zariadení sa adresáre prehrávajú v poradí ich vytvorenia (dátum a čas). Súbory v každom adresári sa prehrávajú v poradí podľa názvu súboru (abeceda).
	Uplynulý čas prehrávania nie je správny.	Závisí to od skoršieho procesu nahrávania (disk/USB).
	Stále bliká „READING“.	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužívajte veľmi veľa hierarchických úrovní a adresárov. Znova vložte disk alebo znova pripojte zariadenie (USB/iPod/iPhone).
	Zobrazí sa „UNSUPPORTED DEVICE“.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je pripojené USB zariadenie kompatibilné s týmto zariadením a uistite sa, či sú súborové systémy v podporovaných formátoch. (Strana 37) Znova pripojte USB zariadenie.
	Zobrazí sa „UNRESPONSIVE DEVICE“.	Uistite sa, či USB zariadenie nevykazuje poruchu a znova ho pripojte.
Zobrazí sa „USB HUB IS NOT SUPPORTED“.	Toto zariadenie nepodporuje USB zariadenie pripojené cez USB rozbočovač.	

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Zdroj sa nezmení na „USB“, keď pripojíte USB zariadenie počas počúvania iného zdroja. Zobrazí sa „USB ERROR“. 	Port USB spotrebuje viac energie, než je konštrukčný limit. Vypnite napájanie a odpojte USB zariadenie. Potom zapnite napájanie a znova pripojte USB zariadenie. Ak sa tým problém nevyrieši, pred výmenou za iné USB zariadenie vypnite a zapnite napájanie (alebo resetujte toto zariadenie).
iPod/iPhone sa nezapne alebo nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte prepojenie medzi týmito zariadením a zariadením iPod/iPhone. Odpojte a resetujte iPod/iPhone pomocou tvrdého resetu.
Keď vstúpite do režimu vyhľadávania stlačením tlačidla  na displeji sa zobrazí „LOADING“.	Toto zariadenie stále pripravuje zoznam hudby pre iPod/iPhone. Načítanie môže chvíľu trvať, skúste to znova neskôr.
Zobrazí sa „NO DISC“	Vložte do zariadenia disk, ktorý je možné prehrávať.
Zobrazí sa „TOC ERROR“	Skontrolujte, či je disk čistý a správne vložený.
Zobrazí sa „NA FILE“	Uistite sa, či médium (disk/USB) obsahuje podporované zvukové súbory. (Strana 37)
Zobrazí sa „COPY PRO“	Prehráva sa súbor chránený proti kopiovaniu (disk/USB).
Zobrazí sa „NO DEVICE“	Pripojte zariadenie (USB/iPod/iPhone) a znova zmeňte zdroj na USB alebo iPod USB.
Zobrazí sa „NO MUSIC“	Pripojte zariadenie (USB/iPod/iPhone), ktoré obsahuje prehrávateľné zvukové súbory.
Zobrazí sa „iPod ERROR“	<ul style="list-style-type: none"> Znova pripojte iPod. Resetujte iPod. Stlačením a podržaním tlačidla  SRC vypnite napájanie. Na odstránenie chýb znova zapnite napájanie.
Zobrazí sa „MEMORY FULL“	Dosiahli ste maximálny limit úložiska vášho iPodu/iPhoneu.

CD/USB/iPod

Problém	Riešenie
Nebolo zistené žiadne Bluetooth zariadenie.	<ul style="list-style-type: none"> Znova vyhľadajte Bluetooth zariadenia. Resetujte toto zariadenie. (Strana 3)
Nie je možné vykonať Bluetooth spárovanie.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že ste zadali rovnaký PIN kód pre toto zariadenie ako aj Bluetooth zariadenie. Vymažte informácie o spárovaní z tohto zariadenia aj z Bluetooth zariadenia a potom vykonajte spárovanie znova. (Strana 16)
Počas telefonického rozhovoru je počuť ozvenu alebo šum.	<ul style="list-style-type: none"> Upravte polohu mikrofónu zariadenia. (Strana 16) Skontrolujte nastavenie [ECHO CANCEL]. (Strana 18)
Kvalita zvuku telefónu je nízka.	<ul style="list-style-type: none"> Znížte vzdialenosť medzi týmito zariadením a Bluetooth zariadením. Premiestnite vozidlo na miesto, kde získate lepší príjem signálu.
Z reproduktorov vozidla nie je počuť zvuk telefónneho hovoru.	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením tlačidla  počas hovoru prepnete medzi režimom hands-free a režimom súkromného hovoru. (Strana 17)
Metóda hlasového volania nie je úspešná.	<ul style="list-style-type: none"> Použite metódu hlasového volania v tichšom prostredí. Znížte vzdialenosť od mikrofónu pri vyslovení mena. Uistite sa, či sa používa rovnaký hlas, aký má zaregistrovaný hlasový štítok.
Počas prehrávania Bluetooth audio prehrávača sa zvuk prerušuje alebo preskakuje.	<ul style="list-style-type: none"> Znížte vzdialenosť medzi týmito zariadením a Bluetooth audio prehrávačom. Vypnite, potom zapnite toto zariadenie a skúste sa znova pripojiť. Iné Bluetooth zariadenia sa možno pokúšajú pripojiť k tomuto zariadeniu.
Pripojený Bluetooth audio prehrávač nie je možné ovládať.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či pripojený Bluetooth audio prehrávač podporuje profil diaľkového ovládania zvuku/videa (AVRCP). (Pozrite si pokyny pre váš audio prehrávač.) Odpojte a znova pripojte Bluetooth prehrávač.

Bluetooth®

Odstránenie možných problémov

	Problém	Riešenie
Bluetooth®	Zobrazí sa „NOT SUPPORT“	Pripojený telefón nepodporuje funkciu rozoznávania hlasu ani prenos telefónneho zoznamu.
	Zobrazí sa „NO ENTRY“	Nie je pripojené/nájdené žiadne zariadenie zaregistrované prostredníctvom Bluetooth.
	Zobrazí sa „ERROR“	Skúste operáciu zopakovať. Ak sa znova zobrazí „ERROR“, skontrolujte, či zariadenie podporuje funkciu, ktorú ste vyskúšali.
	Zobrazí sa „NO INFO“/„NO DATA“	Bluetooth zariadenie nemôže získať kontaktné informácie.
	Zobrazí sa „HF ERROR XX“ / „BT ERROR“	Resetujte toto zariadenie a skúste operáciu zopakovať. Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
	Zobrazí sa „SWITCHING NG“	Pripojené telefóny nemusia podporovať funkciu prepínania telefónov.
	Pripojenie Bluetooth medzi Bluetooth zariadením a týmto zariadením je nestabilné.	Vymažte nepoužívané registrované Bluetooth zariadenie z tohto zariadenia. (Strana 20)
AMAZON ALEXA	Žiadna odpoveď od aplikácie Alexa po hlasovom vstupe.	Amazon cloud nedokázal analyzovať hlasový vstup.
	Nesprávna odpoveď od aplikácie Alexa.	Aplikácia Alexa nepochopila, čo bolo povedané, alebo nezachytila celú vyslovenú žiadosť či vetu. Prosím skúste to znova. (Strana 23)
	Zobrazí sa „DISCONNECTED“	Nezabudnite pripojiť svoj smartfón k tomuto zariadeniu prostredníctvom Bluetooth. (Strana 16)


	Problém	Riešenie
AMAZON ALEXA	Nedá sa pripojiť alebo opätovne pripojiť k mobilnej aplikácii Alexa.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, či je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom Bluetooth. Zvoľte zvukové zariadenie v [AUDIO SELECT] v [BT MODE]. (Strana 20) Znova vykonajte jednorazový proces nastavenia. Pozrite si časť „Počítačové nastavenie“ na strane 22. Vypnite, potom zapnite toto zariadenie a skúste sa znova pripojiť. V prípade zariadenia so systémom iOS sa uistite, či je zvolený zdroj ALEXA alebo iPod BT.
	Po ukončení hovoru nie je možné opustiť obrazovku „TALKING“.	Zariadeniu môže chvíľu trvať, kým opustí obrazovku „TALKING“. Stlačením numerického tlačidla 6 sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ovládania zdroja.
	Po aktivácii aplikácie Alexa nie je možné prejsť na obrazovku „LISTENING“.	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte a znova pripojte Bluetooth pripojenie. (Strana 16) Odpojte a znova pripojte pripojenie aplikácie Alexa. (Strana 22) Vypnite zariadenie na približne 10 sekúnd, potom ho zapnite a skúste to znova.

Technické údaje

Digitálne rádio	DAB	Frekvenčný rozsah	Band III: 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Citlivosť	-100 dBm
		Odstup signálu od šumu	90 dB
		Typ konektora antény	SMB
		Výstupné napätie antény	DC 12 V
		Maximálny prúd antény	< 100 mA

Analogové rádio	FM	Frekvenčný rozsah	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz krok)
		Použiteľná citlivosť (S/N = 30 dB)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)
		Citlivosť tíšenia (DIN S/N = 46 dB)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
		Frekvenčná odozva (±3,0 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Odstup signálu od šumu (MONO)	68,0 dB
		Stereo separácia (1 kHz)	40 dB
	MW (AM)	Frekvenčný rozsah	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz krok)
		Použiteľná citlivosť (S/N = 20 dB)	28,5 µV
	LW	Frekvenčný rozsah	153 kHz — 279 kHz (9 kHz krok)
		Použiteľná citlivosť (S/N = 20 dB)	45 µV

CD prehrávač	Laserová dióda	GaAlAs
	Digitálny filter (D/A)	8-násobné prevzorkovanie
	Rýchlosť otáčok	500 ot./min. — 200 ot./min. (CLV)
	Chvenie a kolísanie	Pod merateľným limitom
	Frekvenčná odozva (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Celkové harmonické skreslenie (1 kHz)	0,01 %
	Odstup signálu od šumu (1 kHz)	96 dB
	Dynamický rozsah	91 dB
	Separácia kanálov	84 dB
	MP3 dekódovanie	Kompatibilné s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekódovanie	Kompatibilné s Windows Media Audio	
AAC dekódovanie	AAC-LC „aac“ súbory	

USB	USB štandard	USB 1.1, USB 2.0 (High speed)
	Systém súborov	FAT12/16/32
	Maximálny napájací prúd	DC 5 V  1,5 A
	Frekvenčná odozva (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Odstup signálu od šumu (1 kHz)	98 dB
	Dynamický rozsah	93 dB
	Separácia kanálov	90 dB
	MP3 dekódovanie	Kompatibilné s MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA dekódovanie	Kompatibilné s Windows Media Audio
	AAC dekódovanie	AAC-LC „aac“, „m4a“ súbory
WAV dekódovanie	Linear-PCM	
FLAC dekódovanie	FLAC súbor (Až do 96 kHz/24 bitov)	

Technické údaje

Pridavný	Frekvenčná odozva (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Vstupné maximálne napätie	1 000 mV
	Vstupná impedancia	30 k Ω

Bluetooth	Verzia	Bluetooth 4.2
	Frekvenčný rozsah	2,402 GHz — 2,480 GHz
	RF výstupný výkon (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), Výkonová trieda 2
	Maximálny komunikačný dosah	Zorné pole približne 10 m
	Profil	HFP 1.6 (Hands-Free profil) HFP 1.7.1 (Hands-Free profil) SPP (Profil sériového portu) PBAP (Profil prístupu k telefónnemu zoznamu) A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku) AVRCP 1.6.1 (Profil diaľkového ovládania zvuku/video)

Zvuk	Maximálny výstupný výkon	50 W \times 4
	Výkon s plnou šírkou pásma (pri menej ako 1 % THD)	22 W \times 4
	Impedancia reproduktora	4 Ω — 8 Ω

Zvuk	Tónová akcia	Pásmo 1: 62,5 Hz \pm 9 dB Pásmo 2: 100 Hz \pm 9 dB Pásmo 3: 160 Hz \pm 9 dB Pásmo 4: 250 Hz \pm 9 dB Pásmo 5: 400 Hz \pm 9 dB Pásmo 6: 630 Hz \pm 9 dB Pásmo 7: 1 kHz \pm 9 dB Pásmo 8: 1,6 kHz \pm 9 dB Pásmo 9: 2,5 kHz \pm 9 dB Pásmo 10: 4 kHz \pm 9 dB Pásmo 11: 6,3 kHz \pm 9 dB Pásmo 12: 10 kHz \pm 9 dB Pásmo 13: 16 kHz \pm 9 dB
	Úroveň/zaťaženie predvýstupu	2 500 mV/10 k Ω
	Impedancia predvýstupu	\leq 600 Ω

Všeobecné	Prevádzkové napätie	12 V DC autobatéria
	Inštalčné rozmery (Š \times V \times H)	182 mm \times 111 mm \times 156 mm
	Čistá hmotnosť (vrátane rámy a montážneho puzdra)	1,6 kg

Zmeny sú vyhradené bez upozornenia.

- Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných štátoch. Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.
- Používanie odznaku Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby sa pripájalo špecificky k produktom Apple uvedeným na odznaku a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné štandardy Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva s produktom Apple môže ovplyvniť výkon bezdrôtového pripojenia.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes a Lightning sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších štátoch.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných štátoch a používa sa na základe licencie.
- Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou JVCKENWOOD Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.
- Alexa nie je dostupná vo všetkých jazykoch a krajinách. Funkcie a funkcie Alexa sa môžu líšiť v závislosti od miesta používania.

