

Информация

В связи с обновлением программного обеспечения выполнение следующих операций не соответствует инструкциям в приложенном руководстве.

Чтобы подключить KCA-iP101/ KCA-iP100 (дополнительное устройство)

Вы можете использовать вход AUX даже при подключенном плеере iPod.

<Выбор источника> (стр. 8)

Когда система распознает подключение плеера iPod, выполняется замена значка источника с "USB" на "iPod".



- Для работы дополнительного входа требуется настройка параметров в меню <Настройка встроенного дополнительного входа> (стр. 44).


<Настройка аудиосистемы> (стр. 9)

Функция "2 ZONE" (Две зоны) активна в режиме настройки аудиосистемы.

<Настройка встроенного дополнительного входа> (стр. 44)

Вы можете установить вход AUX даже при подключенном плеере iPod.

<Чтобы подключить iPod> (стр. 49)

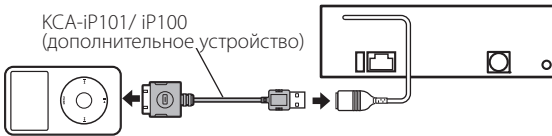

Чтобы подключить KCA-iP200 (Дополнительное устройство)

Функции <Настройка дополнительного встроенного входа> (стр. 44) и "2 ZONE" (Две зоны) в меню <Настройка аудиосистемы> (стр.9) должны быть установлены на "OFF" (выключены).

О функции плавного перехода между элементами списка воспроизведения в программе KENWOOD "Music Editor"

Функцию плавного перехода между элементами списка воспроизведения можно использовать при воспроизведении медиафайлов, созданных с помощью программы "Music Editor" или программы ПК. Более подробную информацию по созданию медиафайлов см. в справке соответствующей программы ПК.



- При воспроизведении в режиме плавного перехода между элементами списка воспроизведения блокируются функции сканирующего, случайного и повторного воспроизведения.