

# Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2017

## Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2017.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2017 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

## Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Modelgroep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
A	DDX6170BT, DDX6170, DDX7051BT, DDX751WBTL	Ver 0.0.132 of eerder → 0.0.133	mm16107.krm (41,60 MB)
	DDX774BH	Ver 0.0.137 of eerder → 0.0.138	mm16107.krm (41,60 MB)
B	DDX794	Ver 0.0.137 of eerder → 0.0.138	mm16097.krm (41,60 MB)
C	DDX7017BT, DDX7017BTM, DDX717WBT, DDX717WBTM	Ver 0.0.117 of eerder → 0.0.118	mm16047.krm (41,60 MB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

## Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)** Reset het apparaat.
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

## Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.


1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloadde bestand uit.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.




- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

## De firmwareversie controleren

1. Raak [SETUP] op het THUIS-scherm aan.

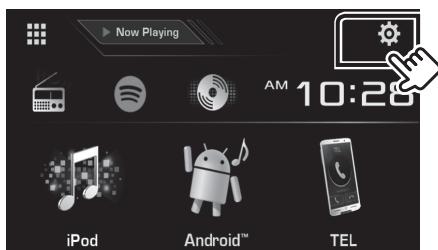

2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.




3. Controleer de versie.



## Het programma bijwerken

1. Raak [SETUP] op het THUIS-scherm aan.
2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
3. Raak [Update] aan.

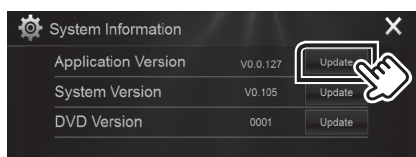

4. Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**

**Let op:** Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

5. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
6. Reset het apparaat.
7. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



- **Wanneer "No File" wordt weergegeven**

– Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.

## Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.