

# Updategids voor firmware NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020

## Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de NAVIGATIE/MULTIMEDIA-ontvanger 2020 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

## Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies
DDX9907XR, DMX957XR	Ver. 1.2.0009.7600 of eerder → 1.3.0009.7600
DMX907S	Ver. 1.2.0009.7800 of eerder → 1.3.0009.7800
DDX9707S, DMX9707S, DMX8520DABS, DMX8020DABS	Ver. 1.2.0009.7900 of eerder → 1.3.0009.7900
DDX9020DABS, DDX920WDABS	Ver. 1.2.0009.7700 of eerder → 1.3.0009.7700
DDX8020S, DDX820WS, DMX7520DABS, DMX8020S, DMX820WS	Ver. 1.2.0009.8200 of eerder → 1.3.0009.8200



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.


## Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 6 minuten.)**
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

## Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloade bestand uit.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.



- USB-opslag  
Bestandensysteem: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

## De firmwareversie controleren


1. Druk op de <MENU>-toets.




2. Raak [SETUP] (Inst) aan.



3. ① Raak [Special] (speciaal) aan.  
② Raak [Software Information] (Software-informatie) aan.


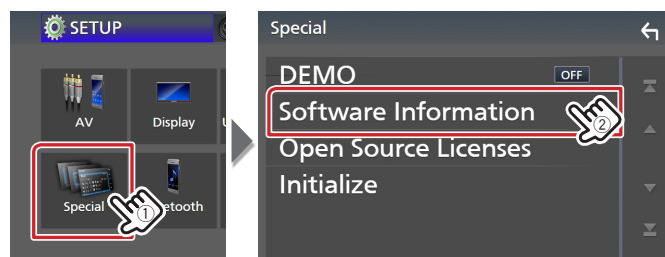


4. Controleer de versie.

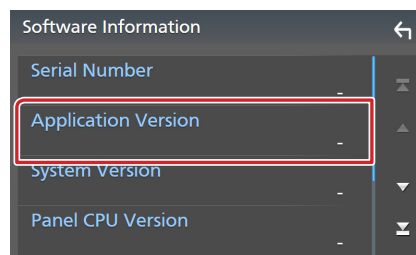

## Het programma bijwerken

1. Sluit de USB-opslag aan.  
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
2. Druk op [Yes] (Ja) om het updaten te starten. (Dit duurt ongeveer 6 minuten.)

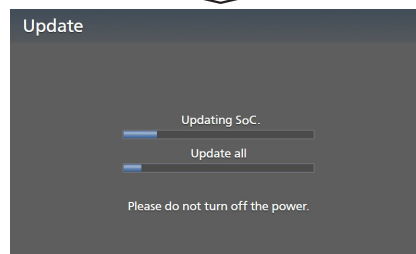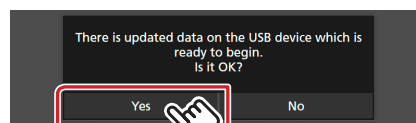

**Let op:** Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

3. Schermen System Reboot en Software Update
4. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed." (Bijwerken voltooid.) verschijnt.
5. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.  
Als "1.3.0009.xx00" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

## Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.