

2018年2月16日

“彩速ナビ”エントリーモデル「TYPE L」シリーズの 2018 年新ラインアップ

## AV ナビゲーションシステム

### 彩速ナビゲーション「MDV-L505W/L505」「MDV-L405W/L405」を発売

～「MDV-L505W/L505」は、当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」を搭載～

株式会社 JVC ケンウッドは、ケンウッドブランドより、AV ナビゲーションシステムの新商品として、彩速ナビゲーション「MDV-L505W/L505」「MDV-L405W/L405」の計 4 モデルを、3 月上旬より発売します。

本モデルは、使いやすさと快適な操作性を実現し、コストパフォーマンスの高い、彩速ナビゲーションのエントリーモデル「TYPE L」シリーズの 2018 年新ラインアップです。上位モデルの「MDV-L505W/L505」には、光沢パネルの採用や Bluetooth® 対応に加え、当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」を搭載しています。

品名	型番	希望小売価格（税抜き）	発売時期
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵 DVD/USB/SD AV ナビゲーションシステム	MDV-L505W(ワイドモデル)	オープン価格	3月上旬
	MDV-L505		
ワンセグチューナー内蔵 DVD/USB/SD AV ナビゲーションシステム	MDV-L405W(ワイドモデル)		
	MDV-L405		



#### ●企画背景と製品の概要

国内市販ナビ市場において、一番の普及価格帯となっているのは 10 万円未満の AV ナビゲーションであり、当社もそのニーズに応え、彩速ナビゲーションのエントリーモデルとして「TYPE L」シリーズを展開しています。

今回発売する「MDV-L505W」「MDV-L505」「MDV-L405W」「MDV-L405」の 4 モデルは、上位シリーズが持つ高機能を継承しつつ、コストパフォーマンスも両立させた「TYPE L」シリーズの 2018 年の新ラインアップです。高速レスポンスを実現する「ジェットレスポンスエンジンⅢ」を搭載し、ストレスのない快適な操作性を実現。また、当社製ナビ連携型ドライブレコーダー「DRV-N530」への接続を可能とし、ドライブレコーダーとの連携による運転のサポートにも対応します。

「MDV-L505W/L505」は、上位シリーズのみに採用している光沢パネルを装備し、高画質を実現。また、Bluetooth® に対応し、ワイヤレス再生やハンズフリー通話が可能です。さらに、当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」を搭載し、CD などのさまざまなディスクメディアや圧縮フォーマットをより高音質で楽しめます。

当社は、本モデルを、エントリークラスながら機能の充実したコストパフォーマンスの高い商品として提案します。

## ●「MDV-L505W」「MDV-L505」の主な特長

### <モニター部>

#### ・光沢パネルを採用した鮮やかな画面を実現

彩り鮮やかでメリハリのある高画質を楽しめる「光沢パネル」を採用。地図描画が美しく、視認性に優れた高画質を実現しています。

### <ナビ機能>

#### ・クルマの傾きと全国の傾斜データとをマッチングする「高測 3D ジャイロ」を搭載

内蔵の 3D センサーによって測定した自車の高さ情報と、日本全国を網羅した傾斜データとを高度にマッチングする「高測 3D ジャイロ」機能を搭載。これにより、より高精度な自車位置測位を可能とします。

### <AV 機能>

#### 1. Bluetooth®レシーバーの内蔵により、ハンズフリー通話やワイヤレス音楽再生が可能

ナビ本体と携帯電話やスマートフォンを Bluetooth®で接続することで、ハンズフリー通話が可能です。また、Bluetooth®対応のデジタルオーディオ機器の音楽もナビ本体でワイヤレス再生が可能です。

#### 2. 当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」を搭載

当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」の搭載により、ビット拡張、周波数帯域拡張、波形補正を行うことで、録音時に失われた信号成分を補完。さまざまなディスクメディアや圧縮フォーマットを、より高音質化して、マスター音源のクオリティーに近づけます。

#### 3. 広いエリアで、クリアな地上デジタル放送が楽しめる“広感度地デジチューナー”を搭載

OFDM 復調 IC の採用や、専用シールドでデジタル基板からの放射ノイズもれを徹底排除するなど、車内外のさまざまなノイズを抑え、電波が弱くてもクリアな地上デジタル放送を受信できる“広感度地デジチューナー”を搭載。広いエリアで安定受信を可能にしています。

### <アプリケーション対応>

#### ・CD タイトル情報データを手軽に転送できるスマートフォンアプリケーション「KENWOOD Music Info.」に対応

CD もしくは録音した楽曲に、「KENWOOD Music Info.」を使用することで、“Gracenote” データベースサーバーから楽曲情報データを簡単に取得できます。録音した音楽のデータベースを、PC を経由することなく、車の中で簡単に取得可能です。

## ●「MDV-L505W」「MDV-L405W」(ワイドモデル) 共通の特長

### ・200mm コンソールに対応

「MDV-L505W」「MDV-L405W」は、200mm コンソールに対応のワイドモデル。画面右側に各種操作キーを備え、コンソールを使いやすくシンプルに演出します。

## ●全モデル共通の主な特長

### <高速レスポンス>

#### 1. 「ジェットレスポンスエンジンⅢ」の搭載により、高速レスポンスを実現

当社独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンⅢ」を搭載。フリック、ドラッグなどスマートフォン感覚のタッチ操作にもすばやく反応します。「ジェットレスポンスエンジンⅢ」の心臓部には、デュアルコア CPU を搭載。複数のプロセスを同時並行で処理できるため、ナビゲーションしながら動画再生といった高い負荷のかかる処理もストレスなく行えます。

#### 2. 膨大な情報量を格納しながら、高速レスポンスを実現するデータ圧縮技術「S3 フォーマット」を採用

地図データなどを検索・表示する際に高速レスポンスを実現する、当社独自のデータ圧縮技術「S3 フォーマット」を採用。HDD ナビと同等レベルの膨大なナビデータを収録しながら、スムーズに情報を活用できます。

## <操作体系>

### 1. 直観的に操作できる「シンプル&スマート GUI」を採用

はじめての方でも直感的に操作できるシンプルでわかりやすい画面構成で、画面をタッチしていくことで必要な機能呼び出すことが可能です。

### 2. いつも使う機能や設定を保存し、好みに選べる「マイメニュー」

日常的によく使うお気に入りの機能や設定を「ショートカット」にしたり、よく訪れる地点を「特別メモリ地点」に登録したりできる画面と、地図や AV プレーヤー画面以外に新たなエンタテインメント画面を実現した 2 種類の「マイメニュー」を搭載。好みに合わせて使い分けることができます。

### 3. 地図の拡大・縮小を簡単に操作できる「拡大・縮小スライダーバー」

100m などの縮尺表示にタッチするとスライダーバーが表示され、バーをドラッグすると縮尺を自在に、すばやく変更することができます。細かいスケールで地図をすばやく拡大・縮小できます。

### 4. スマートフォン感覚の操作体系

フリックや、タッチによる地図スクロールや AV ソースの選択などがスマートフォン感覚で操作可能です。

### 5. 地図表示中に動画再生・操作が可能な AV/ナビ 2 画面表示に対応

表示している地図中に、地上デジタル放送や DVD などの動画を子画面で再生・操作が可能です。

## <ナビゲーション機能>

### 1. “彩速ナビ”をさらに便利にする機能

- ・《NEW》万が一の逆走時に画面表示と音声でリアルタイムに警告する「逆走警告」。
- ・《NEW》目的地が近づくとボリュームダウンする「ゴールオートボリューム」。
- ・《NEW》長時間運転による危険回避を音声で促す「リフレッシュ通知」。
- ・《NEW》お好みに合わせて選べる「昼・夜地図 3 色パターン」
- ・到着までにかかる時間や距離、道幅、渋滞回避など、さまざまな条件について優先度を設定できる「マイルルートアジャスター」。
- ・案内ポイントまでの距離をカウントダウン表示する「ここです案内」。
- ・車両メンテナンス項目について交換時期などを知らせる「車両メンテナンス」。
- ・空港構内表示（成田国際、東京国際（羽田）、中部国際、関西国際の 4 空港）、盗難多発地帯、冠水地点表示に対応。
- ・先々の分岐点を手軽に確認できるオンルートスクロール対応の「案内先読みガイド」機能を搭載。走行ルートを表示しながらルートの確認が可能。
- ・必要頻度の高いランドマークの選択・表示を可能とした「500m ランドマーク表示」。
- ・高速スクロール時に、自車位置を見失うことなく、子画面で広域地図を表示する「フライビューマップ」。
- ・検索結果を地図上にピンで表示する「ピンドロップ周辺検索」。
- ・道幅がわかりやすく、高速スクロールにも対応するカラフルな「100m 詳細図表示」。
- ・全国の都市高速と交差する道路を透かして表現する「高架下透過表示」。

### 2. 渋滞情報に加え、気象・災害情報なども受信可能な FM 多重放送「VICS WIDE」に対応

VICS のサービス「VICS WIDE」に対応し、統計情報を加えた、より詳細な「渋滞情報」や「動的経路探索」、「気象・災害情報」や「緊急情報」の取得が可能です。渋滞を避けたルート検索や、気象情報などを確認でき、安全なドライブをサポートします。



### 3. 準天頂衛星「みちびき」に対応

これまで電波の受信しにくかったビル街などでも、現在地を測位しやすくなります。


## <アプリケーション対応>

### 1. 《NEW》スマートフォン用定額制音楽配信アプリケーション「SMART USEN」※<sup>1</sup> に対応

1,000 を超える音楽専用チャンネルが、いつでも手軽に楽しめるスマートフォン用の定額制音楽配信アプリケーション「SMART USEN」※<sup>1</sup> に対応。「SMART USEN」※<sup>1</sup> をインストールしたスマートフォンと本機を Bluetooth® 接続※<sup>2</sup> することで、ナビ画面からチャンネル選択操作やアルバムアートなどの表示が可能です。

※<sup>1</sup> : 「SMART USEN」は株式会社 U-NEXT が提供するラジオ型の定額制音楽配信サービス（アプリケーション）です。

※<sup>2</sup> : iPhone の場合は USB 接続も可能です。「MDV-L405W/L405」は iPhone の USB 接続のみ対応。本機と連携して使用する場合、スマートフォン側での操作はできません。

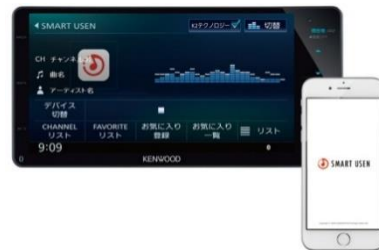

<「SMART USEN」表示イメージ>

### 2. ドライブの幅を広げるスマートフォン用アプリケーション「NaviCon」に対応

ナビと接続したスマートフォンから、地図画面のリモート操作や目的地の設定などがスムーズに行えます。また、「NaviCon」と連動したアプリケーションも充実。「友達マップ」で登録した人物のいる場所を、ナビ画面の地図上に表示することも可能です。

## <AV 機能>

### 1. 映画 DVD はもちろん、地デジ番組の録画ディスクも楽しめる DVD 再生機能

映画やライブ映像などの DVD-VIDEO はもちろん、DVD-R/RW の VR モード、および高画質な地上デジタル放送のテレビ番組を録画した CPRM 対応の DVD ディスクの再生が可能です。

### 2. iPhone / iPod を接続し、収録された楽曲の再生が可能

iPhone / iPod を接続し、収録された楽曲の再生が可能です。また、再生中の楽曲のアルバムアート表示にも対応しています。

### 3. USB デバイスや SD カードに対応、デジタルデータ（音楽／動画）を手軽に車内で再生可能

音楽ファイル（MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC）や動画ファイル（MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV）および、高音質／高圧縮の音楽フォーマット「Vorbis」にも対応。また、大容量の SDXC カードにも対応しています。

### 4. CD を最大約 4 倍速で SD カード（別売）に録音可能※<sup>3</sup>

CD から SD カード（別売）にダイレクトに最大約 4 倍速で録音可能※<sup>3</sup>。録音方法は、標準／高音質の 2 種類から選択できます。

※<sup>3</sup> : 録音中は、地上デジタル放送、ワンセグ、SD は選択できません。

## <音質補正機能>

### ・最適なリスニング環境や好みのサウンドを手軽に楽しめる各種サウンド調整機能

#### 1) サウンドチューニングの主な機能

- ・リスニングポジション調整 : 座席の位置と各スピーカーからの音の到達距離を基準にして、音が耳に到達する時間が同一になるように各スピーカーから出る音のタイミングを調整し、最適な音質を実現。
- ・フロントフォーカス調整 : あたかもリスナーの正面にアーティストがいて演奏しているかのように、音像イメージを座席に合わせてリスナー正面に設定が可能。
- ・13バンドグラフィックイコライザー : 音楽ソースのジャンルに合わせて選択できる 6 つのプリセットモードを搭載。また、ユーザー独自に細かく調整も可能。

#### 2) オーディオ効果の主な機能

- ・ミュージックバスブースト : 「低音楽器のみ持ち上げ、ボーカルは持ち上げない」といった低音補正を 3 段階で調整が可能。
- ・ミュージックラウドネス : 小音量時に不足する低音と高音を補正。
- ・Drive Equalizer+ : 走行速度と AV 音量に連動してリアルタイムに音質の自動補正が可能。
- ・スピーカー設定 : スピーカーのサイズ（口径）や位置などのスピーカー構成の設定や調整が可能。
- ・サウンドライザー : 音像を持ち上げることで自然な臨場感が楽しめます。

<その他の機能>

1. 《NEW》スマートフォンをケーブル接続したまま車の電源を OFF にすると、置き忘れを音声で知らせる「スマートフォン置き忘れ警告」
2. 7段階「チルト機能」、4段階「視野角調整機能」を装備し、視認性を向上させる「マイビューセッティング」搭載
3. ナビ本体の各種設定をSDカード（別売）にエクスポート／インポートが可能
4. 「KENWOOD MapFan Club」の会費が1年間無料となる優待券を同梱し地図更新が可能

<オプション機能（別売オプション）>

1. 《NEW》ナビ画面で手軽に再生・操作が可能な当社製専用ドライブレコーダー「DRV-N530」との連携に対応  
当社製ナビ連携型ドライブレコーダー「DRV-N530」との連携に対応。ナビ本体で映像の再生や操作が簡単にできます。また、ナビの正確な自車位置情報を記録し、再生時に走行ルートを正確にトレースします。
2. 当社製専用リアビューカメラの接続に対応  
当社製マルチリアビューカメラ「CMOS-C320」、スタンダードリアビューカメラ「CMOS-C230/C230W」との接続に対応。クリアな画像で後方の安全確認をサポートします。
3. 《NEW》ナビ連動型高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器「ETC-N7000」、ETC2.0車載器「ETC-N3000」に対応  
ITS スポットでの渋滞回避や安全運転・災害時などの支援情報、自動料金収受などのサービスに加えて、ナビ連動型高度化光ビーコン対応 ETC2.0 車載器「ETC-N7000」を接続した場合は、高度化光ビーコンを活用した「信号情報活用運転支援システム（TSPS）」に対応。ナビ画面で信号機情報を表示することによりドライバーが新たな運転支援サービスを活用できます。

●「MDV-L505W」「MDV-L505」「MDV-L405W」「MDV-L405」の主な機能

		MDV-L505W/L505	MDV-L405W/L405
表示	詳細市街地図スケール	10m スケールまで対応	
	ランドマーク表示	10～500m	
	開通予定情報	○	
	文字サイズ	大/中*/小の3サイズ（*お買い上げ時の設定）	
検索	ピンポイント住所検索	約 3,980 万件	
	訪問宅電話番号検索	約 1,990 万件	
	タウンページ電話番号検索	約 695 万件	
	ジャンル検索	○	
	郵便番号検索	○	
	名称検索	○	
	周辺検索	○	
	履歴検索	○	
	登録地点検索	○	
	マップコード検索	○	
探索	ルート探索	5ルート同時	
	オートリルート	○	
	乗降 IC 指定	○	
	通過点設定	○（5箇所）	
案内	一般道レーン案内	○	
	一般道リアル交差点拡大図	○	
	交差点拡大表示	○	
	ここです案内	○	
	ハイウェイエントランスガイド	○（都市高速）	
	一般道方面看板表示	○	
	高速分岐案内	○	
	軌跡表示	○	
	合流警告案内	○	
	踏切警告案内	○	

	空港構内案内	○
VICS サービス	VICS WIDE	○
メディア対応	DVD-VIDEO	○ (DVD-R、DVD-RW は VR モードも対応)
	CD-DA	○ (8cmCD 非対応)
	CD/DVD	音声 : MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis
	USB	音声 : MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis 映像 : MPEG-4 Video、H.264/ MPEG-4 AVC、WMV
	SD	音声 : MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis 映像 : MPEG-4 Video、H.264/ MPEG-4 AVC、WMV
その他機能	CDダイレクト録音 (別売 SD カードへ録音)	最大約 4 倍速録音
	エコガイド機能	○
	セキュリティインジケータ	○
	リアビューカメラ ガイド線調整機能	○

●「MDV-L505W」「MDV-L505」「MDV-L405W」「MDV-L405」の主な定格

			MDV-L505W/L505	MDV-L405W/L405
ナビ部	衛星測位システム	受信衛星	GPS,QZSS(準天頂衛星),SBAS	
		受信周波数帯	L1	
		測位形式	3D/DGPS	
	VICS	FM 多重	○(内蔵、VICS WIDE 対応)	
		光ビーコン対応	○(別売、高度化光/光ビーコン対応 ETC2.0 車載器が必要)	
	ETC2.0		○(別売、ETC2.0 車載器が必要)	
	信号情報活用運転支援システム(TSPS)		○(別売、高度化光ビーコン対応 ETC2.0 車載器が必要)	
	傾斜マッチング		○(高測 3D ジャイロ)	-
内蔵センサー		3D センサー (ジャイロ 1 軸+加速度 3 軸)	2D センサー (ジャイロ 1 軸)	
モニター部	画面サイズ		7V 型ワイド	
			156.6 (幅) × 81.6 (高さ) 176.6 (対角) mm	
	表示方式		透過 TN 型	
	駆動方式		TFT アクティブマトリクス	
	画素数		1,152,000 個	
			800H×RGB×480V	
	画素配列		RGB ストライプ配列	
	タッチパネル		抵抗膜式タッチパネル (表面 : グレア処理)	抵抗膜式タッチパネル (表面 : ノングレア処理)
使用光源(照明方式)		LED バックライト方式		
パネル機構	パネルメカ		チルト	
オーディオ部	最大出力		50W x 4	
	定格出力		29W x 4 (4Ω、1kHz、10%THD)	
	スピーカーインピーダンス		4~8Ω	
	リアビューカメラ	端子	○(専用端子)	
	専用映像入力	映像入力レベル	1Vp-p/75Ω	
	DRV フロント入力	端子	RCA×1 系統	
	VIDEO 出力	映像入力レベル	1Vp-p/75Ω	

地デジ /ワンセグ チューナー部	受信方式	地上デジタルテレビ放送方式 (日本) (ワンセグ対応)		地上デジタルテレビ放送 1セグメント部分受信サービス (ワンセグ)	
		受信チャンネル	UHF 13~52 チャンネル		
FM 部	受信周波数範囲 (周波数ステップ)	76.0MHz ~ 99.0MHz(0.1MHz)			
AM 部	受信周波数範囲 (周波数ステップ)	522kHz~1,629kHz(9kHz)			
USB I/F 部	対応 USB	USB1.1/2.0 (High Speed)			
	ファイルシステム	FAT16/FAT32/NTFS/exFAT			
	最大供給電流	DC5V = 1A			
SD カード部	対応 SD	SD/SDHC/SDXC			
	ファイルシステム	FAT16/FAT32/exFAT			
DVD/CD 部	信号方式	NTSC			
	対応ディスク (8cmCD 非対応)	DVD-Video、DVD±R/±RW/±RDL CD-DA、CD-R/-RW SACD (CD LAYER ONLY)			
	リージョン No.	2			
	サンプリング周波数	44.1/48/96kHz			
	量子化ビット数	16/20/24bit (直線)			
Bluetooth®	対応プロファイル	HFP、PBAP、A2DP、 AVRCP、SPP	-		
	音声コーデック	SBC/AAC	-		
	SCMS-T 対応	○	-		
電源	電源電圧	14.4V (10.5V~16V)			
	最大消費電流	15A			
温度範囲	使用温度範囲	-10~+60℃			
寸法/重量	◆本体部				
	外形寸法(W) x (H) x (D)	「MDV-L505W」「MDV-L405W」: 206 x 104 x 174mm 「MDV-L505」「MDV-L405」: 180 x 100 x 183mm			
	埋込寸法(W) x (H) x (D)	178 x 100 x 160mm			
	質量 (重さ)	「MDV-L505W」: 2,360g 「MDV-L505」: 2,320g	「MDV-L405W」: 2,340g 「MDV-L405」: 2,320g		
	◆GPSアンテナ				
	外形寸法(W) x (H) x (D)	36mm x 12.8mm x 33mm			
	ケーブル長	3.5m			
	質量 (重さ)	85g			
	地デジ アンテナ	アンテナ形状	フィルム型		
		ケーブル長	4.0m		
エレメント外形寸法		117.5mm x 86mm			
質量 (重さ)		約47g (1本あたり、ケーブル含む)			
別売品	ナビ連携型ドライブレコーダー	「DRV-N530」※4			
	ナビ連動型ETC2.0車載器	「ETC-N3000」			
	ナビ連動型高度化光ビーコン 対応ETC2.0車載器	「ETC-N7000」			
	リアビューカメラ	「CMOS-C230/C230W/C320」			
付属品	テレビアンテナ	アンテナエレメント×4、 アンテナケーブル×4	アンテナエレメント×1、 アンテナケーブル×1		
	GPSアンテナ	○			
	Bluetooth®用マイク	○	-		
	電源ケーブル	○			
	取扱/取付説明書	○			
	ネジ類セット	○			

※ 4 : ナビ連携型ドライブレコーダー接続時は「KNA-300EX」は不要です。

#### 【対応 iPod / iPhone について】

本機でコントロールできる iPod / iPhone は、以下の通りです。

iPod touch(第 6 世代)、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5

#### 【iPod / iPhone 接続ケーブルについて】

本機に USB 経由で iPod / iPhone を接続するときは、別売の iPod 接続ケーブルが必要です。

「KCA-iP103」(Lightning コネクタ搭載モデル用)

#### ●商標について

●iPhone および iPod は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。●“Made for iPod”、“Made for iPhone”とは、それぞれ iPhone、iPod 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリを iPhone、iPod で使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。●iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●iPhone、iPod、iPod nano、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。●「Microsoft」、「Windows」、「Windows Media™」、「WMA (Windows Media™ Audio)」、「WMV (Windows Media™ Video)」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国や地域における登録商標または商標です。●「SD メモリーカード」「SDHC メモリーカード」「SDXC メモリーカード」「miniSD™」「microSD™」「microSDHC™」「microSDXC™」ロゴは SD-3C LLC の商標です。●Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標で、株式会社 JVC ケンウッドはライセンスを受けて使用しています。●みちびきは、準天頂衛星システムサービス株式会社の登録商標です。●本商品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。●本ソフトウェアは、株式会社日立製作所の音声合成技術を使用しています。「Ruby Talk」は株式会社日立超 LSI システムズの登録商標です。●本商品には、株式会社コビキタスの高速起動ソリューション「Ubiquitous QuickBoot™」を使用しております。Ubiquitous QuickBoot™は、株式会社コビキタスの商標です。●日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の compact Wnn を使用しています。compact Wnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012-2016 All Rights Reserved. ●「彩速ナビ」「彩速ナビゲーション」「高測 3D ジャイロ (ロゴ)」「S3 Format (ロゴ)」「ここです案内」「フライビューマップ (ロゴ)」「フロントフォーカス」「マイビュースettings (ロゴ)」「ミュージッククラウドネス」「サウンドライザー」「広感度地デジチューナー (ロゴ)」「ミュージックパスブースト」「K2 TECHNOLOGY (ロゴ)」「Drive Equalizer+ (ロゴ)」「JET RESPONSE ENGINE III (ロゴ)」は株式会社 JVC ケンウッドの商標または登録商標です。●Gracenote、Gracenote ロゴとロゴタイプ、“Powered by Gracenote”ロゴ、Gracenote MusicID は、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。



「MDV-L505W」



「MDV-L505」



「MDV-L405W」



「MDV-L405」

本件に関するお問い合わせ先

【報道関係窓口】 株式会社 JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IR グループ

TEL : 045-444-5310 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地

【お客様窓口】 JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

TEL : 0120-2727-87 (固定電話からはフリーダイヤル) /

0570-010-114 (携帯・PHS からはナビダイヤル) / 045-450-8950 (一部 IP 電話)

本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com